

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Pantum štampači serije P2200/P2500

Pantum štampači serije P2600

Monohromatski laserski štampač



Predgovor

Dobro došli u svet Pantum proizvoda!

Srdačno Vam zahvaljujemo na tome što koristite proizvode kompanije Pantum!

U cilju zaštite Vaših važnih interesa, molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće izjave.

Za više informacija posetite naš zvanični veb-sajt (www.pantum.com).

Obaveštenje o pravnim aspektima

Zaštitni znak/žig

Pantum i Pantum logotipovi predstavljaju registrovane zaštitne znake/žigove kompanije Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Microsoft®, Windows®, Windows Server® i Windows Vista® su zaštitni znaci/žigovi registrovani od strane kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama/regionima.

Apple, AirPrint, Mac i macOS su zaštitni znakovi/žigovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Korišćenje oznake „Works with Apple“ znači da je dodatna oprema posebno dizajnirana za rad sa tehnologijom navedenom na oznaci i da je od strane proizvođača sertifikovana kao usklađena sa Apple standardima performansi.

Naziv Mopria™ i Mopria™ logotip predstavljaju registrovane i/ili neregistrovane zaštitne znakove organizacije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 i Wi-Fi Protected Access su žigovi organizacije Wi-Fi Alliance.

Prava na nazive softvera navedene u ovom Korisničkom uputstvu pripadaju njihovim odgovarajućim kompanijama u skladu sa odgovarajućim ugovorima o licenciranju i navedeni su isključivo u informativne svrhe.

Svi ostali nazivi proizvoda i robnih marki pomenuti u ovom dokumentu mogu predstavljati registrovane zaštitne znakove/žigove, zaštitne znakove ili uslužne marke njihovih vlasnika i navedeni su isključivo u informativne svrhe.

Autorska prava

Autorska prava na ovo Korisničko uputstvo pripadaju kompaniji Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Zabranjeno je kopiranje, prevođenje, izmena i slanje ovog Korisničkog uputstva na bilo koji način ili u bilo kom obliku bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Verzija: V2.4

Odricanje od odgovornosti

Radi unapređenja korisničkog iskustva, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. zadržava pravo da izvrši izmene ovog Korisničkog uputstva. Informacije sadržane u ovom dokumentu mogu biti izmenjene bez prethodne najave. Korisnici su odgovorni za svaku štetu nastalu usled nepoštovanja smernica iz ovog Korisničkog uputstva. Istovremeno, osim izričite garancije navedene u priručniku za održavanje proizvoda ili u izjavi o servisnim obavezama, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. ne daje nikakvu izričitu niti prećutnu garanciju u vezi sa ovim Korisničkim uputstvom (uključujući njegov sadržaj ili formulacije).

Upotreba ovog proizvoda za kopiranje, štampanje, skeniranje određenih dokumenata ili slika ili za obavljanje drugih radnji može biti zabranjena lokalnim zakonima. Ukoliko niste sigurni u zakonitost upotrebe ovog proizvoda za određene dokumente ili slike, potrebno je da se unapred konsultujete sa svojim pravnim savetnikom.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Isključivanje/prekid napajanja

Proizvod treba postaviti u blizini električne utičnice ili na mestu sa kog je lako pristupiti električnoj utičnici, kako bi se omogućilo jednostavno isključivanje napajanja!

Zaštita od lasera

Lasersko zračenje je štetno po ljudsko telo. Pošto su laserske komponente potpuno zapečaćene u štampaču, lasersko zračenje neće izlaziti iz uređaja. Kako biste izbegli lasersko zračenje, nemojte samoinicijativno rastavljati štampač!

Štampač je u skladu sa odredbama za laserske proizvode klase 1 prema CFR standardu.



Štampač ima lasersku diodu klase IIIB, kod koje ne dolazi do curenja laserskog zračenja između laserskih komponenti.

Laserske komponente su u skladu sa zahtevima: SAD Zakonika saveznih uredbi, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

Sledeća nalepnica je zalepljena na laserskim komponentama unutar štampača:







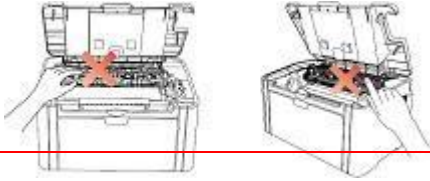

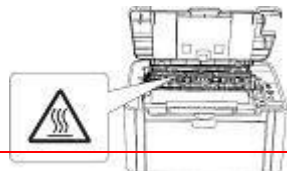


iii



Bezbednosno upozorenje

Pre upotrebe štampača obratite pažnju na sledeća bezbednosna upozorenja:

 Upozorenje	
 U unutrašnjosti štampača je prisutan visok napon. Pre čišćenja štampača uverite se da je napajanje isključeno!	
 Uključivanje i isključivanje utikača kabla za napajanje mokrim rukama može dovesti do strujnog udara.	
 Fiksna jedinica (fuzer) je vrela tokom i neposredno nakon štampanja. Dodirivanje fiksirne jedinice (zasenčeno područje na prikazu) može izazvati opekotine!	
 Na fiksirnoj jedinici nalazi se oznaka upozorenja na visoku temperaturu. Nemojte uklanjati niti oštećivati ovu oznaku.	

Mere predostrožnosti

Mere predostrožnosti pre korišćenja štampača:

1. Pročitajte i upoznajte se sa svim uputstvima;
 2. Upoznajte se sa osnovnim principima rada električnih uređaja;
 3. Pridržavajte se svih upozorenja i uputstava navedenih na uređaju ili u priručniku koji se isporučuje sa uređajem;
 4. Ako su uputstva za rukovanje uređajem u suprotnosti sa bezbednosnim informacijama, postupite prema bezbednosnim informacijama, jer je moguće da ste pogrešno razumeli uputstva za rukovanje. Ukoliko ne možete da otklonite nedoumice, pozovite korisničku podršku ili se obratite ovlašćenom serviseru za pomoć;
 5. Pre čišćenja uređaja, isključite kabl za napajanje iz utičnice. Ne koristite tečna sredstva za čišćenje niti sredstva u spreju;
 6. Postavite uređaj na stabilnu radnu površinu kako biste izbegli ozbiljna oštećenja usled pada uređaja;
 7. Ne postavljajte uređaj u blizini radijatora, klima-uređaja ili ventilacionih kanala;
 8. Ne stavljajte bilo kakve predmete na kabl za napajanje. Ne postavljajte uređaj na mesto gde postoji mogućnost da se kabl za napajanje nagazi;
 9. Nemojte izlagati utičnice i produžne kablove prevelikom opterećenju/snazi. To može dovesti do smanjenja performansi i izazvati požar ili strujni udar;
 10. Ne dozvolite kućnim ljubimcima da grizu kabl za napajanje ili kabl za povezivanje sa računarom;
 11. Ne ubacujte oštre predmete u otvore/proreze na uređaju kako biste izbegli kontakt sa visokonaponskim delovima, jer to može izazvati požar ili strujni udar. Pazite da ne prospete tečnost po uređaju;
 12. Ne rastavljajte uređaj kako biste izbegli rizik od strujnog udara. Neophodne popravke može vršiti isključivo stručno servisno osoblje.
- Otvaranje ili uklanjanje poklopca može dovesti do strujnog udara ili drugih opasnosti. Nepravilno rastavljanje i sastavljanje može takođe dovesti do strujnog udara pri kasnijoj upotrebi;
13. U sledećim slučajevima prekinite vezu između uređaja i računara, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obratite se kvalifikovanom serviseru:
 - U uređaj je prosuta tečnost.
 - Uređaj je bio izložen kiši ili vodi.
 - Uređaj je pao ili je poklopac/kućište oštećeno.
 - Došlo je do značajnih promena u radu uređaja.
 14. Podešavajte samo postavke opisane u uputstvima. Nepravilno podešavanje drugih postavki može dovesti do oštećenja i može značiti da će stručnom osoblju zaduženom za održavanje biti potrebno više vremena za otklanjanje kvara;
 15. Ne koristite uređaj tokom grmljavine kako biste izbegli rizik od strujnog udara. Ukoliko je moguće, isključite kabl za napajanje iz utičnice tokom grmljavine;
 16. Ukoliko neprekidno štampate puno stranica, površina izlazne tacne može postati veoma vruća. Pazite da je ne dodirujete i držite decu dalje od nje;
 17. Signalni kabl uređaja povezanog sa štampačem ne sme se povezivati sa spoljašnjom instalacijom;
 18. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju u slučaju dugotrajne upotrebe ili štampanja velikog broja dokumenata u slabo provetреноj prostoriji;

19. U režimu pripravnosti/mirovanja, proizvod će automatski preći u režim uštede energije (sleep) ukoliko određeno vreme (na primer 1 minut) ne dobije nijedan radni nalog; uređaj može postići nultu potrošnju energije samo ukoliko nije povezan ni sa jednim spoljnim izvorom napajanja;

20. Kao oprema klase 1, proizvod mora biti priključen na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem tokom upotrebe;

21. Tokom transporta, proizvod treba postaviti u skladu sa transportnim oznakama na pakovanju;

22. Ovaj proizvod je niskonaponska oprema. Ukoliko se koristi izvan propisanog naponskog opsega, a toner se razmazuje na odštampanom sadržaju ili se uređaj sporo pokreće, pogledajte mere predostrožnosti za ovaj proizvod ili se obratite Pantum postprodajnom servisnom centru;

23. Ovaj proizvod se prodaje kao kompletan uređaj. Potrošači mogu nabaviti potrebne delove u Pantum postprodajnom servisnom centru. Ukoliko sadržaj pakovanja nije u skladu sa listom pakovanja, obratite se naznačenom postprodajnom servisnom centru radi rešavanja problema;

24. Ovaj proizvod instalirajte na mestu gde je temperatura između 10°C i 32,5°C, a relativna vlažnost vazduha između 20% i 80%;

25. Iz bezbednosnih i drugih razloga, nakon određenog broja uzastopnih štampanja, štampač može preći u režim povremenog štampanja.

26. Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike koji ne podležu obavezi licenciranja i koji su u skladu sa Delom 15 FCC pravilnika i RSS propisima organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada. Upotreba uređaja podleže sledećim uslovima:

(1) Ovaj uređaj ne sme izazivati smetnje.

(2) Ovaj uređaj mora biti u stanju da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad uređaja.

27. Izjava u vezi sa izlaganjem zračenju:

Ova oprema poštuje granične vrednosti koje propisuje zakonodavstvo Kanade i FCC granične vrednosti za izloženost zračenju u nekontrolisanom okruženju. Oprema mora biti instalirana i korišćena tako da minimalno rastojanje između izvora zračenja i tela korisnika iznosi 20 cm.

Predajnik se ne sme nalaziti u blizini niti raditi istovremeno sa drugom antenom ili predajnikom.

28. NAPOMENA: Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa Delom 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su osmišljena da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radio-frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje prilikom radio-komunikacija. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj postavci.

Ako ova oprema izaziva štetne smetnje prilikom prijema radio ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da otkloni smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu koja se nalazi na drugom strujnom kolu od onog na koji je priključen prijemnik.
- Obratite se prodavcu ili iskusnom serviseru radio/TV opreme za pomoć.

29. Upozorenje: Izmene ili modifikacije ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane lica zaduženog za usaglašenost sa propisima mogu poništiti pravo korisnika da koristi opremu.

30. Potrošnja energije proizvoda iznosi manje od 3,00 W u režimu mrežne pripravnosti, ukoliko su svi portovi za mrežne kablove povezani i svi portovi za bežično povezivanje aktivirani;

31. Molimo Vas da vodite računa o ovom Korisničkom uputstvu.

Regulatorne informacije



Ovaj simbol označava da se, po isteku radnog veka proizvoda, on ne sme odlagati kao kućni otpad. Umesto toga, korišćenu opremu treba odložiti na predviđeno mesto za prikupljanje električnog i elektronskog otpada radi reciklaže. Ref.: EU Direktiva 2002/96/EZ o električnom i elektronskom otpadu (WEEE). Za dodatne informacije obratite se distributeru/dobavljaču.



Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Usklađenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima zaštite iz direktiva EZ 2014/30/EU i 2014/35/EU o usklađivanju propisa država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću i bezbednošću električne opreme namenjene za upotrebu u određenim naponskim opsezima.



Direktiva o radio-opremi 2014/53/EU primenjuje se samo na modele sa sufiksom „W“. Proizvođač ovog proizvoda je: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Building 02, 06 and 08, No.888 Shengping Avenue, Pingsha Town, Zhuhai City, provincija Guangdong, 519000, NR Kina.

Izjava o usaglašenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev kod ovlašćenog predstavnika.

Ovaj proizvod ispunjava zahteve klase B standarda EN 55032 / EN 55035 i bezbednosne zahteve standarda EN 62368-1.



Ovaj štampač je u potpunosti usklađen sa RoHS Direktivom 2009/95/EZ i zahtevima revidirane Direktive 2011/65/EU o upravljanju toksičnim i opasnim supstancama.

Sadržaj

1. Upoznavanje sa štampačem pre upotrebe	1
1.1. Sadržaj pakovanja	1
1.2. Komponente štampača	2
1.3. Laserski kertridž.....	3
2. Papir i mediji za štampanje	4
2.1. Specifikacije papira	4
2.2. Specijalni papir.....	5
2.3. Stavljanje papira	6
2.3.1. Stavljanje papira u automatsku kasetu	6
2.3.2. Stavljanje papira na tacnu za ručni unos	7
2.4. Površina na kojoj se ne štampa	9
2.5. Smernice za upotrebu papira	9
3. Instalacija i deinstalacija drajvera	10
3.1. Instalacija drajvera	10
3.1.1. Instalacija jednim klikom (za Windows i macOS).....	10
3.1.2. Dodatni načini podešavanja	24
3.2. Deinstalacija drajvera.....	37
3.2.1. Deinstalacija drajvera u Windows sistemu	37
3.2.2. Deinstalacija drajvera u macOS sistemu	37
4. Podežavanja veze putem mrežnog kabla (kod modela štampača koji podržavaju vezu putem mrežnog kabla)	38
4.1. Podešavanje IP adrese	38
4.2. Instaliranje štampača na mrežu	39
4.3. Podešavanje proizvoda na mreži	40
4.3.1. Pregledanje ili izmena podežavanja mreže	40
4.3.2. Podešavanje ili izmena lozinke za prijavljivanje na veb-server	40
4.3.3. Vraćanje na fabrička podešavanja	40
4.3.4. Podešavanje SNMP protokola	41
5. Podešavanje bežične mreže (važi za Wi-Fi modele)	42
5.1. Osnovni infrastrukturni režim.....	42
5.1.1. Alati za podešavanje bežične mreže	42
5.1.2. Podešavanje Wi-Fi zaštićene postavke (Wi-Fi Protected Setup - WPS).....	47
5.1.3. Kako onemogućiti povezanu Wi-Fi mrežu	47
5.2. Režim Wi-Fi pristupne tačke	48
5.2.1. Početne pripreme.....	48
5.2.2. Povezivanje putem Wi-Fi pristupne tačke.....	48
5.2.3. Konfigurisanje Wi-Fi pristupne tačke	48
5.3. Najčešća pitanja za podešavanje bežične mreže	48















6. Mobilno štampanje (isključivo kod modela sa Wi-Fi funkcijom)	50
6.1. „Pantum” aplikacija	50
6.1.1. Podržani operativni sistemi	50
6.1.2. Preuzimanje Pantum aplikacije	50
6.1.3. Kako koristiti aplikaciju Pantum Printer.....	50
6.2. Mopria mobilno štampanje	54
6.2.1. Operativni sistemi i aplikacije koje podržavaju Mopria mobilno štampanje	54
6.2.2. Preuzimanje Mopria Print Service-a	54
6.2.3. Početne pripreme.....	54
6.2.4. Kako koristiti Mopria mobilno štampanje	54
6.3. AirPrint mobilno štampanje	55
6.3.1. Operativni sistemi koje podržava AirPrint mobilno štampanje	55
6.3.2. Početne pripreme.....	55
6.3.3. Kako koristiti AirPrint mobilno štampanje	55
7. Štampanje.....	56
7.1. Funkcija štampanja	56
7.2. Otvaranje dokumenta za pomoć	57
7.3. Ručno obostrano štampanje	58
7.4. Otkazivanje operacije štampanja.....	61
8. Kontrolna tabla.....	62
8.1. Prikaz kontrolne table za seriju P2500	62
8.1.1. Funkcije tastera na kontrolnoj tabli	62
8.1.2. Funkcija LED indikatora na kontrolnoj tabli.....	63
9. Redovno održavanje	66
9.1. Čišćenje štampača.....	66
9.2. Održavanje laserskog kertridža	67
9.2.1. Upotreba i održavanje laserskog kertridža	67
9.2.2. Upotrební vek laserskog kertridža	68
9.2.3. Zamena laserskog kertridža	68
10. Otklanjanje problema	71
10.1. Uklanjanje zaglavljenog papira.....	71
10.1.1. Zastoj papira prilikom uvlačenja	71
10.1.2. Zastoj papira unutar štampača.....	72
10.2. Rešavanje uobičajenih problema	74
10.2.1. Uobičajeni problem	74
10.2.2. Nedostaci u vezi sa slikom	76
11. Specifikacije proizvoda.....	79
11.1. Specifikacije serije P2200/P2500	79
11.1.1. Pregled specifikacija	79

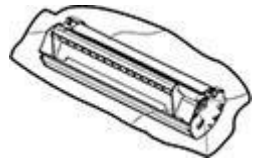
11.1.2. Specifikacije štampanja.....	80
11.2. Specifikacije serije P2600	81
11.2.1. Pregled specifikacija	81
11.2.2. Specifikacije štampanja.....	82

1. Upoznavanje sa štampačem pre upotrebe

1.1. Sadržaj pakovanja



Kada otvorite pakovanje, proverite da li su sledeće delovi prisutni u njemu:

Seriya P2200/P2500	Seriya P2600	Naziv	Količina
		Štampač	1
		Laserski kertridž	1
		USB kabl	1
		Kabl za napajanje	1
		CD-ROM	1
		Kratki vodič za podešavanje	1
		Garantni list kompanije Pantum	1


 **Napomena:** • Garancija kompanije Pantum možda ne dolazi uz uređaj u određenim područjima.


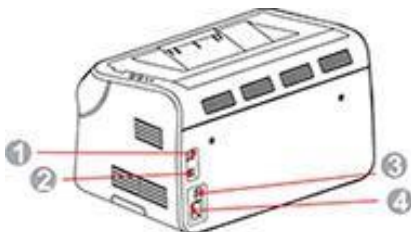
1.2. Komponente štampača

| Prednja strana

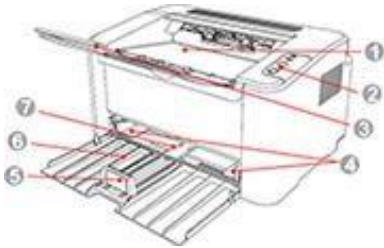Serijski br.	Serijski P2200/P2500	Serijski P2600
		
1	Izlazni prostor	Izlazni prostor
2	Kontrolna tabla	Kontrolna tabla
3	Izlazna tacna	Izlazna tacna
4	Vođica za automatsko uvlačenje	Vođica za ručni unos papira
5	Graničnik papira	Vođica za automatsko uvlačenje
6	Tacna jedinice za uvlačenje	Graničnik papira
7	Automatska kasetna za uvlačenje papira	Tacna za ručni unos papira
8		Automatska kasetna za uvlačenje papira
9		Tacna jedinice za uvlačenje



| Zadnja strana


 **Napomena:** • Zadnja strana štampača se može razlikovati u zavisnosti od modela i funkcija.

Serijski br.	Serijski P2200/P2500	Serijski P2600
		
1	Mrežni priključak	Mrežni priključak
2	USB priključak	USB priključak
3	Prekidač	Prekidač
4	Priključnica napajanja	Priključnica napajanja

1.3. Laserski kertridž

Upotrebni vek laserskog kertridža

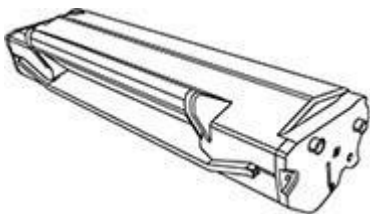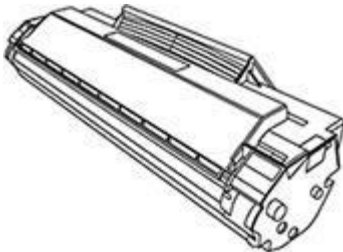Serijski Naziv	Serijski P2200/P2500	Serijski P2600
Dijagram		
Tip	Prosečan obim štampanja	
Laserski kertridž standardnog kapaciteta	Oko 1600 listova (Navedeni podaci su zasnovani na standardu ISO/IEC 19752)	Oko 1500 listova (Navedeni podaci su zasnovani na standardu ISO/IEC 19752)
Laserski kertridž velikog kapaciteta	/	Oko 2300 listova (Navedeni podaci su zasnovani na standardu ISO/IEC 19752)

 **Napomena:** • Model se može proširiti bez obaveštenja.

- Kapacitet potrošnih materijala može varirati u zavisnosti od vrste koju koristite.
- Društvo ne preporučuje korišćenje potrošnih materijala koji su stariji od originalnim potrošnim materijalima kompanije Pantum.
- Bilo koja šteta koja se javi kao posledica korišćenja neoriginalnih potrošnih materijala kompanije Pantum, nije pokrivena garancijom.

2. Papir i mediji za štampanje

2.1. Specifikacije papira

Serija P2200/P2500	Automatska kasetna za uvlačenje papira	Tip papira/medija	Običan, tanak, specijalni papir (providnost, karton, etikete, koverta, debeli papir, itd.)
		Veličina papira/medija	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6, Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata 2, prilagođeni format, itd.
		Težina papira/medija	60~163g/m ²
Serija P2600	Tacna za ručni unos papira	Maksimalni kapacitet kasete/tacne	150 listova 80 g/m ²
		Tip papira/medija	Običan, tanak, specijalni papir (providnost, karton, etikete, koverta, debeli papir, itd.)
		Težina papira/medija	60~163g/m ²
Serija P2600	Tacna za ručni unos papira	Maksimalni kapacitet tacne	1 list




Napomena: • Preporučuje se korišćenje standardnog papira za štampač.

- Česta upotreba specijalnog papira može uticati na upotrebni vek štampača.
- Mediji za štampu koji ne ispunjavaju smernice navedene u ovom Korisničkom uputstvu mogu dovesti do lošeg kvaliteta štampe, učestalog zaglavlivanja papira i povećanog habanja štampača.
- Svojsva kao što su gramatura/težina, sastav, tekstura i vlažnost predstavljaju važne faktore koji utiču na performanse štampača i kvalitet štampe.
- Prilikom izbora papira/medija za štampu obratite pažnju na sledeće:
 1. Željeni efekat štampe: Odabrani papir/medij za štampu treba da ispunjava zahteve pojedinačnih poslova štampanja.
 2. Glatkoća površine: Glatkoća papira/medija može uticati na oštrinu rezultata štampe.
 3. Pojedini papiri/mediji za štampu mogu ispunjavati sve smernice za upotrebu navedene u ovom dokumentu, ali ipak neće dovesti do zadovoljavajućeg efekta. To može biti posledica nepravilnog rukovanja, neodgovarajuće temperature i vlažnosti ili drugih faktora koji su van kontrole kompanije Pantum. Pre kupovine većih količina papira/medija za štampu, uverite se da papir/medij ispunjava specifikacije navedene u ovom Korisničkom uputstvu.
 4. Korišćenje papira/medija za štampanje koji nisu u skladu sa specifikacijama može oštetiti štampač.

2.2. Specijalni papir

Ovaj štampač podržava korišćenje specijalnog papira za štampanje. Specijalni papir obuhvata: papir za etikete, koverta, providne folije, debeli papir, karton, itd.

-
-  **Napomena:** • Kada se koristi specijalan papir ili medij za štampanje, obavezno izaberite odgovarajući tip i veličinu u podešavanjima štampanja tako da se postigne najbolji efekat štampanja.
- Kada se za štampanje koristi specijalni papir/medij, preporučuje se unos jednog po jednog lista papira. Kod serije P2200/P2500, postavljati jedan po jedan list specijalnog papira u automatsku kasetu. Kod serije P2600, postavljati jedan po jedan list specijalnog papira na tacnu za ručni unos papira.
-

| Molimo primenjujte sledeće principe:


Vrste papira /medija za štampanje	Pravilne prakse	Nepravilne prakse
Papir za etikete	Koristite isključivo papir za etikete bez slobodnih ivica. Papir za etikete se mora ubacivati položen ravno. Koristite isključivo etikete na celom listu. Ne postoji garancija da će etikete dostupne na tržištu ispunjavati odgovarajuće zahteve.	Koristite naboran, naduven (sa mehurićima) ili oštećen papir za etikete.
Koverta	Koverta bi trebalo da se unose ravnomerno.	Koristite naborane, pocepane, slepljene ili oštećene koverta. Koristite koverta sa spajalicama, kopčama, prozorčićima ili premazane zaštitnim slojem. Koristite koverta sa samolepljivim nalepnicama ili drugim sintetičkim materijalima.
Providna folija	Providnu foliju koristiti isključivo kod laserskih štampača.	Koristite providne medije za štampanje koje nisu pogodne za laserske štampače.
Debeli papir, karton	Koristite isključivo teški papir koji je odobren za upotrebu u laserskim štampačima i koji ispunjava težinske specifikacije ovog štampača.	Koristite papir čija težina premašuje preporučene specifikacije papira/medija ovog štampača.

2.3. Stavljanje papira


2.3.1. Stavljanje papira u automatsku kasetu

a) Otvorite kasetu za uvlačenje papira.

Seriya P2200/P2500

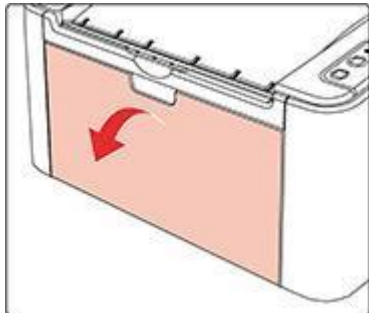


Seriya P2600

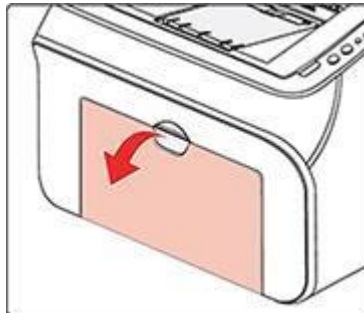


b) Pomerite vođice u automatskoj kaseti tako da dodirnu obe stranice papira.

Seriya P2200/P2500

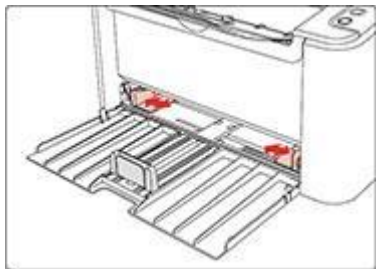


Seriya P2600

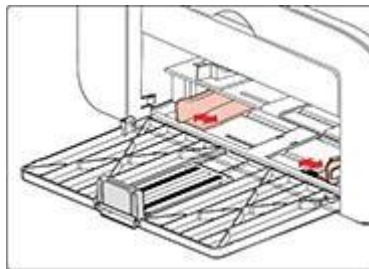


c) Podignite izlaznu tacnu kako biste sprečili da papir sklizne i padne na pod.

Seriya P2200/P2500

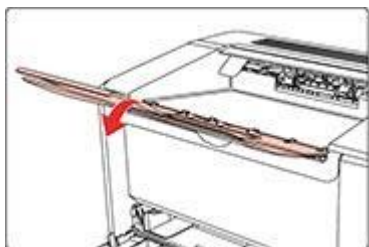


Seriya P2600

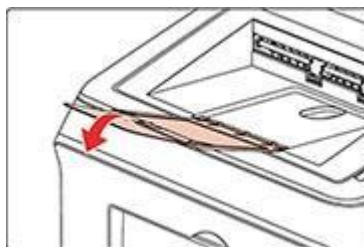



d) Stavite papir u automatsku kasetu za uvlačenje papira tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.


Seriya P2200/P2500

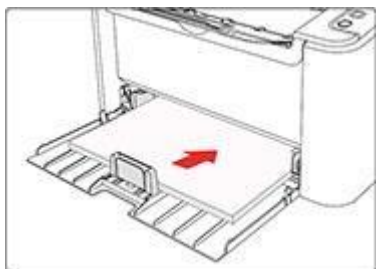

Seriya P2600

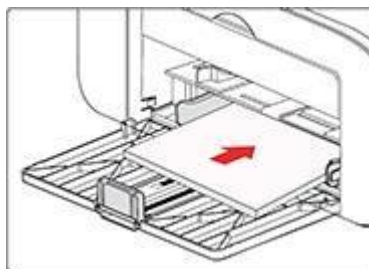


 **Napomena:** • Pre unosa papira, molimo rastresite gomilu papira kako biste izbegli zaglavljivanje papira ili grešku pri uvlačenju, pa zatim postavite papir u kasetu tako da strana koja se štampa bude okrenuta nagore.

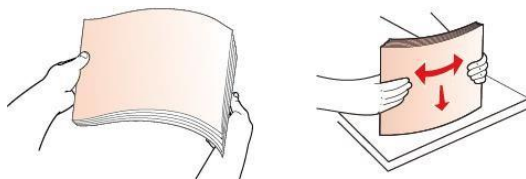



e) Podesite graničnik papira kako se list papira ne bi pomerao. Kako bi se obezbedilo normalno uvlačenje papira, podesite donji graničnik papira ① u žleb kako ne bi ispao, pa zatim podesite plavi graničnik ② tako da odgovara veličini papira.

Seriya P2200/P2500

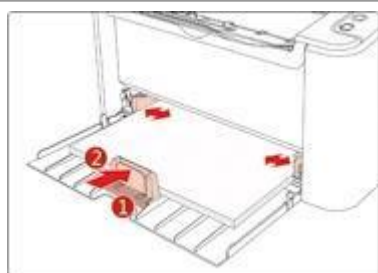


Seriya P2600

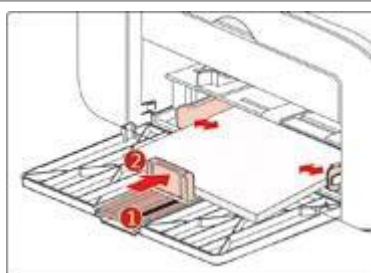


 **Napomena:** • Ako broj listova papira koje istovremeno postavite u automatsku kasetu za uvlačenje papira pređe 150, može doći do zaglavljivanja papira ili papir neće biti uvučen.

- Kada koristite već odštampani papir, strana na koju treba štampati (prazna strana) treba da bude okrenuta nagore.
- Kada štampate na papiru formata A5, preporučuje se da papir bude umetnut u horizontalnoj (landscape) orijentaciji, što može produžiti upotrební vek laserskog kertridža.


2.3.2. Stavljanje papira na tacnu za ručni unos

 **Napomena:** • Samo proizvodi serije P2600 podržavaju ručni unos.


a) Otvorite kasetu za uvlačenje papira.

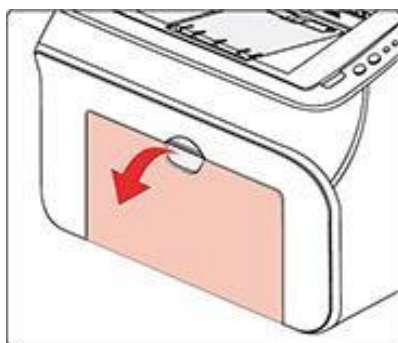


b) Pomerite vođice na tacni za ručni unos papira tako da dodirnu obe stranice papira.

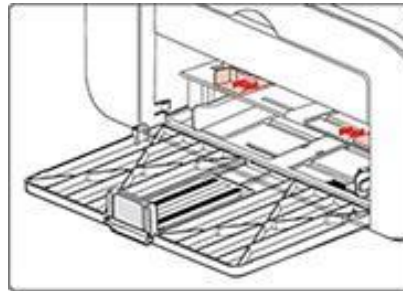


c) Podignite izlaznu tacnu kako biste sprečili da papir sklizne i padne na pod.

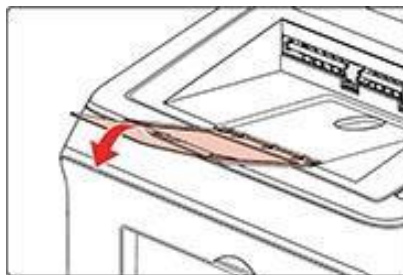


d) Papir/medij za štampanje, kao što su koverta ili providna folija postavite na tacnu sa dve ruke, sve dok prednji kraj koverta ili folije ne dodirnu korekcionni valjak.

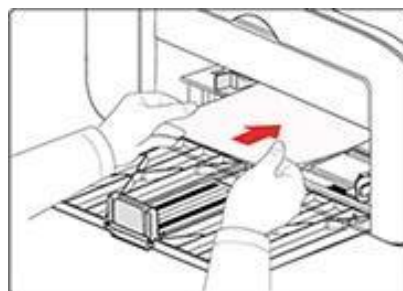

-  **Napomena:** • Prilikom stavljanja papira na tacnu za ručni unos, štampač će automatski omogućiti režim ručnog unosa papira.
- Stavite papir na tacnu za ručni unos za uvlačenje papira tako da strana za štampu bude okrenuta nagore. Prilikom stavljanja papira, gornja strana papira prva ulazi u tacnu za ručni unos.
 - Uverite se da se papir, koverta ili folija postavljaju ravno i u odgovarajući položaj na tacni za ručni unos papira. U suprotnom, to će dovesti do krivljenja otiska ili zaglavljivanja papira.


e) Kada se odštampana stranica izvuče iz štampača, ubacite sledeći list prema gore navedenim koracima da biste nastavili sa štampanjem.

Upozorenje

 Nakon štampanja, odmah uklonite odštampani papir, koverta ili providnu foliju. Nagomilani listovi ili koverta mogu dovesti do zaglavljivanja ili savijanja papira.

2.4. Površina na kojoj se ne štampa

Osenčena površina označava površinu na kojoj se ne štampa.

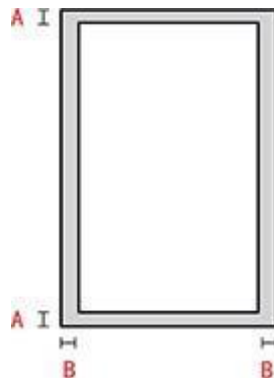

Upotreba	Veličina papira	Gornja i donja margina (A)	Leva i desna margina (B)
Štampanje	A4	5mm(0,197inča)	5mm(0,197inča)
	Letter	5mm(0,197inča)	5mm(0,197inča)


2.5. Smernice za upotrebu papira

- Papir ili original sa grubom teksturom, izvijeni ka spolja ili ka unutra, sa masnim flekama i veoma gladak papir, se teže štampaju.
- Molimo uverite se da na papiru nema prašine, paučine i slično.
- Papir bi trebalo da se drži na ravnoj površini, na hladnom i suvom mestu.

3. Instalacija i deinstalacija drajvera

3.1. Instalacija drajvera

Ovaj uređaj sadrži aplikacije za instalaciju drajvera za Windows i macOS. Preporučuje se instalacija jednim klikom, koja omogućava bržu i jednostavniju automatsku instalaciju drajvera. Ukoliko naiđete na poteškoće prilikom instalacije jednim klikom, možete pokušati sa drugim metodama instalacije.


 **Napomena:** • Interfejs za instaliranje drajvera može se razlikovati u zavisnosti od modela i funkcija, te je šematski prikaz dat samo u orijentacione svrhe.

3.1.1. Instalacija jednim klikom (za Windows i macOS)

Instalacija jednim klikom omogućava opcije instalacije putem „Wi-Fi“, „USB“ i „Veze preko mrežnog kabela“ (Wired network). Izaberite način koji Vam najviše odgovara u skladu sa metodom povezivanja koju Vaš štampač podržava.

3.1.1.1. Povezivanje štampača putem Wi-Fi mreže

Pre nego što instalirate drajver štampača, molimo proverite da li je vaš štampač pravilno povezan na Wi-Fi. Ukoliko nije, molimo pogledajte [Odeljak 3.1.1.1.1](#) za instalaciju; a ukoliko jeste, molimo pogledajte [Odeljak 3.1.1.1.2](#) za instalaciju.

 **Napomena:** • Možete odštampati "Stranicu za konfiguraciju mreže" kako biste potvrdili status povezanosti na mrežu i videli da li je štampač povezan na mrežu (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#) za način štampanja).

3.1.1.1.1. Štampač nije povezan na Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Konfigurisanje Wi-Fi mreže i instalacija drajvera putem USB kabela

U ovom odeljku su predstavljeni načini podešavanja za povezivanje računara sa ruterom putem Wi-Fi veze i povezivanje računara sa ruterom putem kabela.

 **Napomena:** • Wi-Fi konfiguracija štampača podržava samo mreže od 2.4 GHz.


I. Povezivanje računara sa ruterom preko Wi-Fi mreže

1. Računar je već povezan sa ruterom putem Wi-Fi mreže.
2. Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabela, a zatim uključite štampač.
3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:


- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskašućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.


- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:


- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.
 6. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom“ (One-click installation) u okviru Wi-Fi opcije kako biste instalirali drajver.

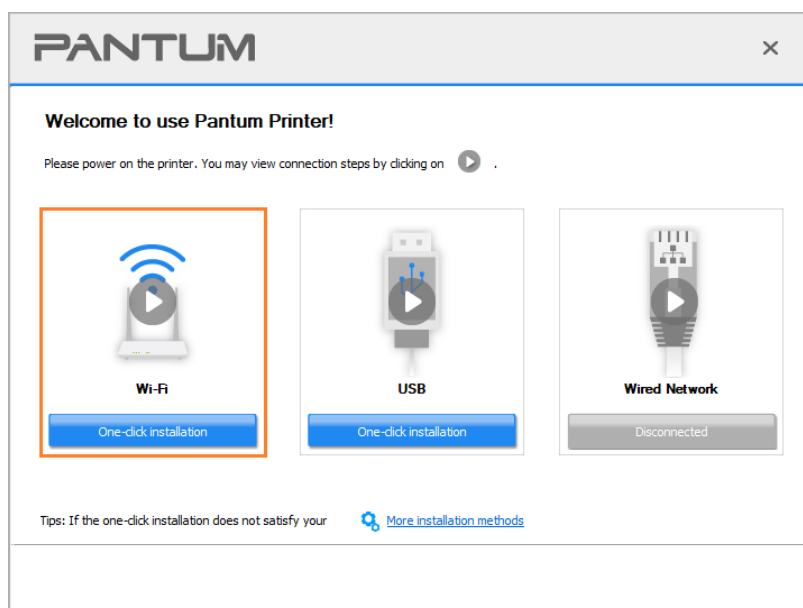


 **Napomena:** • Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskačuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.

- IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronade samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, konfigurisanje mreže i instaliranje drajvera će se automatski nastaviti. (Kod macOS je potrebna autorizacija pre nego što se konfigurise Wi-Fi štampača.)

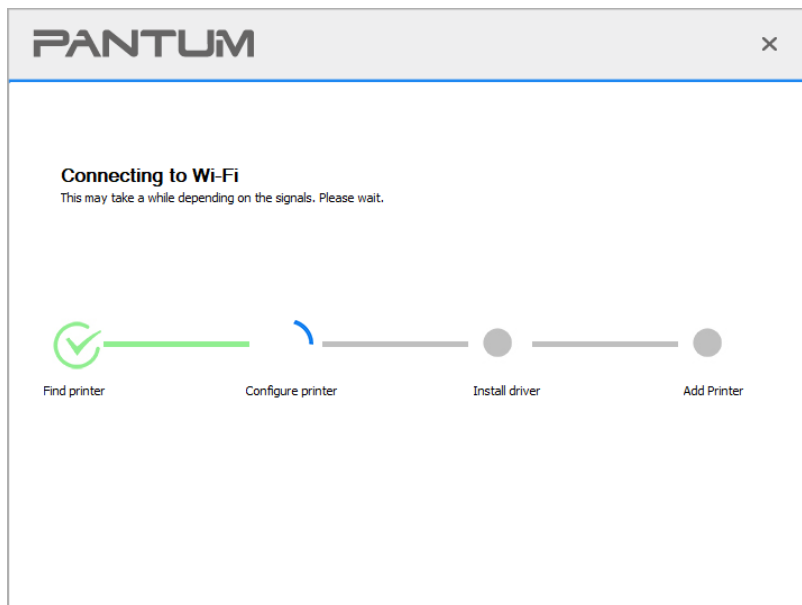

- Ako alat za instalaciju pronade više štampača, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, pojaviće se lista štampača. Potrebno je da izaberete „Konfigurisi Wi-Fi štampača i instaliraj preko USB kabela“ (Configure printer Wi-Fi and install via USB cable), označite USB štampač i kliknete na „OK“, kako bi alat automatski nastavio sa konfigurisanjem mreže i instaliranjem drajvera. (Kod macOS je potrebna autorizacija pre nego što se konfigurise Wi-Fi štampača.)

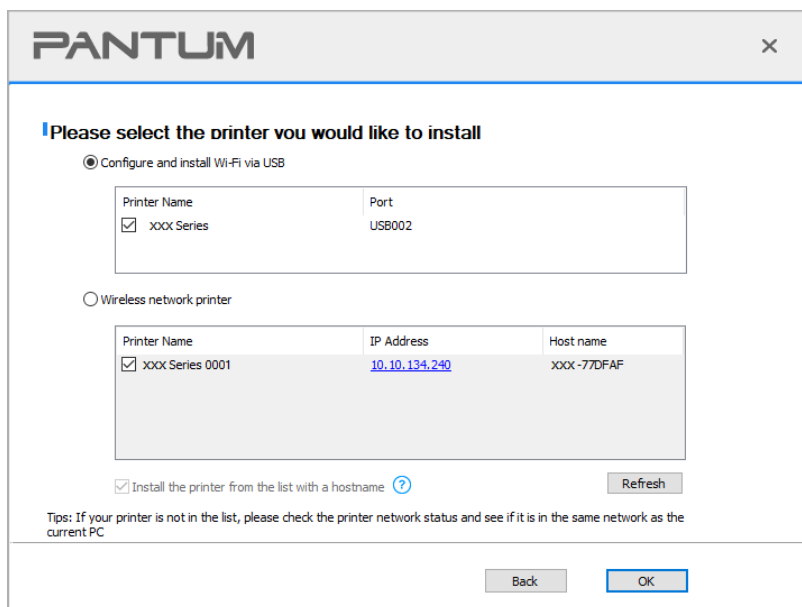

Napomena: • Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).


7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

II. Povezivanje računara sa ruterom putem mrežnog kabla

1. Povezivanje računara sa ruterom putem mrežnog kabla.
2. Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabla, a zatim uključite štampač.
3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:


Kod Windows-a:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay”, kliknite na „Setup.exe” da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskaćućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar”, pronađite „DVD RW drajver”, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:

- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver” – „Pantum Install Tool”. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.
 6. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom” (One-click installation) u okviru Wi-Fi opcije kako biste instalirali drajver.

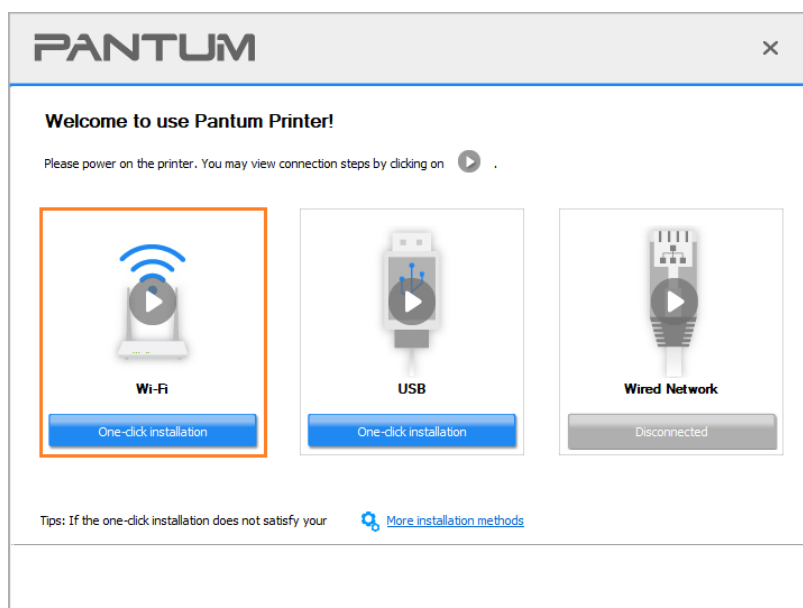



- Napomena:**
- Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskačuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.
 - IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronade samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, pojaviće se dijalog prozor za konfigurisanje bežične mreže. Unesite SSID i lozinku željene mreže, kliknite na „OK“ i podešavanje će započeti. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

The screenshot shows a dialog box titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following text and controls:

1. Please click on "Printing wireless network information page" to get the network name and encryption method. Please skip this step if you already know the network name and encryption method.

2. Please enter wireless network user name and password.

Network Name(SSID):(2.4 GHz Only.)

Password:

Show password:

- Ako je softver pronašao više štampača, pojaviće se interfejs sa listom štampača. Potrebno je da konfigurirate trenutni štampač koji je povezan putem USB kabela na bežičnu mrežu i instalirate drajver. U okviru prozora sa listom štampača izaberite „Konfigurirate štampanje preko USB veze i instalirajte“ (Configure the print via USB and install) i označite opciju USB štampača. Kliknite na dugme „Potvrdi“ (Confirm) i pojaviće se prozor za konfigurisanje bežične mreže. Unesite SSID bežične mreže i lozinku, a zatim kliknite na dugme „Potvrdi“ (Confirm) kako biste započeli instalacioni proces. Proces može potrajati određeno vreme, a trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara; molimo vas da za strpljenje.

PANTUM

Please select the printer you would like to install

Configure and install Wi-Fi via USB

Printer Name: _____ Port: _____

Wireless network printer

Printer Name	IP Address	Host name
<input checked="" type="checkbox"/> xxx Series 0002	10.10.134.46	XXX-A4B5D3
<input type="checkbox"/> xxx Series 0003	10.10.134.240	XXX-77DFAF

Install the printer from the list with a hostname [?](#)

Tips: If your printer is not in the list, please check the printer network status and see if it is in the same network as the current PC

PANTUM


1. Please click on "Printing wireless network information page" to get the network name and encryption method. Please skip this step if you already know the network name and encryption method.

2. Please enter wireless network user name and password.

Network Name(SSID):(2.4 GHz Only.)

Password:

Show password:

 **Napomena:** • Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).

7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.1.1.2. Povezivanje računara sa štampačem putem Wi-Fi Direct veze i instalacija drajvera

Povežite računar sa štampačem putem direktne Wi-Fi veze. Ova opcija je primenljiva za bežične mreže bez infrastrukturnog režima, ali je namenjena za scenarije privremene upotrebe štampača putem bežične mreže. Možete direktno povezati računar koji ima opciju bežičnog povezivanja sa štampačem kako

biste obavili funkciju štampanja.

1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na Wi-Fi Direct mrežu štampača (za način podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 5.2.2](#)).
3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.





Napomena: • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:

- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvođača.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.

6. Podešavanje će se pokrenuti kada kliknete na "Instalacija jednim klikom" u okviru Wi-Fi stranice. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

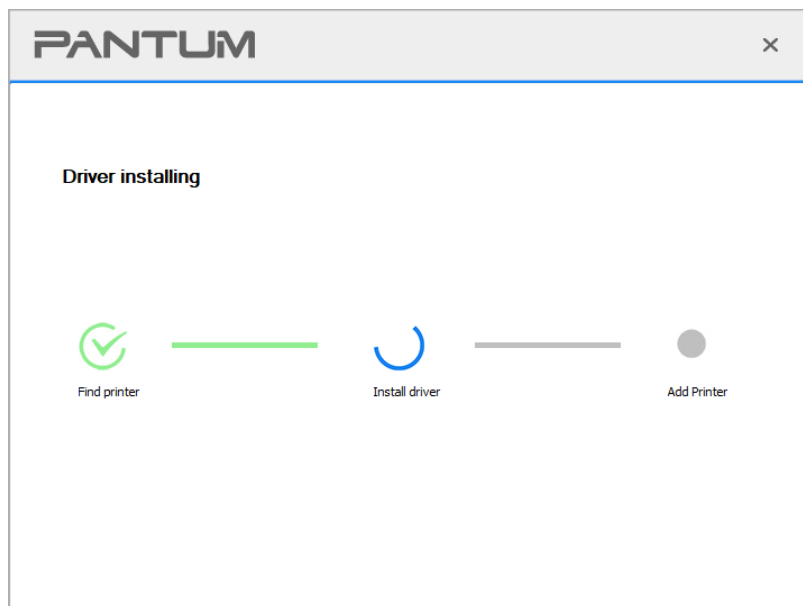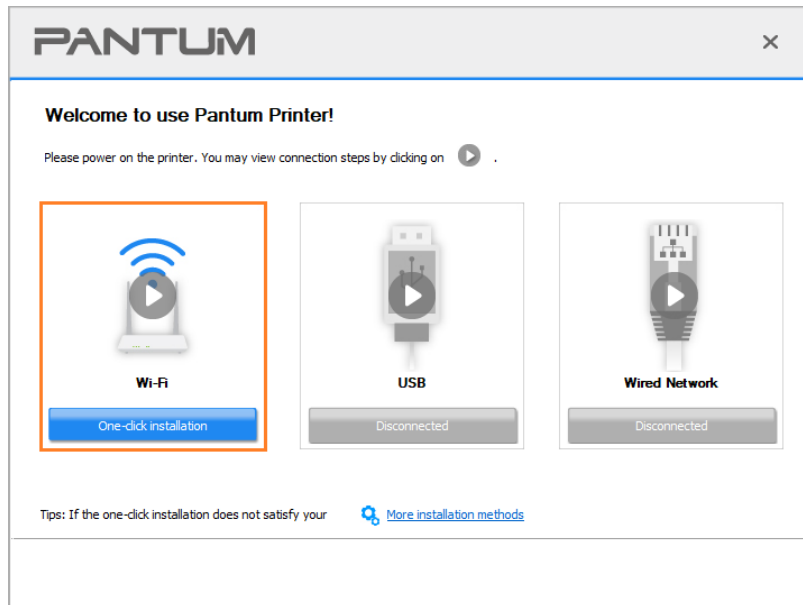

7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.1.1.2. Štampač je već povezan na bežičnu mrežu


1. Štampač je već povezan na bežičnu mrežu, pa možete odštampati "Stranicu za konfigurisanje mreže" (Network configuration page) kako biste proverili. (Pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#) za način štampanja).

2. Povežite računar na mrežu štampača.

3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:


Kod Windows-a:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:


- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvođača.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.
6. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom“ (One-click installation) u okviru Wi-Fi opcije kako biste instalirali drajver.

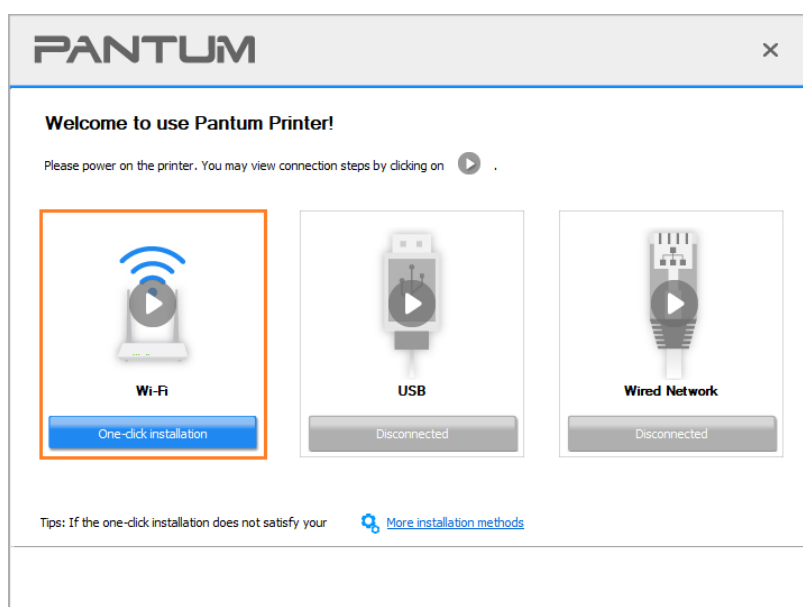





- Napomena:**
- Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskačuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.
 - IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronade samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, pokrenuće se podešavanje. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

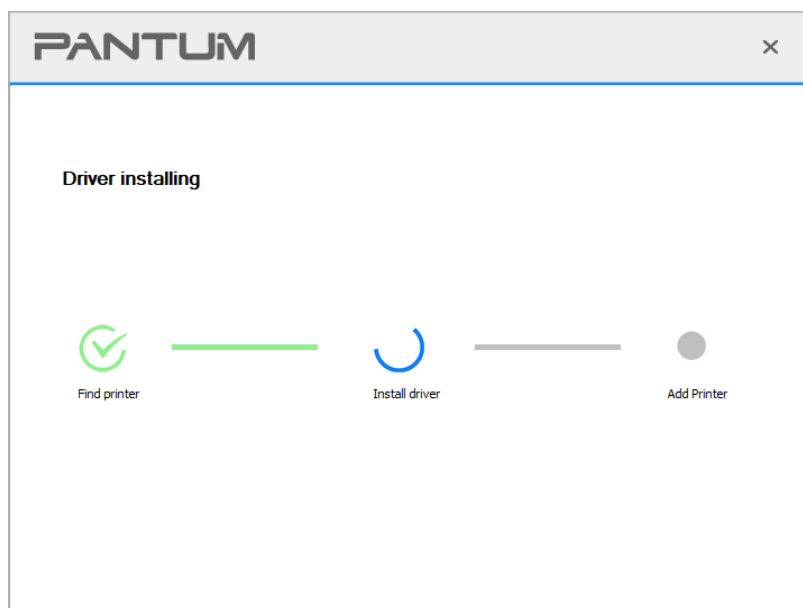

- Ako alat za instalaciju pronade više štampača, pojaviće se lista štampača. Molimo izaberite štampač koji želite na osnovu IP adrese bežične mreže za vaš štampač ili naziva hosta.

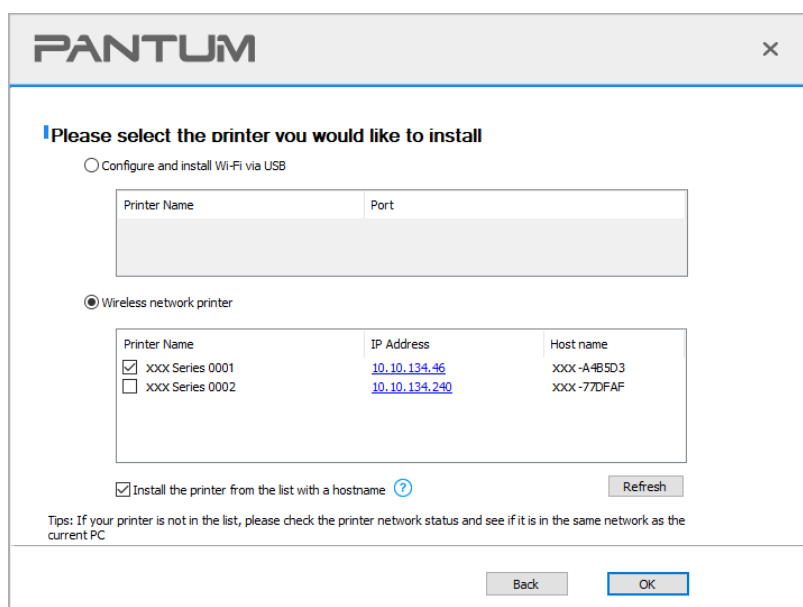

-
-  **Napomena:** • Ako štampač koji vam je potreban nije prikazan na listi, molimo vas da kliknete na dugme "Osveži" (Refresh) kako biste ponovo obavili pretragu. Ukoliko ga ne pronađete, molimo proverite da li su štampač i računar na istoj mreži. (Molimo pogledajte [Odeljak 5.3](#) za način obavljanja provere).
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
-


7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.1.2. Povezivanje štampača preko USB kabla

1. Povežite štampač sa računarom putem USB kabla, a zatim uključite štampač i računar.
2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:



- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

-
-  **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
-

Kod macOS sistema:

- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 4. Kod Windows-a, sledite korak 5. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 5.

5. Podešavanje će se pokrenuti kada kliknete na "Instalacija jednim klikom" u okviru USB odeljka. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

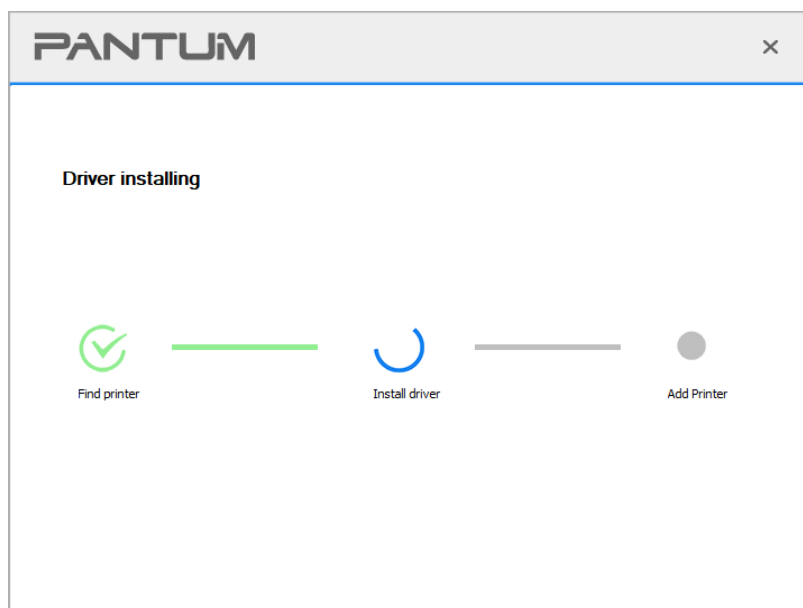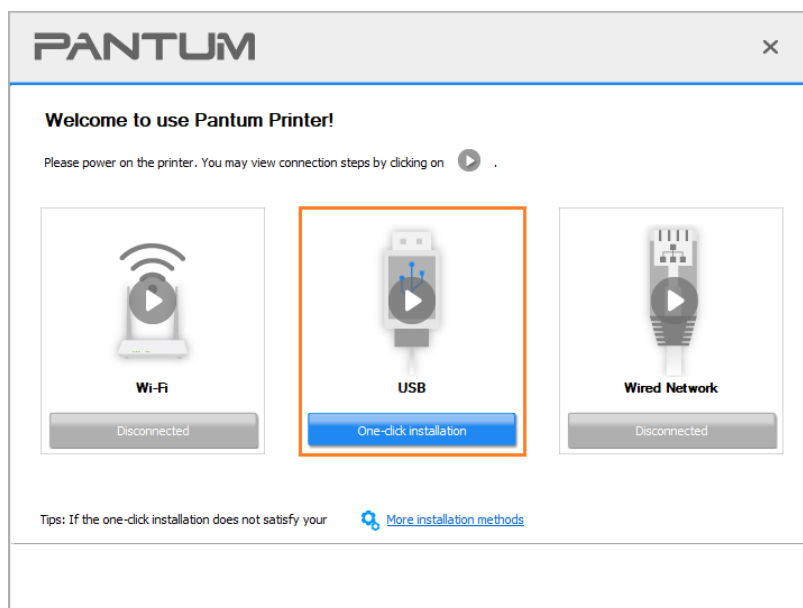

6. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.


3.1.1.3. Povezivanje štampača putem mrežnog kabla

1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na mrežu pomoću mrežnog kabla.
3. Povežite mrežni kabl na mrežni port štampača, kako biste se uverili da je štampač povezan sa mrežom računara (za mrežna podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 4](#)).
4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:


- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.


- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskašućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:


- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 6. Kod Windows-a, sledite korak 7. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 7.
 7. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom“ (One-click installation) u okviru opcije za povezivanje mrežnim kablom, kako biste instalirali drajver.

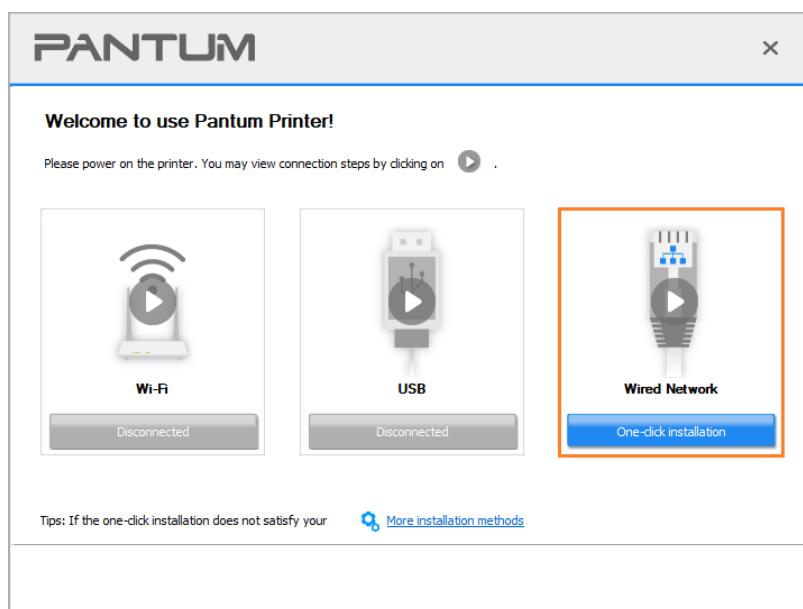


 **Napomena:** • Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskašuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.

- IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronade samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru odeljka za povezivanje mrežnim kablom, pokrenuće se podešavanje. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

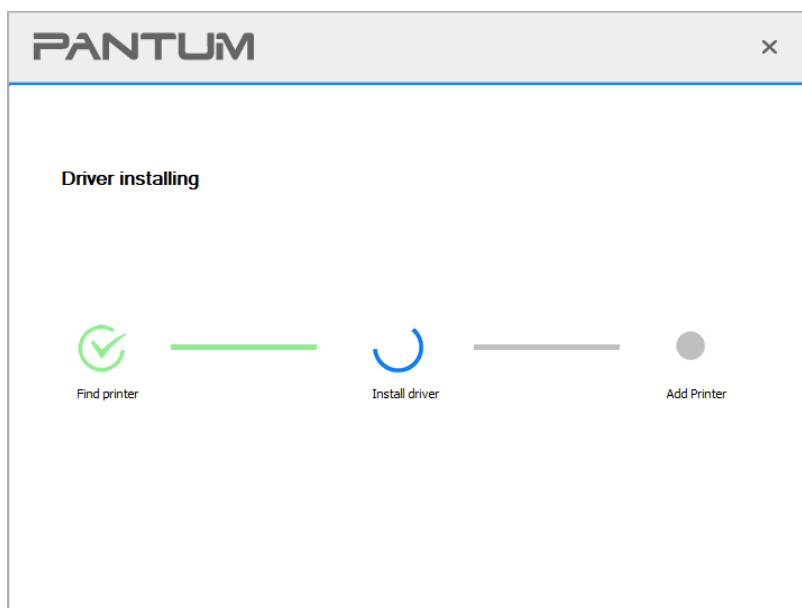

- Ako alat za instalaciju pronade više štampača, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru stranice Veza putem mrežnog kabla (Wired Network), pojaviće se lista štampača. Molimo izaberite štampač koji želite na osnovu mrežne IP adrese za vaš štampač ili naziva hosta.

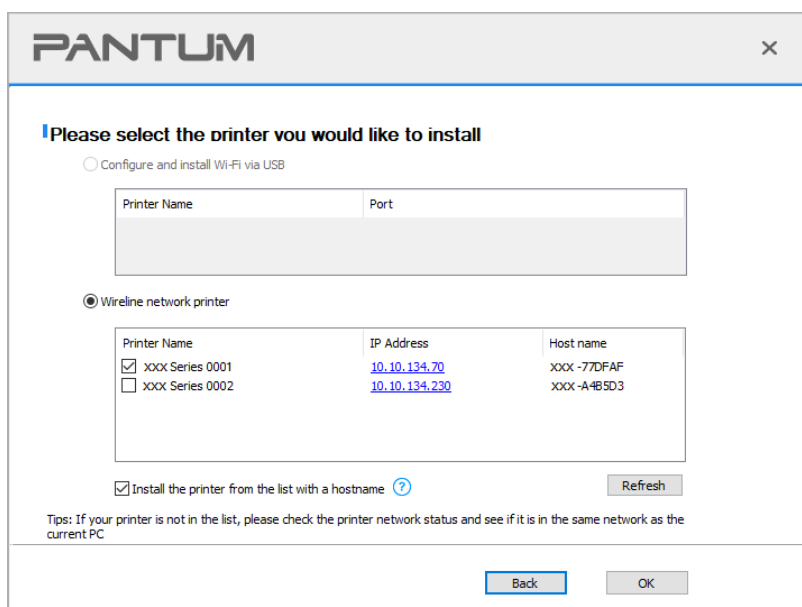

- Napomena:**
- Ako štampač koji vam je potreban nije prikazan na listi, molimo vas da kliknete na dugme "Osveži" (Refresh) kako biste ponovo obavili pretragu. Ukoliko ga ne pronađete, molimo proverite da li su štampač i računar na istoj mreži. (Molimo pogledajte [Odeljak 5.3](#) za način obavljanja provere).
 - Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).

8. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2. Dodatni načini podešavanja

3.1.2.1. Dodatni načini podešavanja za Windows

• Pre instaliranja drajvera, morate da saznate koji model štampača je u pitanju, tako što ćete odštampati stranicu sa osnovnim informacijama o štampaču i proveriti naziv proizvoda (za načine štampanja molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#)).

3.1.2.1.1. Instalacija putem USB veze

1. Povežite štampač sa računarem putem USB kabla, a zatim uključite štampač i računar.


2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

• Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.

• Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay”, kliknite na „Setup.exe” da biste pokrenuli postupak instalacije.

• Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskašućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

• Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.


 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar”, pronađite „DVD RW drajver”, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

4. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na „Više načina podešavanja” (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

5. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.

6. Izaberite "Poveži preko USB-a" (Connect via USB) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

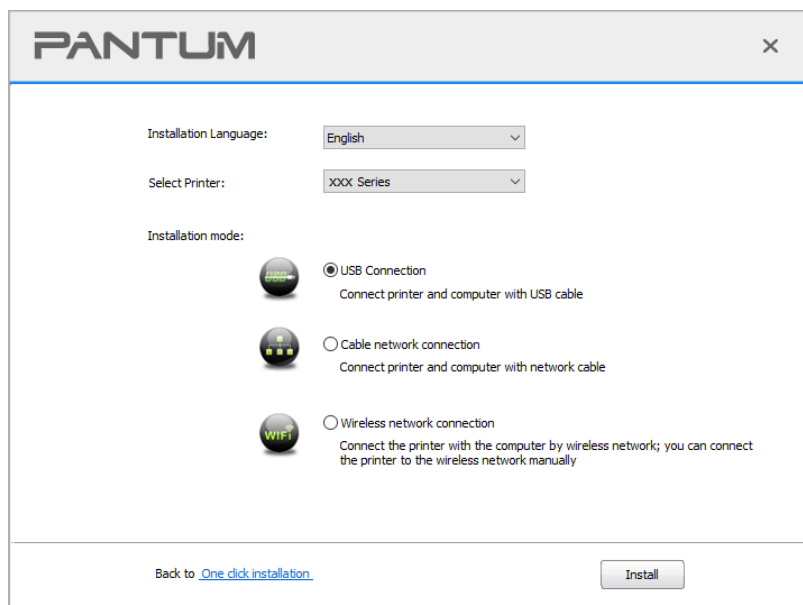

7. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

8. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.1.2. Instalacija putem mrežnog kabla (važi za modele koji podržavaju vezu mrežnim kablom)

1. Uključite štampač i računar.

2. Povežite računar na mrežu pomoću mrežnog kabla.

3. Povežite mrežni kabl na mrežni port štampača, kako biste se uverili da je štampač povezan sa mrežom računara (za mrežna podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 4](#)).


4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.

- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay”, kliknite na „Setup.exe” da biste pokrenuli postupak instalacije.

- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.


 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar”, pronađite „DVD RW drajver”, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

6. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na “Više načina podešavanja” (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.


7. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.


8. Izaberite "Povezivanje putem mrežnog kabla" (Wireline network connection) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

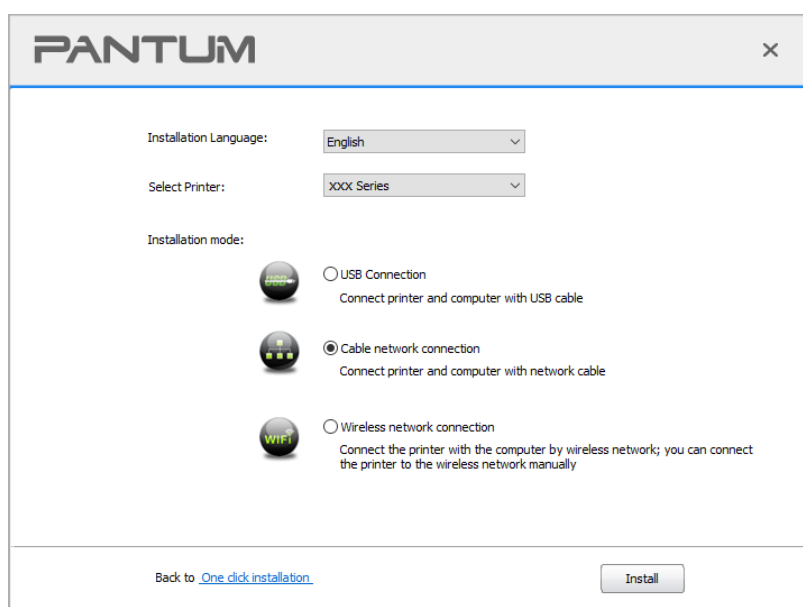

9. Instalacioni softver će automatski pretražiti štampač a za proces pretrage će možda trebati malo više vremena.

10. Kada se pretraga završi, izaberite štampač koji je potrebno povezati i kliknite na "Sledeći korak" (Next).

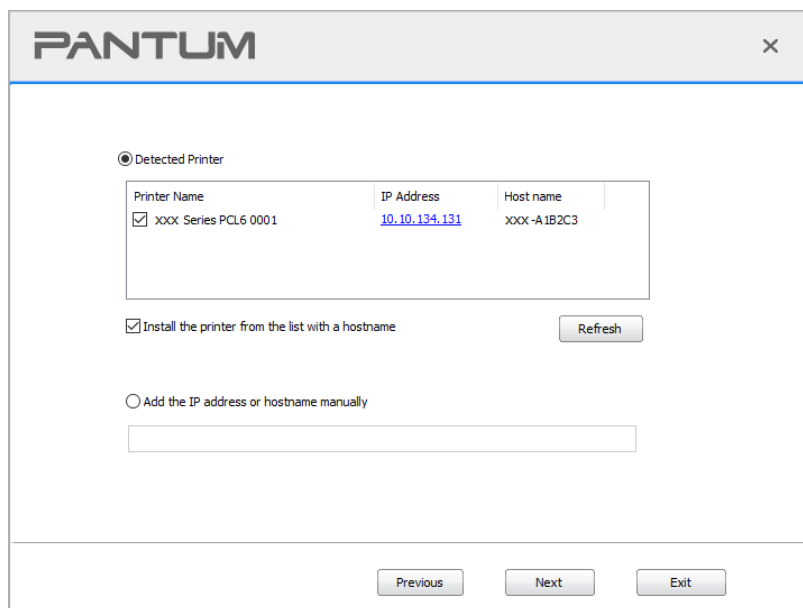

-  **Napomena:**
- Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
 - Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odšampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#)).

11. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

12. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odšampaj test stranicu“ (Print & Test Page).

Ukoliko štampač uspešno odšampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.1.3. Instaliranje putem bežične mreže (važi za Wi-Fi modele)

Tipovi bežične konekcije dele se na osnovni infrastrukturni režim i Wi-Fi Direct režim (molimo pogledajte [Odeljak 5](#) za više detalja).

3.1.2.1.3.1. Instalacija u osnovnom infrastrukturnom režimu

1. Povezati računar sa pristupnom tačkom (bežični ruter).
2. Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabla, a zatim uključite štampač.
3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:
 - Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
 - Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.

- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.



Napomena: • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na „Više načina podešavanja“ (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.
6. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.
7. Izaberite "Povezivanje putem bežične mreže" (Wireless network connection) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

One click installation'. At the bottom right, there is an 'Install' button."/>

PANTUM

Installation Language: English

Select Printer: XXX Series

Installation mode:

- USB Connection
Connect printer and computer with USB cable
- Cable network connection
Connect printer and computer with network cable
- Wireless network connection
Connect the printer with the computer by wireless network; you can connect the printer to the wireless network manually

Back to [One click installation](#) Install

8. Izaberite "Da, želim da konfiguriram bežičnu mrežu štampača" u okviru prozora za podešavanja bežične mreže a zatim pratite upite za podešavanje štampača i povezivanje sa bežičnom mrežom (za način podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 5.1.1](#)).

PANTUM ×

The installation program will determine whether wireless network of the printer is to be configured based on your choice in this step;

- if you need to configure or change wireless network of the printer, please select "yes" after the printer connects USB;
- if not, please select "no".

Yes, I want to configure the printer's wireless network.

No, the printer has been connected to wireless network.

Previous Next Exit

9. Instalacioni softver će automatski obaviti pretragu štampača nakon što se bežična mreža uspešno konfigurira. Postupak pretrage može potrajati neko vreme.

10. Izaberite štampač koji je potrebno povezati i kliknite na "Sledeći korak" (Next).

PANTUM ×

Detected Printer

Printer Name	IP Address	Host name
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	10.10.134.131	XXX-A1B2C3

Install the printer from the list with a hostname

Add the IP address or hostname manually

Previous Next Exit



-
- Napomena:** • Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odšampajte stranicu „NetConf Pg“ i vidite “IP adresu” i “Naziv hosta” (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#)).
-

11. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

12. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odšampaj test stranicu” (Print & Test Page).

Ukoliko štampač uspešno odšampata test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.1.3.2. Instalacija u režimu Wi-Fi Direct

1. Uključite štampač i računar.

2. Povežite računar na Wi-Fi Direct mrežu štampača (za način podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 5.2.2](#)).

3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskaćućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.




-
- Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
-

4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.


5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na “Više načina podešavanja” (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

6. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.

7. Izaberite "Povezivanje putem bežične mreže" (Wireless network connection) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

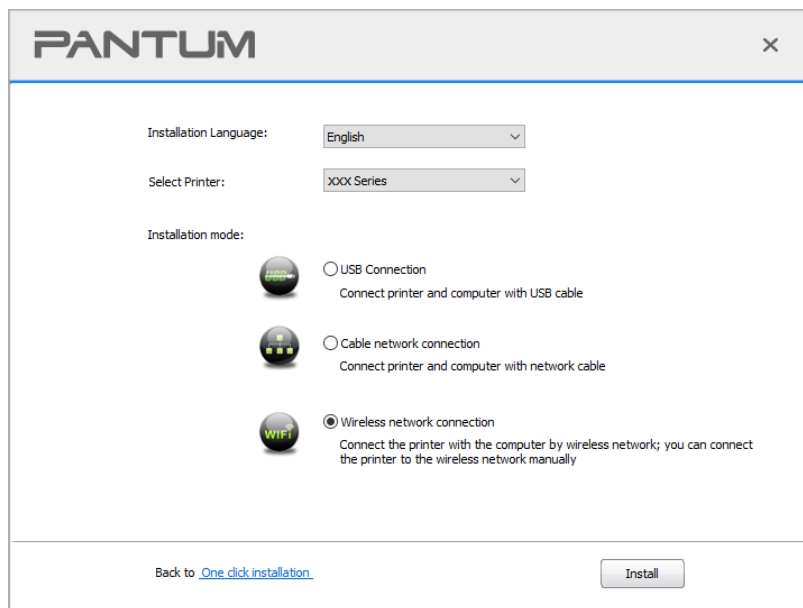

8. Izaberite "Ne, štampač je povezan na bežičnu mrežu" u okviru prozora za podešavanje bežične veze, a zatim kliknite na "Sledeći korak" (Next).

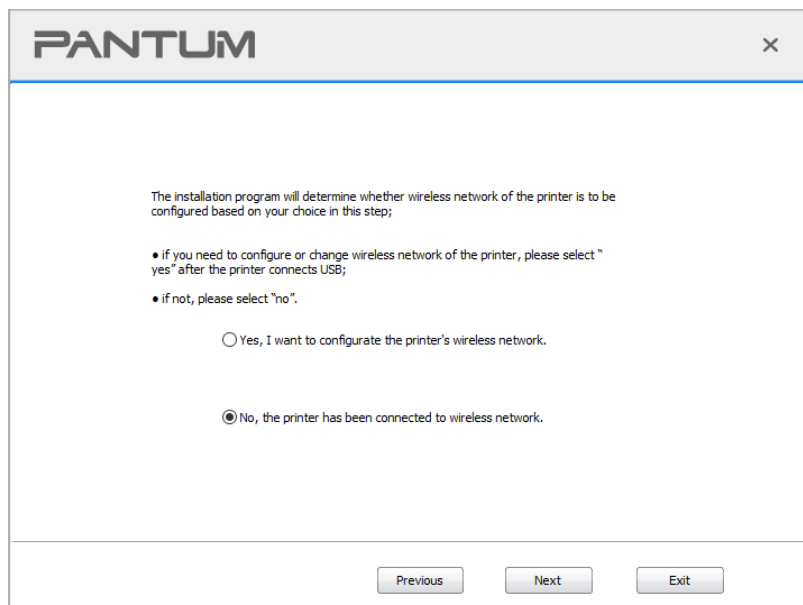


9. Instalacioni softver će automatski pretražiti štampač a za proces pretrage će možda trebati malo više vremena.

10. Izaberite štampač koji je potrebno povezati i kliknite na "Sledeći korak" (Next).

Printer Name	IP Address	Host name
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	10.10.134.131	XXX-A1B2C3

Install the printer from the list with a hostname

Add the IP address or hostname manually

-  **Napomena:**
- Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
 - Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odštampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#)).

11. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

12. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page).

Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.2. Dodatni načini podešavanja za macOS

3.1.2.2.1. Instalacija putem USB kablova


Kao primer u sledećem postupku koristi se macOS 10.14. Informacije na ekranu Vašeg računara mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.

1. Uključite štampač i računar.

2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)


3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

4. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

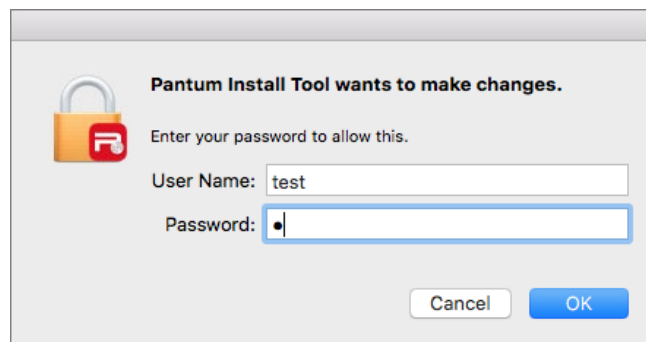

5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

6. Izaberite USB štampač iz rezultata pretrage.

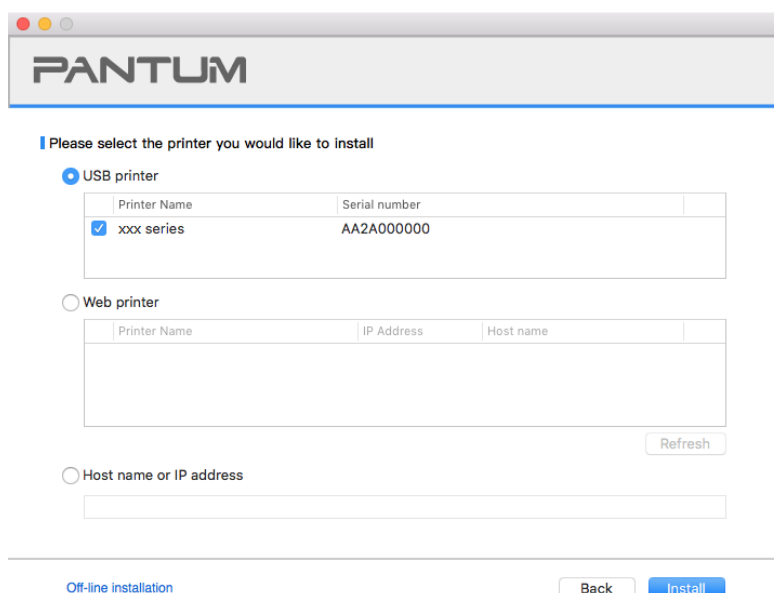

7. Kliknite na "Instaliraj" (Install) u donjem desnom uglu.

8. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

9. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.2. Instalacija štampača povezanog na mrežu

1. Uključite štampač i računar.


2. Povežite računar na mrežu.

3. Uverite se da je štampač povezan na istu mrežu kao i računar (Pogledajte [Odeljak 4](#) ili [5](#) kako biste videli kako da konfigurirate mrežu).

4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)

5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.


6. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

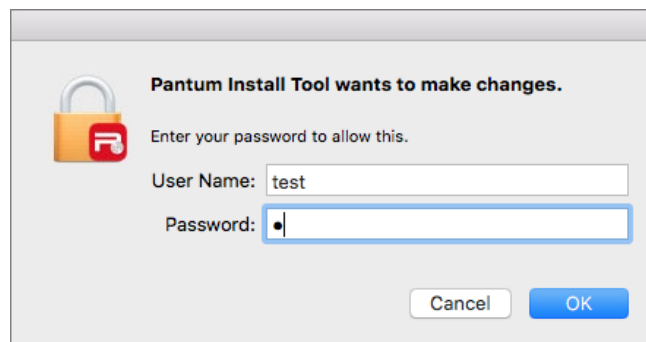


7. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

8. Izaberite štampač povezan na mrežu iz rezultata pretrage.

9. Kliknite na "Instaliraj" (Install) u donjem desnom uglu.

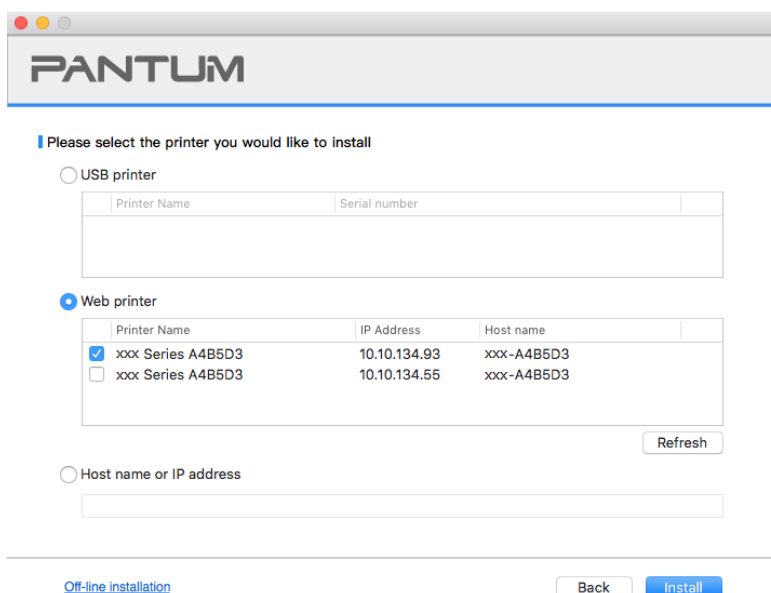

 **Napomena:** • Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
• Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
• Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odštampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#)).


10. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

11. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page).


Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.2.3. Instalacija preko naziva hosta ili IP adrese

1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na mrežu.
3. Uverite se da je štampač povezan na istu mrežu kao i računar (Pogledajte [Odeljak 4](#) ili [5](#) kako biste videli kako da konfigurirate mrežu).
4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
6. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

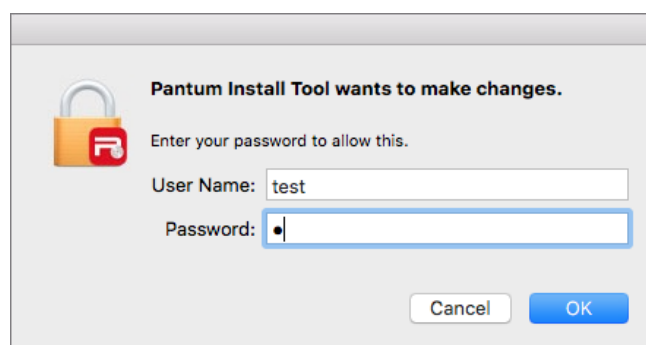

7. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.
8. Izaberite naziv hosta ili IP adresu, a zatim unesite naziv hosta ili IP adresu štampača koji želite da dodate.
9. Kliknite na "Instaliraj" (Install) u donjem desnom uglu.

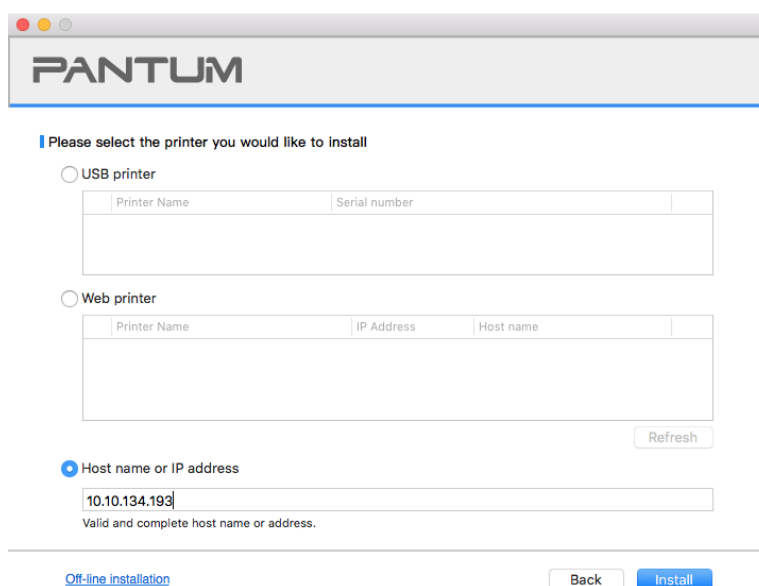



- Napomena:**
- Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na “Osveži” (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
 - Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odštampajte stranicu “NetConf Pg” i vidite “IP adresu” i “Naziv hosta” (Molimo pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#)).

10. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

11. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page).

Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.


3.1.2.2.4. Oflajn instalacija

1. Uključite štampač i računar.

2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)

3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

4. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

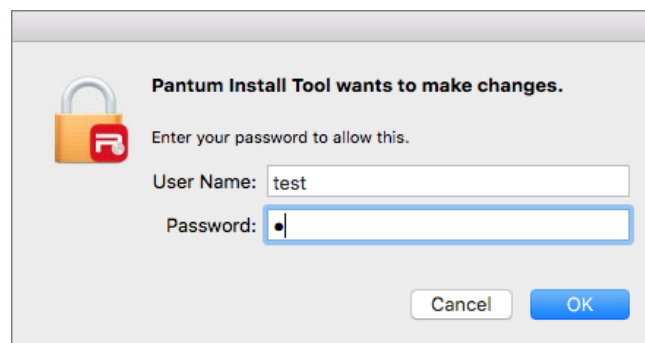

5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.
6. Kliknuti na "Oflajn instalacija" (Off-line installation) u donjem levom uglu.

Please select the printer you would like to install

USB printer

Printer Name Serial number

Web printer

Printer Name IP Address Host name

Refresh

Host name or IP address

Off-line installation Back Install

7. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.
8. Instalacija je završena. Molimo vas dovršite dodavanje štampača u skladu sa smernicama ili pogledajte [Odeljak 3.1.2.2.4.1](#).

3.1.2.2.4.1. Dodavanje štampača u macOS sistem

I. Dodavanje štampača preko USB veze


1. Povežite štampač sa računarem pomoću USB kabla, a zatim uključite štampač.
2. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
3. Kliknite na dugme **+** kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
4. Izaberite štampač, pa zatim izaberite odgovarajući režim štampača iz menija "Upotreba" (Use).
5. Kliknite na "Dodaj" (Add).

II. Dodavanje štampača putem mrežnog kabla (važi za modele sa mogućnošću povezivanja mrežnim kablom)


1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na mrežu pomoću mrežnog kabla.
3. Povežite mrežni kabl na mrežni port štampača i uverite se da je štampač povezan sa mrežom računara (za mrežna podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 4](#)).
4. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
5. Kliknite na dugme **+** kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
6. Izaberite štampač, pa zatim izaberite odgovarajući režim štampača iz menija "Upotreba" (Use).
7. Kliknite na "Dodaj" (Add).

III. Dodavanje štampača putem bežične veze (važi za Wi-Fi modele)


1. Uključite štampač i računar.
2. Uverite se da je bežična mrežna veza između računara i štampača uspostavljena.


 **Napomena** : • U slučaju osnovnog infrastrukturnog režima, povežite štampač sa bežičnom vezom na pristupnu tačku (bežičnog rutera). Za način povezivanja molimo pogledajte [Odeljak 5.1](#).

- U slučaju režima Wi-Fi Direct, povežite bežičnog klijenta direktno sa štampačem putem bežične mreže. Za načine povezivanja molimo pogledajte [Odeljak 5.2](#).

3. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
4. Kliknite na dugme  kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
5. Izaberite štampač, pa zatim izaberite odgovarajući režim štampača iz menija "Upotreba" (Use).
6. Kliknite na "Dodaj" (Add).

IV. Dodavanje AirPrint štampača

1. Uključite štampač i računar.
2. Uverite se da je uspostavljena veza između štampača i računara (USB veza ili mrežna veza).
3. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
4. Kliknite na dugme  kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
5. Izaberite štampač, pa zatim "Bezbedna funkcija AirPrint" (Secure AirPrint) (šifrovanje podataka) ili "AirPrint" (bez šifrovanja) u okviru polja "Upotreba" (Use).
6. Kliknite na "Dodaj" (Add).

-
-  **Napomena** : • Kada je štampač povezan sa računarom putem USB kabla, sistem će automatski prepoznati i dodati AirPrint.
- Ukoliko se dodaje AirPrint štampač sa mrežnom konekcijom, tada je potrebno isključiti USB kabl pre dodavanja štampača.
 - Naziv AirPrint štampača sledi nakon oznake "AirPrint".
-

3.2. Deinstalacija drajvera

3.2.1. Deinstalacija drajvera u Windows sistemu

Kao primer u sledećem postupku koristi se Windows 7. Informacije na ekranu Vašeg računara mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.

1. Kliknite na Start meni računara, a zatim na All Programs (Svi programi).
2. Kliknite na Pantum, zatim na Pantum XXX Series. Kod Pantum XXX Series XXX označava model proizvoda.
3. Kliknite na „Deinstaliraj” (Uninstall) i pratite uputstva u prozoru za deinstalaciju.
4. Po završetku postupka ponovo pokrenite računar.

3.2.2. Deinstalacija drajvera u macOS sistemu

Kao primer koristi se macOS 10.14. Informacije na ekranu Vašeg računara mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.

1. Kliknite na „Go” – „Applications” – „Pantum” – „Utilities” – „Pantum Uninstall Tool” (Alat za deinstalaciju Pantum uređaja).
2. U iskaćućem prozoru za deinstalaciju pratite uputstva za brisanje drajvera.
3. Deinstalacija je završena.

4. Podežavanja veze putem mrežnog kabla (kod modela štampača koji podržavaju vezu putem mrežnog kabla)

Možda će biti potrebno da podesite neke mrežne parametre na štampaču. Ovi parametri se mogu podesiti putem ugrađenog veb-servera.



Napomena : • Zbog unapređenja štampača, neke funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela koji ste kupili. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se korisničkoj podršci kompanije Pantum.

4.1. Podešavanje IP adrese

IP adresa štampača može se automatski dodeliti putem DHCP funkcije ili ručno podesiti.

| Automatsko podešavanje

DHCP funkcija je podrazumevano omogućena na štampaču.

1. Povežite štampač na mrežu pomoću mrežnog kabla i obavite pripremu za pokretanje.
2. Štampač će automatski dobiti IP adresu koju dodeli server. Automatski dobijena IP adresa može se koristiti nakon nekoliko minuta.



Napomena: • Ako DHCP ne može automatski da dobije IP adresu, štampač će automatski koristiti podrazumevanu IP adresu: 169.254.xx.xx.

- Zbog karakteristika DHCP-a, IP adresa štampača koju mreža automatski dodeli može se promeniti ako štampač nije korišćen duže vreme ili ako se promeni pristupna tačka, što može dovesti do neuspešnog povezivanja sa štampačem. Preporučuje se da se IP adresa koju mreža automatski dodeli veže za MAC adresu štampača dok je DHCP funkcija omogućena.

| Ručno podešavanje

Unesite IP adresu u adresnu traku internet pregledača kako biste otvorili ugrađeni veb-server.

1. Kliknite na Podešavanja (Settings) u navigacionoj traci kako biste otvorili stranicu sa podešavanjima.
2. Izaberite Podešavanja mreže – Podešavanja IPV4;
3. Podesite Režim dodele IP adrese (IP Address Assignment Mode) (Ručni), IP adresu i Masku podmreže. Ostale stavke su opcione.
4. Kliknite na Primeni (Apply) da biste sačuvali podešavanja.



Napomena: • Putem ugrađenog veb-servera možete promeniti režim dodele IP adrese na automatski ili ručni.


4.2. Instaliranje štampača na mrežu

U ovom slučaju štampač se direktno povezuje na mrežu i može se podesiti tako da svi računari na mreži mogu direktno da štampaju preko njega.

1. Pre pokretanja štampača, prvo povežite mrežni kabl sa mrežnim portom štampača kako biste uspostavili direktnu vezu sa mrežom.
2. Pokrenite štampač i sačekajte dok indikator statusa na kontrolnoj tabli ne prikaže status Spreman za rad (Ready), kao što je prikazano u nastavku.



3. Umetnite CD sa drajverom štampača u računar. Ako se instalacioni program ne pokrene automatski, pronađite datoteku setup.exe na CD-u i dvaput kliknite da biste je pokrenuli.
4. Pratite uputstva instalacionog programa.
5. Nastavite dok se instalacija ne završi.


-
-  **Napomena:** • Kada instalacioni program zatraži da izaberete štampač, možete izabrati odgovarajući naziv štampača sa liste Otkriveni štampač (Detected Printer);
- Ako se naziv štampača ne pojavi na listi otkrivenih štampača, kliknite na Osveži (Refresh) i pretražite štampače na mreži;
 - Ako znate IP adresu štampača koji želite da povežete, možete izabrati Unesi IP adresu za instaliranje (Specify an IP Address for Installation) i sami uneti IP adresu.
-

4.3. Podešavanje mrežnih proizvoda

4.3.1. Pregledanje ili izmena podežavanja mreže

Možete koristiti ugrađeni veb-server za pregledanje ili promenu IP podešavanja.

1. Dugo pritisnite dugme "Otkazi/Nastavi" (Cancel/Continue) na kontrolnoj tabli da biste odštampali Demo stranicu sa informacijama i proverili IP adresu štampača. Demo stranica može se odštampati dugim pritiskom na dugme na kontrolnoj tabli (kao što je prikazano na slici ispod) kada je uređaj u stanju mirovanja.
2. Unesite IP adresu u adresnu traku internet pregledača kako biste pristupili ugrađenom veb-serveru.
3. Kliknite na karticu Podešavanja (Settings) da biste dobili mrežne informacije. Po potrebi promenite podešavanja.

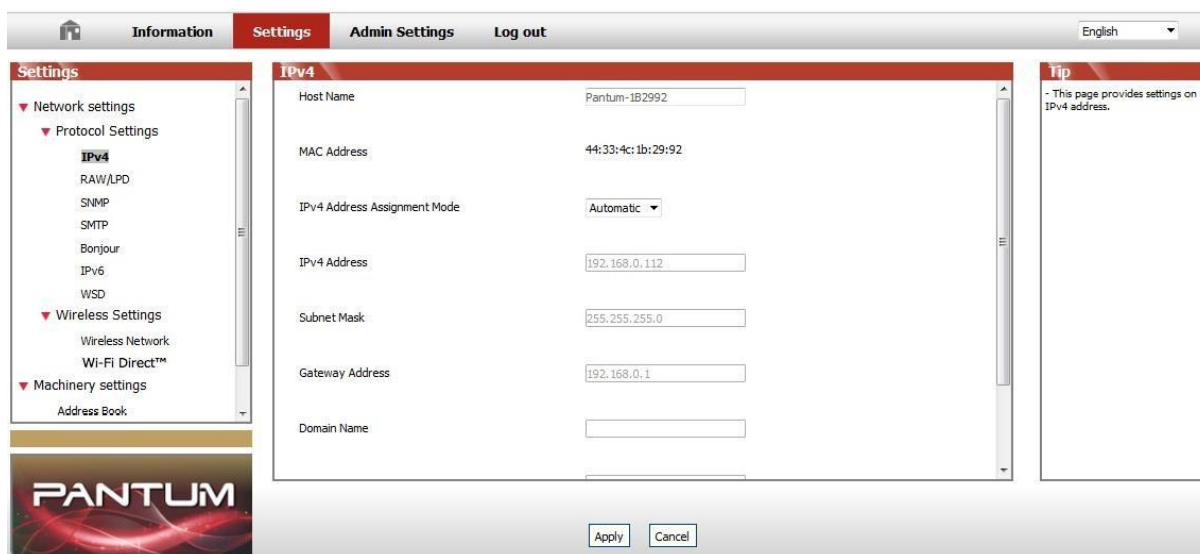


The screenshot displays the 'Settings' page of a Pantum printer's web interface. The 'IPv4' section is active, showing the following configuration:

Field	Value
Host Name	Pantum-1B2992
MAC Address	44:33:4c:1b:29:92
IPv4 Address Assignment Mode	Automatic
IPv4 Address	192.168.0.112
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	192.168.0.1
Domain Name	

At the bottom of the page, there are 'Apply' and 'Cancel' buttons. A 'Tip' box on the right states: '- This page provides settings on IPv4 address.'

4.3.2. Podešavanje ili izmena lozinke za prijavljivanje na veb-server

Koristite ugrađeni veb-server da biste postavili mrežnu lozinku ili promenili postojeću lozinku.

 **Napomena:** • Podrazumevano korisničko ime je "admin", a početna lozinka je "000000".

1. Da biste otvorili ugrađeni veb-server, prvo se prijavite.
2. Kliknite na karticu "Upravljanje korisnicima" (User Management).
3. Unesite novu lozinku u polja Lozinka (Password) i Potvrdi lozinku (Confirm Password).
4. Na dnu prozora kliknite na dugme Primeni (Apply) da biste sačuvali podešavanja.

4.3.3. Vraćanje na fabrička podešavanja

Ako želite da resetujete sva podešavanja parametara štampača, možete vratiti uređaj na fabrička podešavanja tako što ćete dugo pritisnuti dugme "Otkazi/Nastavi" (Cancel/Continue) dok je štampač isključen, zatim ga uključiti i držati dugme pritisnuto 10 sekundi dok štampač ne pređe u stanje Ready, čime će postupak resetovanja biti završen.

4.3.4. Podešavanje SNMP protokola

SNMP protokol možete podesiti preko SNMP interfejsa radi unapređenja bezbednosti mrežnih informacija štampača.

1. Uključite štampač kako bi se povezao na mrežu.
2. Prijavite se na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 4.3.2](#) za način prijavljivanja).
3. Kliknite na „Podešavanje“ (Setup) – „Podešavanje mreže“ (Network Setup) – „SNMP“.
4. Po potrebi označite relevantne SNMP protokole i kliknite na „Primeni“ (Apply).





Napomena : • SNMP protokol može poboljšati efikasnost upravljanja mrežom, omogućiti prijem obaveštenja i izveštaja o upozorenjima sa mrežnih čvorova i pomoći u pravovremenom otkrivanju i rešavanju mrežnih problema.

- Omogućavanje SNMP v1/v2 protokola:
 - ① Štampač može biti izložen riziku u nebezbednom mrežnom okruženju; koristite sa oprezom!
 - Onemogućavanje SNMP v1/v2 protokola:
 - ① Štampač možda neće raditi ispravno jer drajver možda neće uspeti da se instalira. Preuzmite najnoviji drajver za ovaj štampač sa zvaničnog veb-sajta.
 - ② Softver trećih strana možda neće moći da dobije informacije o SNMP statusu štampača; koristite sa oprezom!
-

5. Podešavanje bežične mreže (važi za Wi-Fi modele)

U zavisnosti od modela, štampač sa funkcijom Wi-Fi štampanja podržava dva tipa povezivanja na bežičnu mrežu, i to u režimu infrastrukturnog povezivanja i Soft-AP, dok u isto vreme obično postoji samo jedna veza između računara i štampača. Ukoliko prilikom podešavanja bežične mreže naiđete na probleme, molimo pogledajte [Poglavlje 5.3](#) Često postavljana pitanja o podešavanju bežične mreže.

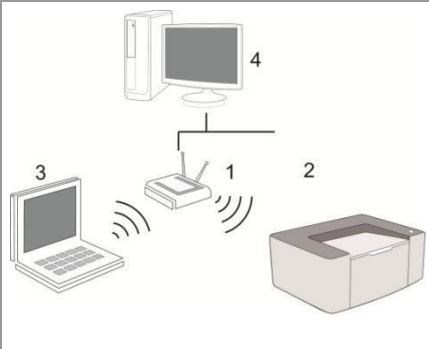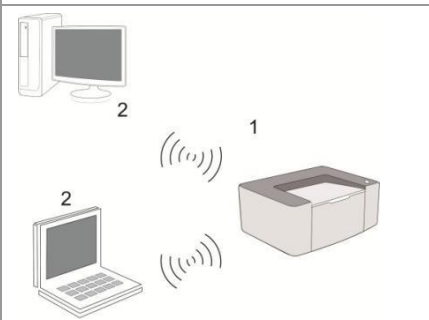	<p>Osnovni infrastrukturni režim: povezivanje sa bežičnim uređajem preko rutera</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pristupna tačka (bežični ruter)2. Štampač koji se povezuje na bežičnu mrežu3. Računar koji se povezuje na pristupnu tačku preko bežične mreže4. Računar koji se povezuje na pristupnu tačku preko mrežnog kabla
	<p>Soft-AP</p> <p>Računar koji podržava bežičnu vezu se direktno povezuje sa bežičnim uređajem.</p>

5.1. Osnovni infrastrukturni režim

Računar možete povezati sa štampačem putem pristupne tačke (bežičnog rutera) kao posrednika. Povezivanje preko pristupne tačke (bežičnog rutera) deli se na podešavanje bežične mreže i Wi-Fi zaštićene postavke (Wi-Fi Protected Setup - WPS).

Važno: Pre povezivanja sa bežičnom mrežom potrebno je da znate SSID (naziv mreže) i lozinku vaše pristupne tačke (bežičnog rutera) kako biste ih koristili tokom podešavanja bežične mreže. Ako ove podatke ne možete da utvrdite, obratite se administratoru mreže ili proizvođaču pristupne tačke (bežičnog rutera).

5.1.1. Alati za podešavanje bežične mreže

Ukoliko je na vašem računaru instaliran drajver i računar se prethodno povezivao na bežičnu mrežu, ali je došlo do promene bežične mreže, možete ga ponovo podesiti pomoću alata za podešavanje bežične mreže.

5.1.1.1. Početne pripreme

1. Pristupna tačka (bežični ruter)
2. Računar koji je povezan na mrežu
3. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.


5.1.1.2. Metode podešavanja bežične mreže

1. Izaberite alat za podešavanje bežične mreže na računaru.

1) **Windows sistem:** Kliknite na meni „Start“ – „All Programs“ – „Pantum“ – Naziv proizvođača – „Wireless Network Setup Tool“ (Alati za podešavanje bežične mreže)


2) **macOS sistem:** Na Finder traci menija na računaru kliknite na „Go“ – „Applications“ – Pantum – „Utilities“ – „Wireless Network Configuration Tool“ (Alat za konfigurisanje bežične mreže).


2. Za povezivanje i konfigurisanje koristite USB kabl. Na sledećem interfejsu izaberite „Da, imam USB kabl koji se može koristiti za instalaciju“. Kliknite na „Sledeći korak“ (Next).

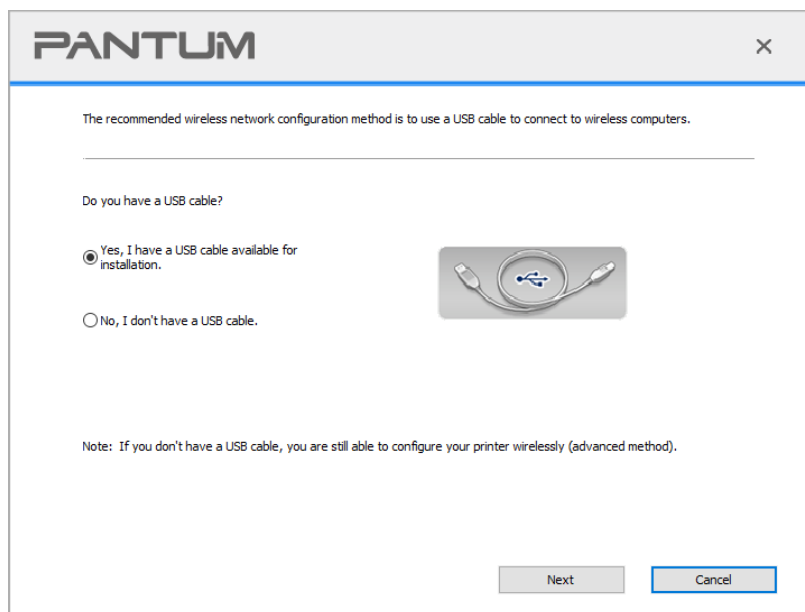


2.1 Računar je povezan na bežičnu mrežu

1) Trenutna bežična mreža na koju je računar povezan biće podrazumevano izabrana u alatu za konfigurisanje bežične mreže. Dovršite podešavanje prema uputstvima na interfejsu.

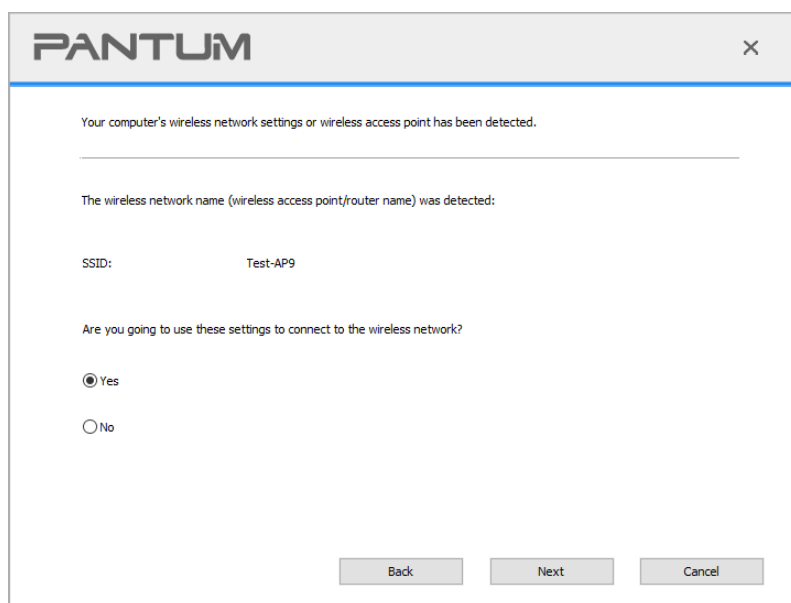

 **Napomena** : • Izabrani SSID treba da bude isti kao SSID pristupne tačke (bežičnog rutera) na koju je računar povezan.

2) Ako želite da podesite drugu bežičnu mrežu, označite „Ne“ (No). Dovršite podešavanje prema uputstvima na interfejsu.

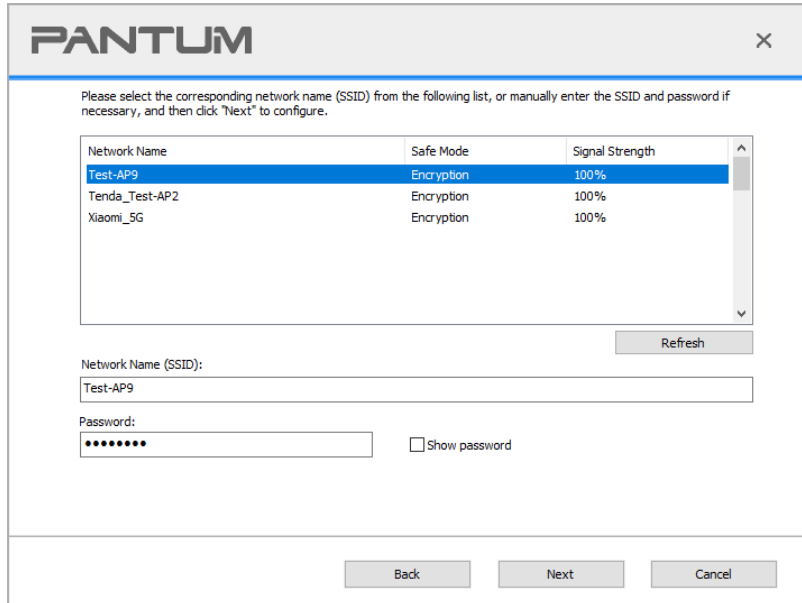

Network Name	Safe Mode	Signal Strength
Test-AP9	Encryption	100%
Tenda_Test-AP2	Encryption	100%
Xiaomi_5G	Encryption	100%

Network Name (SSID):
Test-AP9

Password:
•••••••


Show password


Back Next Cancel

 **Napomena** : • Metoda šifrovanja:

- 1) Nema: Nijedna metoda šifrovanja nije korišćena.
 - 2) WPA/WPA2: ovo je šifra (PSK) za zaštićeni pristup Wi-Fi mreži preko koje su povezani bežičnu uređaj i pristupna tačka preko TKIP ili AES šifrovanja (WPS-Personal). Dužina WPA/WPA2 šifre može iznasti 8-63 karaktera.
- Opcija za prikaz lozinke nije podrazumevano označena; ako se označi, sve unete lozinke biće vidljive.
 - Neki modeli mogu automatski da prepoznaju metod šifrovanja, bez potrebe za ručnim izborom.
-


2.2 Računar nije povezan na bežičnu mrežu. U interfejsu koji je prikazan u nastavku unesite SSID (razlikuje velika i mala slova) i lozinku pristupne tačke (bežičnog rutera). Dovršite podešavanje prema uputstvima na interfejsu.

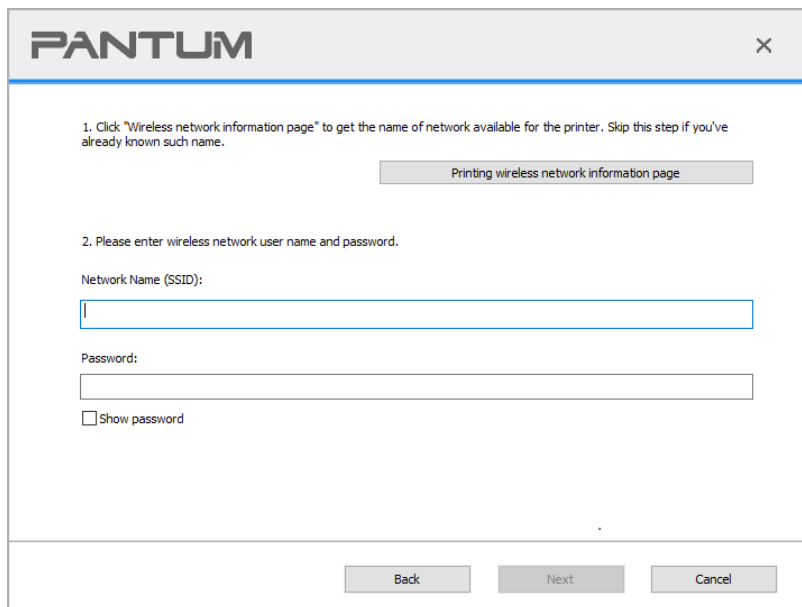


-  **Napomena :** • Ako ne znate SSID pristupne tačke (bežičnog rutera), kliknite na „Odštapaj stranicu sa informacijama o bežičnoj mreži“ (Print Wireless Network Information Page) kako biste videli SSID potrebne pristupne tačke (bežičnog rutera).
- Ako štampač ne može normalno da se koristi nakon završetka podešavanja bežične mreže, ponovo instalirajte drajver.

3. Povezivanje pomoću WPS-a.


Na interfejsu koji je prikazan u nastavku izaberite „Ne, nemam USB kabl“ (No, I don't have a USB cable), a zatim kliknite na „Sledeći korak“ (Next).

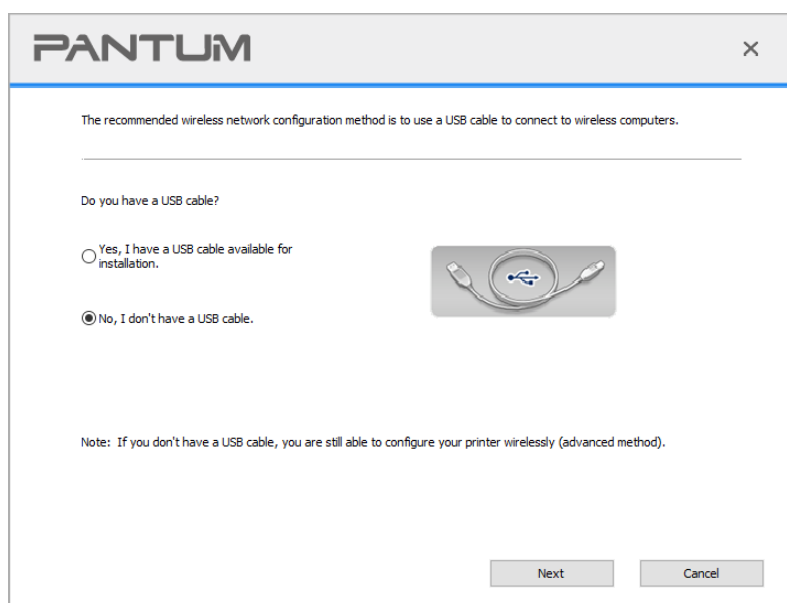


1) Koristite WPS metod da biste izvršili sledeće korake za pokretanje bežične mreže na štampaču. (Detaljno konfigurisanje WPS-a pogledajte u [Poglavlju 5.1.2](#))

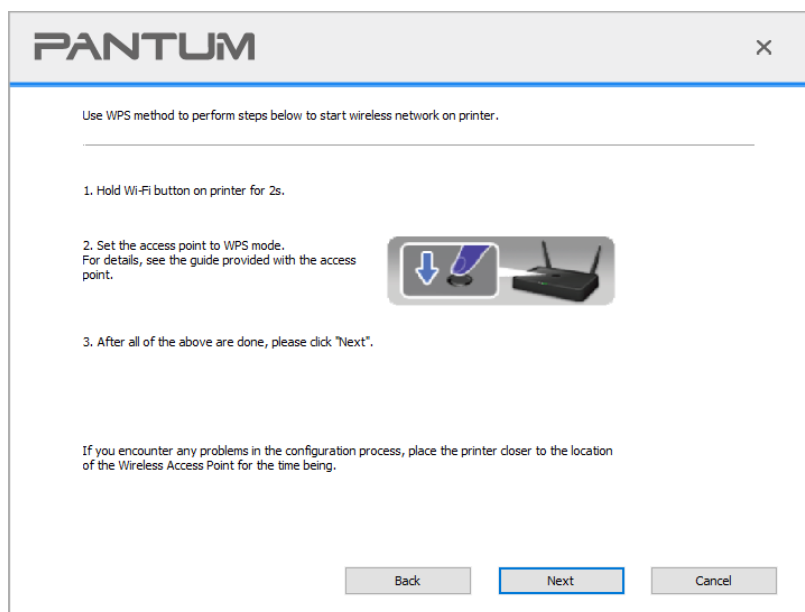

2) Proverite da li je štampač uspešno povezan na osnovu statusa Wi-Fi indikatora na štampaču. Ako konfigurisanje nije uspelo, kliknite na „Prethodno“ (Previous) da biste ponovo obavili konfigurisanje; ako je uspelo, kliknite na „Gotovo“ (Done) kako biste završili konfigurisanje.

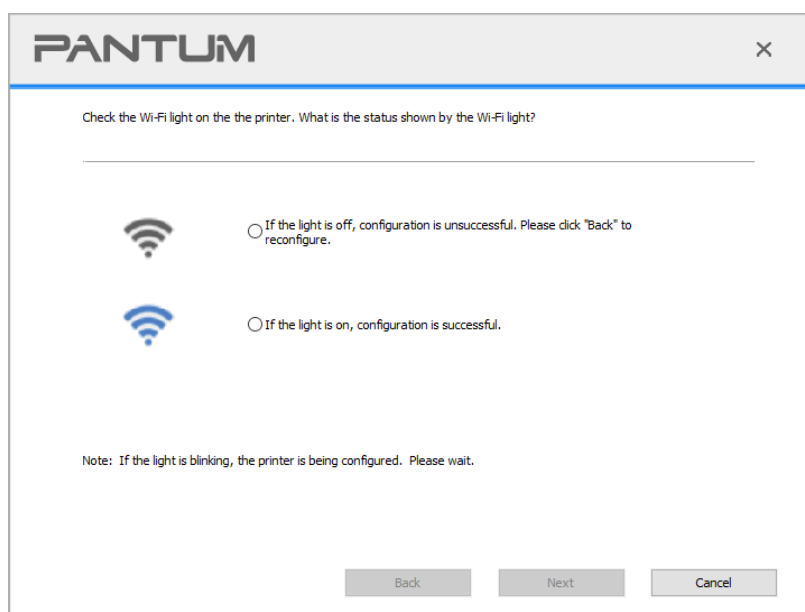

 **Napomena** : • Ako štampač ne može normalno da se koristi nakon završetka podešavanja bežične mreže, ponovo instalirajte drajver.

5.1.2. Podešavanje Wi-Fi zaštićene postavke (Wi-Fi Protected Setup - WPS)


Ako pristupna tačka (bežični ruter) podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete pritisnuti taster Wi-Fi na kontrolnoj tabli štampača i WPS taster na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) kako biste povezali štampač na bežičnu mrežu.

5.1.2.1. Početne pripreme

1. Pristupna tačka (bežični ruter) koja podržava WPS.
2. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.


5.1.2.2. WPS metoda

1. Uključite štampač i pristupnu tačku (bežični ruter).
2. Uverite se da je štampač u stanju pripravnosti.

 **Napomena** : • Ako je štampač u režimu mirovanja, možete ga probuditi pritiskom na bilo koji taster na kontrolnoj tabli štampača.

3. Pritisnite dugme Wi-Fi na kontrolnoj tabli štampača duže od 2s dok plava lampica Wi-Fi veze ne počne da trepti, pa zatim pustite dugme.
4. U roku od 2 minuta pritisnite WPS taster na pristupnoj tački (bežičnom ruteru), a zatim ga pustite.
5. Kada pristupna tačka (bežični ruter) i štampač započnu povezivanje, plavi Wi-Fi indikator na štampaču počeo da trepti. Nakon uspešnog povezivanja, plavi Wi-Fi indikator na štampaču će stalno svetleti.

Ako se veza ne uspostavi nakon više od 2 minuta, štampač će se vratiti u stanje spremnosti za rad, Wi-Fi indikator će se ugasiti i WPS povezivanje neće uspeti. Ako je potrebno ponovo povezivanje, ponovite korake 3-4.

 **Napomena** : • Nakon uspešnog WPS povezivanja, instalirajte drajver ako želite da štampate putem bežične mreže.

5.1.3. Kako onemogućiti povezanu Wi-Fi mrežu

Molimo obavite povezivanje na bežičnu mrežu u infrastrukturnom režimu u skladu sa navedenim koracima. Ako je veza uspostavljena, Wi-Fi indikator na kontrolnoj tabli statusa će stalno svetleti; ako sada želite da prekinete vezu, pritisnite i držite ovo dugme duže od 2 sekunde (Wi-Fi indikator će se ugasiti).

5.2. Režim Wi-Fi pristupne tačke


Možete uspostaviti vezu između računara sa bežičnom mrežom i štampača sa bežičnom mrežom bez korišćenja pristupne tačke (bežičnog rutera).

5.2.1. Početne pripreme

1. Štampač sa funkcijom Wi-Fi pristupne tačke.
2. Računar sa funkcijom bežične mreže.

5.2.2. Povezivanje putem Wi-Fi pristupne tačke

Pre povezivanja na pristupnu tačku štampača, kratko pritisnite taster „Wi-Fi“ na kontrolnoj tabli da biste omogućili funkciju Wi-Fi pristupne tačke na štampaču.

 **Napomena:** • Kratkim pritiskom na taster „Wi-Fi“ na kontrolnoj tabli štampača automatski se štampa stranica „Vodič za bežično povezivanje mobilnog uređaja“ (Mobile device Wi-Fi connection guide page) za povezivanje mobilnih uređaja putem Wi-Fi veze.

5.2.3. Konfigurisanje Wi-Fi pristupne tačke

Kada je bežična pristupna tačka štampača aktivna, korisnik se može direktno povezati pretragom dostupnih mreža. Bežična pristupna tačka je podrazumevano omogućena, a podrazumevana lozinka je „12345678“. SSID i lozinka specifični za štampač mogu se dobiti preko informacione stranice o konfigurisanju bežične mreže, koja se može odštampati izborom opcije Odštampaj konfigurisanje bežične mreže (Print Wi-Fi Configuration). Nakon uspostavljanja veze, konfiguracija se može završiti putem veb-interfejsa.

5.3. Najčešća pitanja za podešavanje bežične mreže

1. Štampač nije pronađen.

- Proverite da li su uključeni računar, pristupna tačka (bežični ruter) i štampač.
- Proverite da li je računar povezan sa štampačem putem USB kabla.
- Proverite da li štampač podržava bežično povezivanje.

2. SSID nije pronađen prilikom povezivanja na mrežu

- Proverite da li je pristupna tačka (bežični ruter) uključena.
- Ako štampač ne može da pronađe SSID pristupne tačke (bežičnog rutera) na koju treba da se poveže, proverite SSID pristupne tačke i pokušajte ponovo.
- Svaki put kada se promene podešavanja pristupne tačke (bežičnog rutera), potrebno je ponovo podesiti bežičnu mrežu štampača.

3. Neuspešno povezivanje

- Proverite da li su bezbednosni režim i lozinka pristupne tačke (bežičnog rutera) i štampača ispravni.
- Proverite jačinu bežičnog signala u okruženju štampača. Prijem signala može biti oslabljen ako je ruter udaljen od štampača ili ako između njih postoje prepreke.
- Isključite, a zatim ponovo uključite pristupnu tačku (bežični ruter) i štampač, pa ponovo izvršite podešavanje.

4. Ako se jave problemi pri korišćenju štampača na mreži, proverite sledeće:


- Proverite da li firewall softver blokira komunikaciju. Ako su računar i štampač povezani na istu mrežu, ali se ne mogu pronaći, komunikaciju možda blokira firewall softver. Pogledajte korisničko uputstvo firewall softvera kako biste isključili firewall i zatim ponovo pokušali da pronađete štampač.

- Proverite da li je dodela IP adrese štampaču pravilno izvršena. IP adresu možete proveriti štampanjem stranice sa informacijama o mrežnim postavkama štampača.
- Za proveru da li su štampač i računar u istoj mreži, sledite sledeće korake:
 - 1) Izaberite „Komandna traka“ (Command prompt).
 - a. Sistem Windows 8/10: u Start meniju izaberite dugme „Pretraga“ (Search), unesite „Komandna traka“ (Command prompt) u polje za pretragu, a zatim pritisnite taster „Unesi“ (Enter).
 - b. Sistem Windows 7/Vista/XP: kliknite na „Start“ – „Svi programi“ (All programs) – „Pomoćni alati“ (Accessories) – „Komandna traka“ (Command prompt).
 - 2) U iskaćućem prozoru unesite komandu ping i IP adresu štampača, a zatim pritisnite taster „Enter“. Na primer: ping XXX.XXX.XXX.XXX („XXX.XXX.XXX.XXX“ je IP adresa štampača).
 - 3) Ako se u prozoru prikazuje RTT, to znači da su štampač i računar u istoj mreži. Ako se RTT ne prikazuje, pogledajte [Poglavlje 5](#) za ponovno konfigurisanje bežične mreže štampača.



Napomena : • Za informacije u vezi sa pristupnom tačkom (bežičnim ruterom) pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite proizvođaču.

6. Mobilno štampanje (isključivo kod modela sa Wi-Fi funkcijom)

 **Napomena:** • Neke funkcije nisu dostupne u zavisnosti od modela štampača. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci.

6.1. „Pantum” aplikacija

Putem aplikacije „Pantum Printer” možete obavljati štampanje, skeniranje, kopiranje i slanje faksa sa mobilnih uređaja (mobilnih telefona i tableta).

6.1.1. Podržani operativni sistemi

Aplikacija „Pantum Printer” je kompatibilna sa Android 6.0–12.0, iOS 11.0–16.0 i HarmonyOS 2.0–3.0.

6.1.2. Preuzimanje Pantum aplikacije

Za Android uređaje:

1. Preuzmite sa zvaničnog veb-sajta <http://www.pantum.com> > Usluge i podrška (Service & Support) > Preuzimanje drajvera (Driver Download) > Izaberite model štampača (Select printer model) > preuzmite i instalirajte.
2. Takođe možete koristiti Google Play Store > Apps > potražite „Pantum Mobile Printing” > preuzmite i instalirajte.

Za iOS uređaje:


Otvorite App Store > pretraga > unesite „PANTUM” ili „Pantum print” u polje za pretragu > preuzmite i instalirajte aplikaciju.


6.1.3. Kako koristiti aplikaciju Pantum Printer

6.1.3.1. Dodavanje štampača


I. Dodavanje štampača putem Wi-Fi konfiguracije

1. Uverite se da su na mobilnom uređaju uključeni Bluetooth, dozvole za informacije o lokaciji i Wi-Fi.


 **Napomena:** • Za iOS uređaje omogućite dozvolu za lokaciju za aplikaciju Pantum Printer na sledeći način: Kliknite na „Podešavanja” (Settings) > „Pantum Printer App” > „Lokacija” (Location) > izaberite „Dok se aplikacija koristi” (During App Use).

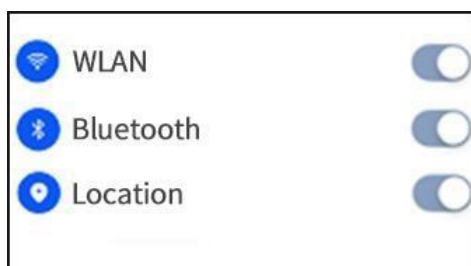


2. Pritisnite Wi-Fi dugme na štampaču da biste odštampali „Smernice za Wi-Fi povezivanje mobilnog uređaja”.
3. Otvorite aplikaciju „Pantum Printer”. Kliknite na dugme „Dodaj štampač” (Add Printer) i pratite uputstva na ekranu.

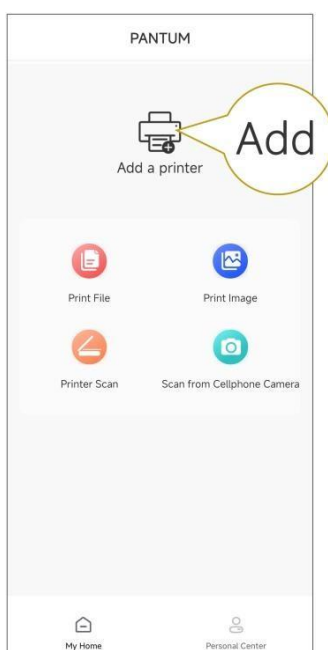

4. Štampač je uspešno dodat.

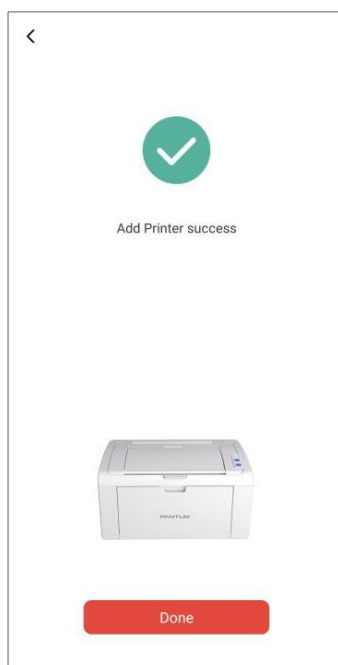



 **Napomena:** • Ako se pronade više štampača, odštampajte „Smernice za Wi-Fi povezivanje mobilnog uređaja” i izaberite željeni štampač prema nazivu hotspot-a.




II. Pretraga štampača u LAN mreži

1. Štampač i mobilni uređaj moraju biti povezani na istu LAN mrežu.
2. Otvorite „Pantum Printer” aplikaciju > kliknite na „Poveži” (Connect) u interfejsu „Uređaji pronađeni u okviru LAN mreže” (Devices found in LAN) > izaberite štampač > uspešno dodavanje.

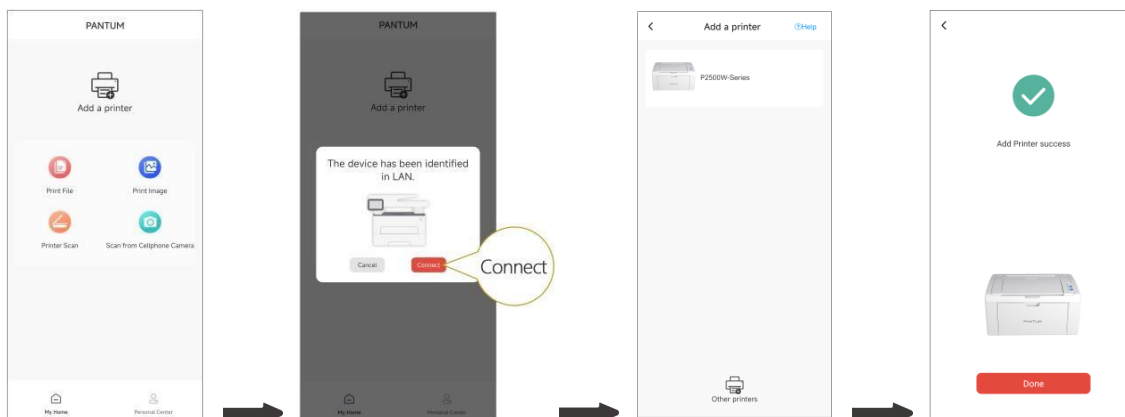


 **Napomena:** • Ako je pronađeno više štampača, odštampajte „Stranica za konfigurisanje mreže” (Network Configuration Page) i izaberite željeni štampač prema IP adresi. (Za informacije o pronalazaženju IP adrese štampača, pogledajte [Odeljak 8.1.1.3](#) i odštampajte „Stranicu za konfigurisanje mreže” (Network Configuration Page).)

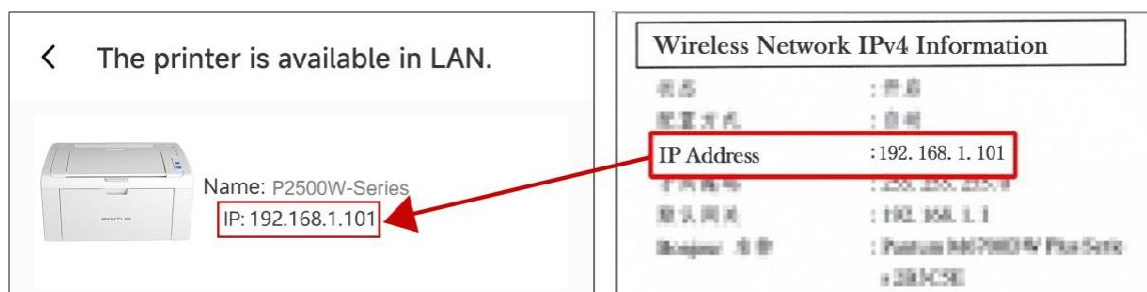

III. Dodavanje štampača direktnim povezivanjem


1. Otvorite „Lični centar” (Personal Center), izaberite „Direktno povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom štampača” (Direct connect to printer Wi-Fi hotspot) i pratite uputstva na ekranu.

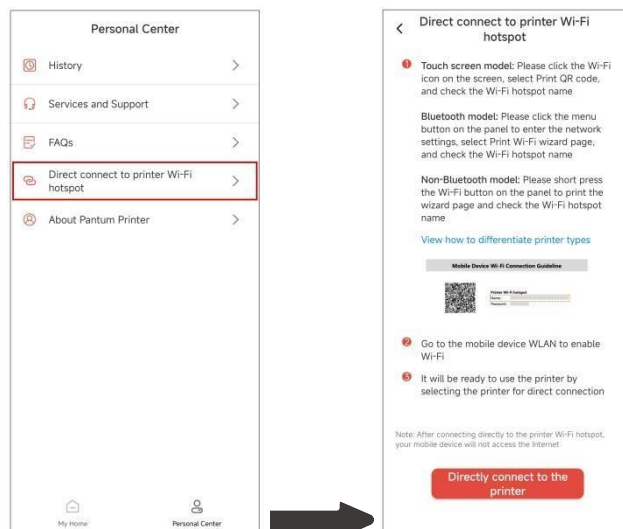

Napomena: • Nakon direktnog povezivanja na Wi-Fi pristupnu tačku štampača, trenutna mrežna veza vašeg mobilnog uređaja biće nedostupna.

6.1.3.2. Korišćenje štampača

Na početnoj stranici aplikacije izaberite funkcije koje želite da koristite.

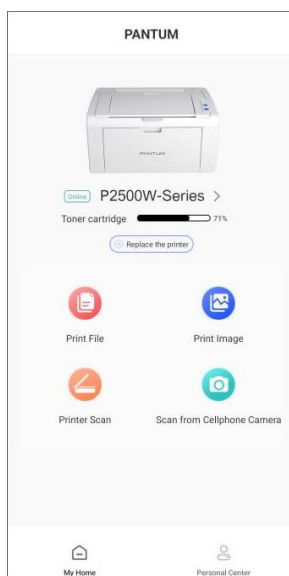

Napomena: • Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela štampača. Konkretno funkcije zavise od modela koji ste kupili.

- Ako štampanje ne uspe, proverite da li je mobilni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu na koju je povezan štampač.
- Ako mobilni uređaj ne pronalazi nijedan štampač, proverite da li je štampač uključen u struju i upaljen.

6.2. Mopria mobilno štampanje

Mopria mobilno štampanje zahteva instalaciju usluge Mopria Print Service na Android uređaju. Možete štampati fotografije, e-poštu, veb-stranice i fajlove.

6.2.1. Operativni sistemi i aplikacije koje podržavaju Mopria mobilno štampanje

1. Mopria mobilno štampanje je dostupno za Android 4.4 ili noviju verziju sistema.
2. Podržane su aplikacije kao što su Microsoft Office 1.01 (16.0.4201.1006) ili noviji i Adobe Reader (v6.7.1) ili noviji.

Za više informacija o aplikacijama koje podržavaju Mopria štampanje posetite: <https://mopria.org>.

6.2.2. Preuzimanje Mopria Print Service-a

1. Preuzmite Mopria Print Service sa Google Play-a i instalirajte ga na Android uređaj.
2. Za korisnike u Kini: preuzmite Mopria Print Service sa sledećeg linka <https://app.mopria.org/MopriaPrintService> i instalirajte ga.

6.2.3. Početne pripreme

1. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.
2. Android mobilni uređaj.

6.2.4. Kako koristiti Mopria mobilno štampanje

Pre štampanja molimo podesite Mopria Print Service na "ON" (uključeno).

1. Na početnom ekranu Android uređaja dodirnite „Podešavanja” (Settings) i izaberite „Štampaj” (Print).
2. Podesite „Mopria print service” na „ON” (uključeno).

Svi ostali dodaci za štampanje treba da budu isključeni kada koristite funkciju Mopria mobilnog štampanja.

Koraci štampanja mogu se razlikovati u zavisnosti od aplikacije; kao primer smo koristili Adobe Reader.

1. Uključite štampač.
2. Povežite Android mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača (za način povezivanja pogledajte [Poglavlje 5](#)).
3. Na Android uređaju otvorite fajl koji želite da odštampate u Adobe Reader-u.

4. Kliknite na .

5. Dodirnite „Štampaj” (Print).

6. Proverite da li je izabran Pantum štampač.

Ako je izabran drugi štampač (ili nije izabran nijedan), dodirnite padajući meni štampača i izaberite vaš Pantum štampač.

7. Podesite parametre štampe (npr. stranice za štampu).
8. Dodirnite „Štampaj” (Print).



Napomena: • Ako štampanje ne uspe, proverite da li je Android uređaj povezan na istu bežičnu mrežu na koju je povezan štampač.

- Ako Android uređaj ne pronalazi nijedan štampač, proverite da li je štampač uključen u struju i upaljen.

6.3. AirPrint mobilno štampanje

Samo štampači koji podržavaju AirPrint funkciju mogu koristiti AirPrint štampanje. Proverite da li na pakovanju štampača postoji AirPrint oznaka kako biste utvrdili da li štampač podržava AirPrint funkciju.

6.3.1. Operativni sistemi koje podržava AirPrint mobilno štampanje

Primena je moguća na iOS 9.0 ili novijim verzijama.

6.3.2. Početne pripreme

1. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.
2. Mobilno štampanje preko iOS uređaja.

6.3.3. Kako koristiti AirPrint mobilno štampanje

Koraci štampanja mogu se razlikovati u zavisnosti od aplikacije; kao primer smo koristili PDF.

1. Uključite štampač.
2. Povežite iOS mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača (za način povezivanja pogledajte [Poglavlje 5](#)).
3. Na iOS uređaju otvorite fajl koji želite da odštampate u PDF formatu.

4. Kliknite na .


5. Dodirnite „Štampaj” (Print).

6. Proverite da li je izabran Pantum štampač.

Ukoliko izaberete druge štampače (ili ne izaberete nijedan štampač), molimo kliknite na opciju štampača a zatim izaberite vaš Pantum štampač.

7. Podesite parametre štampanja, kao što je broj primeraka.








8. Dodirnite „Štampaj” (Print).


-
-  **Napomena:** • Ako štampanje ne uspe, proverite da li je iOS uređaj povezan na istu bežičnu mrežu na koju je povezan štampač.
- Ako iOS uređaj ne pronalazi nijedan štampač, proverite da li je štampač uključen u struju i upaljen.
-

7. Štampanje

7.1. Funkcija štampanja

Funkcija štampanja se može izvesti kroz podešavanje različitih karakteristika u Željenim postavkama štampanja (Printing Preferences), a neke od funkcija su sledeće.



Funkcije	Ilustracija
Ručno obostrano štampanje	
Grupisano štampanje (Collate)	
Obrnuti redosled štampanja	
N-u-1	
Poster štampa (samo kod Windows-a)	
Štampa sa skaliranjem (Zoom štampa)	
Prilagođeni format	

 **Napomena:** • U okviru funkcije N-u-1 možete izabrati 2x2 Poster štampu da biste omogućili funkciju poster štampe.

- Možete otvoriti „Željene postavke štampanja“ (Printing Preferences) i kliknuti na dugme „Pomoć“ (Help) da biste pogledali objašnjenja konkretnih funkcija. Za informacije o tome kako otvoriti dokument za pomoć, pogledajte [Odeljak 7.2.](#)


7.2. Otvaranje dokumenta za pomoć

Možete otvoriti „Željene postavke štampanja“ (Printing Preferences) i kliknuti na dugme „Pomoć“ (Help) (isključivo kod operativnog sistema Windows). Dokument za pomoć sadrži korisničko uputstvo u kom možete pronaći informacije o podešavanjima štampanja.

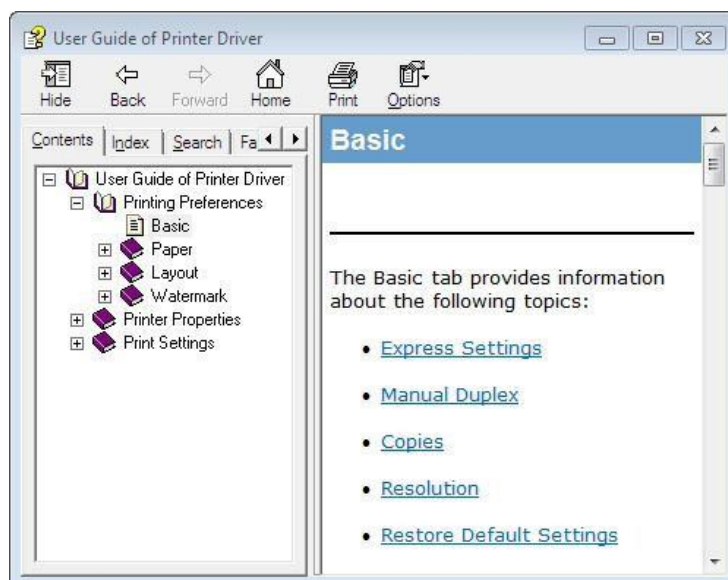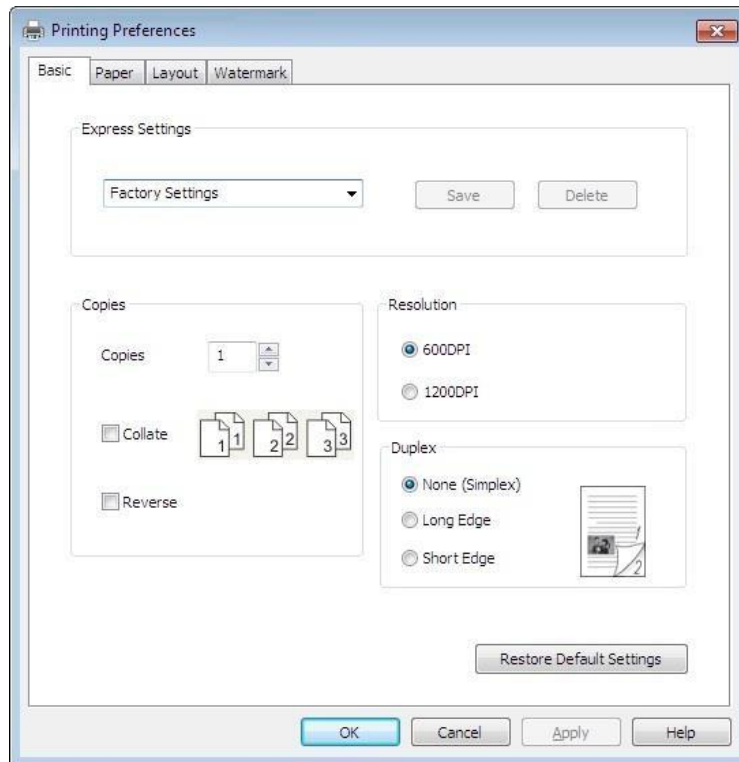

7.3. Ručno obostrano štampanje

1. Drajver štampača podržava manuelno obostrano štampanje.

 **Napomena:** • Ako je papir tanak, može se naborati.

- Ukoliko je papir uvijen, ispravite ga i vratite na tacnu za ručni unos papira ili automatsku kasetu.
 - Ukoliko funkcija ručnog obostranog štampanja dovede do zaglavljivanja papira, pogledajte kako da postupite u [Odeljku 10.1](#).
-


2. Uverite se da je određena količina papira stavljena u automatsku kasetu pre štampanja.

 **Napomena:** • Za smernice oko postavljanja papira pogledajte [Odeljak 2.2](#).


- Za vrste papira/medija koje se mogu koristiti u automatskoj kaseti pogledajte poglavlje 2.1. Preporučuje se korišćenje standardnog papira.
 - Neki papiri za štampanje nisu pogodni za obostrano štampanje. Pokušaj obostranog štampanja na takvom papiru može oštetiti štampač. Kada je za "Tip papira" izabrano "Debeli papir" (Thick) ili "Providna folija" (Transparency) molimo vas da ne koristite funkciju "Obostrano štampanje" (Duplex Printing). Ako je u dijalogu prozoru "Željene postavke štampanja" (Printing Preferences) označena opcija Poster štampa 2 x 2 (2 x 2 Poster Print), ručno obostrano štampanje neće biti podržano.
 - Doći će do zaglavljivanja papira ili neće biti moguće uvući papir kada je u automatskoj kaseti više od 150 listova.
-

3. Postupak štampanja (samo za Windows sistem):

a) Otvorite dokument koji želite da štampate iz aplikacije (na primer Notepad) i izaberite "Štampaj" (Print) iz menija "Datoteka" (File).

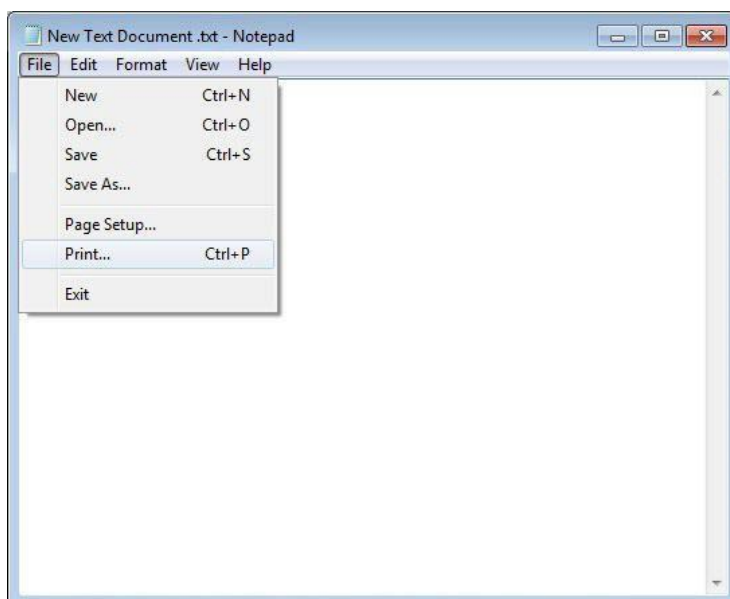


b) Izaberite Pantum štampač.

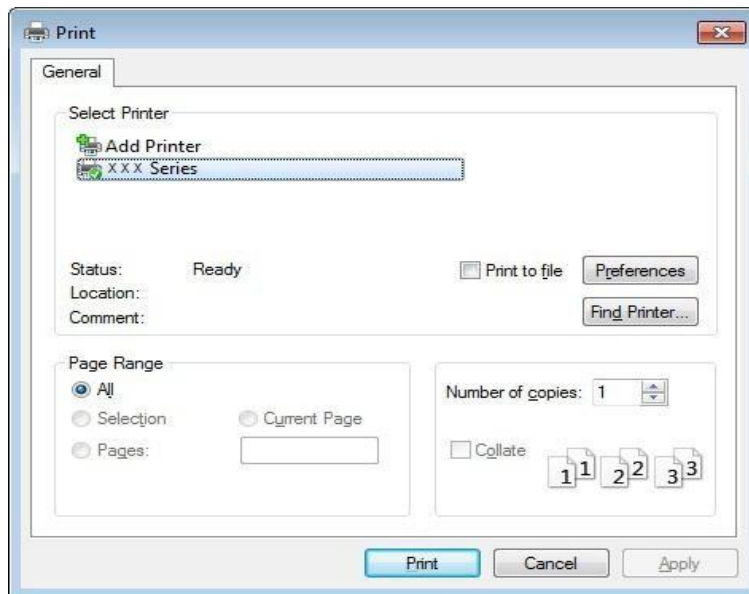



Kliknite na Željene postavke (Preferences) da biste podesili opcije štampanja.

c) Označite "Ručno obostrano štampanje" (Manual Duplex) na kartici "Osnovno" (Basic), a zatim kliknite OK nakon završetka podešavanja.

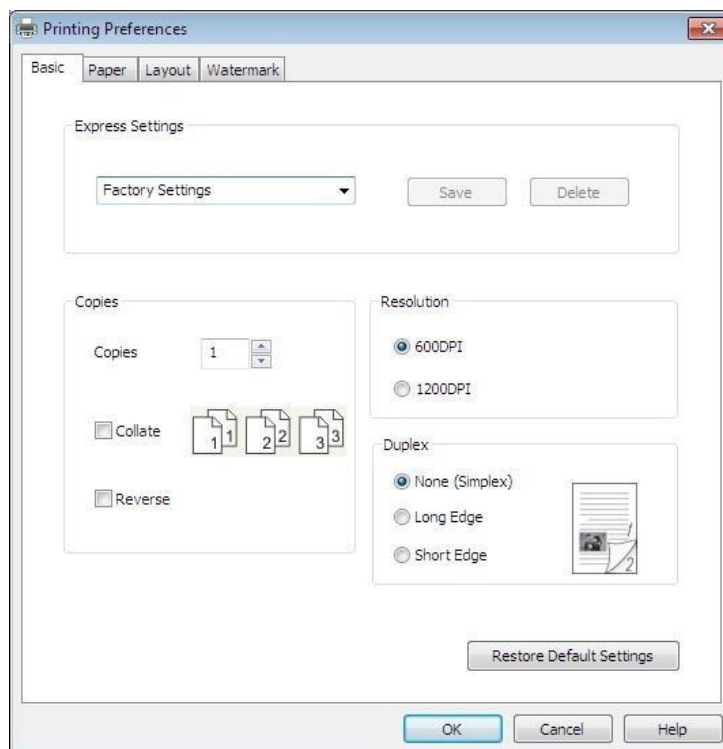

d) Kliknite na Štampaj (Print).

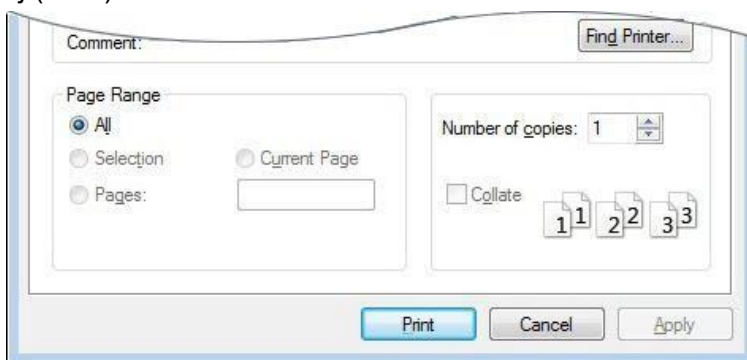


 **Napomena:** • Preporučuje se da podignete izlaznu tacnu kako biste sprečili da papir sklizne iz nje. Ako ne podignete izlaznu tacnu, preporučuje se da odmah uklonite odštampani papir iz štampača.

e) Nakon slanja zadatka za štampanje sa uključenom opcijom za ručno obostrano štampanje, pojavice se prozor sa uputstvima za sledeće korake. Interfejs može biti različit u zavisnosti od modela.



f) Nakon što okrenete papir prema uputstvu na ekranu, pritisnite dugme Nastavi (Continue) na štampaču da biste nastavili sa štampanjem druge strane.

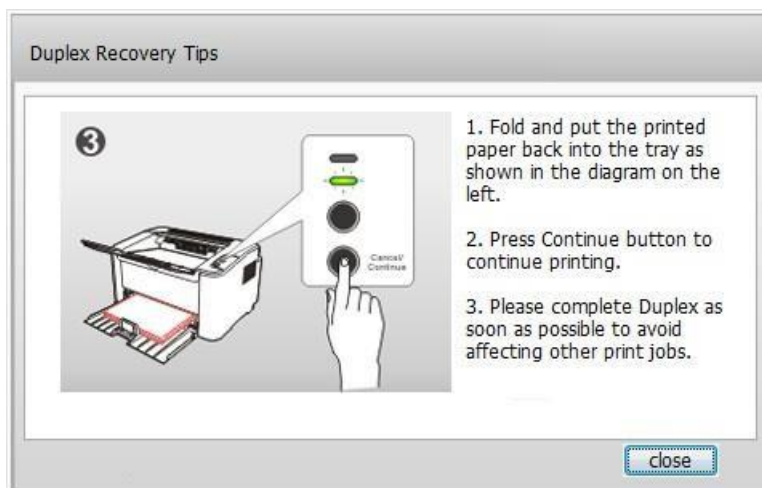

g) Možete kliknuti na dugme Zatvori (Close) kako biste zatvorili ovaj prozor; on se neće ponovo pojaviti sve dok ne započnete novi zadatak ručnog obostranog štampanja.


7.4. Otkazivanje operacije štampanja

Pritisnite i držite dugme "Otkazi/Nastavi" (Cancel/Continue) na kontrolnoj tabli tokom štampanja da biste otkazali trenutni zadatak.

8. Kontrolna tabla

8.1. Prikaz kontrolne table za seriju P2500

Raspored kontrolne table štampača obuhvata 2 dugmeta i 2 višebojna LED indikatora, kao što je prikazano u nastavku. Dijagram sa leve strane prikazuje kontrolnu tablu štampača sa USB+Wi-Fi vezom, dok dijagram sa desne strane prikazuje kontrolnu tablu štampača samo sa USB vezom:

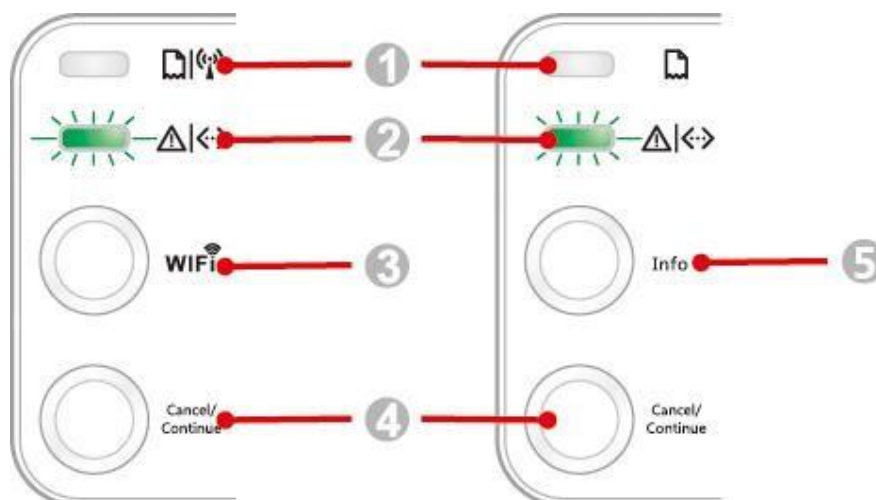

Serijski br.	Naziv
1	Višebojni indikator LED1
2	Višebojni indikator LED2
3	Dugme za pretragu Wi-Fi mreže
4	Dugme "Otkazi/Nastavi" (Cancel/Continue)
5	Dugme za informacije (Information)

8.1.1. Funkcije tastera na kontrolnoj tabli

8.1.1.1. Funkcija tastera za pretragu Wi-Fi mreže

Ako nema Wi-Fi veze, kratko pritisnite ovo dugme kako biste pokrenuli povezivanje na Wi-Fi i pretragu Wi-Fi pristupne tačke (AP); pretraga će se zaustaviti ako se u roku od 2 minuta ne pronađe nijedna pristupna tačka (AP).

Ako Wi-Fi veza nije dostupna, pritisnite i držite ovo dugme kako biste pokrenuli WPS povezivanje, a zatim u roku od 2 minuta pritisnite WPS dugme na bežičnom ruteru; WPS povezivanje će se prekinuti ako se Wi-Fi veza ne uspostavi u roku od 2 minuta.

Ako postoji Wi-Fi veza, a nema zadatka Wi-Fi štampanja, pritisnite i držite ovo dugme kako biste prekinuli Wi-Fi vezu.

Ako je uspostavljena Wi-Fi veza i u toku je zadatak Wi-Fi štampanja, sačekajte da se zadatak završi, a zatim pritisnite i držite ovo dugme kako biste prekinuli Wi-Fi vezu.

Tokom Wi-Fi povezivanja ili WPS pretrage možete dugo pritisnuti ovo dugme kako biste otkazali povezivanje ili pretragu.

8.1.1.2. Funkcija dugmeta "Otkazi/Nastavi" (Cancel/Continue)

Ako je štampač u stanju mirovanja, pritisnite ovo dugme kratko ili dugo, kako bi se štampač aktivirao. Pritisnite i držite ovo dugme pritisnutim tokom štampanja kako bi se otkazao trenutni zadatak štampanja.

Kada je štampač u režimu Spreman za rad (Ready), dugim pritiskom na ovo dugme možete odštampati test stranicu.







8.1.1.3. Funkcija dugmeta za informacije (Information)

Kada je štampač u režimu Spreman za rad (Ready), dugim pritiskom na ovo dugme možete odštampati test stranicu.

8.1.2. Funkcija LED indikatora na kontrolnoj tabli


8.1.2.1. LED1 – indikacija statusa

Značenja indikacija statusa preko LED1 su sledeća:

Br.	Indikacija statusa papira/Wi-Fi preko višebojne LED1	Opis statusa (Kod štampača sa USB+Wi-Fi vezom)	Opis statusa (za štampače samo sa USB interfejsom)
1		Nema Wi-Fi veze, nema greške papira, režim mirovanja LED1 je isključen	Nema Wi-Fi veze, nema greške papira, režim mirovanja LED1 je isključen
2		Pretraga Wi-Fi mreže, bez greške papira LED1 zeleno svetlo sporo trepti	/
3		Povezivanje na Wi-Fi..., nema indikacije greške papira LED1 zeleno svetlo brzo trepti	/
4		Wi-Fi veza uspešno uspostavljena, nema greške papira LED1 zeleno svetlo stalno svetli	/
5		Greška - zastoj papira LED1 crveno svetlo stalno svetli	Greška - zastoj papira LED1 crveno svetlo stalno svetli
6		Nedostatak papira tokom štampanja ili neuspešno uvlačenje papira LED1 crveno svetlo brzo trepti	Nedostatak papira tokom štampanja ili neuspešno uvlačenje LED1 crveno svetlo brzo trepti























8.1.2.2. LED2 – indikacija statusa

Značenja indikacija statusa preko LED2 su sledeća:

Br.	Indikacija statusa podataka/kertridža preko višebrojne LED2	Opis statusa (Kod štampača sa USB+Wi-Fi vezom i štampača samo sa USB vezom)
1		Pokretanje i zagrevanje štampača, buđenje i zagrevanje štampača i zagrevanje štampača za otvaranje i zatvaranje poklopca. LED2 zeleno svetlo sporo trepti
2		Štampač je spreman LED2 zeleno svetlo stalno svetli
3		Mirovanje LED2 zeleno svetlo svetli i sporo trepti
4		Štampanje Zeleno svetlo na višebrojnoj LED2 brzo trepti
5		Upozorenje na nizak nivo tonera LED2 narandžasto svetlo svetli i sporo trepti
6		Greška kertridža (nije postavljen, neodgovarajući, istekao) LED2 narandžasto svetlo stalno svetli
7		Ozbiljna greška štampača (nepravilnosti grejnog valjka, greška laserskog motora, greška komunikacije, otvoren poklopac itd.) LED2 crveno svetlo stalno svetli
8		Zadatak je otkazan preko kontrolne table LED2 lampica brzo trepti


8.1.2.3. Kombinovane indikacije statusa preko LED1 i LED2

Možete pogledati listu kombinovanih indikacija za informacije o radnom statusu štampača. Neki primeri kombinovanih indikacija LED1 i LED2 su sledeći:

Br.	Status		Opis statusa
	Papir/Wi-Fi (višebojna LED1)	Podaci/kertridž (višebojna LED2)	
1			Zaglavljivanje papira, štampač je spreman LED1 crveno svetlo stalno svetli, LED2 isključena
2			Zastoj papira tokom štampanja LED1 crveno svetlo stalno svetli, višebojna LED2 isključena
3			Zastoj papira uz upozorenje na nizak nivo tonera LED1 crveno svetlo stalno svetli, LED2 isključena
4			Zastoj papira, greška kertridža (nije postavljen, neodgovarajući, istekao) LED1 crveno svetlo stalno svetli, LED2 isključena
5			Zastoj papira, ozbiljna greška štampača (nepravilnosti grejnog valjka, greška laserskog motora, greška komunikacije, otvoren poklopac itd.) LED1 isključena, LED2 crveno svetlo stalno svetli
6			Zastoj papira, zadatak je otkazan putem kontrolne table LED1 isključena, LED2 zeleno svetlo brzo trepti
7			Nedostatak papira tokom štampanja ili neuspešno uvlačenje papira, prikazana je samo greška papira LED1 crveno svetlo brzo trepti, LED2 isključena
8			Nedostatak papira tokom štampanja ili neuspešno uvlačenje papira uz upozorenje na nizak nivo tonera LED1 crveno svetlo brzo trepti, LED2 isključena
9			Nedostatak papira tokom štampanja ili neuspešno uvlačenje papira uz grešku kertridža (nije postavljen, neodgovarajući, istekao) LED1 isključena, LED2 narandžasto svetlo stalno svetli
10			Nedostatak papira tokom štampanja ili neuspešno uvlačenje papira uz ozbiljnu grešku štampača (nepravilnosti grejnog valjka, greška laserskog motora, greška komunikacije, otvoren poklopac itd.) LED1 isključena, LED2 crveno svetlo stalno svetli
11			Zadatak se otkazuje putem kontrolne table zbog nedostatka papira ili neuspešnog uvlačenja LED1 isključena, LED2 zeleno svetlo brzo trepti

9. Redovno održavanje


9.1. Čišćenje štampača

 **Napomena:** Koristite blaga sredstva za čišćenje.


Molimo očistite štampač u skladu sa sledećim koracima:

1. Isključite glavni prekidač uređaja i izvucite kabl za napajanje i USB kabl.

Seriya P2200/P2500

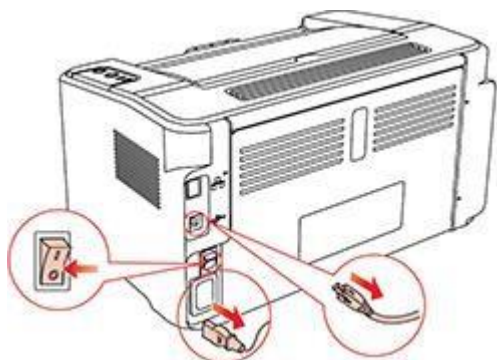


Seriya P2600

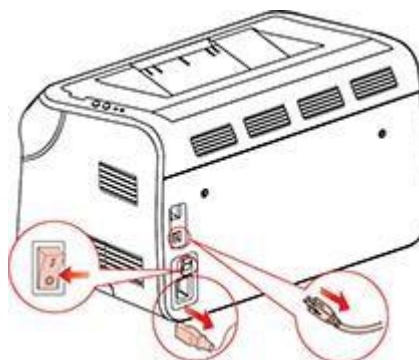

2. Mekom krpom obrišite spoljašnjost štampača.

Seriya P2200/P2500

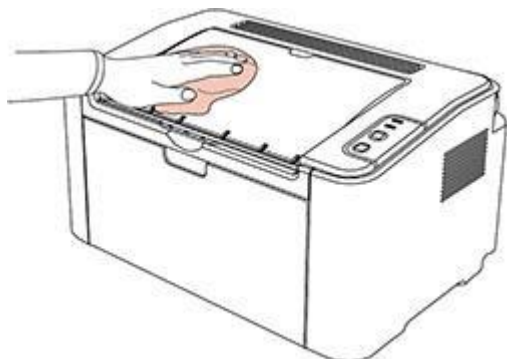


Seriya P2600





3. Otvorite gornji poklopac da biste izvadili laserski kertridž.

Seriya P2200/P2500

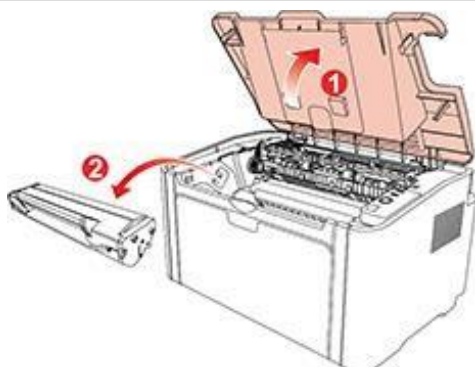

Seriya P2600

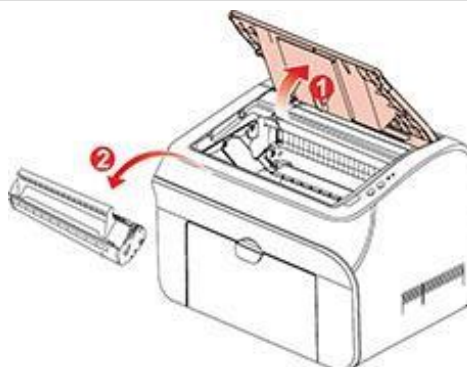


 **Napomena:** • Prilikom vađenja laserskog kertridža sa tonerom, stavite ga u zaštitnu kesu ili umotajte u debeli papir kako biste izbegli da direktno izlaganje svetlosti ošteti fotosenzitivni bubanj.

4. Očistite unutrašnjost štampača pomoću suve krpe bez končića kako biste pažljivo prebrisali osenčenu površinu prikazanu na slici u nastavku.

Seriya P2200/P2500


Seriya P2600

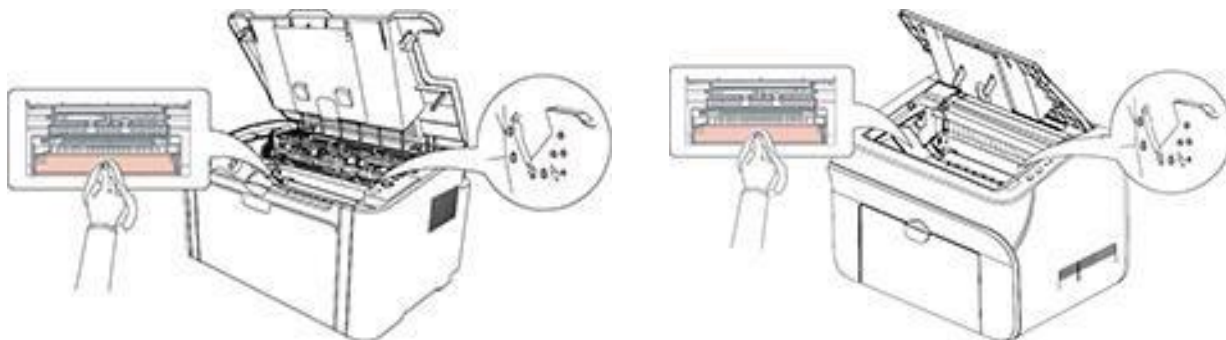

9.2. Održavanje laserskog kertridža

9.2.1. Upotreba i održavanje laserskog kertridža

Za bolji kvalitet štampe, koristite isključivo originalne laserske kertridže kompanije Pantum.

-
-  **Napomena:** • Kada koristite laserski kertridž, obratite pažnju na sledeće:
- Ako ga neće odmah koristiti nemojte vaditi laserski kertridž iz pakovanja. Nemojte dopunjavati laserski kertridž bez odobrenja. U suprotnom, nastala oštećenja neće biti pokrivena garancijom štampača.
 - Čuvajte laserski kertridž u hladnom i suvom okruženju.
 - Prah (toner) unutar kertridža je zapaljiv. Ne stavljajte kertridž blizu izvora paljenja kako ne biste izazvali požar.
 - Prilikom uklanjanja ili rasklapanja kertridža, obratite pažnju na moguće curenje tonera. U slučaju curenja tonera i kontakta sa kožom, očima ili ustima, odmah isperite čistom vodom, a ukoliko se ne osećate dobro, odmah se obratite lekaru.
 - Prilikom odlaganja kertridža, držite ga van domašaja dece.
-

9.2.2. Upotrební vek laserskog kertridža

Upotrební vek laserskog kertridža zavisi od količine tonera koji zahtevaju poslovi štampe. Kada LED indikator prikazuje status na sledećoj slici, to znači da je upotrební vek laserskog kertridža istekao i mora da se zameni.



9.2.3. Zamena laserskog kertridža



Napomena: • Pre zamene laserskog kertridža, obratite pažnju na sledeće:



- Na površini laserskog kertridža može biti ostataka tonera. Pažljivo ga uklonite kako biste izbegli prosipanje.
- Izvađeni kertridž spustite na list papira kako biste sprečili slučajno prosipanje.
- Nakon uklanjanja zaštitnog poklopca, odmah postavite laserski kertridž u štampač kako biste izbegli oštećenje fotosenzitivnog bubnja usled predugog izlaganja direktnoj sunčevoj ili sobnoj svetlosti.
- Tokom instalacije ne dodirujte površinu fotosenzitivnog bubnja kako ga ne biste ogrebali.

Koraci za zamenu:

1. Otvorite prednji poklopac, a zatim izvucite prazan laserski kertridž duž vođica.


Seriya P2200/P2500

Seriya P2600

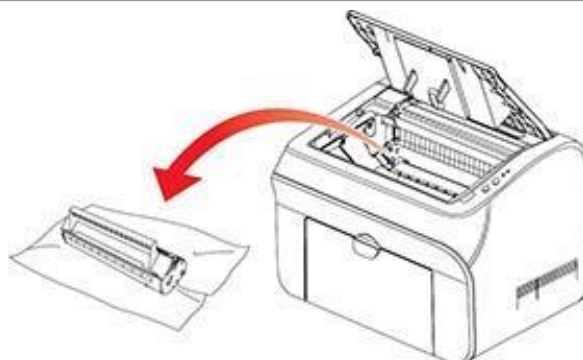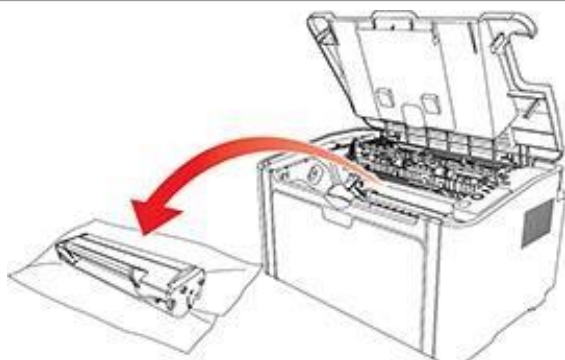


2. Otvorite pakovanje novog laserskog kertridža, držite ga za ručku i nežno protresite 5-6 puta kako bi se toner ravnomerno rasporedio unutar kertridža.

Serija P2200/P2500

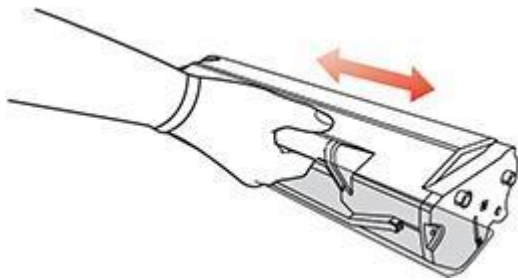


Serija P2600

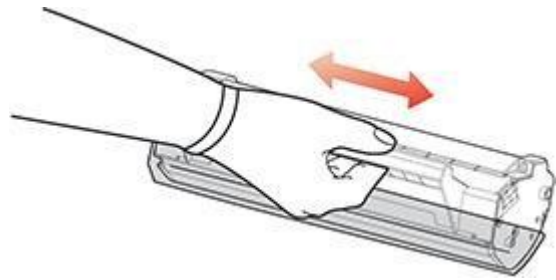



3. Uklonite zaštitni omotač i postavite laserski kertridž u štampač duž vođica

Serija P2200/P2500

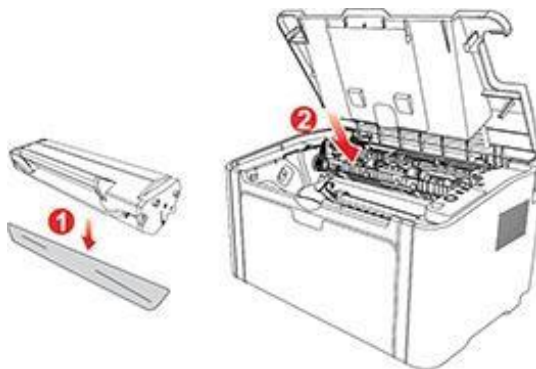


Serija P2600

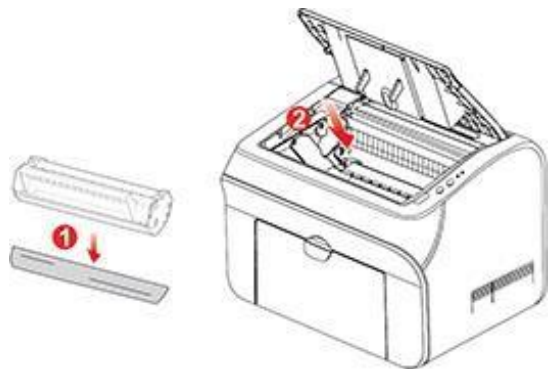


 **Napomena:** • Pre postavljanja proverite da li na laserskom kertridžu postoji zaštitna traka (plomba); ako postoji, pocepajte je pre ugradnje pa zatim postavite kertridž.

Serija P2200/P2500

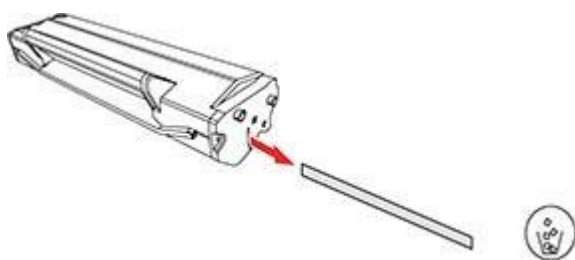


Serija P2600

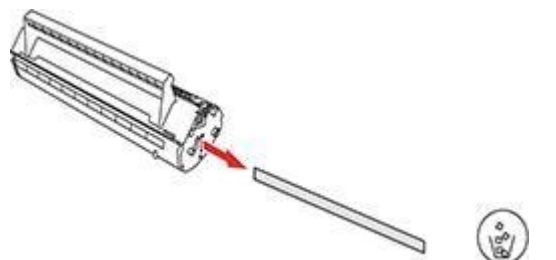

4. Čvrsto zatvorite gornji poklopac

Seriya P2200/P2500

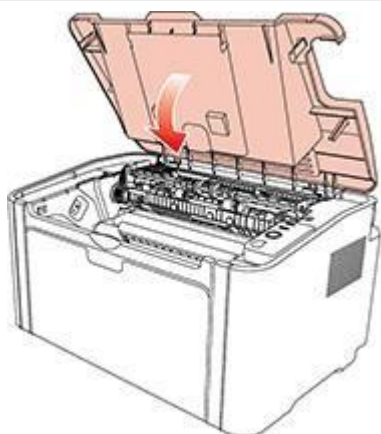

Seriya P2600




10. Otklanjanje problema

Molimo pažljivo pročitajte ovaj odeljak. To vam može pomoći da rešite uobičajene probleme prilikom štampanja. Ako se problemi ne mogu rešiti, blagovremeno se obratite postprodajnoj korisničkoj podršci kompanije Pantum.

Pre rešavanja uobičajenih problema, prvo proverite sledeće:

- Kabl za napajanje je pravilno povezan i štampač je uključen.
- Svi zaštitni delovi su uklonjeni.
- Laserski kertridž je nepravilno postavljen.
- Izlazni prostor je zatvoren do kraja.
- Papir je pravilno stavljen u kasetu/na tacnu.
- Kabl za povezivanje je pravilno povezan između štampača i računara.
- Izabran je i pravilno postavljen odgovarajući drajver štampača.
- Port na računaru je pravilno konfigurisan i povezan je na odgovarajući port na štampaču.

10.1. Uklanjanje zaglavljenog papira

-  **Napomena:** • Uklonite zaglavljeni papir u skladu sa opisanim koracima, zatvorite gornji poklopac i sredite papire u kaseti, nakon čega će štampač automatski nastaviti sa štampanjem. Ako štampa ne kreće automatski, pritisnite taster na kontrolnoj tabli.
- Ako štampač i dalje ne kreće da štampa, proverite da li je sav zaglavljeni papir uklonjen iz štampača..
 - Ako ne možete sami da uklonite zaglavljeni papir, obratite se lokalnom ovlašćenom servisu kompanije Pantum ili pošaljite štampač u najbliži ovlašćeni servisni centar kompanije Pantum radi popravke.


10.1.1. Zastoj papira prilikom uvlačenja

Ako je izlazni prostor otvoren, najpre ga zatvorite.

Pažljivo izvucite zaglavljeni papir.

Seriya P2200/P2500

Seriya P2600 (automatska kasetna i tacna za ručni unos papira)

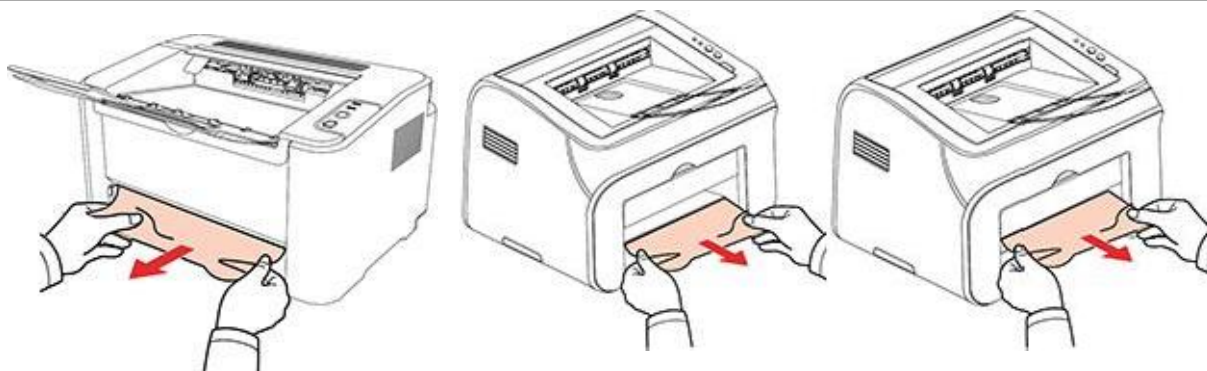


Ukoliko se papir ne pomera prilikom uvlačenja, ili nema papira u ovom delu, molimo proverite unutrašnjost štampača.

10.1.2. Zastoj papira unutar štampača

1. Otvorite gornji poklopac.

Seriya P2200/P2500

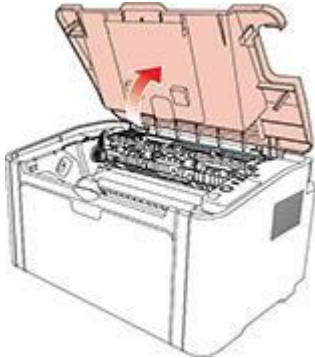


Seriya P2600



2. Otvorite gornju vođicu fiksirne jedinice kako biste smanjili pritisak kompresione opruge.

Seriya P2200/P2500

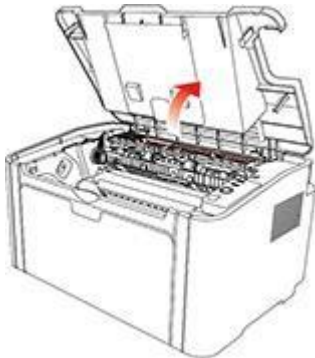


Seriya P2600



3. Izvucite zaglavljene papir iz fiksirne jedinice.

Seriya P2200/P2500

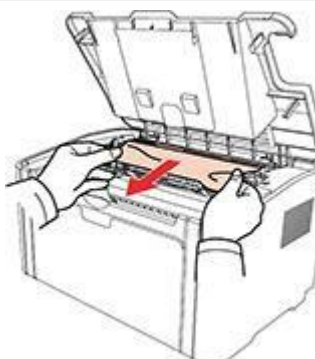


Seriya P2600



Ukoliko nema zaglavljene papira, molimo pređite na sledeći korak.

4. Izvucite laserski kertridž duž vođica

Seriya P2200/P2500

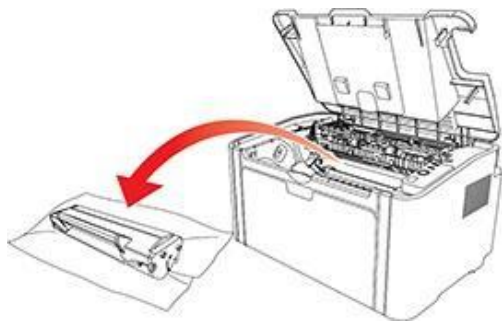

Seriya P2600



5. Pažljivo izvucite zaglavljene papir u smeru izlaza papira.

Seriya P2200/P2500




Seriya P2600




6. Nakon što izvadite zaglavljene papir, vratite laserski kertridž u štampač duž vođica dok ne čujete „klik“, što znači da je kertridž postavljen kako treba.

Seriya P2200/P2500

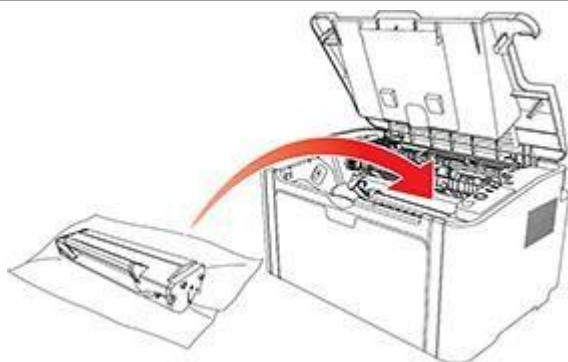


Seriya P2600

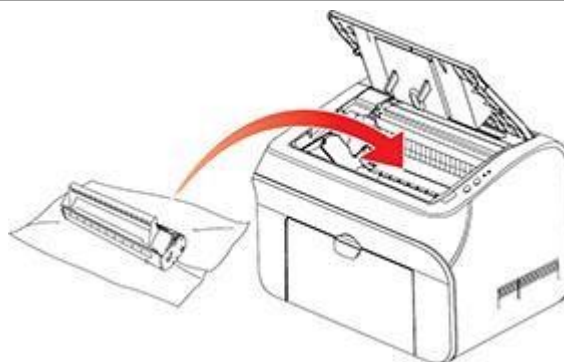


7. Uredno složite papir u kasetu/tacnu i ne pokrećite novi posao štampanja dok indikatorna lampica ne pokaže status spremnosti za štampanje (Print-Ready).

Seriya P2200/P2500

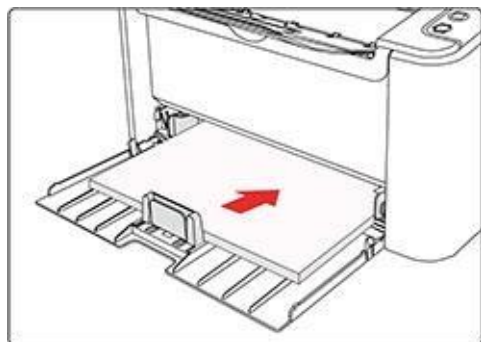

Seriya P2600

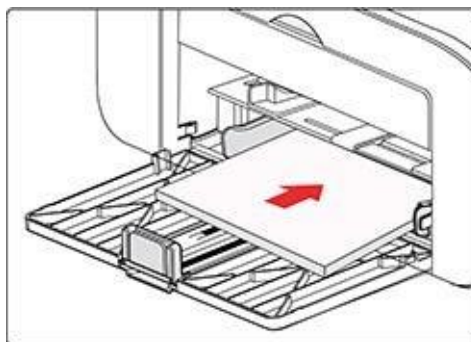

10.2. Rešavanje uobičajenih problema

10.2.1. Uobičajeni problem

Vrsta problema	Uzrok	Rešenje
Problemi sa štampačem		
Štampač ne radi	<p>Kabl između računara i štampača nije pravilno povezan.</p> <p>Pogrešno je podešen port za štampanje. Štampač nije povezan na mrežu a označena je opcija „Koristi štampač oflajn“ (Use Printer Offline).</p> <p>Štampač se nije oporavio od interne greške, kao što su zastoj papira, nedostatak papira i sl.</p>	<p>Isključite pa zatim ponovo povežite kabl štampača. Proverite postavke štampača kako biste se uverili da je zadatak štampanja poslat na odgovarajući port. Ukoliko računar sadrži više od jednog porta, uverite se da je štampač povezan na odgovarajući port. Uverite se da je štampač povezan na mrežu.</p>
Problemi u kertridžu		
Nije moguće prepoznati čip kertridža	<p>Čip kertridža je prljav.</p> <p>Kontaktna opruga ili bakarni stub čipa kertridža je prljav.</p>	<p>Molimo očistite površinu čipa kertridža. Molimo očistite kontaktnu oprugu ili bakarni stub.</p>
Problemi prilikom rukovanja papirom		
Greška pri uvlačenju papira	<p>Papir/medij za štampanje nije pravilno postavljen.</p> <p>Papir/medij za štampanje je van opsega specifikacija.</p> <p>Valjak za uvlačenje je zaprljan.</p>	<p>Pravilno postavite papir/medij za štampanje. Ukoliko koristite specijalni papir/medij za štampanje, molimo koristite tacnu za ručni unos papira. Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije. Očistite valjak za uvlačenje.</p>

Zastoj papira	<p>U kaseti ima previše listova. Papir/medij za štampanje je van opsega specifikacija. Strano telo u kanalu za uvlačenje papira. Valjak za uvlačenje je zaprljan. Kvar unutrašnjih delova.</p>	<p>Uklonite višak papira iz kasete/sa tacne. Za štampanje na specijalnom papiru/mediju za štampanje, koristite tacnu za ručni unos papira. Obavezno koristite papir koji ispunjava specifikacije. Za štampanje na specijalnom papiru/mediju za štampanje, koristite tacnu za ručni unos papira. Očistite kanal za uvlačenje. Očistite valjak za uvlačenje.</p>
Štampanje sa više unetih listova	<p>Prekomerni statički elektricitet na papiru/mediju za štampanje. Papir/medij za štampanje je vlažan ili se listovi lepe jedan za drugi. Kvar unutrašnjih delova.</p>	<p>Razdvojte papir/medij za štampanje kako biste smanjili statički elektricitet. Preporučuje se upotreba preporučenog papira/medija za štampanje. Razdvojte papir/medij za štampanje ili koristite kvalitetniji i suv papir/medij za štampanje.</p>
Para izlazi oko prostora za izlazak papira	<p>Toplota koja se stvara tokom fiksiranja tonera izaziva isparavanje papira (to se dešava još češće kada koristite vlažan papir u uslovima niske temperature)</p>	<p>Para ne predstavlja abnormalnost u ovom slučaju, ali kako biste izbegli stvaranje pare koristite novi papir. Takođe, čuvajte papir od vlage. Isključite štampač i izvucite kabl za napajanje kada se oseća miris paljevine. Zatim se obratite korisničkoj podršci kompanije Pantum. To može izazvati požar ili strujni udar ukoliko nastavite da koristite štampač u istim uslovima.</p>



Napomena: • Ako se problem i dalje javlja, obratite se korisničkoj podršci. Pogledajte garanciju za kontakt podatke.

10.2.2. Nedostaci u vezi sa slikom

Vrsta problema	Uzrok	Rešenje
 <p>Otisak je bled ili svetao</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nivo tonera je nizak.• Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije za korišćenje, npr. vlažan ili previše hrapav papir/medij.• Rezolucija u programu za štampanje je podešena prenisko.• Laserski kertridž je oštećen.	<ul style="list-style-type: none">• Molimo pravilno koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.• Podesite rezolucije štampanja u programu.
 <p>Mrlje od tonera</p>	<ul style="list-style-type: none">• Laserski kertridž je prljav ili curi toner.• Laserski kertridž je oštećen.• Papir/medij za štampanje ne zadovoljava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav.• Kanal za uvlačenje je zaprljan.	<ul style="list-style-type: none">• Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.• Očistite kanal za uvlačenje.
 <p>Bele tačke</p>	<ul style="list-style-type: none">• Papir/medij za štampanje ne zadovoljava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav.• Kanal za uvlačenje je zaprljan.• Unutrašnji deo laserskog kertridža je oštećen.• Reflektivno staklo lasera unutar štampača je prljavo.	<ul style="list-style-type: none">• Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.• Očistite kanal za uvlačenje.• Očistite reflektivno staklo lasera.
 <p>Toner spada sa papira</p>	<ul style="list-style-type: none">• Papir/medij za štampanje ne zadovoljava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav.• Unutrašnjost štampača je zaprljana.• Laserski kertridž je oštećen.• Unutrašnji delovi štampača su oštećeni.	<ul style="list-style-type: none">• Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije. Za štampanje na specijalnom papiru/mediju za štampanje, koristite tacnu za ručni unos papira.• Očistite unutrašnjost štampača.
 <p>Crne vertikalne pruge</p>	<ul style="list-style-type: none">• Laserski kertridž je prljav.• Unutrašnji deo laserskog kertridža je oštećen.• Reflektivno staklo lasera unutar štampača je prljavo.• Kanal za uvlačenje je zaprljan.	<ul style="list-style-type: none">• Očistite reflektivno staklo lasera na zadnjem delu štampača.• Očistite kanal za uvlačenje na zadnjem delu štampača.



Crna pozadina
(siva pozadina)

- Papir/medij za štampanje ne zadovoljava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav.
- Laserski kertridž je prljav.
- Unutrašnji deo laserskog kertridža je oštećen.
- Kanal za uvlačenje je zaprljan.
- Napon za uvlačenje i prenos papira unutar štampača je neodgovarajući.

- Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.
- Očistite kanal za uvlačenje papira unutar štampača.



Pojavljaju se
ciklični tragovi

- Laserski kertridž je prljav.
- Unutrašnji deo laserskog kertridža je oštećen.
- Fiksna jedinica je oštećena.


- Očistite laserski kertridž ili ga zamenite novim.
- Obratite se Pantum korisničkoj podršci kako biste popravili i zamenili fiksnu jedinicu.



Iskošene stranice

- Papir/medij za štampanje nije pravilno postavljen.
- Kanal za uvlačenje papira je prljav.

- Uverite se da je papir/medij za štampanje pravilno postavljen.
- Očistite kanal za uvlačenje papira unutar štampača.



Izgužvan papir

- Papir/medij za štampanje nije pravilno postavljen.
- Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije.
- Kanal za uvlačenje papira u štampaču je prljav.
- Fiksna jedinica štampača je oštećena.


- Uverite se da je papir/medij za štampanje pravilno postavljen.
- Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije za štampanje.
- Očistite kanal za uvlačenje papira unutar štampača.



Poledina otiska
je zaprljana

- Laserski kertridž je prljav.
- Prenosni valjak unutar štampača je prljav.
- Napon za uvlačenje i prenos papira unutar štampača je neodgovarajući.

- Očistite laserski kertridž ili ga zamenite novim.
- Očistite unutrašnje prenosne komponente štampača.



Cela stranica je tamna

- Laserski kertridž je pravilno postavljen.
- Unutrašnji deo laserskog kertridža je oštećen.
- Greška u napajanju unutar štampača; nema napajanja do laserskog kertridža.


- Uverite se da je kertridž pravilno postavljen.



Toner se ne vezuje za papir

- Papir/medij za štampanje ne zadovoljava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav.
- Unutrašnjost štampača je zaprljana.
- Laserski kertridž je oštećen.
- Unutrašnji delovi štampača su oštećeni.

- Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije. Za štampanje na specijalnom papiru/mediju za štampanje, koristite tacnu za ručni unos papira.
- Očistite unutrašnjost štampača.



Horizontalne pruge

- Laserski kertridž je nepravilno postavljen.
- Laserski kertridž je oštećen.
- Unutrašnji delovi štampača su oštećeni.

- Uverite se da je kertridž pravilno postavljen.



Napomena: • Gore navedeni kvarovi mogu se ublažiti čišćenjem ili zamenom kertridža. Ako se problem i dalje javlja, obratite se korisničkoj podršci. Pogledajte sertifikat Tri garancije za kontakt podatke.

11. Specifikacije proizvoda

11.1. Specifikacije serije P2200/P2500



Napomena: • Specifikacije se donekle razlikuju kod različitih modela štampača sa različitim funkcijama. Ove vrednosti su zasnovane na početnim podacima. Za više informacija o poslednjim specifikacijama, pogledajte: <http://www.pantum.com>.


11.1.1. Pregled specifikacija

Procesor	600MHz
Memorija	64MB/128MB/256MB
Model napajanja:	Model za 220V: AC 220-240V, 50/60Hz, 3,0A Model za 100V: AC 100-127V, 50/60Hz, 6,0A Model za 110V: AC 110-127V, 50/60Hz, 6,0A (Napomena: Odgovarajuće napajanje i napon za ovaj štampač možete pronaći na identifikacionoj pločici na zadnjoj strani štampača. Molimo vas da obavezno koristite napajanje koje je u skladu sa specifikacijama štampača.)
Potrošnja struje u stanju mrežne pripravnosti	Wi-Fi < 3.0W; Bez Wi-Fi < 2.0W
Podrazumevano vreme do automatskog gašenja	10 sati
Komunikacioni interfejs	USB 2.0 velike brzine; Wi-Fi 802.11b/g/n
Radno okruženje	Najbolji kvalitet štampe 10-32 °C Opseg vlažnosti za upotrebu 20 do 80% RV
Dimenzije proizvoda (Š*D*V)	oko 337mm*220mm*178mm
Težina (bez laserskog kertridža)	oko 4.0kg (bez postavljenog laserskog kertridža)
Kontrolna tabla	LED

11.1.2. Specifikacije štampanja

Brzina štampanja	A4	20/22str/min
	Letter	21/23str/min
Vreme do štampanja prve stranice 7,8s		
Jezik štampanja		GDI
Maksimalna veličina koja se može štampati		Legal (216mm*355,6mm)
Ulazni kapacitet listova	Standardna kasetna	150 listova (80g/m ²)
Izlazni kapacitet listova	Strana za štampu okrenuta dole	100 listova (80g/m ²)
Papir/ medij za štampanje	Tip papira/ medija	Običan papir, tanki papir, debeli papir, providna folija, karton, papir za etikete, koverta
	Veličina papira/ medija	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Težina papira/ medija	60~163 g/m ²

11.2. Specifikacije serije P2600

 **Napomena:** • Vrednosti specifikacija se donekle razlikuju kod različitih modela štampača sa različitim funkcijama. Ove vrednosti su zasnovane na početnim podacima. Za više informacija o poslednjim specifikacijama, molimo posetite: www.pantum.com

11.2.1. Pregled specifikacija

Procesor	600MHz
Memorija	64MB/128MB
Napajanje	Model za 220V: AC 220-240V, 50/60Hz, 3,0A Model za 100V: AC 100-127V, 50/60Hz, 6,0A Model za 110V: AC 110-127V, 50/60Hz, 6,0A (Napomena: Odgovarajuće napajanje i napon za ovaj štampač možete pronaći na identifikacionoj pločici na zadnjoj strani štampača. Molimo vas da obavezno koristite napajanje koje je u skladu sa specifikacijama štampača.)
Komunikacioni interfejs	USB 2.0 velike brzine; Wi-Fi 802.11b/g/n 100Base-Tx Ethernet;
Radno okruženje	Najbolji kvalitet štampe 10-32 °C
	Opseg vlažnosti za rad 20%-80% RV
Dimenzije proizvoda (Š*D*V)	380*261*236mm
Težina (bez laserskog kertridža)	oko 5,3kg (bez postavljenog laserskog kertridža)
Kontrolna tabla	LED

11.2.2. Specifikacije štampanja

Brzina štampanja	A4	24str/min
	Letter	25str/min
Vreme do štampanja prve stranice	< 8,5s	
Jezik štampanja	GDI	
Maksimalna veličina koja se može štampati	Legal (216mm*355,6mm)	
Ulazni kapacitet listova	Standardna kasetna	150 listova (80g/m ²)
	Višenamenska tacna	1 list (60~163g/m ²)
Izlazni kapacitet listova	Strana za štampu okrenuta dole	100 listova (80g/m ²)
Papir/medij za štampanje	Tip papira/medija	Običan papir, tanki papir, debeli papir, providna folija, karton, papir za etikete, koverta
	Veličina papira/medija	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Težina papira/medija	60~163 g/m ²

Izjava o usaglašenosti dobavljača

47 CFR, Čl. 2.1077 Informacije o usaglašenosti sa propisima

Jedinstveni identifikator:

Trgovački naziv: Pantum

Br. modela: P2***** (sufiks *: A-Z, 0-9, crtica ili razmak)

Odgovorno lice – Kontakt podaci za SAD

Naziv kompanije: PANTUM (USA) CO.,LTD

Adresa sedišta: 13875 Ramona Ave.,Chino, CA 91710

TEL: 626-965-6662

Izjava o usaglašenosti sa FCC pravilnikom

Ovaj uređaj je usklađen sa Delom 15 FCC pravilnika. Upotreba uređaja podleže sledećim uslovima:
(1) ovaj uređaj ne sme izazivati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora biti u stanju da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad.

Važi samo za SAD

PANTUM