

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Pantum šampači serije P3010/P3060
Pantum šampači serije
P3300/L2300/L2350/M118/M15

Monohromatski laserski šampač



Predgovor

Dobro došli u svet Pantum proizvoda!

Srdačno Vam zahvaljujemo na tome što koristite proizvode kompanije Pantum!

U cilju zaštite Vaših važnih interesa, molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće izjave.

Za više informacija posetite naš zvanični veb-sajt (www.pantum.com).

Obaveštenje o pravnim aspektima

Zaštitni znak/žig

Pantum i Pantum logotipovi predstavljaju registrovane zaštitne znake/žigove kompanije Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. Microsoft®, Windows®, Windows Server® i Windows Vista® su zaštitni znaci/žigovi registrovani od strane kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama/regionima.

Apple, AirPrint, Mac i macOS su zaštitni znakovi/žigovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Korišćenje oznake „Works with Apple“ znači da je dodatna oprema posebno dizajnirana za rad sa tehnologijom navedenom na oznaci i da je od strane proizvođača sertifikovana kao usklađena sa Apple standardima performansi.

Naziv Mopria™ i Mopria™ logotip predstavljaju registrovane i/ili neregistrovane zaštitne znakove organizacije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, WPA3 i Wi-Fi Protected Access su žigovi organizacije Wi-Fi Alliance.

Prava na nazive softvera navedene u ovom Korisničkom uputstvu pripadaju njihovim odgovarajućim kompanijama u skladu sa odgovarajućim ugovorima o licenciranju i navedeni su isključivo u informativne svrhe.

Svi ostali nazivi proizvoda i robnih marki pomenuti u ovom dokumentu mogu predstavljati registrovane zaštitne znakove/žigove, zaštitne znakove ili uslužne marke njihovih vlasnika i navedeni su isključivo u informativne svrhe.

Autorska prava

Autorska prava na ovo Korisničko uputstvo pripadaju kompaniji Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Zabranjeno je kopiranje, prevođenje, izmena i slanje ovog Korisničkog uputstva na bilo koji način ili u bilo kom obliku bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.
Verzija: V2.7

Odricanje od odgovornosti

Radi unapređenja korisničkog iskustva, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. zadržava pravo da izvrši izmene ovog Korisničkog uputstva. Informacije sadržane u ovom dokumentu mogu biti izmenjene bez prethodne najave. Korisnici su odgovorni za svaku štetu nastalu usled nepoštovanja smernica iz ovog Korisničkog uputstva. Istovremeno, osim izričite garancije navedene u priručniku za održavanje proizvoda ili u izjavi o servisnim obavezama, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. ne daje nikakvu izričitu niti prećutnu garanciju u vezi sa ovim Korisničkim uputstvom (uključujući njegov sadržaj ili formulacije).

Upotreba ovog proizvoda za kopiranje, štampanje, skeniranje određenih dokumenata ili slika ili za obavljanje drugih radnji može biti zabranjena lokalnim zakonima. Ukoliko niste sigurni u zakonitost upotrebe ovog proizvoda za određene dokumente ili slike, potrebno je da se unapred konsultujete sa svojim pravnim savetnikom.

Ovaj proizvod se može koristiti bezbedno isključivo u ne-tropskim područjima, na nadmorskoj visini ne većoj od 2000 metara.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Isključivanje/prekid napajanja

Proizvod treba postaviti u blizini električne utičnice ili na mestu sa kog je lako pristupiti električnoj utičnici, kako bi se omogućilo jednostavno isključivanje napajanja!

Zaštita od lasera

Lasersko zračenje je štetno po ljudsko telo. Pošto su laserske komponente potpuno zapečaćene u štampaču, lasersko zračenje neće izlaziti iz uređaja. Kako biste izbegli lasersko zračenje, nemojte samoinicijativno rastavljati štampač!

Upozorenje – Upotreba komandi ili podešavanje ili izvršavanje postupaka koji nisu navedeni u ovom uputstvu može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Štampač je u skladu sa odredbama za laserske proizvode klase 1 prema CFR standardu.



Štampač ima lasersku diodu klase 3B, kod koje ne dolazi do curenja laserskog zračenja između laserskih komponenti.

Laserske komponente su u skladu sa zahtevima: SAD Zakonika saveznih uredbi, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

Sledeća nalepnica je zalepljena na laserskim komponentama unutar štampača:



or




Bezbednosno upozorenje

Pre upotrebe štampača obratite pažnju na sledeća bezbednosna upozorenja:

Upozorenje



U unutrašnjosti štampača je prisutan visok napon. Pre čišćenja štampača uverite se da je napajanje isključeno!



Uključivanje i isključivanje utikača kabla za napajanje mokrim rukama može dovesti do strujnog udara.



Fiksirna jedinica (fuzer) je vrela tokom i neposredno nakon štampanja. Dodirivanje fiksirne jedinice (zasenčeno područje na prikazu) može izazvati opekotine!



Na fiksirnoj jedinici nalazi se oznaka upozorenja na visoku temperaturu. Nemojte uklanjati niti oštećivati ovu oznaku.



Mere predostrožnosti

Mere predostrožnosti pre korišćenja štampača:

1. Pročitajte i upoznajte se sa svim uputstvima;
2. Upoznajte se sa osnovnim principima rada električnih uređaja;
3. Pridržavajte se svih upozorenja i uputstava navedenih na uređaju ili u priručniku koji se isporučuje sa uređajem;
4. Ako su uputstva za rukovanje uređajem u suprotnosti sa bezbednosnim informacijama, postupite prema bezbednosnim informacijama, jer je moguće da ste pogrešno razumeli uputstva za rukovanje. Ukoliko ne možete da otklonite nedoumice, pozovite korisničku podršku ili se obratite ovlašćenom serviseru za pomoć;
5. Pre čišćenja uređaja, isključite kabl za napajanje iz utičnice. Ne koristite tečna sredstva za čišćenje niti sredstva u spreju;
6. Postavite uređaj na stabilnu radnu površinu kako biste izbegli ozbiljna oštećenja usled pada uređaja;
7. Ne postavljajte uređaj u blizini radijatora, klima-uređaja ili ventilacionih kanala;
8. Ne stavljajte predmete na kabl za napajanje. Ne postavljajte uređaj na mesto gde postoji mogućnost da se kabl za napajanje nagazi;
9. Nemojte izlagati utičnice i produžne kablove prevelikom opterećenju/snazi. To može dovesti do smanjenja performansi i izazvati požar ili strujni udar;
10. Ne dozvolite kućnim ljubimcima da grizu kabl za napajanje ili kabl za povezivanje sa računarom;
11. Ne ubacujte oštre predmete u otvore/proreze na uređaju kako biste izbegli kontakt sa visokonaponskim delovima, jer to može izazvati požar ili strujni udar. Pazite da ne prospete tečnost po uređaju;
12. Ne rastavljajte uređaj kako biste izbegli rizik od strujnog udara. Neophodne popravke može vršiti isključivo stručno servisno osoblje. Otvaranje ili uklanjanje poklopca može dovesti do strujnog udara ili drugih opasnosti. Nepravilno rastavljanje i sastavljanje može takođe dovesti do strujnog udara pri kasnijoj upotrebi;
13. U sledećim slučajevima prekinite vezu između uređaja i računara, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obratite se kvalifikovanom serviseru:
 - U uređaj je prosuta tečnost.
 - Uređaj je bio izložen kiši ili vodi.
 - Uređaj je pao ili je poklopac/kućište oštećeno.
 - Došlo je do značajnih promena u radu uređaja.
14. Podešavajte samo postavke opisane u uputstvima. Nepravilno podešavanje drugih postavki može dovesti do oštećenja i može značiti da će stručnom osoblju zaduženom za održavanje biti potrebno više vremena za otklanjanje kvara;
15. Ne koristite uređaj tokom grmljavine kako biste izbegli rizik od strujnog udara. Ukoliko je moguće, isključite kabl za napajanje iz utičnice tokom grmljavine;
16. Ukoliko neprekidno štampate puno stranica, površina izlazne tacne može postati veoma vruća. Pazite da je ne dodirujete i držite decu dalje od nje;
17. Signalni kabl uređaja povezanog sa štampačem ne sme se povezivati sa spoljašnjom instalacijom;
18. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju u slučaju dugotrajne upotrebe ili štampanja velikog broja dokumenata u slabo provetреноj prostoriji;

19. U režimu pripravnosti/mirovanja, proizvod će automatski preći u režim uštede energije (sleep) ukoliko određeno vreme (na primer 1 minut) ne dobije nijedan radni nalog; uređaj može postići nultu potrošnju energije samo ukoliko nije povezan ni sa jednim spoljnim izvorom napajanja;

20. Kao oprema klase 1, proizvod mora biti priključen na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem tokom upotrebe;

21. Tokom transporta, proizvod treba postaviti u skladu sa transportnim oznakama na pakovanju;

22. Ovaj proizvod je niskonaponska oprema. Ukoliko se koristi izvan propisanog naponskog opsega, a toner se razmazuje na odštampanom sadržaju ili se uređaj sporo pokreće, pogledajte mere predostrožnosti za ovaj proizvod ili se obratite Pantum postprodajnom servisnom centru;

23. Ovaj proizvod se prodaje kao kompletan uređaj. Potrošači mogu nabaviti potrebne delove u Pantum postprodajnom servisnom centru. Ukoliko sadržaj pakovanja nije u skladu sa listom pakovanja, obratite se naznačenom postprodajnom servisnom centru radi rešavanja problema;

24. Ovaj proizvod instalirajte na mestu gde je temperatura između 10°C i 35°C a relativna vlažnost vazduha između 20% i 80%;

25. Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike koji ne podležu obavezi licenciranja i koji su u skladu sa Delom 15 FCC pravilnika i RSS propisima organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada. Upotreba uređaja podleže sledećim uslovima:

(1) ovaj uređaj ne sme izazivati štetne smetnje i

(2) ovaj uređaj mora biti u stanju da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad.

26. Izjava u vezi sa izlaganjem zračenju:

Ova oprema poštuje granične vrednosti koje propisuje zakonodavstvo Kanade i FCC granične vrednosti za izloženost zračenju u nekontrolisanom okruženju.

Oprema mora biti instalirana i korišćena tako da minimalno rastojanje između izvora zračenja i tela korisnika iznosi 20 cm.

Predajnik se ne sme nalaziti u blizini niti raditi istovremeno sa drugom antenom ili predajnikom.

27. NAPOMENA: Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu sa Delom 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su osmišljena da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radio-frekventnu energiju i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio-komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj postavci.

Ako ova oprema izaziva štetne smetnje prilikom prijema radio ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ukloni smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu koja se nalazi na drugom strujnom kolu od onog na koji je priključen prijemnik.
- Obratite se prodavcu ili iskusnom serviseru radio/TV opreme za pomoć.

28. Upozorenje: Izmene ili modifikacije ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane lica zaduženog za usaglašenost sa propisima mogu poništiti pravo korisnika da koristi opremu.

-
29. Potrošnja struje od strane proizvoda sa bežičnom funkcijom iznosi 3W/bez bežične funkcije iznosi 2W u režimu mrežne pripravnosti, ukoliko su svi portovi za mrežne kablove povezani i svi portovi za bežično povezivanje aktivirani.
 30. Sa ovim uređajem se moraju koristiti širmovani (sa plaštom) kablovi kako bi se obezbedila usaglašenost sa ograničenjima za FCC klasu B.
 31. Ovaj digitalni uređaj klase B je u skladu sa kanadskim standardom ICES-003.
 32. Kako biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje isporučen uz ovaj proizvod ili zamenski kabl koji je odobrio proizvođač.
 33. Kabl za napajanje koji je isporučen uz ovaj proizvod je predviđen isključivo za ovaj proizvod. Ne koristite ga za druge proizvode jer može izazvati požar, strujni udar ili druge vrste povreda.
 34. Ne koristite zapaljive sprejeve ili sredstva za razređivanje u blizini ili unutar mašine. Uz to, ne postavljajte ih u blizini ili unutar mašine jer mogu izazvati požar ili strujni udar.
 35. Molimo Vas da vodite računa o ovom Korisničkom uputstvu.

Pravne informacije



Ovaj simbol označava da se, po isteku radnog veka proizvoda, on ne sme odlagati kao kućni otpad. Umesto toga, korišćenu opremu treba odložiti na predviđeno mesto za prikupljanje električnog i elektronskog otpada radi reciklaže. Ref.: EU Direktiva 2002/96/EZ o električnom i elektronskom otpadu (WEEE). Za dodatne informacije obratite se distributeru/dobavljaču.



Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Usklađenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima zaštite iz direktiva EZ 2014/30/EU i 2014/35/EU o usklađivanju propisa država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću i bezbednošću električne opreme namenjene za upotrebu u određenim naponskim opsezima.

Direktiva o radio-opremi 2014/53/EU primenjuje se samo na modele sa sufiksom „W“. Proizvođač ovog proizvoda je: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Building 02,06 and 08, No.888 Shengping Avenue, Pingsha Town, Zhuhai City, provincija Guangdong, 519000, NR Kina.

Izjava o usaglašenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev kod ovlašćenog predstavnika.

Ovaj proizvod ispunjava zahteve klase B standarda EN 55032 / EN 55035 i bezbednosne zahteve standarda EN 62368-1.



Ovaj štampač je u potpunosti usklađen sa RoHS Direktivom 2011/65/EU o upravljanju toksičnim i opasnim supstancama.

Sadržaj

1. Upoznavanje sa štampačem pre upotrebe	1
1.1. Upoznavanje sa serijom proizvoda	1
1.2. Isporučena dodatna oprema	2
1.3. Prikaz proizvoda	3
1.4. Laserski kertridž	5
1.5. Kontrolna tabla	6
1.5.1. Pregled kontrolne table	6
1.5.2. Funkcija indikatora na kontrolnoj tabli	8
2. Papir i mediji za štampanje	10
2.1. Specifikacije papira	10
2.2. Specijalni papir	11
2.3. Stavljanje papira	12
2.3.1. Stavljanje papira u automatsku kasetu	12
2.3.2. Ugradnja tacne za ručni unos papira	13
2.4. Površina na kojoj se ne štampa	15
2.5. Pravila za postavljanje papira	15
3. Instalacija i deinstalacija drajvera	16
3.1. Instalacija drajvera	16
3.1.1. Instalacija jednim klikom (za Windows i macOS)	16
3.1.2. Dodatni načini podešavanja	30
3.2. Deinstalacija drajvera	44
3.2.1. Deinstalacija drajvera u Windows sistemu	44
3.2.2. Deinstalacija drajvera u macOS sistemu	44
4. Podešavanje veze putem mrežnog kabla (važi za modele koji podržavaju vezu mrežnim kablom)	45
4.1. Podešavanje IP adrese	45
4.1.1. Automatsko podešavanje	45
4.1.2. Ručno podešavanje	45
5. Podešavanje bežične mreže (važi za Wi-Fi modele)	46
5.1. Osnovni infrastrukturni režim	46
5.1.1. Alati za podešavanje bežične mreže	46
5.1.2. Podešavanje Wi-Fi zaštićene postavke (Wi-Fi Protected Setup - WPS)	50
5.1.3. Kako onemogućiti povezanu Wi-Fi mrežu	51
5.2. Režim Wi-Fi Direct	51
5.2.1. Početne pripreme	51
5.2.2. Povezivanje putem Wi-Fi Direct	51

5.2.3. Kako onemogućiti Wi-Fi Direct	53
5.3. Najčešća pitanja za podešavanje bežične mreže	53
6. Veb server	55
6.1. Pristup ugrađenom veb-serveru	55
6.2. Upravljanje štampačem putem veb servera	56
6.2.1. Podešavanje IP adrese	56
6.2.2. Podešavanje SNMP protokola	57
6.2.3. Podešavanje bežične mreže	57
6.2.4. Podešavanje uređaja	58
6.2.5. Vraćanje na fabrička podešavanja putem veb servera	59
7. Štampanje	60
7.1. Funkcija štampanja	60
7.2. Podešavanja štampanja	61
7.3. Otkazivanje štampanja	61
7.4. Režim štampanja	61
7.4.1. Štampanje iz automatske kasete	62
7.4.2. Štampanje preko tacne za ručni unos papira	62
7.5. Automatsko obostrano štampanje	63
7.5.1. Podešavanje jedinice za obostrano štampanje	63
7.5.2. Kako obaviti automatsko obostrano štampanje	64
7.6. Detaljni režim štampe (Fine Mode)	67
7.7. Nečujno štampanje	67
7.8. Podešavanje automatskog isključivanja	68
7.9. Otvorite dokument za pomoć	69
8. Mobilno štampanje	70
8.1. „Pantum” aplikacija	70
8.1.1. Podržani operativni sistemi	70
8.1.2. Preuzimanje Pantum aplikacije	70
8.1.3. Kako koristiti aplikaciju Pantum Printer	70
8.2. Mopria mobilno štampanje	74
8.2.1. Operativni sistemi i aplikacije koje podržavaju Mopria mobilno štampanje	74
8.2.2. Preuzimanje Mopria Print Service-a	74
8.2.3. Početne pripreme	74
8.2.4. Kako koristiti Mopria mobilno štampanje	74
8.3. NFC oznaka	75
8.3.1. Početne pripreme	75
8.3.2. Kako štampati	75

8.4. AirPrint mobilno štampanje.....	76
8.4.1. Operativni sistemi koje podržava AirPrint mobilno štampanje.....	76
8.4.2. Početne pripreme	76
8.4.3. Kako koristiti AirPrint mobilno štampanje.....	76
9. Opšta podešavanja	77
9.1. Podešavanje sistema.....	77
9.1.1. Podešavanje jezika.....	77
9.1.2. Podešavanje vremena prelaska u stanje mirovanja	78
9.1.3. Ušteda tonera	79
9.1.4. Nečujno štampanje	79
9.1.5. Vraćanje na fabrička podešavanja.....	80
9.1.6. Štampanje stranice za čišćenje i korekciju	80
9.1.7. Podešavanje automatskog isključivanja	81
9.2. Podešavanja mreže.....	82
9.3. Informacije o mreži	83
9.4. Štampanje izveštaja sa informacijama	84
10. Redovno održavanje	85
10.1. Čišćenje štampača.....	85
10.2. Održavanje kertridža i bubnja.....	87
10.2.1. O kertridžu i bubnju	87
10.2.2. Zamena kertridža i bubnja	88
11. Otklanjanje problema.....	92
11.1. Uklanjanje zaglavljenog papira	92
11.1.1. Zastoj papira u automatskoj kaseti	92
11.1.2. Zastoj papira na tacni za ručni unos papira.....	94
11.1.3. Zastoj u srednjem delu	95
11.1.4. Zastoj papira u fiksirnoj jedinici (fuzeru).....	97
11.1.5. Zastoj u jedinici za obostrano štampanje	99
11.2. Softverska greška	100
11.3. Rešavanje uobičajenih problema	101
11.3.1. Uobičajeni problemi	101
11.3.2. Nedostaci u vezi sa slikom.....	102
12. Struktura menija.....	105
13. Specifikacije proizvoda	106
13.1. Pregled specifikacija	106

1. Upoznavanje sa štampačem pre upotrebe

1.1. Upoznavanje sa serijom proizvoda








Parametri serije proizvoda		Seriya P3010D	Seriya P2800DW / P3010DW	Seriya P3300	Seriya P3300DN	Seriya P3300DW/L2300DW /L2350DW/M118DW/ M15DW	
Tip interfejsa	USB	•	•	•	•	•	
	NET		•		•	•	
	Wi-Fi		•			•	
Jezik štampanja	GDI	•	•				
	PDL			•	•	•	
Kontrolna tabla	LED	•					
	LCD		•	•	•	•	
Brzina štampanja	A4	30 str/min	•	•			
		33 str/min			•	•	•
	Letter	32 str/min	•	•			
		35 str/min			•	•	•
Automatsko obostrano štampanje		•	•		•	•	
NFC TAG			•			•	
Nečujno štampanje (Mute Printing)		•	•	•	•	•	


(•: podržava; Prazno: ne podržava)



Napomena : • Ova serija proizvoda je podložna dopunama ili izmenama bez prethodnog obaveštenja.

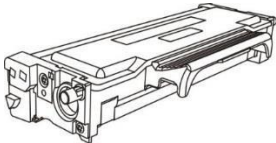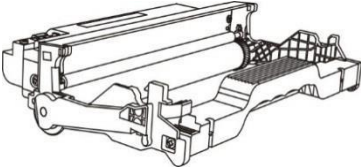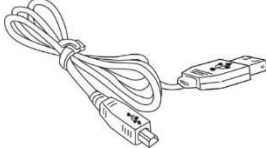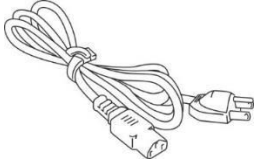
1.2. Isporučena dodatna oprema

Naziv	Deo
Kertridž za toner	
Bubanj	
USB kabl	
Kabl za napajanje	
CD	
Kratki vodič za podešavanje	
Garantni list kompanije Pantum	

 **Napomena :** • Garancija kompanije Pantum možda ne dolazi uz uređaj u određenim područjima.


1.3. Prikaz proizvoda

Bočna strana

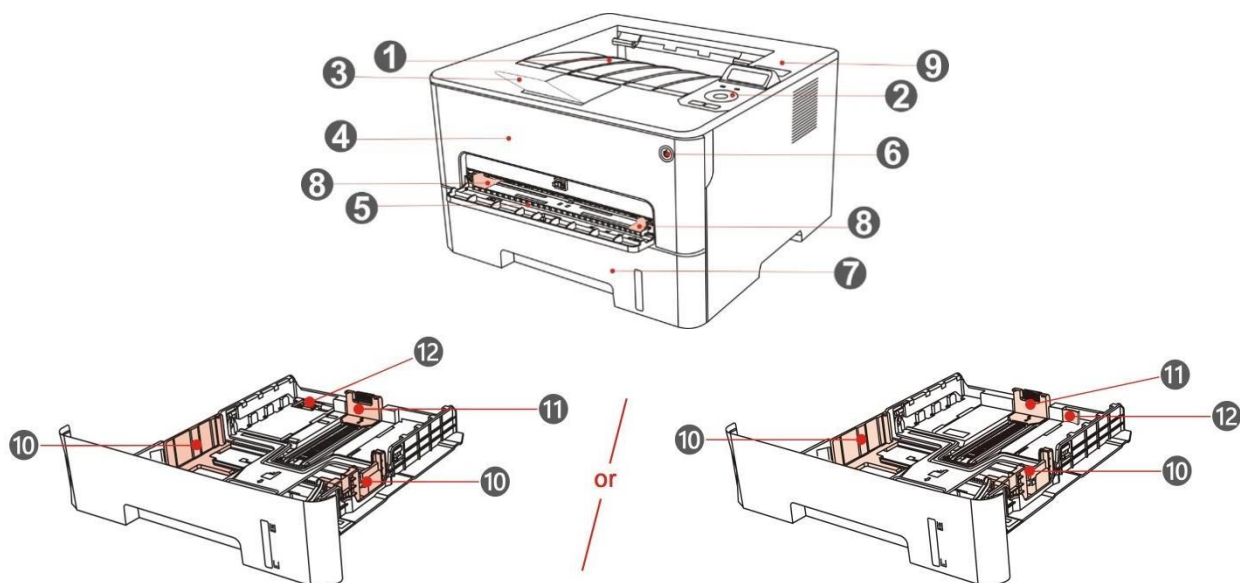

1	Izlazna fioka	Za odlaganje odštampanog papira.
2	Kontrolna tabla	Prikazuje status štampača radi izvođenja podešavanja i operacija.
3	Izlazna tacna	Za sprečavanje padanja odštampanog papira na pod.
4	Prednji poklopac štampača sa tonerom.	Otvorite prednji poklopac da biste izvadili kertridž laserskog štampača sa tonerom.
5	Tacna za ručni unos	Za stavljanje papira/medija koji se štampaju sa tacne za ručni unos papira.
6	Prekidač uređaja	Uključite ili isključite uređaj i pritisnite ovo dugme u režimu „Spreman za rad“ (Ready) da biste ušli u režim uštede energije. Pritisnite i držite ovo dugme duže od 2 s da biste isključili napajanje štampača.
7	Automatska kasetna za uvlačenje papira	Za stavljanje papira/medija koji se štampaju iz automatske kasete.
8	Graničnik papira na tacni za ručni unos	Pomerite graničnik papira tako da se prilagodi širini papira.
9	NFC (Near Field Communication) oznaka	Dodirnite ovu oznaku na mobilnom uređaju da biste preuzeli ili pokrenuli aplikaciju Pantum štampača i direktno se povezali putem Wi-Fi veze.
10	Graničnik papira za širinu u automatskoj kaseti	Pomerite graničnik za širinu papira tako da se prilagodi širini papira.
11	Graničnik papira za dužinu u automatskoj kaseti	Pomerite graničnik dužine papira tako da se prilagodi dužini papira.
12	Fiksator produžetka u automatskoj kaseti	Za podešavanje produžetka tacne.

Zadnja strana

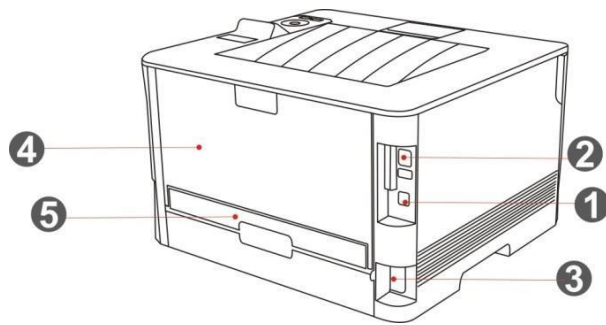

1	USB port	Za povezivanje proizvoda sa računarom pomoću USB kabla.
2	Mrežni port	Za povezivanje proizvoda na mrežu pomoću mrežnog kabla.
3	Priključnica kabla za napajanje	Za povezivanje proizvoda na napajanje pomoću kabla za napajanje.
4	Zadnji poklopac	Za oslobađanje papira kada dođe do zaglavlivanja.
5	Jedinica za obostrano štampanje	Za uvlačenje papira pri obostranom štampanju i oslobađanje papira kada dođe do zaglavlivanja tokom obostranog štampanja.




Napomena : • Izgled štampača može se razlikovati u zavisnosti od modela i funkcija, te je šematski prikaz dat samo u orijentacione svrhe.

1.4. Laserski kertridž


Laserski kertridž se sastoji od bubnja i kertridža za toner.

Upotrební vek bubnja




Tip	Prosečan obim štampanja
Standardni bubanj	Oko 12000 stranica (prema standardu ISO 19752)
Bubanj veće zapremine	Oko 25000 stranica (za format A4/LTR (3 stranice po poslu))

Vek trajanja kertridža



Tip	Prosečan obim štampanja
Standardni bubanj	Oko 1500 stranica (prema standardu ISO 19752)
Kertridž velike zapremine	Oko 3000 stranica/6000 stranica (prema standardu ISO 19752)
Kertridž veoma velike zapremine	Oko 11000 stranica (prema standardu ISO 19752)


-  **Napomena :**
- Model se može proširiti bez obaveštenja.
 - Kapacitet potrošnog materijala se može razlikovati u zavisnosti od korišćenog tipa.
 - Kompanija ne preporučuje korišćenje neoriginalnog potrošnog materijala, jer oštećenja nastala usled korišćenja neoriginalnih potrošnih materijala nisu pokrivena garancijom.
 - Izgled kertridža se može razlikovati u zavisnosti od veličine i modela, te je šematski prikaz dat samo u orijentacione svrhe.
 - Bubanj velike zapremine i veoma velike zapremine se mogu koristiti samo kod određenih modela; molimo pogledajte specifikacije modela koji ste kupili.

1.5. Kontrolna tabla

1.5.1. Pregled kontrolne table

Raspored kontrolne table štampača prikazan je u nastavku:

LCD kontrolna tabla

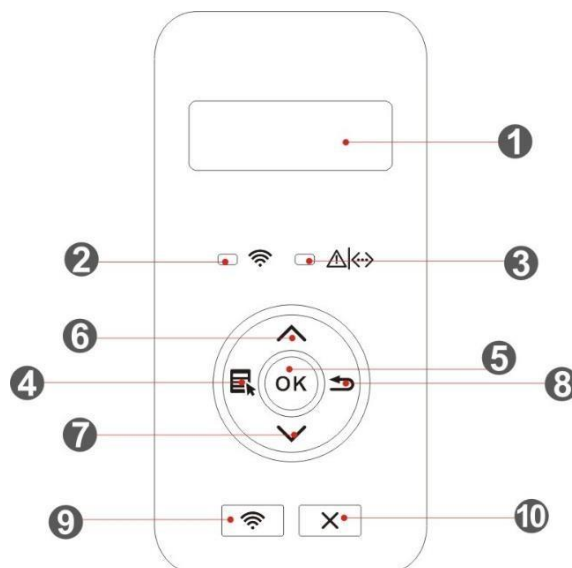

Br.	Naziv	Funkcije
1	LCD ekran	Prikazuje radni interfejs i informacije o proizvodu.
2	Indikator Wi-Fi veze/indikator uštede tonera	Pokazuje status Wi-Fi veze (primenljivo samo kod Wi-Fi modela). Pokazuje da li je funkcija uštede tonera uključena/isključena (primenljivo samo kod modele bez Wi-Fi funkcije). (Pogledajte Poglavlje 1.5.2.1)
3	Indikator kertridža/ statusa	Prikazuje status kertridža i štampača (pogledajte Poglavlje 1.5.2.1)
4	Meni	Otvora glavni meni kontrolne table.
5	OK	Potvrđuje izbor na ekranu.
6	Gore	Kretanje kroz menije i opcije. Kod stavki menija sa mogućnošću unosa vrednosti, ciklično menja numeričku vrednost.
7	Dole	Kretanje kroz menije i opcije. Kod stavki menija sa mogućnošću unosa vrednosti, menja unos sleva nadesno, na primer, unos IP adrese.
8	Back (Nazad)	Vraća na prethodni meni.
9	Dugme za Wi-Fi vežu/uštedu tonera	Kratko pritisnite Wi-Fi dugme da biste uključili direktnu Wi-Fi vezu štampača i automatski odštampli stranicu „Čarobnjak za povezivanje mobilnog uređaja na Wi-Fi“


(isključivo kod modela sa Wi-Fi funkcijom).

Držite Wi-Fi dugme pritisnuto duže od 2 s da biste pokrenuli WPS kada Wi-Fi nije povezan ili da biste prekinuli Wi-Fi vezu kada je već povezana (isključivo kod modela sa Wi-Fi funkcijom).

Uključivanje funkcije uštede tonera (primerljivo samo kod modela bez Wi-Fi funkcije).

10	Cancel (Otkazi)	Otkazuje pokrenutu operaciju.
----	-----------------	-------------------------------

LED kontrolna tabla

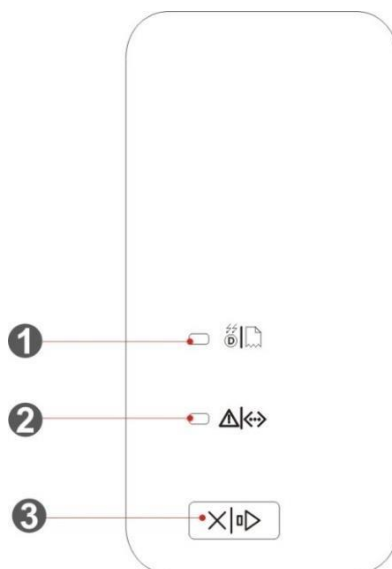




Br.	Naziv	Funkcije
1	Indikator statusa bubnja/papira	Prikazuje status papira i bubnja (pogledajte Poglavlje 1.5.2.2).
2	Indikator kertridža/statusa	Prikazuje status kertridža i drugih elemenata osim papira (pogledajte Poglavlje 1.5.2.2).
3	Otkazivanje/ neprekidni pritisak na taster	<p>Pritisnite ovo dugme duže od 2 sekunde kako biste otkazali trenutni zadatak štampanja u normalnim uslovima štampanja.</p> <p>Pritisnite ovo dugme kako biste nastavili trenutni zadatak štampanja, ili pritisnite ovo dugme duže od 2 sekunde kako biste otkazali trenutni zadatak štampanja u slučaju greške pri uvlačenju papira ili ukoliko nestane papira.</p> <p>Pritisnite ovo dugme duže od 2 sekunde kako biste odštampani stranicu sa informacijama u stanju praznog hoda.</p>







1.5.2. Funkcija indikatora na kontrolnoj tabli

1.5.2.1. Prikaz indikatora statusa na LCD kontrolnoj tabli

Značenja indikatora Wi-Fi veze / uštede tonera su opisana u nastavku:





Br.	Prikaz indikatora Wi-Fi veze/ uštede tonera	Status	Opis statusa (primenljivo samo kod Wi-Fi modela)	Opis statusa (primenljivo samo kod modela bez Wi-Fi funkcije)
1		Ugašeno	Wi-Fi nije povezan i režim mirovanja	Uključena funkcija uštede tonera i režim mirovanja
2		Plava lampica trepti	Wi-Fi se povezuje	Nema
3		Plava lampica upaljena	Wi-Fi povezan	Uključena funkcija uštede tonera

Značenja indikatora kertridža / statusa su sledeća:







Br.	Indikator kertridža/ statusa	Status	Opis statusa
1		Ugašeno	Režim mirovanja
2		Zelena lampica trepti	Zagrevanje, štampanje, otkazivanje štampanja
3		Zelena lampica upaljena	Štampač je spreman
4		Narandžasta lampica trepti	Upozorenje na nizak nivo tonera
5		Narandžasta lampica upaljena	Greška kertridža (kertridž nije instaliran, neodgovarajući kertridž, neispravan kertridž)
6		Crvena lampica svetli	Greške štampača kao što je greška pri uvlačenju papira (nedostatak papira, zastoj papira, greška pri uvlačenju papira), otvoren prednji poklopac

1.5.2.2. Prikaz indikatora statusa na LED kontrolnoj tabli

Značenja indikatora statusa bubnja/papira su sledeća:

Br.	Prikaz indikatora statusa bubnja/papira	Status	Opis statusa
1		Ugašeno	Režim mirovanja
2		Zelena lampica upaljena	Normalan bubanj, nedostatak papira
3		Crvena lampica upaljena	Greška bubnja (bubanj nije postavljen, postavljen je neodgovarajući bubanj, postavljen je неисправan bubanj), greška papira (nedostatak papira, zastoj papira, greška pri uvlačenju papira)
4		Narandžasta lampica upaljena	Uskoro ističe očekivani upotrebnii vek bubnja

Značenja indikatora kertridža / statusa su sledeća:

Br.	Indikator kertridža/ statusa	Status	Opis statusa
1		Ugašeno	Režim mirovanja
2		Zelena lampica upaljena	Štampač je spreman
3		Zelena lampica trepti	Zagrevanje, štampanje, otkazivanje štampanja
4		Crvena lampica upaljena	Greške štampača kao što je otvoren prednji poklopac
5		Narandžasta lampica upaljena	Greška kertridža (kertridž nije postavljen, postavljen je neodgovarajući kertridž, postavljen je неисправan kertridž)
6		Narandžasta lampica trepti	Upozorenje na nizak nivo tonera

2. Papir i mediji za štampanje

2.1. Specifikacije papira

Automatska kasetna za uvlačenje papira	Tip papira/medija	Običan papir (70~105g/m ²), tanak papir (60~70g/m ²)
	Veličina papira/medija	A4, Letter, A5, Legal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Prilagođena veličina
	Težina papira/medija	60~105 g/m ²
	Maksimalni kapacitet kasete	250 listova (80 g/m ²)
Tacna za ručni unos papira	Tip papira/medija	Običan papir (70~105g/m ²), tanak papir (60~70g/m ²), debeli papir (105~200g/m ²), providna folija, kartonski papir, papir za etikete, koverta
	Veličina papira/medija	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6 Env, Japanese Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Prilagođeni format
	Težina papira/medija	60~200 g/m ²
	Maksimalni kapacitet kasete	1 stranica



Napomena : • Za ovaj štampač preporučuje se upotreba standardnog papira gramature 80 g/m².
• Ne preporučuje se intenzivna upotreba specijalnih papira, jer to može uticati na radni vek štampača.
• Mediji za štampu koji ne ispunjavaju smernice navedene u ovom Korisničkom uputstvu mogu dovesti do lošeg kvaliteta štampe, učestalog zaglavlivanja papira i povećanog habanja štampača.
• Svojstva kao što su gramatura/težina, sastav, tekstura i vlažnost predstavljaju važne faktore koji utiču na performanse štampača i kvalitet štampe.

Prilikom izbora papira/medija za štampu obratite pažnju na sledeće:

1. Željeni efekat štampe: Odabrani papir/medij za štampu treba da ispunjava zahteve pojedinačnih poslova štampanja.
2. Glatkoća površine: Glatkoća papira/medija može uticati na oštrinu rezultata štampe.
3. Pojedini papiri/mediji za štampu mogu ispunjavati sve smernice za upotrebu navedene u ovom dokumentu, ali ipak neće dovesti do zadovoljavajućeg efekta. To može biti posledica nepravilnog rukovanja, neodgovarajuće temperature i vlažnosti ili drugih faktora koji su van kontrole kompanije Pantum. Pre kupovine većih količina papira/medija za štampu, uverite se da papir/medij ispunjava specifikacije navedene u ovom Korisničkom uputstvu.

2.2. Specijalni papir

Ovaj štampač podržava korišćenje specijalnog papira za štampanje. Specijalni papir obuhvata: papir za etikete, koverta, providnu foliju, debeli papir, kartonski papir, tanak papir.



Napomena : • Kada se koristi specijalan papir ili medij za štampanje, obavezno izaberite u podešavanjima štampanja tako da se postigne najbolji efekat štampanja.


Molimo primenjujte sledeće principe:

Vrste papira/ medija za štampanje	Pravilne prakse	Nepravilne prakse
Papir za etikete	Koristite isključivo papir za etikete bez slobodnih ivica. Papir za etikete se mora ubacivati položen ravno. Koristite isključivo etikete na celom listu. Ne postoji garancija da će etikete dostupne na tržištu ispunjavati odgovarajuće zahteve.	Ne koristite naboran, naduven (sa mehurićima) ili oštećen papir za etikete.
Koverta ravnomoerno.	Konverte bi trebalo da se unose	Koristite naborane, pocepane, slepljene ili oštećene koverta. Koristite koverta sa spajalicama, kopčama, prozorčićima ili premazane zaštitnim slojem. Koristite koverta sa samolepljivim nalepnicama ili drugim sintetičkim materijalima.
Providna folija	Koristiti isključivo providne folije odobrene za upotrebu u laserskim štampačima.	Ne koristite providne medije za štampanje koji nisu pogodni za laserske štampače.
Debeli papir, kartonski papir	Koristite isključivo težak papir koji je odobren za upotrebu u laserskim štampačima i koji ispunjava težinske specifikacije ovog štampača.	Koristite papir čija je masa veća od specifikacije papira/medija preporučenih za ovaj štampač, osim ako je papir odobren za upotrebu u ovom štampaču.


2.3. Stavljanje papira


2.3.1. Stavljanje papira u automatsku kasetu

1. Izvucite automatsku kasetu iz štampača.

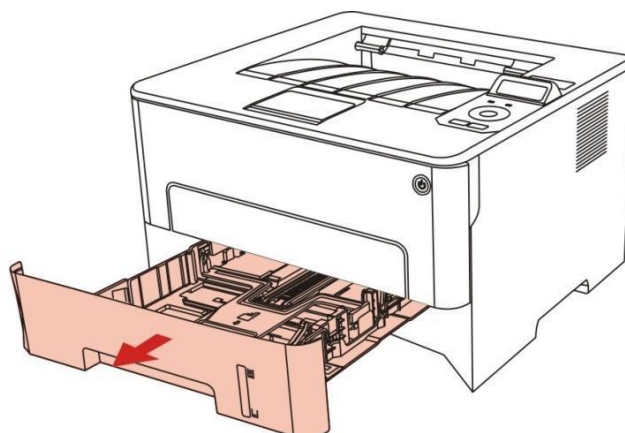


2. Pomerite produžetak automatske kasete, vođicu za dužinu papira i vođicu za širinu papira u odgovarajući položaj tako da odgovaraju dužini i širini izabranog formata papira.

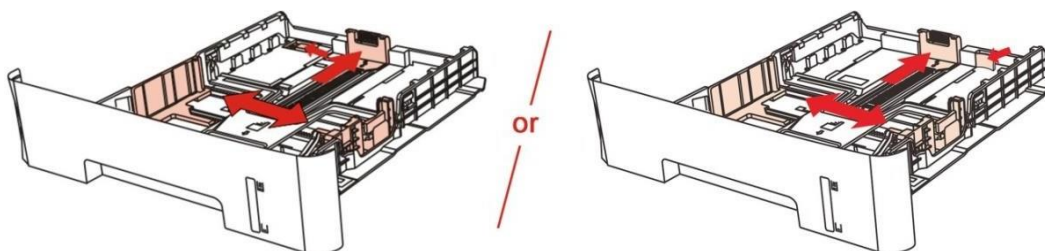


 **Napomena :** • Nemojte prejako pritiskati vođicu za dužinu papira i vođicu za širinu papira, jer to može lako dovesti do deformacije papira.

3. Pre stavljanja papira, rastresite složenu gomilu papira kako biste izbegli zaglavljivanje ili grešku pri uvlačenju, a zatim umetnite papir u kasetu tako da strana predviđena za štampu bude okrenuta nadole. Automatska kasetna može primiti do 250 listova papira gramature 80 g/m².

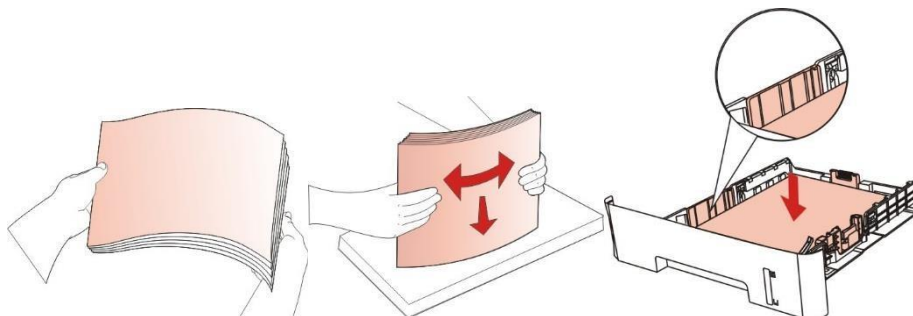

4. Podignite izlaznu tacnu kako biste sprečili da odštampani papir sklizne i padne na pod ili odmah uklonite odštampani dokument kada se štampa završi.

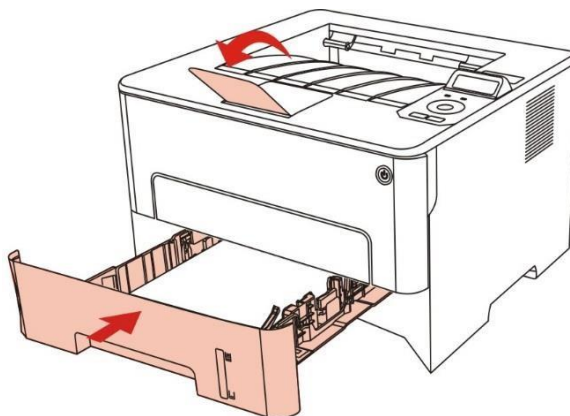


Napomena :


- Preporučuje se podizanje izlazne tacne kako bi se sprečilo da papir sklizne i padne na pod nakon štampanja. Ukoliko se odlučite da ne podignete izlaznu tacnu, preporučuje se da odmah uklonite odštampani papir iz štampača.
- Ako se u automatsku kasetu odjednom stavi više od 250 listova papira (80 g/m²), može doći do zaglavljivanja papira ili greške pri uvlačenju.
- Kod jednostranog štampanja, uverite se da je strana za štampu (prazna strana) okrenuta nadole.

2.3.2. Ugradnja tacne za ručni unos papira


1. Podignite izlaznu tacnu kako biste sprečili da odštampani papir sklizne i padne na pod ili odmah uklonite odštampani dokument kada se štampa završi.

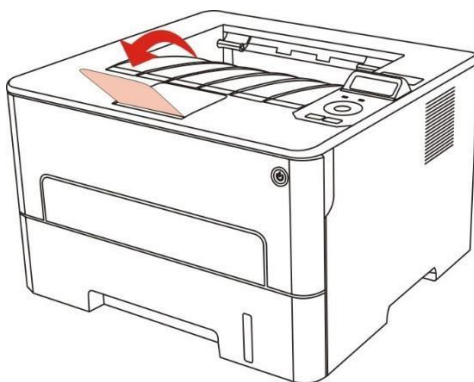


2. Otvorite tacnu za ručni unos papira.

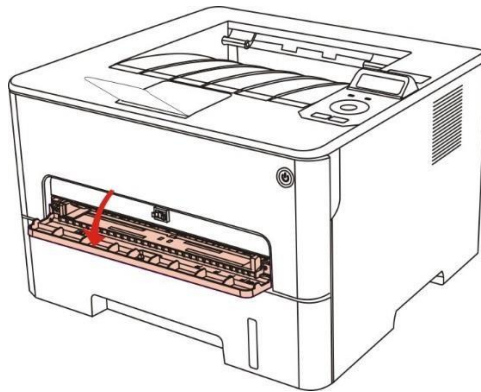

3. Pomerite vođicu papira na tacni za ručni unos papira tako da odgovara dimenzijama papira sa obe strane. Ne koristite prekomernu silu; u suprotnom može doći do zaglavljivanja ili krivljenja papira.

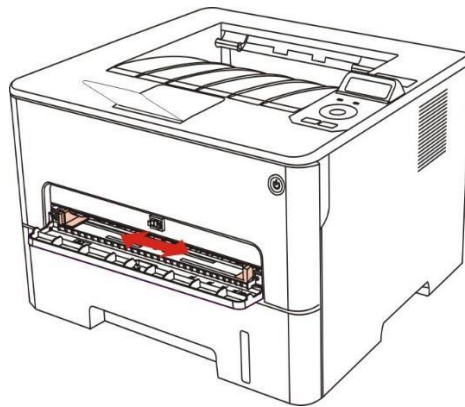

4. Ravno postavite papir/medij za štampu na tacnu za ručni unos papira sa obe ruke.

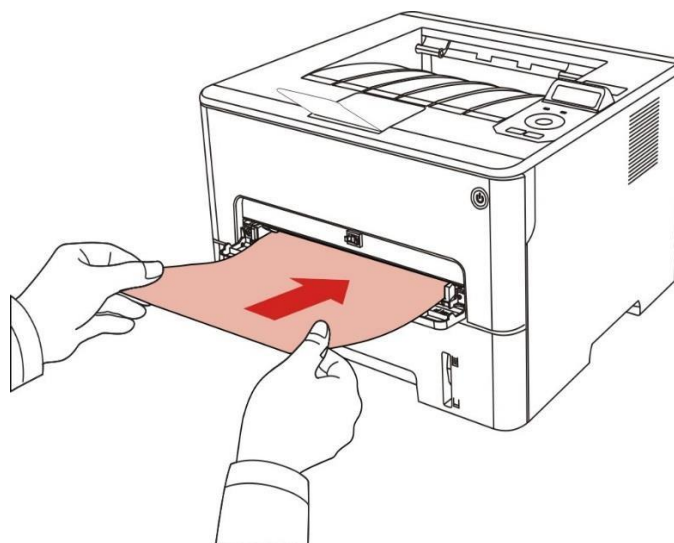



- Napomena :** • Štampač će automatski preći u režim ručnog uvlačenja kada stavite papir na tacnu za ručni unos papira.
- Stavljajte po jedan papir/medij za štampanje na tacnu za ručni unos papira i ubacite sledeći list tek nakon što se završi štampa prethodnog.
 - Stavite papir/medij za štampanje na tacnu za ručni unos papira tako da strana za štampu bude okrenuta nagore; prvo ubacite gornju ivicu papira.


5. Kada se odštampana stranica izvuče iz štampača, ubacite sledeći list prema gore navedenim koracima da biste nastavili sa štampanjem. Presporo ubacivanje može dovesti do poruke o nedostatku papira ili grešci tacne za ručni unos papira. Nakon ubacivanja papira, štampa će se automatski nastaviti; prebrzo ubacivanje lako može dovesti do zaglavljivanja papira.



- Napomena :** • Nakon štampanja, odmah uklonite odštampani papir iz štampača. Nagomilani listovi ili koverta mogu dovesti do zaglavljivanja ili savijanja papira.

2.4. Površina na kojoj se ne štampa

Osenčena površina označava površinu na kojoj se ne štampa.



Upotreba	Veličina papira	Gornja i donja margina (A)	Leva i desna margina (B)
Štampanje	A4	5mm(0,197inča)	5mm(0,197inča)
	Letter	5mm(0,197inča)	5mm(0,197inča)


2.5. Pravila za postavljanje papira

- Grubo teksturisani, neravan, sa flekama od ulja ili ekstremno gladak papir će rezultirati lošim efektom štampe.
- Molimo uverite se da na papiru nema prašine, paučine i slično.
- Papir bi trebalo da se drži na ravnoj površini, na hladnom i suvom mestu.

3. Instalacija i deinstalacija drajvera

3.1. Instalacija drajvera

Ovaj uređaj sadrži aplikacije za instalaciju drajvera za Windows i macOS. Preporučuje se instalacija jednim klikom, koja omogućava bržu i jednostavniju automatsku instalaciju drajvera. Ukoliko naiđete na poteškoće prilikom instalacije jednim klikom, možete pokušati sa drugim metodama instalacije.


 **Napomena:** • Interfejs za instaliranje drajvera može se razlikovati u zavisnosti od modela i funkcija, te je šematski prikaz dat samo u orijentacione svrhe.

3.1.1. Instalacija jednim klikom (za Windows i macOS)

Instalacija jednim klikom omogućava opcije instalacije putem „Wi-Fi“, „USB“ i „Veze preko mrežnog kabla“. Izaberite način koji Vam najviše odgovara u skladu sa metodom povezivanja koju Vaš štampač podržava.

3.1.1.1. Povezivanje štampača putem Wi-Fi mreže

Pre nego što instalirate drajver štampača, molimo proverite da li je vaš štampač pravilno povezan na Wi-Fi. Ukoliko nije, molimo pogledajte [Odeljak 3.1.1.1.1](#) za instalaciju; a ukoliko jeste, molimo pogledajte [Odeljak 3.1.1.1.2](#) za instalaciju.

 **Napomena:** • Možete odštampati "Stranicu za konfiguraciju mreže" kako biste potvrdili status povezanosti na mrežu i videli da li je štampač povezan na mrežu (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#) za način štampanja).

3.1.1.1.1. Štampač nije povezan na Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Konfigurisanje Wi-Fi mreže i instalacija drajvera putem USB kabla

U ovom odeljku su predstavljeni načini podešavanja za povezivanje računara sa ruterom putem Wi-Fi veze i povezivanje računara sa ruterom putem kabla.

 **Napomena:** • Wi-Fi konfiguracija štampača podržava samo mreže od 2.4 GHz.


I. Povezivanje računara sa ruterom preko Wi-Fi mreže

1. Računar je već povezan sa ruterom putem Wi-Fi mreže.
2. Povežite štampač sa računarnom pomoću USB kabla, a zatim uključite štampač.
3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:


- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.


- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:


- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.
 6. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom“ (One-click installation) u okviru Wi-Fi opcije kako biste instalirali drajver.

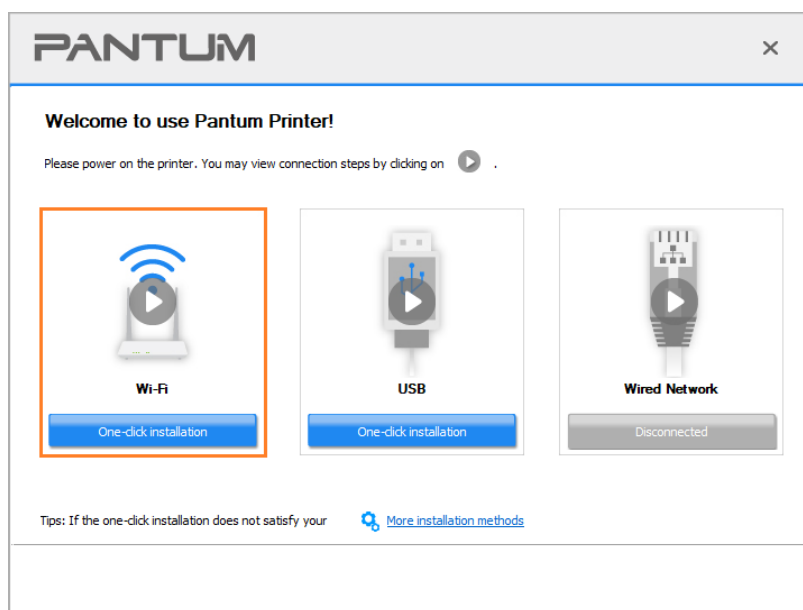


 **Napomena:** • Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskačuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.


- IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronađe samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, konfigurisanje mreže i instaliranje drajvera će se automatski nastaviti. (Kod macOS je potrebna autorizacija pre nego što se konfigurira Wi-Fi štampača.)

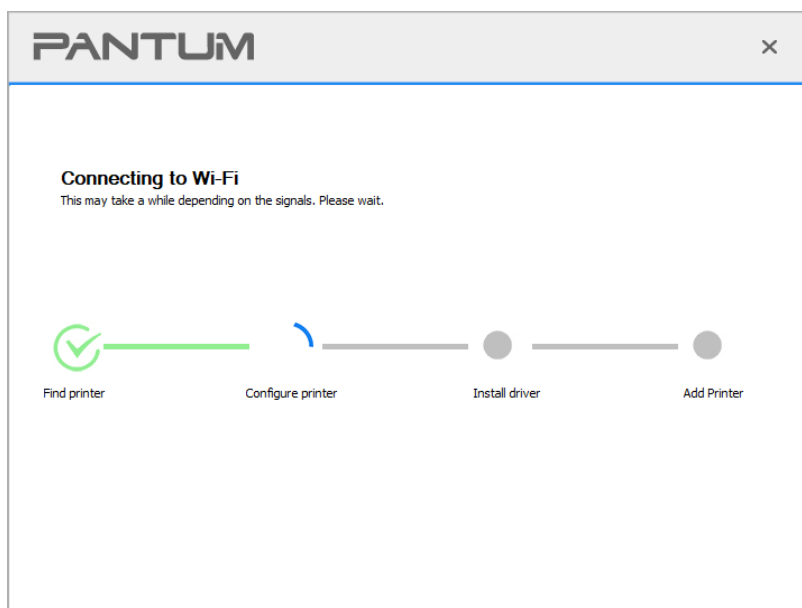

- Ako alat za instalaciju pronađe više štampača, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, pojaviće se lista štampača. Potrebno je da izaberete „Konfiguriraj Wi-Fi štampača i instaliraj preko USB kabla“ (Configure printer Wi-Fi and install via USB cable), označite USB štampač i kliknete na „OK“, kako bi alat automatski nastavio sa konfigurisanjem mreže i instaliranjem drajvera. (Kod macOS je potrebna autorizacija pre nego što se konfigurira Wi-Fi štampača.)

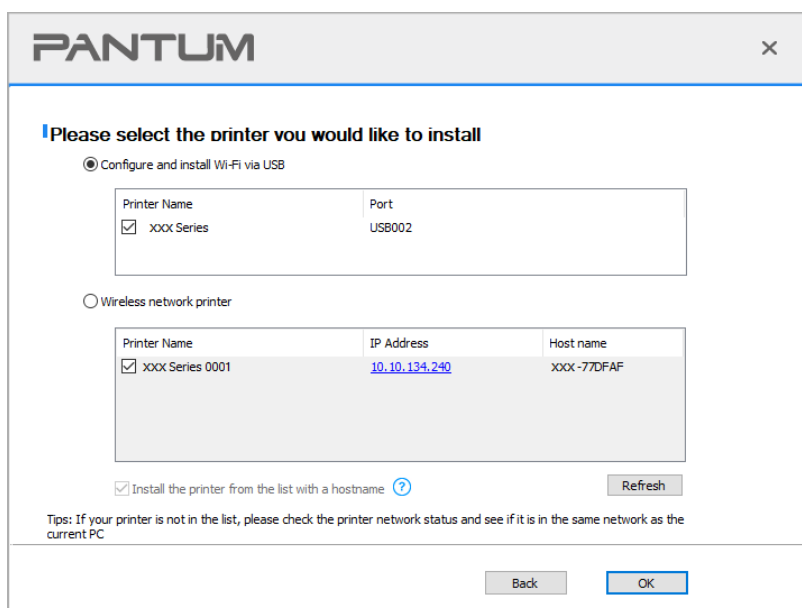

 **Napomena:** Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).


7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

II. Povezivanje računara sa ruterom putem mrežnog kabla

1. Povezivanje računara sa ruterom putem mrežnog kabela.
2. Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabela, a zatim uključite štampač.
3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:


Kod Windows-a:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay”, kliknite na „Setup.exe” da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar”, pronađite „DVD RW drajver”, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:

- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver” – „Pantum Install Tool”. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.
 6. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom” (One-click installation) u okviru Wi-Fi opcije kako biste instalirali drajver.

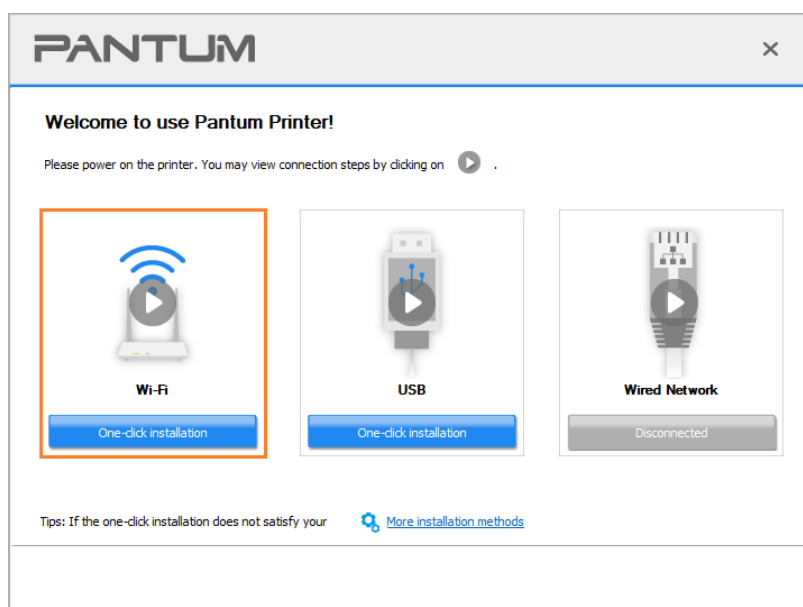



- Napomena:** • Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskačuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.
- IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronađe samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, pojaviće se dijalog prozor za konfigurisanje bežične mreže. Unesite SSID i lozinku željene mreže, kliknite na „OK“ i podešavanje će započeti. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

The screenshot shows a dialog box titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following text and controls:

1. Please click on "Printing wireless network information page" to get the network name and encryption method. Please skip this step if you already know the network name and encryption method.

2. Please enter wireless network user name and password.

Network Name(SSID):(2.4 GHz Only.)

Password:

Show password:

• Ako je softver pronašao više štampača, pojaviće se interfejs sa listom štampača. Potrebno je da konfigurirate trenutni štampač koji je povezan putem USB kabela na bežičnu mrežu i instalirate drajver. U okviru prozora sa listom štampača izaberite „Konfigurirate štampanje preko USB veze i instalirajte“ (Configure the print via USB and install) i označite opciju USB štampača. Kliknite na dugme „Potvrđi“ (Confirm) i pojaviće se prozor za konfigurisanje bežične mreže. Unesite SSID bežične mreže i lozinku, a zatim kliknite na dugme „Potvrđi“ (Confirm) kako biste započeli instalacioni proces. Proces može potrajati određeno vreme, a trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara; molimo vas da za strpljenje.

Printer Name	Port

Printer Name	IP Address	Host name
<input checked="" type="checkbox"/> xxx Series 0002	10.10.134.46	XXX-A4B5D3
<input type="checkbox"/> xxx Series 0003	10.10.134.240	XXX-77DFAF

1. Please click on "Printing wireless network information page" to get the network name and encryption method. Please skip this step if you already know the network name and encryption method.

2. Please enter wireless network user name and password.

Network Name(SSID):(2.4 GHz Only.)

Test-AP2

Password:

••••••••

Show password:

Napomena: • Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).

7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.


3.1.1.1.2. Povezivanje računara sa štampačem putem Wi-Fi Direct veze i instalacija drajvera

Povežite računar sa štampačem putem direktne Wi-Fi veze. Ova opcija je primenljiva za bežične mreže bez infrastrukturnog režima, ali je namenjena za scenarije privremene upotrebe štampača putem bežične mreže. Možete direktno povezati računar koji ima opciju bežičnog povezivanja sa štampačem kako biste obavili štampanje.

1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na Wi-Fi Direct mrežu štampača (za način podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 5.2.2](#)).
3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:



- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:

- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.

6. Podešavanje će se pokrenuti kada kliknete na "Instalacija jednim klikom" u okviru Wi-Fi stranice. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

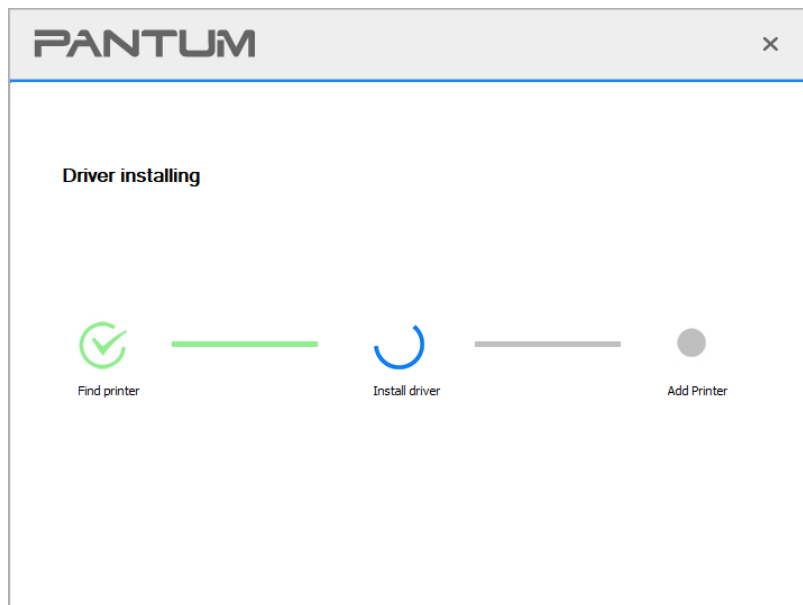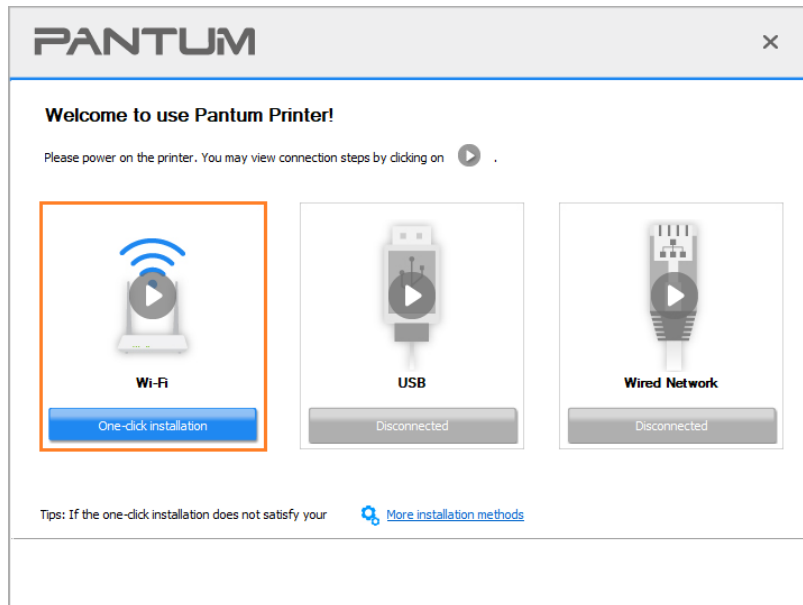

7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.1.1.2. Štampač je već povezan na bežičnu mrežu

1. Štampač je već povezan na bežičnu mrežu, pa možete odštampati "Stranicu za konfigurisanje mreže" (Network configuration page) kako biste proverili. (Pogledajte [Odeljak 9.4](#) za način štampanja).

2. Povežite računar na mrežu štampača.

3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:


- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.



Napomena: • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:


- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
5. Kod Windows-a, sledite korak 6. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 6.
6. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom“ (One-click installation) u okviru Wi-Fi opcije kako biste instalirali drajver.

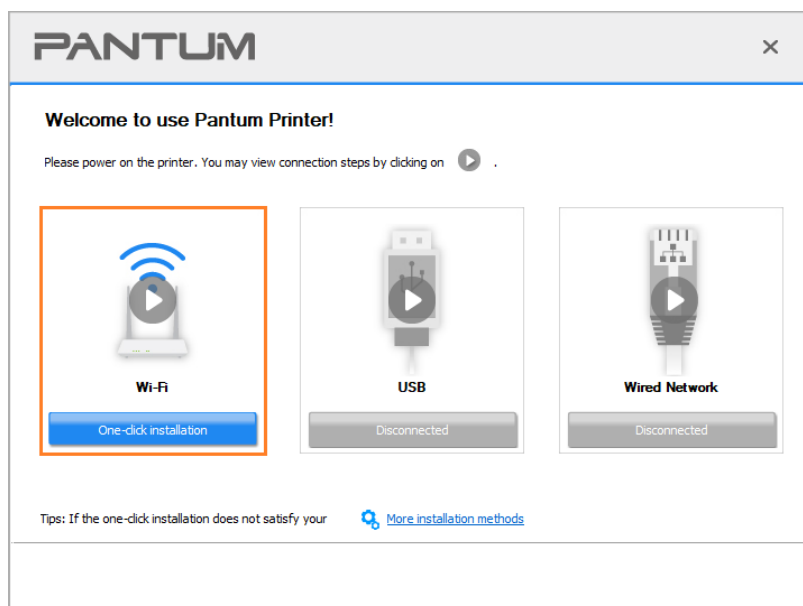




- Napomena:** • Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskačuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.
- IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronađe samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru Wi-Fi stranice, pokrenuće se podešavanje. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

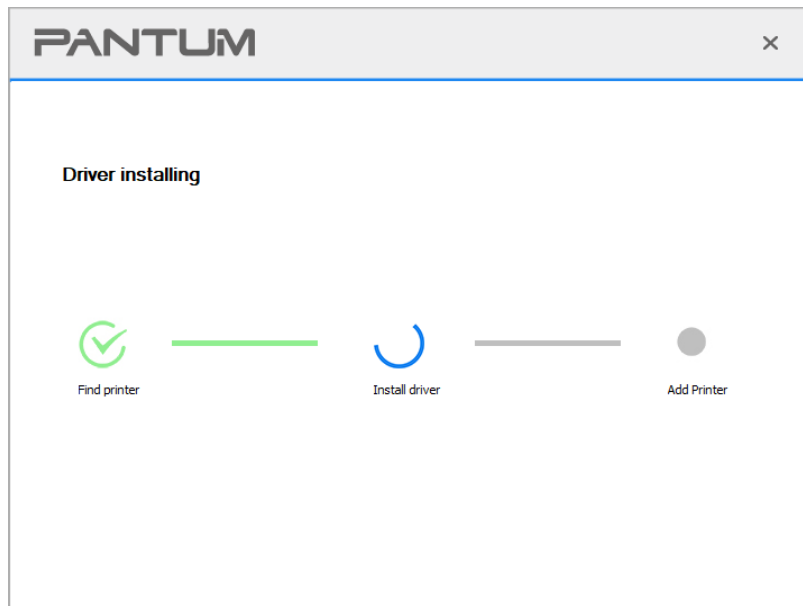

- Ako alat za instalaciju pronađe više štampača, pojaviće se lista štampača. Molimo izaberite štampač koji želite na osnovu IP adrese bežične mreže za vaš štampač ili naziva hosta.

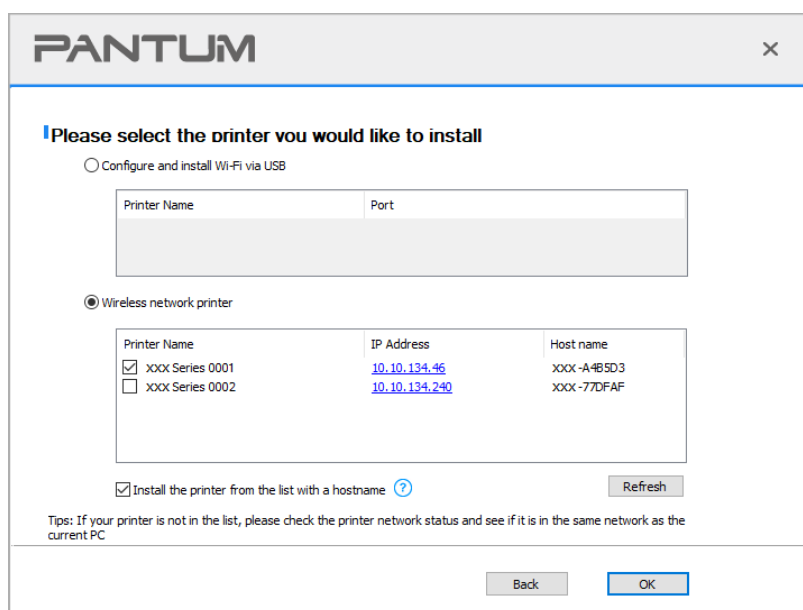



-
- Napomena:** • Ako štampač koji vam je potreban nije prikazan na listi, molimo vas da kliknete na dugme "Osveži" (Refresh) kako biste ponovo obavili pretragu. Ukoliko ga ne pronađete, molimo proverite da li su štampač i računar na istoj mreži. (Molimo pogledajte [Odeljak 5.3](#) za način obavljanja provere).
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
-

7. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.1.2. Povezivanje štampača preko USB kabla

1. Povežite štampač sa računarom putem USB kabla, a zatim uključite štampač i računar.
2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

Kod Windows-a:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.





-
- Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
-

Kod macOS sistema:

- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 4. Kod Windows-a, sledite korak 5. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 5.

5. Podešavanje će se pokrenuti kada kliknete na "Instalacija jednim klikom" u okviru USB odeljka. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

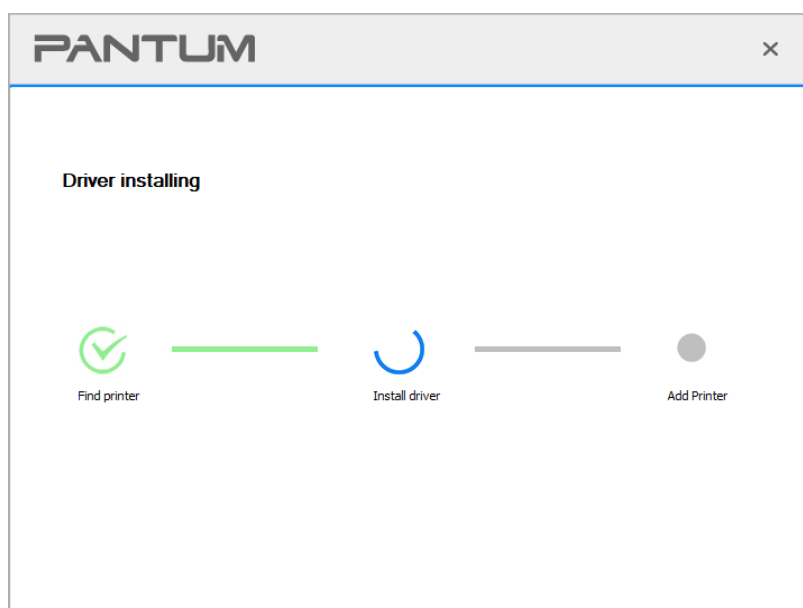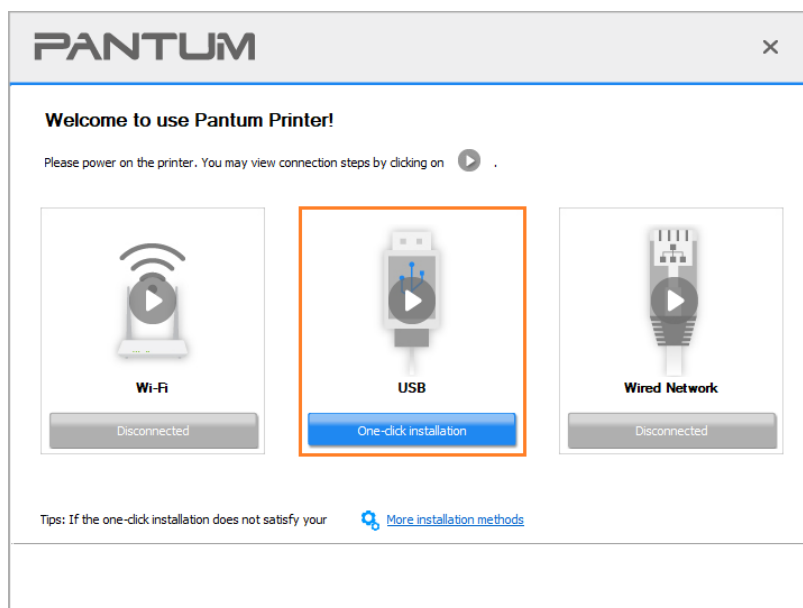


6. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.1.3. Povezivanje štampača putem mrežnog kabla


1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na mrežu pomoću mrežnog kabla.
3. Povežite mrežni kabl na mrežni port štampača, kako biste se uverili da je štampač povezan sa mrežom računara (za mrežna podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 4](#)).
4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara: Kod Windows-a:
 - Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.


- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Kod macOS sistema:


- Dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
 6. Kod Windows-a, sledite korak 7. Kod macOS unesite lozinku računara pre nego što pređete na korak 7.
 7. Kliknite na dugme „Instalacija jednim klikom“ (One-click installation) u okviru opcije za povezivanje mrežnim kablom, kako biste instalirali drajver.

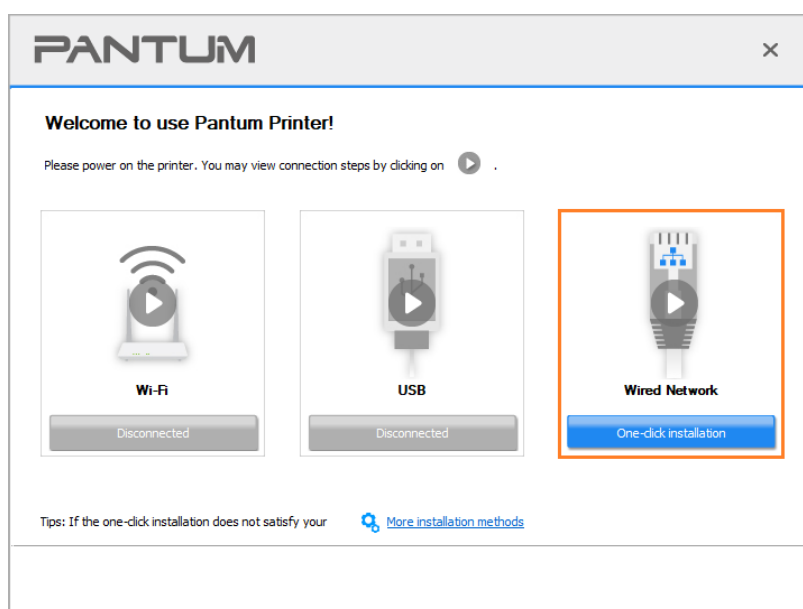


 **Napomena:** • Pre nego što kliknete na dugme možete postaviti kursor miša na dugme „Instalacija jednim klikom“ kako biste proverili iskačuće informacije i potvrdili da je trenutni štampač onaj koji želite da instalirate putem IP adrese.


- IP adresu štampača možete proveriti u okviru „Stranice za mrežna podešavanja“ (Network configuration page) (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#) za način štampanja).

- Ako alat za instalaciju pronađe samo jedan štampač, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru odeljka za povezivanje mrežnim kablom, pokrenuće se podešavanje. Podešavanje može potrajati neko vreme, u zavisnosti od konfiguracije vašeg računara. Molimo sačekajte.

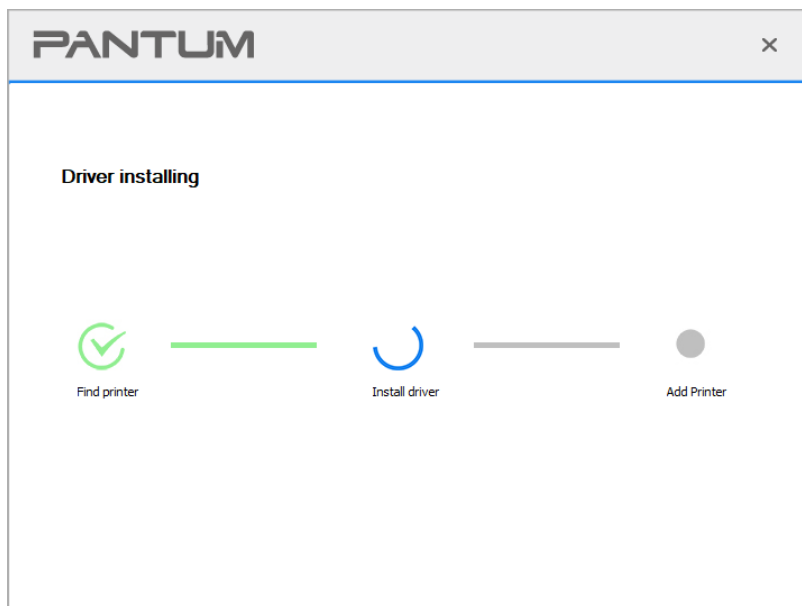

- Ako alat za instalaciju pronađe više štampača, nakon što kliknete na „Instalacija jednim klikom“ u okviru odeljka za povezivanje mrežnim kablom, pojaviće se lista štampača. Molimo izaberite štampač koji želite na osnovu mrežne IP adrese za vaš štampač ili naziva hosta.

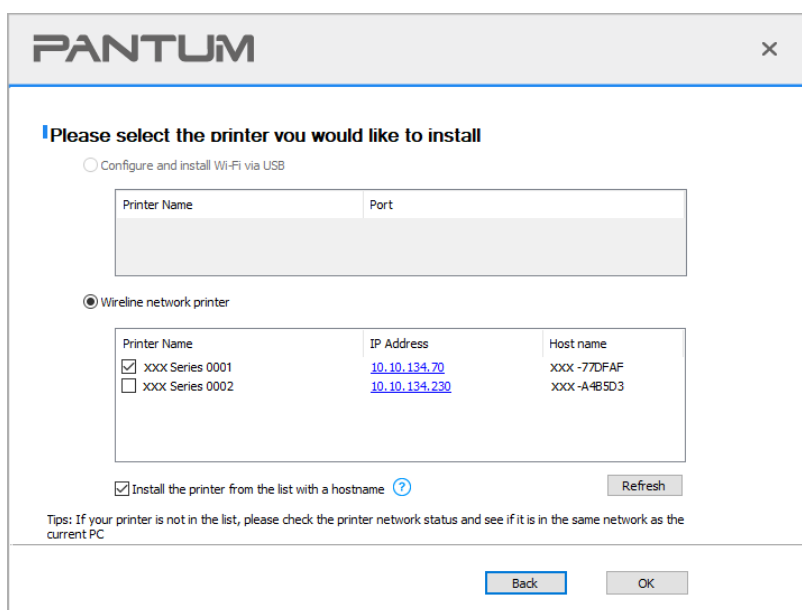

-  **Napomena:** • Ako štampač koji vam je potreban nije prikazan na listi, molimo vas da kliknete na dugme "Osveži" (Refresh) kako biste ponovo obavili pretragu. Ukoliko ga ne pronađete, molimo proverite da li su štampač i računar na istoj mreži. (Molimo pogledajte [Odeljak 5.3](#) za način obavljanja provere).
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).

8. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2. Dodatni načini podešavanja

3.1.2.1. Dodatni načini podešavanja za Windows

• Pre instaliranja drajvera, morate da saznate koji model štampača je u pitanju, tako što ćete odštampati stranicu sa osnovnim informacijama o štampaču i proveriti naziv proizvođača (za načine štampanja molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#)).

3.1.2.1.1. Instalacija putem USB veze

1. Povežite štampač sa računarom putem USB kablova, a zatim uključite štampač i računar.

2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

• Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.

• Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay”, kliknite na „Setup.exe” da biste pokrenuli postupak instalacije.

• Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

• Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.




Napomena: • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar”, pronađite „DVD RW drajver”, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

4. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na “Više načina podešavanja” (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

5. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.

6. Izaberite "Poveži preko USB-a" (Connect via USB) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

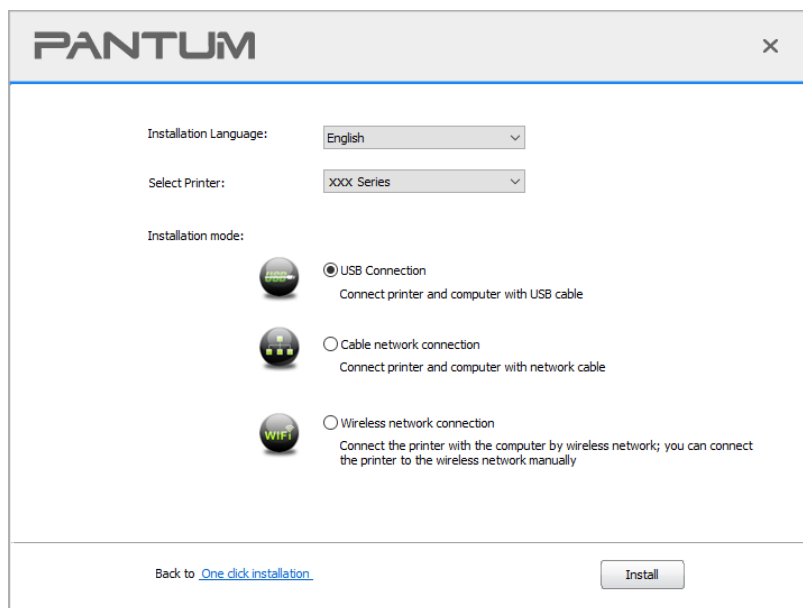


7. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.


8. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.1.2. Instalacija putem mrežnog kabla (važi za modele koji podržavaju vezu mrežnim kablom)


1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na mrežu pomoću mrežnog kabla.
3. Povežite mrežni kabl na mrežni port štampača, kako biste se uverili da je štampač povezan sa mrežom računara (za mrežna podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 4](#)).
4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:
 - Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
 - Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay”, kliknite na „Setup.exe” da biste pokrenuli postupak instalacije.
 - Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.
 - Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver” pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar”, pronađite „DVD RW drajver”, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver” kako biste pokrenuli postupak instalacije.

5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
6. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na “Više načina podešavanja” (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.
7. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.
8. Izaberite "Povezivanje putem mrežnog kabla" (Wireline network connection) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

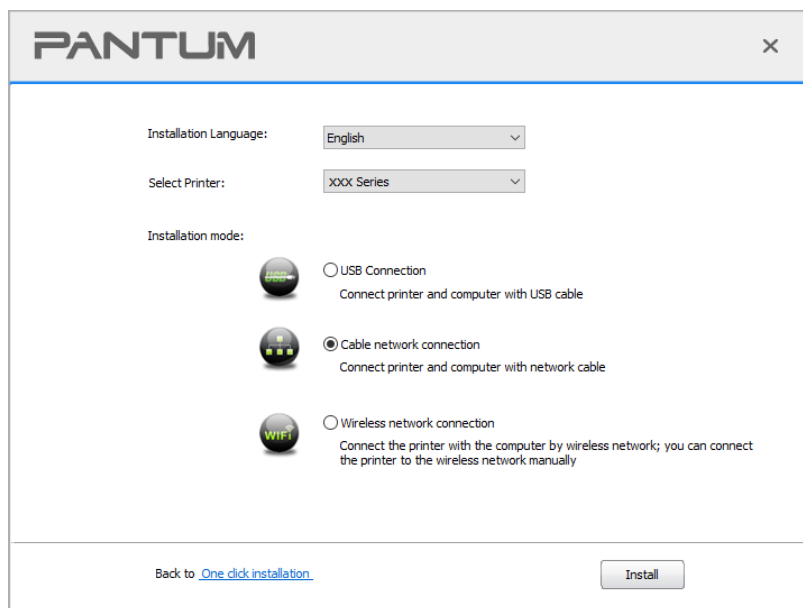

9. Instalacioni softver će automatski pretražiti štampač a za proces pretrage će možda trebati malo više vremena.
10. Kada se pretraga završi, izaberite štampač koji je potrebno povezati i kliknite na "Sledeći korak" (Next).

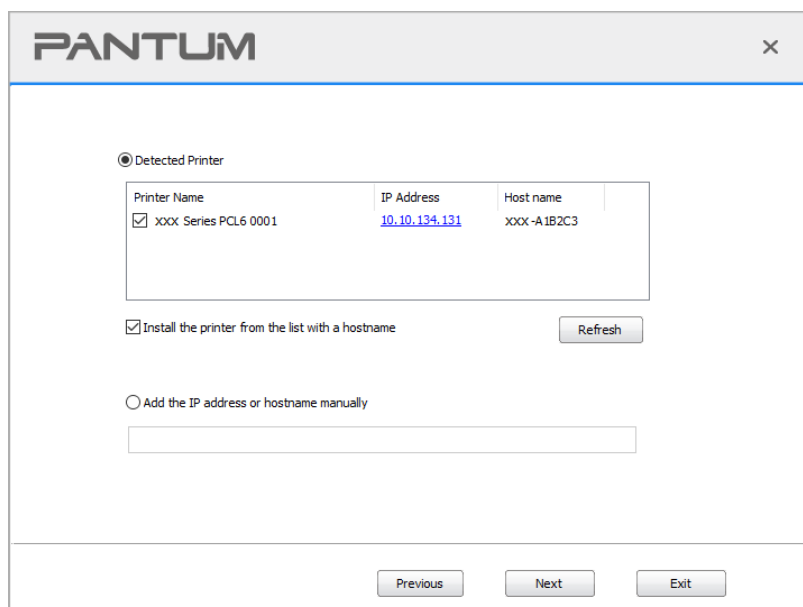



-
- Napomena:** • Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odštampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#)).
-

11. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

12. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page).

Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.1.3. Instaliranje putem bežične mreže (važi za Wi-Fi modele)

Tipovi bežične konekcije dele se na osnovni infrastrukturni režim i Wi-Fi Direct režim (molimo pogledajte [Odeljak 5](#) za više detalja).

3.1.2.1.3.1. Instalacija u osnovnom infrastrukturnom režimu

1. Povezati računar sa pristupnom tačkom (bežični ruter).

2. Povežite štampač sa računarom pomoću USB kabla, a zatim uključite štampač.

3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.

- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.

- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskaćućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.




-
- Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.
-

4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.


5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

6. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.

7. Izaberite "Povezivanje putem bežične mreže" (Wireless network connection) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

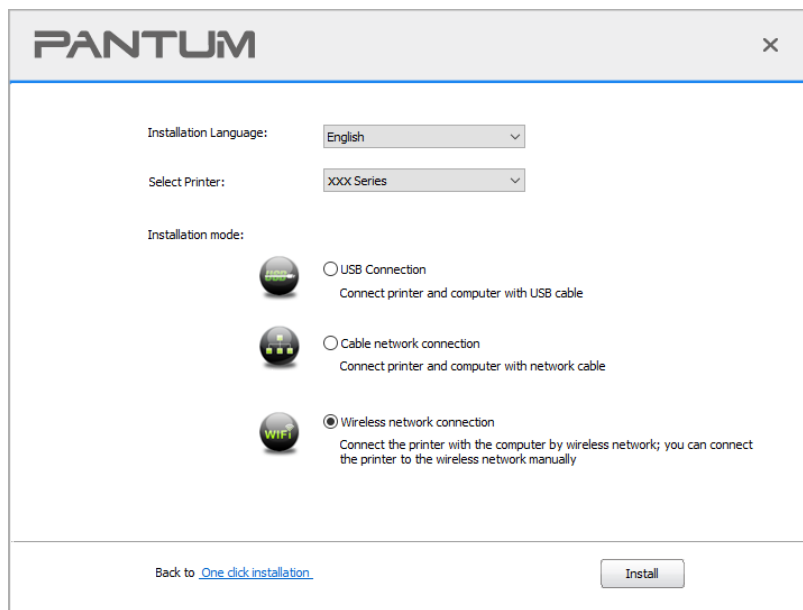


8. Izaberite "Da, želim da konfiguriršem bežičnu mrežu štampača" u okviru prozora za podešavanja bežične mreže a zatim pratite upite za podešavanje štampača i povezivanje sa bežičnom mrežom (za način podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 5.1.1](#)).

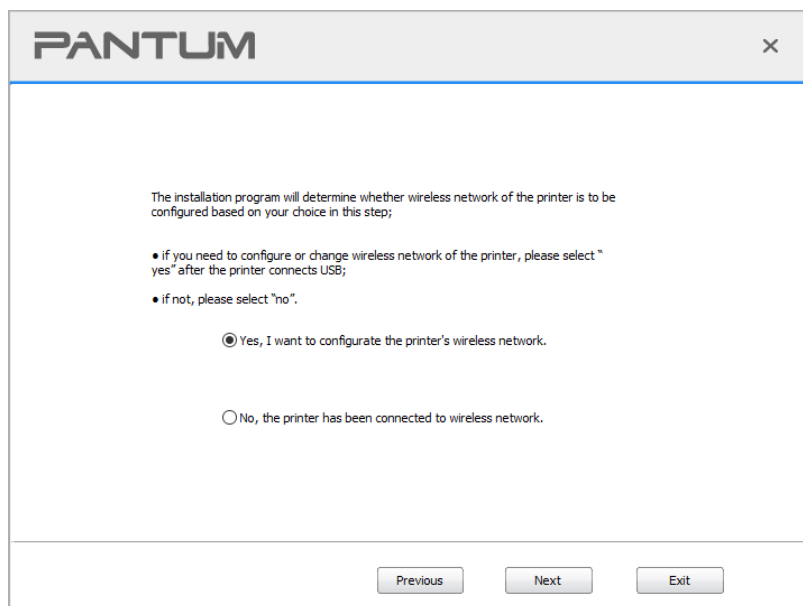

9. Instalacioni softver će automatski obaviti pretragu štampača nakon što se bežična mreža uspešno konfiguriše. Postupak pretrage može potrajati neko vreme.

10. Izaberite štampač koji je potrebno povezati i kliknite na "Sledeći korak" (Next).

Printer Name	IP Address	Host name
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	10.10.134.131	XXX-A1B2C3

-  **Napomena:** • Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odštampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#)).

11. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

12. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page).

Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.1.3.2. Instalacija u režimu Wi-Fi Direct


1. Uključite štampač i računar.

2. Povežite računar na Wi-Fi Direct mrežu štampača (za način podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 5.2.2](#)).

3. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa štampačem u CD-ROM jedinicu računara:

- Sistem Windows XP: postupak instalacije se automatski pokreće.
- Sistem Windows 7/Vista/Server 2008: Pojaviće se interfejs „Autoplay“, kliknite na „Setup.exe“ da biste pokrenuli postupak instalacije.
- Sistem Windows 8: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde u iskačućem prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

- Sistem Windows 10/11: Kada se prozor „DVD RW drajver“ pojavi u gornjem desnom uglu radne površine računara, kliknite bilo gde na prozoru, a zatim kliknite na „Setup.exe“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.


 **Napomena:** • Na nekim računarima automatsko pokretanje CD-a možda neće raditi zbog konfiguracije sistema. Dvaput kliknite na ikonicu „Računar“, pronađite „DVD RW drajver“, a zatim dvaput kliknite na „DVD RW drajver“ kako biste pokrenuli postupak instalacije.

4. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na “Više načina podešavanja” (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

6. Molimo izaberite jezik za instalaciju i model štampača.

7. Izaberite "Povezivanje putem bežične mreže" (Wireless network connection) i kliknite na "Instaliraj" (Install).

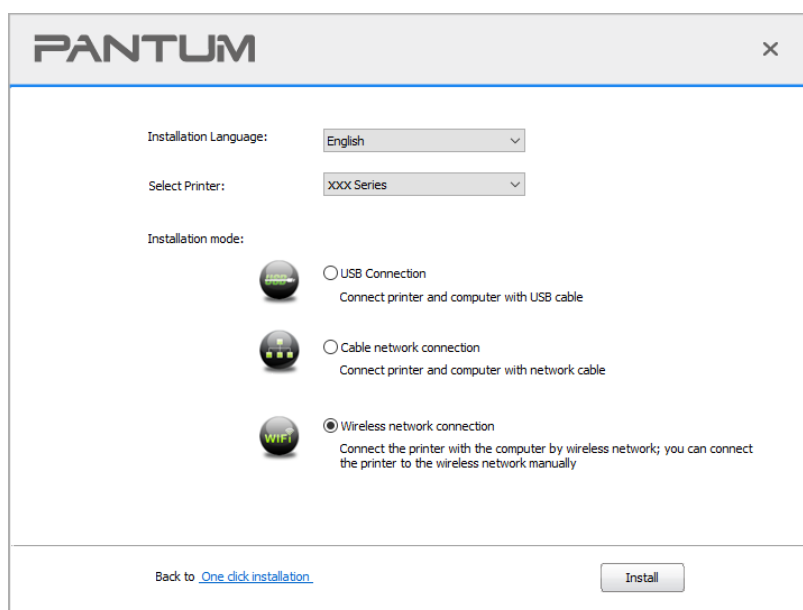

8. Izaberite "Ne, štampač je povezan na bežičnu mrežu" u okviru prozora za podešavanje bežične veze, a zatim kliknite na "Sledeći korak" (Next).

PANTUM [X]

The installation program will determine whether wireless network of the printer is to be configured based on your choice in this step;

- if you need to configure or change wireless network of the printer, please select "yes" after the printer connects USB;
- if not, please select "no".

Yes, I want to configure the printer's wireless network.

No, the printer has been connected to wireless network.

Previous Next Exit

9. Instalacioni softver će automatski pretražiti štampač a za proces pretrage će možda trebati malo više vremena.

10. Izaberite štampač koji je potrebno povezati i kliknite na "Sledeći korak" (Next).

PANTUM [X]

Detected Printer

Printer Name	IP Address	Host name
<input checked="" type="checkbox"/> XXX Series PCL6 0001	10.10.134.131	XXX-A1B2C3

Install the printer from the list with a hostname Refresh

Add the IP address or hostname manually

Previous Next Exit



- Napomena:** • Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odštampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#)).

11. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

12. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page).

Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.2. Dodatni načini podešavanja za macOS

3.1.2.2.1. Instalacija putem USB kablja


Kao primer u sledećem postupku koristi se macOS 10.14. Informacije na ekranu Vašeg računara mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.

1. Uključite štampač i računar.

2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)

3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

4. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

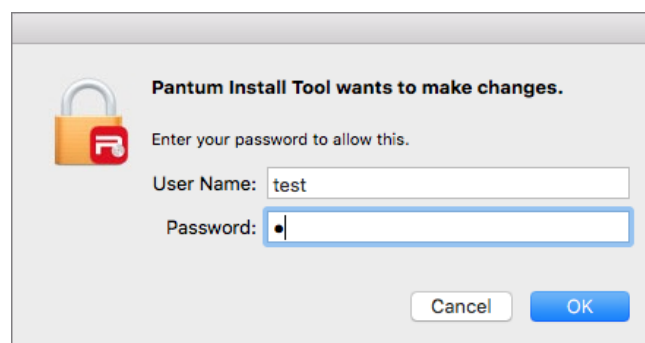

5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

6. Izaberite USB štampač iz rezultata pretrage.

Printer Name	Serial number
<input checked="" type="checkbox"/> xxx series	AA2A000000

Printer Name	IP Address	Host name
--------------	------------	-----------

Off-line installation Back Install

7. Kliknite na "Instaliraj" (Install) u donjem desnom uglu.

8. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

9. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu” (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.2. Instalacija štampača povezanog na mrežu

1. Uključite štampač i računar.

2. Povežite računar na mrežu.

3. Uverite se da je štampač povezan na istu mrežu kao i računar (Pogledajte [Odeljak 4](#) ili [5](#) kako biste videli kako da konfigurirate mrežu).

4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver” – „Pantum Install Tool”. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)

5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak” (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.

6. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

Pantum Install Tool wants to make changes.

Enter your password to allow this.

User Name: test

Password: []

Cancel OK

7. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.
8. Izaberite štampač povezan na mrežu iz rezultata pretrage.
9. Kliknite na "Instaliraj" (Install) u donjem desnom uglu.

Please select the printer you would like to install

USB printer

Printer Name	Serial number
--------------	---------------

Web printer

Printer Name	IP Address	Host name
<input checked="" type="checkbox"/> xxx Series A4B5D3	10.10.134.93	xxx-A4B5D3
<input type="checkbox"/> xxx Series A4B5D3	10.10.134.55	xxx-A4B5D3

Refresh

Host name or IP address

Off-line installation Back Install




Napomena: • Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.

- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
- Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odšampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#)).


10. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.
11. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odšampaj test stranicu“ (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.2.3. Instalacija preko naziva hosta ili IP adrese

1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na mrežu.
3. Uverite se da je štampač povezan na istu mrežu kao i računar (Pogledajte [Odeljak 4](#) ili [5](#) kako biste videli kako da konfigurirate mrežu).
4. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
5. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
6. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

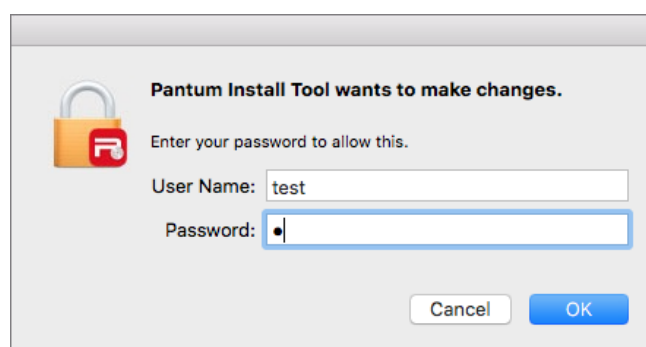

7. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.
8. Izaberite naziv hosta ili IP adresu, a zatim unesite naziv hosta ili IP adresu štampača koji želite da dodate.
9. Kliknite na "Instaliraj" (Install) u donjem desnom uglu.

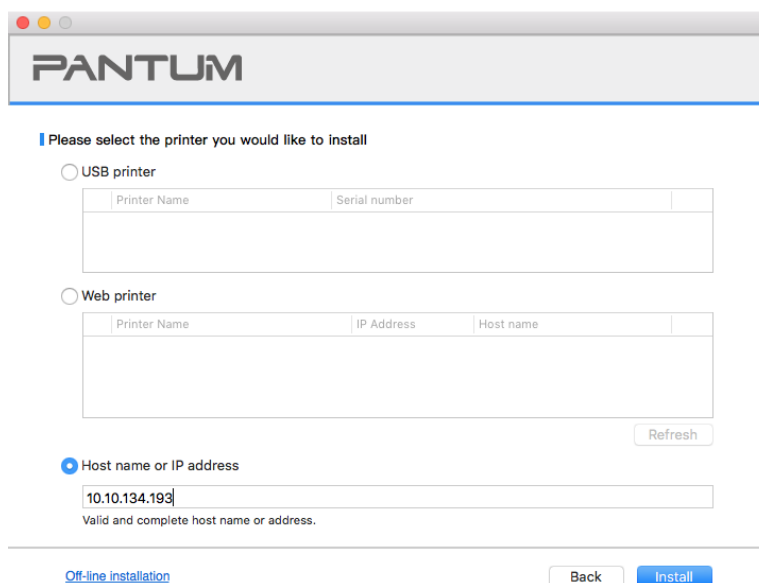




- Napomena:** • Ako štampač koji bi trebalo da povežete nije na listi otkrivenih štampača, molimo kliknite na "Osveži" (Refresh) kako bi se ponovo obavila pretraga.
- Kada se IP adresa štampača promeni usled instaliranja drajvera preko ID-a hosta, možete direktno štampati bez ponovne instalacije drajvera. Ako je potrebno da instalirate drajver štampača sa ID-om hosta, označite opciju „Instaliraj štampač sa liste preko ID-a hosta“ (Install the printer in the list with host ID).
 - Ako se IP adresa ili naziv hosta dodaju ručno, morate znati IP adresu povezanog štampača ili naziv hosta. Ukoliko niste sigurni, molimo odštampajte stranicu "NetConf Pg" i vidite "IP adresu" i "Naziv hosta" (Molimo pogledajte [Odeljak 9.4](#)).

10. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

11. Nakon instalacije kliknite na dugme „Odštampaj test stranicu“ (Print & Test Page). Ukoliko štampač uspešno odštampa test stranicu, instalacija drajvera je pravilno izvršena.

3.1.2.2.4. Oflajn instalacija

1. Uključite štampač i računar.
2. Ubacite instalacioni CD koji je došao sa proizvodom u CD-ROM drajv računara i dvaput kliknite na „Pantum XXX Series_Mac_Driver“ – „Pantum Install Tool“. (XXX u nazivu serije Pantum XXX odnosi se na model proizvoda.)
3. Pročitajte i prihvatite uslove iz Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika i Politike privatnosti, zatim kliknite na dugme „Sledeći korak“ (Next) u donjem desnom uglu interfejsa kako biste pristupili interfejsu za instalaciju drajvera.
4. Unesite lozinku računara, pa zatim kliknite na "OK".

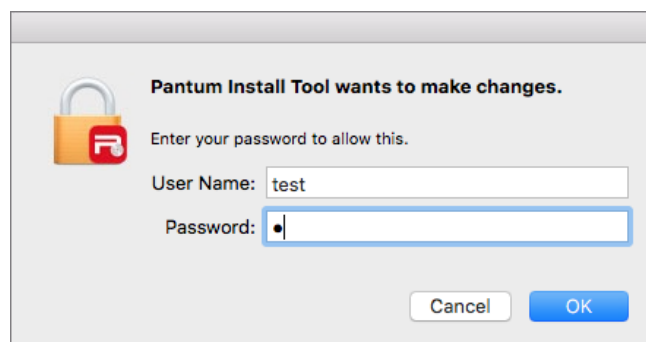

5. Kako biste pristupili drugim načinima podešavanja, kliknite na "Više načina podešavanja" (More setup methods) na dnu prozora za podešavanje.

6. Kliknuti na "Oflajn instalacija" (Off-line installation) u donjem levom uglu.

PANTUM

Please select the printer you would like to install

USB printer

Printer Name	Serial number
--------------	---------------

Web printer

Printer Name	IP Address	Host name
--------------	------------	-----------

Refresh

Host name or IP address

Off-line installation Back Install

7. Softver će instalirati drajver automatski a za postupak instalacije će možda trebati malo više vremena. Trajanje zavisi od konfiguracije vašeg računara, molimo budite strpljivi.

8. Instalacija je završena. Molimo vas dovršite dodavanje štampača u skladu sa smernicama ili pogledajte [Odeljak 3.1.2.2.4.1](#).

3.1.2.2.4.1. Dodavanje štampača u macOS sistem

I. Dodavanje štampača preko USB veze

1. Povežite štampač sa računarem pomoću USB kabla, a zatim uključite štampač.
2. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
3. Kliknite na dugme **+** kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
4. Izaberite štampač, pa zatim izaberite odgovarajući režim štampača iz menija "Upotreba" (Use).
5. Kliknite na "Dodaj" (Add).

II. Dodavanje štampača putem mrežnog kabla (važi za modele sa mogućnošću povezivanja mrežnim kablom)

1. Uključite štampač i računar.
2. Povežite računar na mrežu pomoću mrežnog kabla.
3. Povežite mrežni kabl na mrežni port štampača i uverite se da je štampač povezan sa mrežom računara (za mrežna podešavanja molimo pogledajte [Odeljak 4](#)).
4. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
5. Kliknite na dugme **+** kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
6. Izaberite štampač, pa zatim izaberite odgovarajući režim štampača iz menija "Upotreba" (Use).
7. Kliknite na "Dodaj" (Add).

III. Dodavanje štampača putem bežične veze (važi za Wi-Fi modele)

1. Uključite štampač i računar.
2. Uverite se da je bežična mrežna veza između računara i štampača uspostavljena.



Napomena : • U slučaju osnovnog infrastrukturnog režima, povežite štampač sa bežičnom vezom na pristupnu tačku (bežični ruter). Za način povezivanja molimo pogledajte [Odeljak 5.1](#).
• U slučaju režima Wi-Fi Direct, povežite bežičnog klijenta direktno sa štampačem putem bežične mreže. Za načine povezivanja molimo pogledajte [Odeljak 5.2](#).

3. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
4. Kliknite na dugme **+** kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
5. Izaberite štampač, pa zatim izaberite odgovarajući režim štampača iz menija "Upotreba" (Use).
6. Kliknite na "Dodaj" (Add).

IV. Dodavanje AirPrint štampača

1. Uključite štampač i računar.
2. Uverite se da je uspostavljena veza između štampača i računara (USB veza ili mrežna veza).
3. Pristupite "Željenim postavkama sistema" (System Preferences) – "Štampači i skeneri" (Printers & Scanners) na računaru.
4. Kliknite na dugme **+** kako biste izabrali "Dodaj štampač ili skener" (Add Printer or Scanner).
5. Izaberite štampač, pa zatim "Bezbedna funkcija AirPrint" (Secure AirPrint) (šifrovanje podataka) ili "AirPrint" (bez šifrovanja) u okviru polja "Upotreba" (Use).
6. Kliknite na "Dodaj" (Add).



Napomena : • Kada je štampač povezan sa računarom putem USB kabla, sistem će automatski prepoznati i dodati AirPrint.
• Ukoliko se dodaje AirPrint štampač sa mrežnom konekcijom, tada je potrebno isključiti USB kabl pre dodavanja štampača.
• Naziv AirPrint štampača sledi nakon oznake "AirPrint".

3.2. Deinstalacija drajvera

3.2.1. Deinstalacija drajvera u Windows sistemu

Kao primer u sledećem postupku koristi se Windows 7. Informacije na ekranu Vašeg računara mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.

1. Kliknite na Start meni računara, a zatim na All Programs (Svi programi).
2. Kliknite na Pantum, zatim na Pantum XXX Series. Kod Pantum XXX serije XXX označava model proizvoda.
3. Kliknite na „Deinstaliraj” (Uninstall) i pratite uputstva u prozoru za deinstalaciju.
4. Po završetku postupka ponovo pokrenite računar.

3.2.2. Deinstalacija drajvera u macOS sistemu

Kao primer koristi se macOS 10.14. Informacije na ekranu Vašeg računara mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.

1. Kliknite na „Go” – „Applications” – „Pantum” – „Utilities” – „Pantum Uninstall Tool” (Alat za deinstalaciju Pantum uređaja).
2. U iskačućem prozoru za deinstalaciju pratite uputstva za brisanje drajvera.
3. Deinstalacija je završena.

4. Podešavanje veze putem mrežnog kabla (važi za modele koji podržavaju vezu mrežnim kablom)

Ukoliko štampač podržava štampanje preko veze putem mrežnog kabla, može se povezati na mrežu radi rada u režimu veze putem mrežnog kabla.

4.1. Podešavanje IP adrese

IP adresa štampača može se automatski dodeliti putem DHCP funkcije ili ručno podesiti.

4.1.1. Automatsko podešavanje

DHCP funkcija je podrazumevano omogućena na štampaču.

1. Povežite štampač na mrežu pomoću mrežnog kabla i obavite pripremu za pokretanje.
2. Štampač će automatski dobiti IP adresu koju dodeli server. U zavisnosti od mrežnog okruženja, dodela IP adrese može potrajati nekoliko minuta.

Možete proveriti IP adresu štampača, štampanjem "Stranice za mrežna podešavanja" (Network setup page) (za način štampanja molimo pogledajte [Poglavlje 9.4](#)) ili proverite mrežne informacije preko kontrolne table štampača (za metode provere informacija molimo pogledajte [Poglavlje 9.3](#)). Ako IP adresa nije prikazana, molimo proverite mrežno okruženje i pokušajte ponovo nakon nekoliko minuta.



Napomena : • Ako DHCP server ne uspe da automatski dodeli IP adresu, štampač će automatski dobiti link-lokalnu adresu koju štampač dodeljuje automatski: 169.254.xxx.xxx.



4.1.2. Ručno podešavanje

IP adresu štampača možete ručno podesiti putem kontrolne table štampača; za više detalja molimo pogledajte [Poglavlje 9.2](#).

Kako biste podesili IP adresu štampača ručno preko ugrađenog veb-servera, molimo pogledajte [Poglavlje 6.2. 6.2](#) za više detalja.

5. Podešavanje bežične mreže (važi za Wi-Fi modele)

Tipovi bežične konekcije dele se na osnovni infrastrukturni režim i Wi-Fi Direct režim. Ukoliko prilikom podešavanja bežične mreže nađete na probleme, molimo pogledajte [Poglavlje 5.3](#) Često postavljana pitanja o podešavanju bežične mreže.

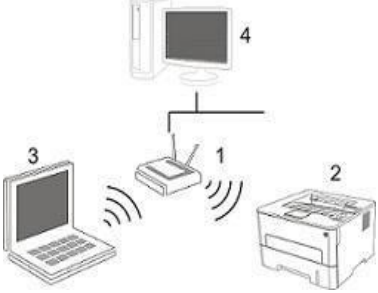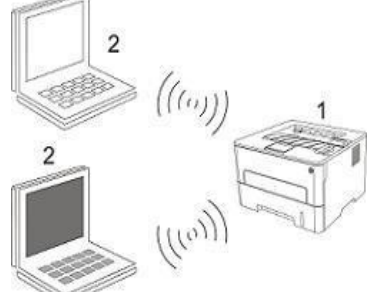	<p>Osnovni infrastrukturni režim: povezivanje sa bežičnim uređajem preko rutera</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pristupna tačka (bežični ruter)2. Štampač koji se povezuje na bežičnu mrežu3. Računar koji se povezuje na pristupnu tačku preko bežične mreže4. Računar koji se povezuje na pristupnu tačku preko mrežnog kabla
	<p>Režim Wi-Fi Direct: bežični uređaj se povezuje sa štampačem preko Wi-Fi funkcije</p> <ol style="list-style-type: none">1. Štampač koji se povezuje na bežičnu mrežu2. Bežični uređaj se direktno povezuje sa štampačem koji podržava bežičnu vezu

5.1. Osnovni infrastrukturni režim

Računar možete povezati sa štampačem putem pristupne tačke (bežičnog rutera) kao posrednika. Povezivanje preko pristupne tačke (bežičnog rutera) deli se na podešavanje bežične mreže i Wi-Fi zaštićene postavke (Wi-Fi Protected Setup - WPS).

Važno: Pre povezivanja sa bežičnom mrežom potrebno je da znate SSID (naziv mreže) i lozinku vaše pristupne tačke (bežičnog rutera) kako biste ih koristili tokom podešavanja bežične mreže.

Ako ove podatke ne možete da utvrdite, obratite se administratoru mreže ili proizvođaču pristupne tačke (bežičnog rutera).

5.1.1. Alati za podešavanje bežične mreže

Ukoliko je na vašem računaru instaliran drajver i računar se prethodno povezivao na bežičnu mrežu, ali je došlo do promene bežične mreže, možete ga ponovo podesiti pomoću alata za podešavanje bežične mreže.

5.1.1.1. Početne pripreme

1. Pristupna tačka (bežični ruter)
2. Računar koji je povezan na mrežu
3. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.


5.1.1.2. Metode podešavanja bežične mreže

1. Izaberite alat za podešavanje bežične mreže na računaru.

1) Windows sistem: Kliknite na meni „Start“ – „All Programs“ – „Pantum“ – Naziv proizvoda – „Wireless Network Setup Tool“ (Alati za podešavanje bežične mreže)


2) macOS sistem: Na Finder traci menija na računaru kliknite na „Go“ – „Applications“ – Pantum – „Utilities“ – „Wireless Network Configuration Tool“ (Alat za konfigurisanje bežične mreže).

2. Za povezivanje i konfigurisanje koristite USB kabl. Na sledećem interfejsu izaberite „Da, imam USB kabl koji se može koristiti za instalaciju“. Kliknite na „Sledeći korak“ (Next).

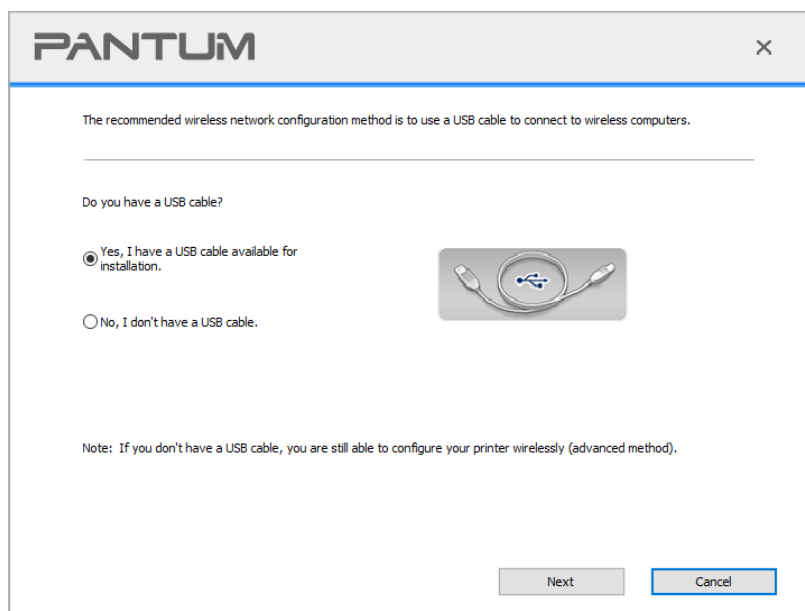

2.1 Računar je povezan na bežičnu mrežu

1) Trenutna bežična mreža na koju je računar povezan biće podrazumevano izabrana u alatu za konfigurisanje bežične mreže. Dovršite podešavanje prema uputstvima na interfejsu.

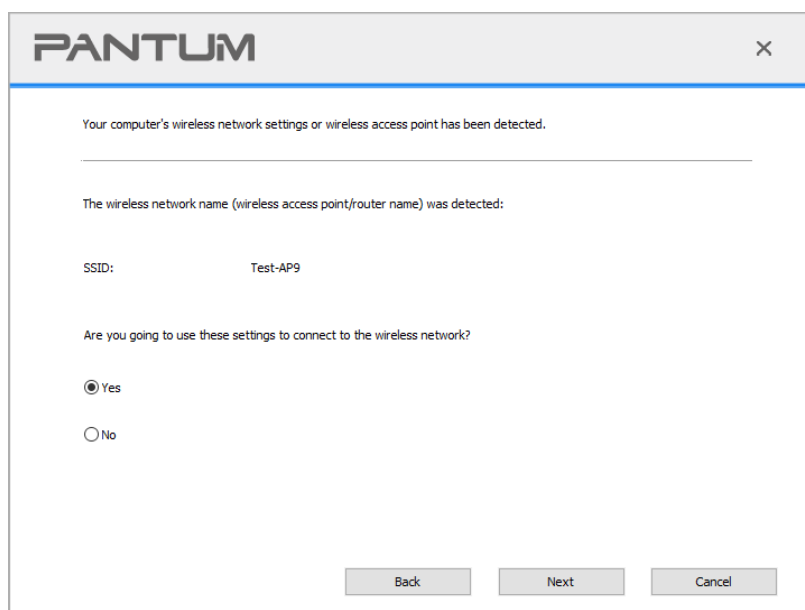

Napomena : • Izabrani SSID treba da bude isti kao SSID pristupne tačke (bežičnog rutera) na koju je računar povezan.

2) Ako želite da podesite drugu bežičnu mrežu, označite „Ne“ (No). Dovršite podešavanje prema uputstvima na interfejsu.

Network Name	Safe Mode	Signal Strength
Test-AP9	Encryption	100%
Tenda_Test-AP2	Encryption	100%
Xiaomi_5G	Encryption	100%



Napomena :

- Opcija za prikaz lozinke nije podrazumevano označena; ako se označi, sve unete lozinke biće vidljive.
- Neki modeli mogu automatski da prepoznaju metod šifrovanja, bez potrebe za ručnim izborom.

2.2 Računar nije povezan na bežičnu mrežu. U interfejsu koji je prikazan u nastavku unesite SSID (razlikuje velika i mala slova) i lozinku pristupne tačke (bežičnog rutera). Dovršite podešavanje prema uputstvima na interfejsu.

1. Click "Wireless network information page" to get the name of network available for the printer. Skip this step if you've already known such name.

Printing wireless network information page

2. Please enter wireless network user name and password.

Network Name (SSID):

Password:


Show password




- Napomena :**
- Ako ne znate SSID pristupne tačke (bežičnog rutera), kliknite na „Odštampaj stranicu sa informacijama o bežičnoj mreži“ (Print Wireless Network Information Page) kako biste videli SSID potrebne pristupne tačke (bežičnog rutera).
 - Ako štampač ne može normalno da se koristi nakon završetka podešavanja bežične mreže, ponovo instalirajte drajver.

3. Povezivanje pomoću WPS-a.


Na interfejsu koji je prikazan u nastavku izaberite „Ne, nemam USB kabl“ (No, I don't have a USB cable), a zatim kliknite na „Sledeći korak“ (Next).

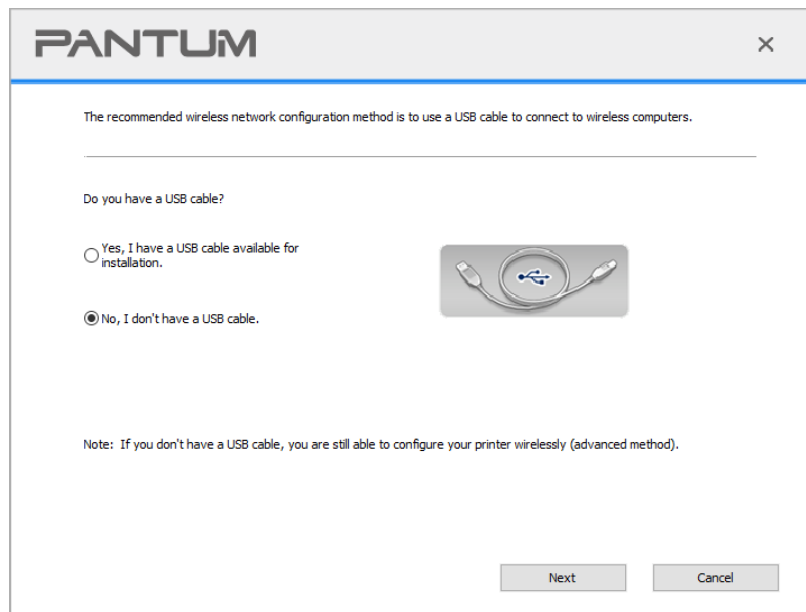


1) Koristite WPS metod da biste izvršili sledeće korake za pokretanje bežične mreže na štampaču. (Detaljno konfigurisanje WPS-a pogledajte u [Poglavlju 5.1.2](#))

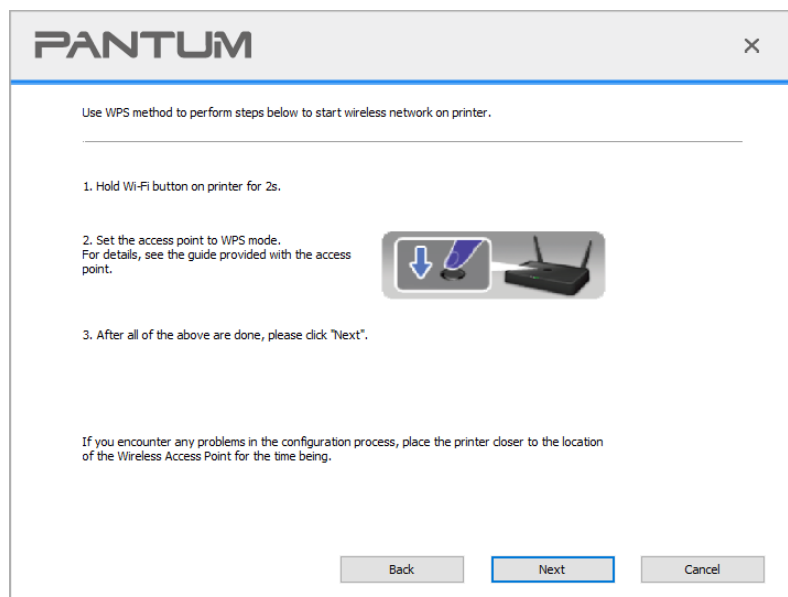

2) Proverite da li je štampač uspešno povezan na osnovu statusa Wi-Fi indikatora na štampaču. Ako konfigurisanje nije uspeo, kliknite na „Prethodno“ (Previous) da biste ponovo obavili konfigurisanje; ako je uspeo, kliknite na „Gotovo“ (Done) kako biste završili konfigurisanje.

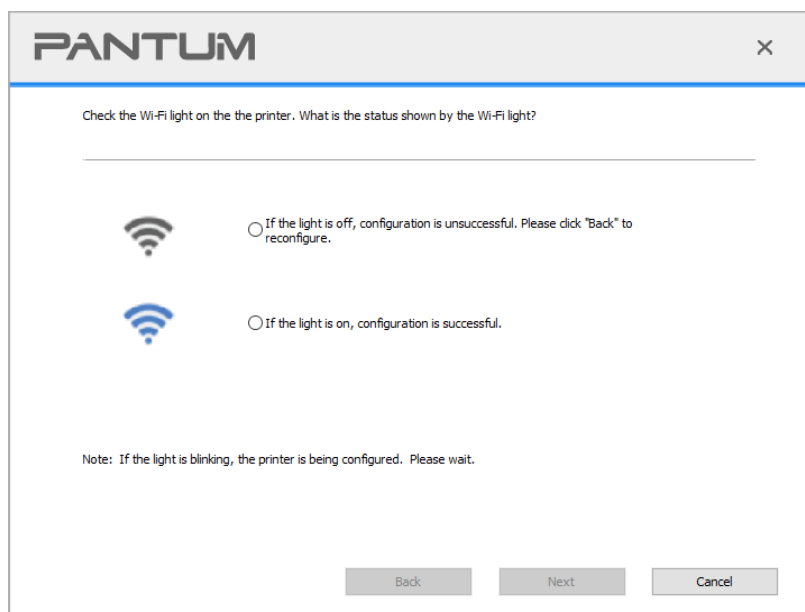

 **Napomena** : • Ako štampač ne može normalno da se koristi nakon završetka podešavanja bežične mreže, ponovo instalirajte drajver.

5.1.2. Podešavanje Wi-Fi zaštićene postavke (Wi-Fi Protected Setup - WPS)


Ako pristupna tačka (bežični ruter) podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete pritisnuti taster Wi-Fi na kontrolnoj tabli štampača i WPS taster na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) kako biste povezali štampač na bežičnu mrežu.

5.1.2.1. Početne pripreme

1. Pristupna tačka (bežični ruter) koja podržava WPS.
2. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.

5.1.2.2. WPS metoda

1. Uključite štampač i pristupnu tačku (bežični ruter).
2. Uverite se da je štampač u stanju pripravnosti.

 **Napomena** : • Ako je štampač u režimu mirovanja, možete ga probuditi pritiskom na bilo koji taster na kontrolnoj tabli.

3. Pritisnite i držite taster „Wi-Fi“ na kontrolnoj tabli štampača duže od 2 s, dok Wi-Fi indikator ne počne da trepti plavo, a zatim pustite taster.
4. U roku od 2 minuta pritisnite WPS taster na pristupnoj tački (bežičnom ruteru), a zatim ga pustite.
5. Kada pristupna tačka (bežični ruter) i štampač započnu povezivanje, plavi Wi-Fi indikator na štampaču počće da trepti. Nakon uspešnog povezivanja, plavi Wi-Fi indikator na štampaču će stalno svetleti.

Ako se veza ne uspostavi nakon više od 2 minuta, štampač će se vratiti u stanje spremnosti za rad, Wi-Fi indikator će se ugasiti i WPS povezivanje neće uspeti. Ako je potrebno ponovo povezivanje, ponovite korake 3-4.



Napomena : • Za način otkazivanja i prekida Wi-Fi veze pogledajte [Poglavlje 1.5](#).
• Nakon uspešnog WPS povezivanja, instalirajte drajver ako želite da štampate putem bežične mreže.

5.1.3. Kako onemogućiti povezanu Wi-Fi mrežu

Povežite se na bežičnu mrežu u infrastrukturnom režimu prema gore navedenim koracima. Ako je veza uspostavljena, Wi-Fi lampica na kontrolnoj tabli stalno svetli. Pritisnite i držite ovo dugme duže od 2s kako biste se isključili sa Wi-Fi mreže (Wi-Fi lampica će se ugasiti).

5.2. Režim Wi-Fi Direct

Bežični klijent (uključujući računar i mobilni uređaj sa bežičnom funkcijom) možete povezati direktno sa štampačem koji podržava bežično povezivanje bez korišćenja pristupne tačke (bežičnog rutera).

5.2.1. Početne pripreme

1. Štampač sa Wi-Fi Direct funkcijom.
2. Bežični klijent (računar ili mobilni uređaj sa funkcijom bežičnog povezivanja).

5.2.2. Povezivanje putem Wi-Fi Direct

Pre povezivanja na pristupnu tačku štampača, kratko pritisnite taster „Wi-Fi“ na kontrolnoj tabli da biste uključili direktno Wi-Fi povezivanje štampača.




Napomena : • Kratkim pritiskom na taster „Wi-Fi“ na kontrolnoj tabli štampača automatski se štampa stranica „Čarobnjak za bežično povezivanje mobilnog uređaja“ (Mobile Device Wi-Fi Connection Wizard) za povezivanje mobilnih uređaja putem Wi-Fi veze.


5.2.2.1. Način povezivanja bežičnog klijenta koji podržava funkciju Wi-Fi Direct (direktan poziv za povezivanje)

Za Wi-Fi Direct povezivanje morate koristiti mobilne uređaje koji podržavaju Wi-Fi Direct funkciju. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

1. Uključite štampač.
2. Uključite mobilni uređaj i uđite u podešavanja Wi-Fi veze.

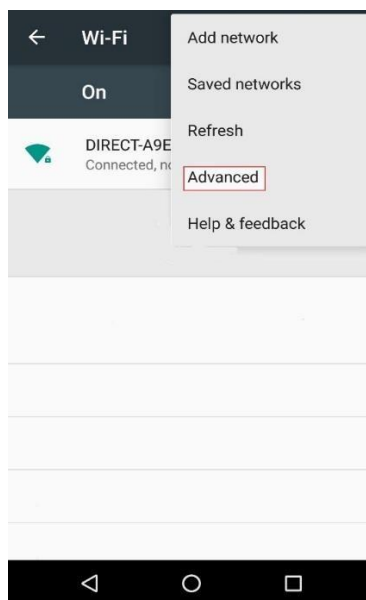

3. Izaberite „Napredno“ (Advanced), a zatim „Wi-Fi Direct“ u naprednim WLAN podešavanjima.

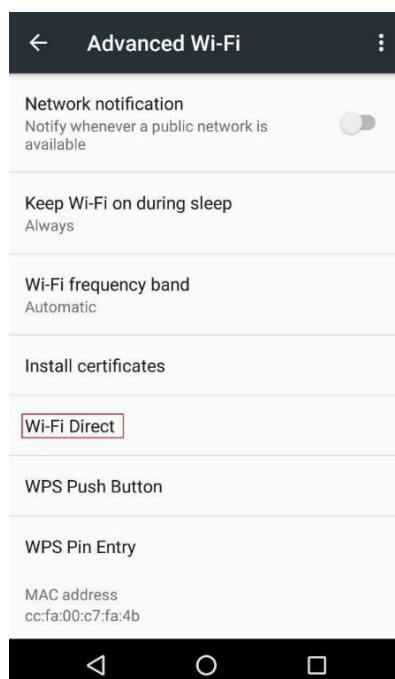

4. Na direktnom interfejsu izaberite SSID štampača da biste pokrenuli poziv za povezivanje.
5. Kada se na kontrolnoj tabli pojavi poruka za potvrdu povezivanja, pritisnite taster „OK“ da biste započeli Wi-Fi Direct vezu.



Napomena : • U režimu automatskog povezivanja mobilni uređaj će se automatski povezati nakon pokretanja poziva za povezivanje, bez potrebe za potvrdom na kontrolnoj tabli.

5.2.2.2. Način povezivanja bežičnog klijenta koji ne podržava Wi-Fi Direct funkciju (povezivanje unosom lozinke)

1. Uključite štampač.
2. Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite taster „Meni“ (Menu) – „Informacije o mreži“ (Network Info) – „Wi-Fi dir. Info“ da biste videli „SSID“ i „Lozinku“ (Password).
3. Uključite računar ili mobilni uređaj sa bežičnom funkcijom, izaberite SSID za Wi-Fi Direct i unesite lozinku za povezivanje.

5.2.3. Kako onemogućiti Wi-Fi Direct

1. Uključite štampač.
2. Na kontrolnoj tabli štampača pritisnite „Meni“ (Menu) – „Podešena mreža“ (Network Set) – „Wi-Fi Direct“ – pa zatim „Off“ na kontrolnoj tabli štampača kako biste onemogućili Wi-Fi Direct.

5.3. Najčešća pitanja za podešavanje bežične mreže

1. Štampač nije pronađen.

- Proverite da li su uključeni računar, pristupna tačka (bežični ruter) i štampač.
- Proverite da li je računar povezan sa štampačem putem USB kabla.
- Proverite da li štampač podržava bežično povezivanje.

2. SSID nije pronađen prilikom povezivanja na mrežu

- Proverite da li je pristupna tačka (bežični ruter) uključena.
- Ako štampač ne može da pronađe SSID pristupne tačke (bežičnog rutera) na koju treba da se poveže, proverite SSID pristupne tačke i pokušajte ponovo.
- Svaki put kada se promene podešavanja pristupne tačke (bežičnog rutera), potrebno je ponovo podesiti bežičnu mrežu štampača.

3. Neuspešno povezivanje

- Proverite da li su bezbednosni režim i lozinka pristupne tačke (bežičnog rutera) i štampača ispravni.
- Proverite jačinu bežičnog signala u okruženju štampača. Prijem signala može biti oslabljen ako je ruter udaljen od štampača ili ako između njih postoje prepreke.
- Isključite, a zatim ponovo uključite pristupnu tačku (bežični ruter) i štampač, pa ponovo izvršite podešavanje.

4. Ako se jave problemi pri korišćenju štampača na mreži, proverite sledeće:

- Proverite da li firewall softver blokira komunikaciju. Ako su računar i štampač povezani na istu mrežu, ali se ne mogu pronaći, komunikaciju možda blokira firewall softver. Pogledajte korisničko uputstvo firewall softvera kako biste isključili firewall i zatim ponovo pokušali da pronađete štampač.
- Proverite da li je dodela IP adrese štampaču pravilno izvršena. IP adresu možete proveriti štampanjem stranice sa informacijama o mrežnim postavkama štampača.
- Za proveru da li su štampač i računar u istoj mreži, sledite sledeće korake:
 - 1) Izaberite „Komandna traka“ (Command prompt).

- a. Sistem Windows 8/10: u Start meniju izaberite dugme „Pretraga“ (Search), unesite „Komandna traka“ (Command prompt) u polje za pretragu, a zatim pritisnite taster „Unesi“ (Enter).
 - b. Sistem Windows 7/Vista/XP: kliknite na „Start“ – „Svi programi“ (All programs) – „Pomoćni alati“ (Accessories) – „Komandna traka“ (Command prompt).
- 2) U iskačućem prozoru unesite komandu ping i IP adresu štampača, a zatim pritisnite taster „Enter“. Na primer: ping XXX.XXX.XXX.XXX („XXX.XXX.XXX.XXX“ je IP adresa štampača).
- 3) Ako se u prozoru prikazuje RTT, to znači da su štampač i računar u istoj mreži. Ako se RTT ne prikazuje, pogledajte [Poglavlje 5](#) za ponovno konfigurisanje bežične mreže štampača.



Napomena : • Za informacije u vezi sa pristupnom tačkom (bežičnim ruterom) pogledajte korisničko uputstvo ili se obratite proizvođaču.

6. Veb server

Postavke štampanja možete menjati putem ugrađenog veb servera.



Napomena : • Neke funkcije nisu dostupne u zavisnosti od modela štampanja. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci.

6.1. Pristup ugrađenom veb-serveru

1. Uključite napajanje štampanja i računara.
2. Povežite štampanje na mrežu kako biste se uverili da je štampanje povezano na istu mrežu na koju je povezan i računar (za način podešavanja mreže pogledajte [Poglavlje 4](#) ili [Poglavlje 5](#)).
3. Unesite IP adresu štampanja u adresnu traku veb pregledača da biste pristupili veb serveru ugrađenom u štampanje.

IP adresu štampanja možete videti na kontrolnoj tabli (molimo pogledajte [Poglavlje 9.3](#)) ili štampanjem stranice „Stranica za podešavanje mreže“ (molimo pogledajte [Poglavlje 9.4](#)).



Napomena : • Korisnicima Windows sistema preporučuje se korišćenje Microsoft Internet Explorer 8.0 (ili novije verzije) ili Firefox 1.0 (ili novije verzije), a korisnicima macOS sistema Safari 4.0 (ili novije verzije). Bez obzira na pregledač koji koristite, uverite se da su JavaScript i kolačići uvek omogućeni. Prilikom korišćenja drugih veb-pregledača obezbedite kompatibilnost sa HTTP 1.0 i HTTP 1.1 protokolom.

- Ako računar ne može da pristupi ugrađenom veb serveru štampanja, moguće je da su računar i štampanje povezani na različite mreže. Proverite mrežno okruženje ili se obratite administratoru mreže.

4. Kliknite na opciju „Log in“ (Prijavi se), unesite korisničko ime i lozinku (podrazumevano korisničko ime je admin, a početna lozinka je 000000), a zatim kliknite na „Log in“.




Napomena : • Iz bezbednosnih razloga se preporučuje da izmenite podrazumevanu lozinku, što se može obaviti u okviru prozora „User Management“ (Upravljanje korisnicima).

6.2. Upravljanje štampačem putem veb servera

Ugrađeni veb server možete koristiti za upravljanje štampačem.

1. Možete pregledati osnovne informacije, uključujući naziv proizvoda, stanje štampača i kertridž.
2. Možete podesiti parametre mrežnih protokola koje štampač podržava.
3. Možete podesiti bežičnu mrežu štampača, kao i uključiti/isključiti bežičnu mrežu i Wi-Fi Direct funkciju.
4. Možete podesiti klijenta za mejl server i dobijati obaveštenja o stanju štampača putem e-pošte.

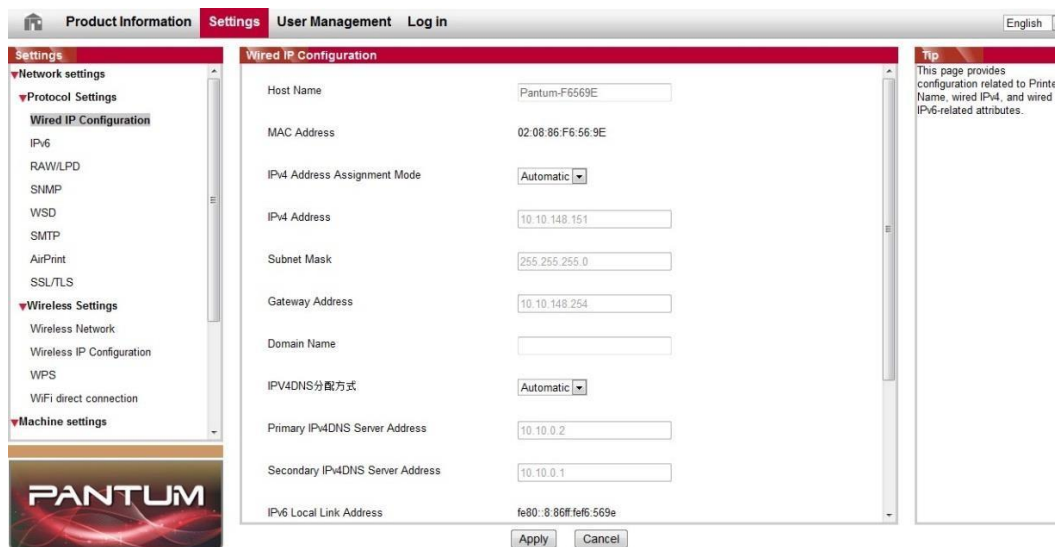

6.2.1. Podešavanje IP adrese

Pre podešavanja IP adrese potrebno je da povežete štampač na mrežu.

1. Kada su u pitanju modeli koji se povezuju putem mrežnog kabla, povežite štampač mrežnim kablom preko mrežnog priključka.
2. Kada su u pitanju modeli sa bežičnom mrežom štampač se može povezati na bežičnu mrežu pomoću alata za podešavanje bežične mreže ili WPS-a (pogledajte [Poglavlje 5.1.2](#)).

6.2.1.1. Podešavanje IPv4

IPv4 adresa štampača može se dodeliti automatski putem DHCP-a ili ručno, pri čemu je automatsko dodeljivanje putem DHCP-a podrazumevano uključeno. Možete ručno podesiti IPv4 adresu štampača kako biste postavili fiksnu IPv4 adresu.

1. Uključite štampač kako bi se povezao na mrežu.
2. Prijavite se na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 6.1](#) za način prijavljivanja).
3. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Mrežna podešavanja“ (Network settings) – „Podešavanja protokola“ (Protocol Settings) – „Konfigurisanje IP u slučaju veze mrežnim kablom“ (Wired IP Configuration).
4. Podesite režim dodele IPv4 adrese na „Ručno“ (Manual).
5. Unesite „IPv4 adresu“ (IPv4 Address), „Masku podmreže“ (Subnet Mask) i „Adresu mrežnog prolaza (Gateway Address)“, a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply).

6.2.1.2. Podešavanje IPv6

1. Uključite štampač kako bi se povezao na mrežu.
2. Prijavite se na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 6.1](#) za način prijavljivanja).
3. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Mrežna podešavanja“ (Network settings) – „Podešavanja protokola“ (Protocol Settings) – „IPv6“.
4. Označite „Omogući IPv6 protokol“ (Enable IPv6 protocol) i „Omogući DHCPv6“ (Enable DHCPv6) (podrazumevano označeno), a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply).

Možete osvežiti pregledač i u interfejsu „Konfigurisanje IP u slučaju veze mrežnim kablom“ (Wired IP Configuration) videti „IPv6 adresu lokalnog linka“ (IPv6 Local Link Address) i „Zapamćenu adresu“ (Stateful Address).



Napomena : Štampač podržava korišćenje sledećih IPv6 adresa za štampanje na mreži i upravljanje mrežom.

- IPv6 adresa lokalnog linka: lokalna IPv6 adresa (adrese koje počinju sa FE80).
- Zapamćena (Stateful) adresa: IPv6 adresa dodeljena putem DHCPv6 servera (ako u mreži ne postoji DHCPv6 server, „Zapamćena adresa“ se ne može dodeliti).
- Adresa koju server ne pamti (Stateless): IPv6 adresa koju mrežni ruter automatski dodeljuje (molimo pogledajte [Poglavlje 9.4](#) i odštampajte "Stranicu za podešavanje mreže" kako biste videli IPv6 adresu).

6.2.2. Podešavanje SNMP protokola

SNMP protokol možete podesiti preko SNMP interfejsa radi unapređenja bezbednosti mrežnih informacija štampača.

1. Uključite štampač kako bi se povezao na mrežu.
2. Prijavite se na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 6.1](#) za način prijavljivanja).
3. Kliknite na „Podešavanje“ (Setup) – „Podešavanje mreže“ (Network Setup) – „SNMP“.
4. Po potrebi označite relevantne SNMP protokole i kliknite na „Primeni“ (Apply).



Napomena : SNMP protokol može poboljšati efikasnost upravljanja mrežom, omogućiti prijem obaveštenja i izveštaja o upozorenjima sa mrežnih čvorova i pomoći u pravovremenom otkrivanju i rešavanju mrežnih problema.

- Omogućavanje SNMP v1/v2 protokola:
 - ① Štampač može biti izložen riziku u nebezbednom mrežnom okruženju; koristite sa oprezom!
- Onemogućavanje SNMP v1/v2 protokola:
 - ① Štampač možda neće raditi ispravno jer drajver možda neće uspeti da se instalira. Preuzmite najnoviji drajver za ovaj štampač sa zvaničnog veb-sajta.
 - ② Softver trećih strana možda neće moći da dobije informacije o SNMP statusu štampača; koristite sa oprezom!

6.2.3. Podešavanje bežične mreže

Bežičnu mrežu, postavke bežičnog IP, Wi-Fi Direct i WPS možete podesiti preko stranice za bežično podešavanje. Pre podešavanja prijavite se na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 6.1](#) za način prijavljivanja).

6.2.3.1. Bežična mreža

1. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Mrežna podešavanja“ (Network settings) – „Postavke bežične mreže“ (Wireless setup) – „Bežična mreža“ (Wireless Network).

1) Ako je potrebno da podesite bežičnu mrežu, izaberite SSID pristupne tačke (bežičnog rutera) sa liste pretrage, unesite lozinku i kliknite na „Primeni“ (Apply).

6.2.3.2. Podešavanje bežičnog IP-a

Opcija „Konfigurisanje bežičnog IP-a“ (Wireless IP Configuration) prikazuje se na veb serveru samo kada je bežična mreža štampača uključena.

1. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Mrežna podešavanja“ (Network settings) – „Postavke bežične mreže“ (Wireless setup) – „Konfigurisanje bežičnog IP-a“ (Wireless IP Configuration).

1) DHCPv4 je podrazumevano označen. Ako je potrebno ručno podesiti IP adresu, poništite odabir DHCPv4 i unesite „IPv4 adresu“ (IPv4 Address), „Masku podmreže“ (Subnet Mask) i „Adresu mrežnog prolaza“ (Gateway Address), a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply).

6.2.3.3. Podešavanje WPS

1. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Mrežna podešavanja“ (Network settings) – „Postavke bežične mreže“ (Wireless setup) – „WPS“.

1) Izaberite željenu „Metodu aktivacije WPS-a“ (WPS Startup Method), a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply) i postupite prema uputstvima na stranici.

6.2.3.4. Podešavanje funkcije Wi-Fi Direct

1. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Mrežna podešavanja“ (Network settings) – „Postavke bežične mreže“ (Wireless setup) – „Wi-Fi Direct“.

6.2.4. Podešavanje uređaja

Putem stranice za podešavanje uređaja možete dodavati kontakte e-pošte, podesiti obaveštenja putem e-pošte, podesiti vreme mirovanja i vratiti fabrička podešavanja.

6.2.4.1. Podešavanje obaveštenja putem e-pošte

Ako podesite obaveštenja putem e-pošte, poruka e-pošte biće poslata na adresu koju navedete kada dođe do nepravilnosti, kao što je nestanak papira. E-poruke možete primati samo ako je podešavanje e-pošte ispravno izvršeno. Za detaljne korake podešavanja obratite se administratoru mreže. Pre podešavanja obaveštenja putem e-pošte potrebno je da se prijavite na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 6.1](#) za način prijavljivanja).

I. Podešavanje SMTP klijenta

1. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Mrežna podešavanja“ (Network settings) – „Podešavanja protokola“ (Protocol Settings) – „SMTP“.


2. Na SMTP stranici unesite adresu SMTP servera, podesite korisničko ime za prijavu na poštansko sanduče i lozinku, a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply).

II. Dodavanje adrese primaoca

1. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Podešavanja uređaja“ (Machine settings) – „Adresar“ (Address Book).

2. Kliknite na „Dodaj“ (Add), unesite adresu primaoca, a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply).

III. Podešavanje obaveštenja putem e-pošte

1. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Podešavanja uređaja“ (Machine settings) – „Obaveštenja putem e-pošte“ (E-mail Notification).
2. Kliknite na dugme  i izaberite adrese e-pošte koje želite da dodate sa liste kontakata koja se pojavi. Takođe možete označiti „adresu X“ (npr. adresa 1) i ručno uneti adrese e-pošte koje želite da dodate.
3. Označite adrese e-pošte i sadržaje obaveštenja koje želite da primete, a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply).

6.2.4.2. Podešavanje vremena prelaska u stanje mirovanja

1. Prijavite se na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 6.1](#) za način prijavljivanja).
2. Kliknite na „Podešavanja“ (Settings) – „Podešavanja uređaja“ (Machine settings) – „Sistem“ (System).
3. Izaberite vreme mirovanja prema potrebi, a zatim kliknite na „Primeni“ (Apply).

6.2.5. Vraćanje na fabrička podešavanja putem veb servera

1. Prijavite se na ugrađeni veb server (pogledajte [Poglavlje 6.1](#) za način prijavljivanja).
2. Kliknite na „Upravljanje korisnicima“ (User Management) a zatim kliknite na „Vratite na fabrička podešavanja“ (Restore to Factory Settings) kako biste učitali fabrička podešavanja. Štampač će se automatski ponovo pokrenuti nakon što se završi vraćanje na fabrička podešavanja.




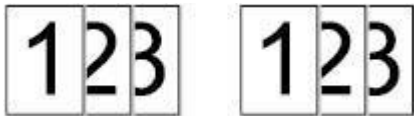





Napomena : • Nakon štampača na fabrička podešavanja, korisničko ime administratora će biti vraćeno na „admin“, a lozinka na „000000“.

- Možete se vratiti na fabrička podešavanja i pomoću tastera na kontrolnoj tabli štampača; pogledajte [Poglavlje 9.1.5](#).

7. Štampanje

7.1. Funkcija štampanja

Funkciju štampanja možete podesiti putem „Start“ – „Devices and Printers“ (uređaji i štampači) – izaberite odgovarajući štampač – kliknite desnim tasterom miša – podesite funkciju štampanja u „Printing Preferences“ (postavke štampanja). Neke od funkcija su sledeće:

Funkcije	Ilustracija
Automatsko obostrano štampanje	
Grupisano štampanje (Collate)	
Obrnuti redosled štampanja	
N-u-1	
Poster štampa (samo za Windows operativni sistem)	
Štampa sa skaliranjem (Zoom štampa)	
Prilagođeni format	



Napomena : • Kao primer u navedenom opisu korišćen je Windows 7.

- Poster štampu možete realizovati izborom opcije 2x2 poster štampe u okviru višestranične štampe (multipage).
- Možete omogućiti željene postavke štampanja i kliknuti na dugme za pomoć kako biste videli detaljan opis funkcija. Za način otvaranja dokumenta za pomoć pogledajte [Poglavlje 7.9](#).

7.2. Podešavanja štampanja

Pre slanja posla za štampanje možete podesiti parametre štampanja (npr. tip papira, veličina papira i izvor papira) na sledeća dva načina.

Operativni sistem	Privremena promena podešavanja štampe	Trajna promena podrazumevanih podešavanja
Windows 7	1. Kliknite na meni "Datoteka" – "Štampanje" – "Izaberi štampač" - "Svojstva štampača" (detaljni koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema).	1. Kliknite na meni "Start" - "Kontrolna tabla" – "Uređaji i štampači". 2. Kliknite desnim tasterom na ikonicu štampača, izaberite "Željene postavke štampanja" a zatim izmenite postavke i sačuvajte ih.
macOS	1. Kliknite na meni „Datoteka” – „Štampanje”. 2. Izmenite postavke u iskačućem prozoru.	1. Kliknite na meni „Datoteka” – „Štampanje”. 2. Promenite podešavanja u iskačućem prozoru i kliknite da sačuvate unapred podešenu postavku (preset). (Izaberite unapred podešenu postavku svaki put pre štampanja ili štampajte prema podrazumevanim postavkama.)

7.3. Otkazivanje štampanja


Trenutni zadatak štampanja se može otkazati tokom procesa štampanja. Kod štampača sa LCD kontrolnom tablom, trenutni zadatak štampanja se može otkazati pritiskom na "Otkazi" (Cancel); kod štampača sa LED kontrolnom tablom, trenutni zadatak štampanja se može otkazati pritiskom na dugme "Otkazi" (Cancel) duže od 2s.

7.4. Režim štampanja

Štampač može da štampa uvlačeći papir iz automatske kasete i tacne za ručni unos. Podrazumevana postavka je automatski izbor; ako na tacni za ručni unos papira ima papira/medija za štampu, on ima prioritet.

7.4.1. Štampanje iz automatske kasete


Pre štampanja proverite da li je odgovarajuća količina papira/medija ubačena u automatsku kasetu i da na tacni za ručni unos papira nema papira/medija.

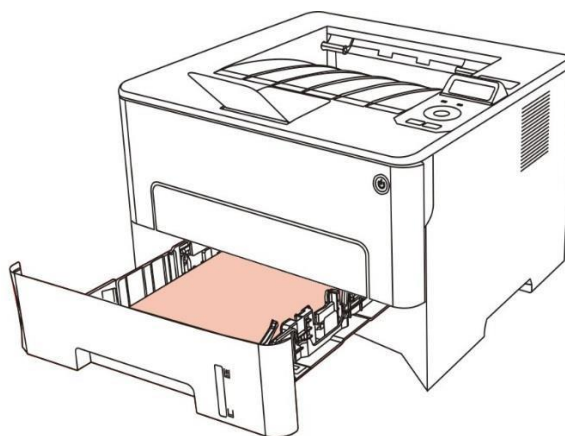

Napomena : • Za mere predostrožnosti prilikom unosa papira, pogledajte [Poglavlje 2.](#)
• Za tip papira/medija na kom se obavlja štampanje preko automatske kasete, pogledajte [Poglavlje 2.1.](#)

7.4.2. Štampanje preko tacne za ručni unos papira

Kada stavite papir na tacnu za ručni unos papira, štampač će preći u režim ručnog unosa.

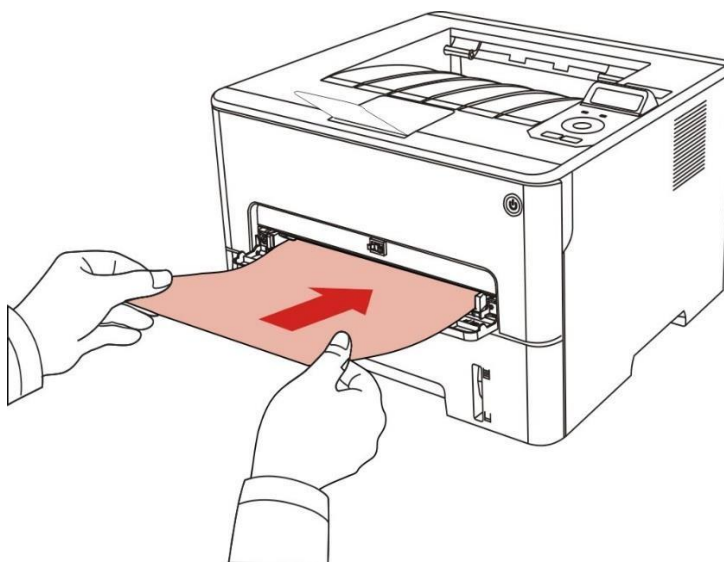



-
- Napomena :**
- Režim ručnog unosa znači da će se papir prvo uvlačiti sa tacne za ručni unos ako na njoj ima papira.
 - Tacna za ručni unos se uglavnom koristi za štampu na specijalnom papiru/medijima, kao što su koverte, providne folije i slično, i u nju se može ubaciti samo jedan list odjednom.
 - Za način ubacivanja papira na tacnu za ručni unos pogledajte [Poglavlje 2](#).
 - Za vrste papira/medija koji se mogu štampati sa tacne za ručni unos pogledajte [Poglavlje 2.1](#).
-

7.5. Automatsko obostrano štampanje

Štampač podržava automatsko obostrano štampanje na običnom papiru. Formati papira podržani za automatsko obostrano štampanje: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio, 16K.




-
- Napomena :**
- Pokušaj automatskog obostranog štampanja može oštetiti štampač ako određeni papir/medij nije podesan za automatsko obostrano štampanje.
 - Automatsko obostrano štampanje ne podržava poster štampu.
 - Molimo vas da za umetanje papira i tipove papira/medija koji se mogu koristiti za štampanje putem automatske ulazne kasete pogledate [Poglavlje 2](#).
-

7.5.1. Podešavanje jedinice za obostrano štampanje


Radi postizanja najboljeg rezultata štampe, možete podesiti format papira na jedinici za obostrano štampanje. Kod obostranog štampanja na papiru formata A4 i 16K, klizač treba podesiti u položaj A4; kod obostranog štampanja formata Letter, Legal, Folio i Oficio, klizač treba podesiti u položaj Letter.

Koraci za podešavanje jedinice za obostrano štampanje su:


1. Izvucite jedinicu za obostrano štampanje.

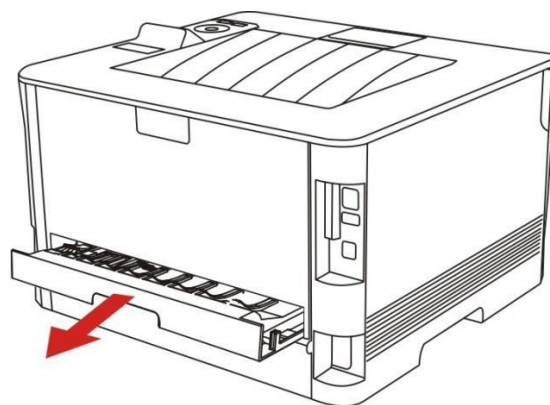


2. Okrenite zadnju stranu jedinice za obostrano štampanje nagore.

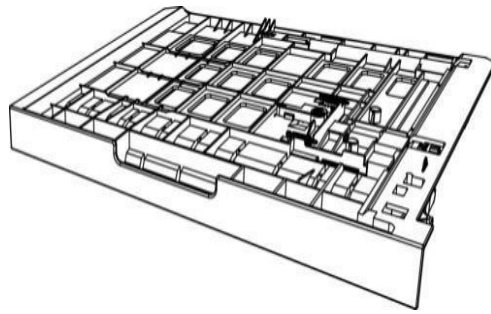

3. Podesite klizač za format papira u položaj A4 ili Letter da biste završili podešavanje.

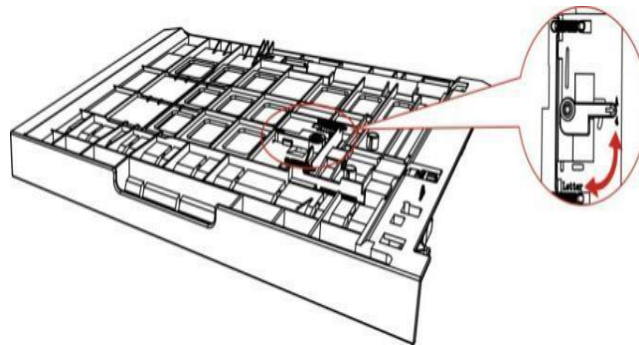


4. Vratite jedinicu za obostrano štampanje u štampač.

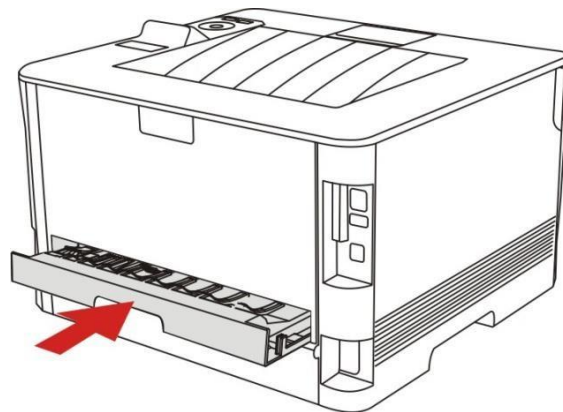


7.5.2. Kako obaviti automatsko obostrano štampanje

1. Otvorite dokument za štampu iz aplikacije (na primer Notepad).

2. Izaberite „Štampaj” iz menija „Datoteka”.

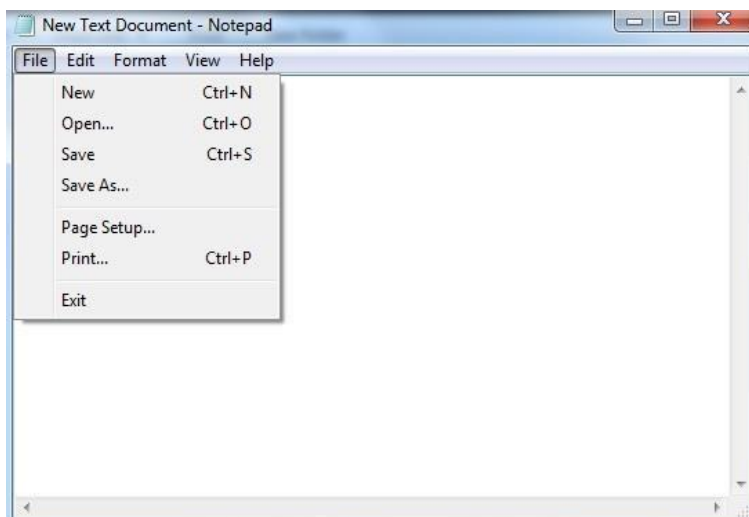


3. Izaberite odgovarajući model štampača.

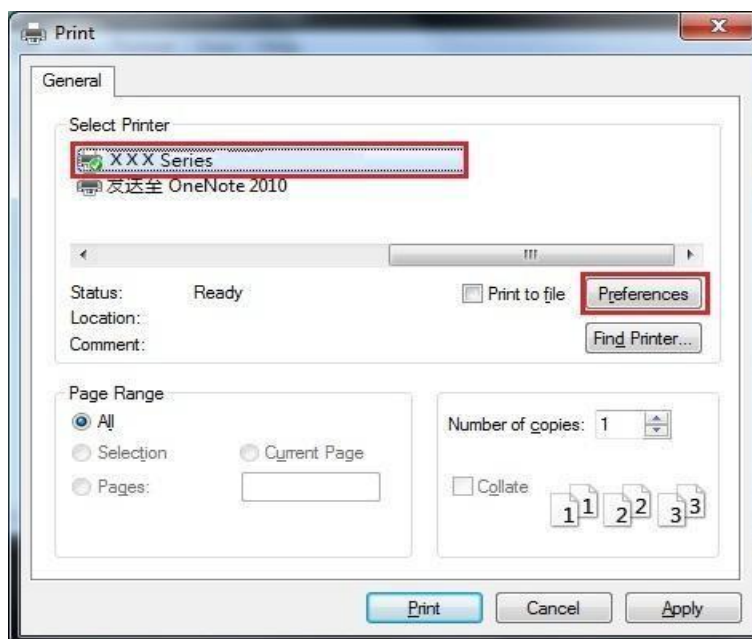


4. Jednim klikom izaberite „Željene postavke” (Preferences) radi podešavanja štampe.

5. Izabrati "Obostrano štampanje" (Duplex) u okviru jezička "Osnovno" (Basic) pa zatim izabrati "Duža ivica" (Long Edge) ili "Kraća ivica" (Short Edge).

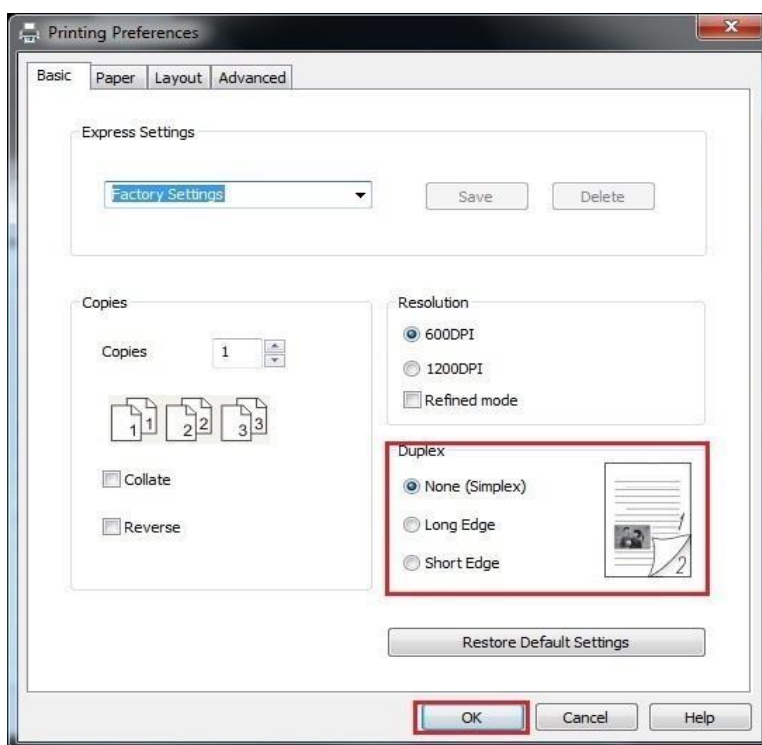


6. Jednim klikom izaberite „OK” kako biste završili podešavanje štampe. Kliknite na „Štampaj” kako biste obavili automatsko obostrano štampanje.

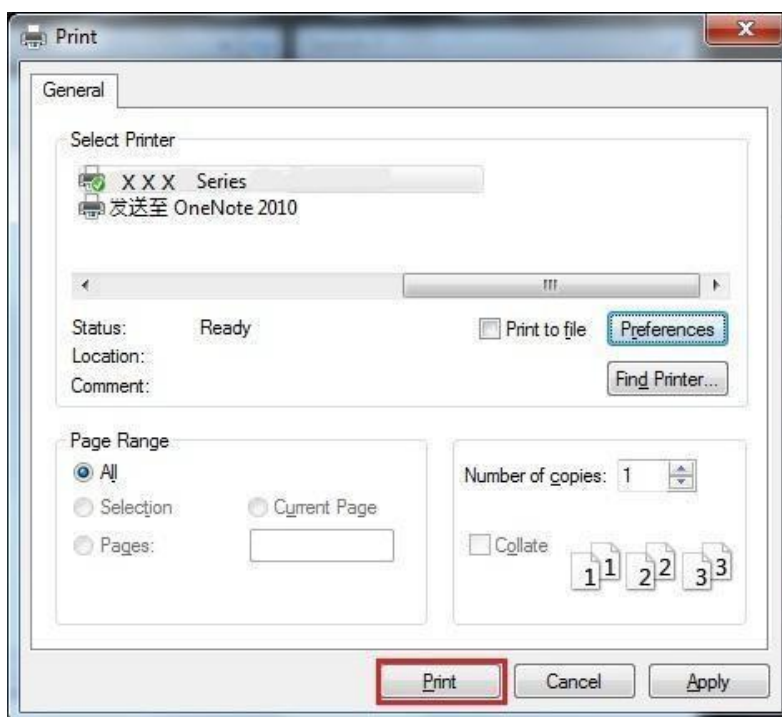

7.6. Detaljni režim štampe (Fine Mode)

Detaljni režim se koristi za inženjerske crteže i štampanje finih linija.

Detaljni režim podesite na početnoj strani željenih postavki štampača. Nakon podešavanja moguće je obaviti detaljni režim štampanja.

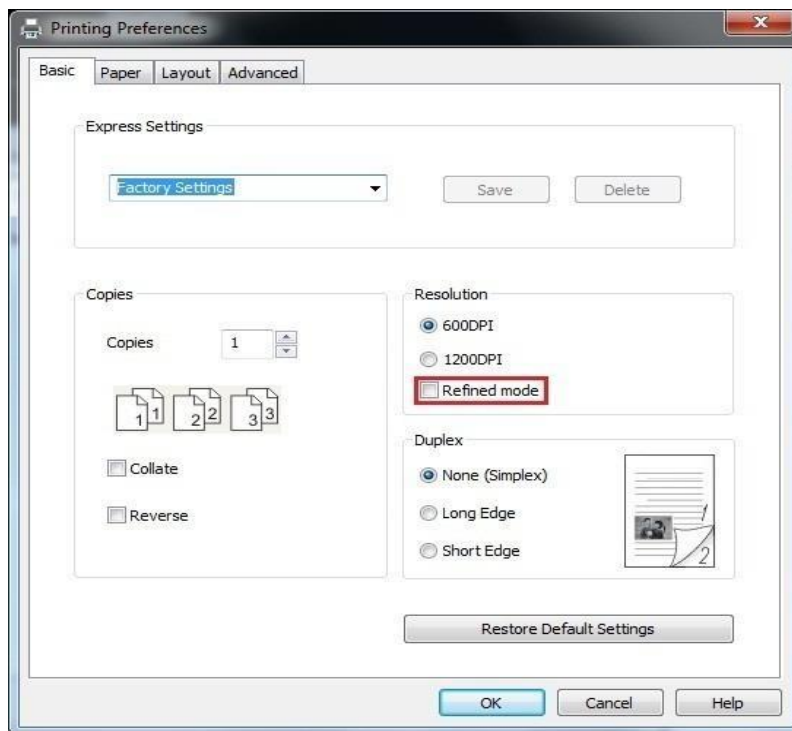

7.7. Nečujno štampanje (Mute Printing)


Ako je uključena funkcija „Nečujno štampanje”, buka pri štampanju će biti smanjena, ali će se brzina štampanja donekle smanjiti.

Koraci za podešavanje nečujnog štampanja su sledeći (primenjuje se na štampače instalirane putem USB veze).

Kao primer u sledećem postupku koristi se Windows 7. Informacije na ekranu Vašeg računara mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema.

1. Pristupite meniju „Start” – „Kontrolna tabla” – prikažite stavku „Uređaji i štampači”.
2. Kliknite desnim tasterom miša na štampač i u padajućem meniju izaberite „Svojstva štampača” (Printer properties).
3. Uđite u opciju „Sekundarne postavke” (Secondary Settings).

4. Označite „Nečujno štampanje” (Mute printing) i kliknite na „OK” kako biste završili podešavanje.

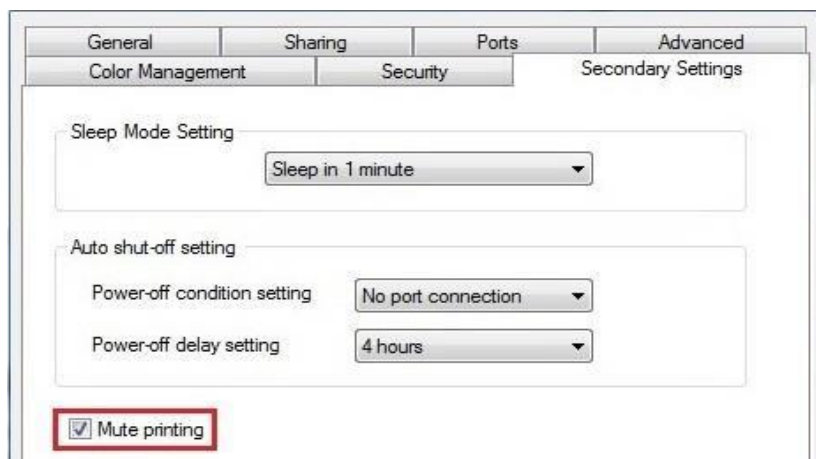

5. Otvorite dokument za štampu iz aplikacije, izaberite odgovarajući model štampača i zatim podesite štampu prema potrebi.

6. Kliknite na „Štampaj” kako biste obavili nečujno štampanje.




Napomena : • Štampači sa LCD kontrolnom tablom se mogu prebaciti u režim nečujnog štampanja direktno pomoću tastera na kontrolnoj tabli, molimo pogledajte [Poglavlje 9.1.4.](#)

7.8. Podešavanje automatskog isključivanja

„Podešavanje automatskog isključivanja” služi kako bi se podesili uslovi isključivanja i odloženog isključivanja štampača.

1. Pristupite meniju „Start” – „Kontrolna tabla” – prikažite stavku „Uređaji i štampači”.
2. Kliknite desnim tasterom miša na štampač, izaberite „Svojstva štampača” sa padajuće liste.
3. Uđite u opciju „Sekundarne postavke” i podesite „Podešavanje automatskog isključivanja”.
4. Kliknite na „OK” da završite podešavanje.


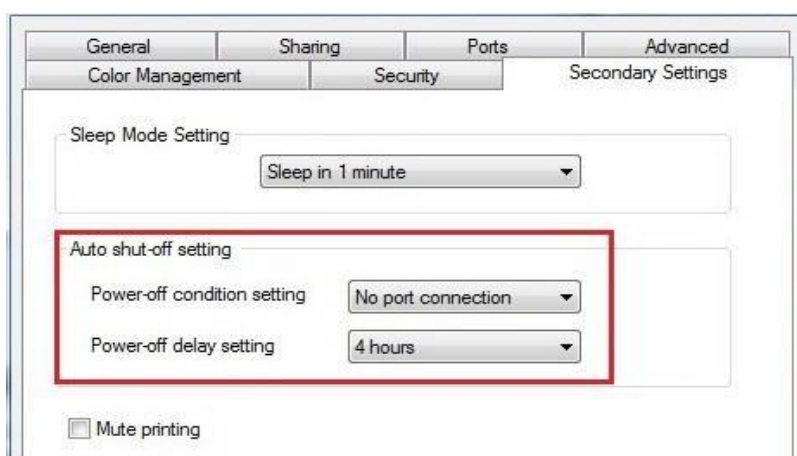


Napomena: • Kod štampača sa LCD kontrolnom tablom, korisnici mogu podesiti funkciju automatskog isključivanja putem tastera na kontrolnoj tabli. Molimo pogledajte [Poglavlje 9.1.7.](#)


- U pojedinim zemljama (ili regionima) podešavanje automatskog isključivanja nije podržano.

7.9. Otvorite dokument za pomoć

Možete otvoriti „Željene postavke štampanja“ (Printing Preferences) i kliknuti na dugme „Pomoć“ (Help) (isključivo kod operativnog sistema Windows). Dokument za pomoć sadrži korisničko uputstvo u kom možete pronaći informacije o podešavanjima štampanja.

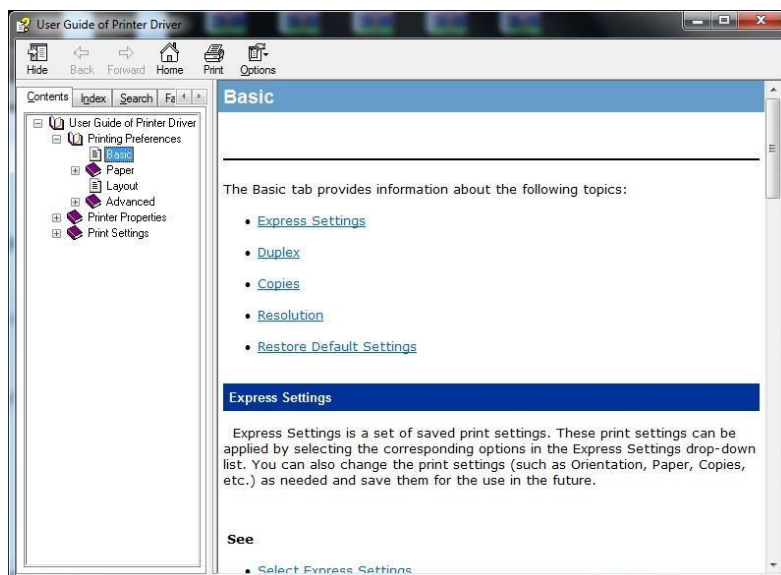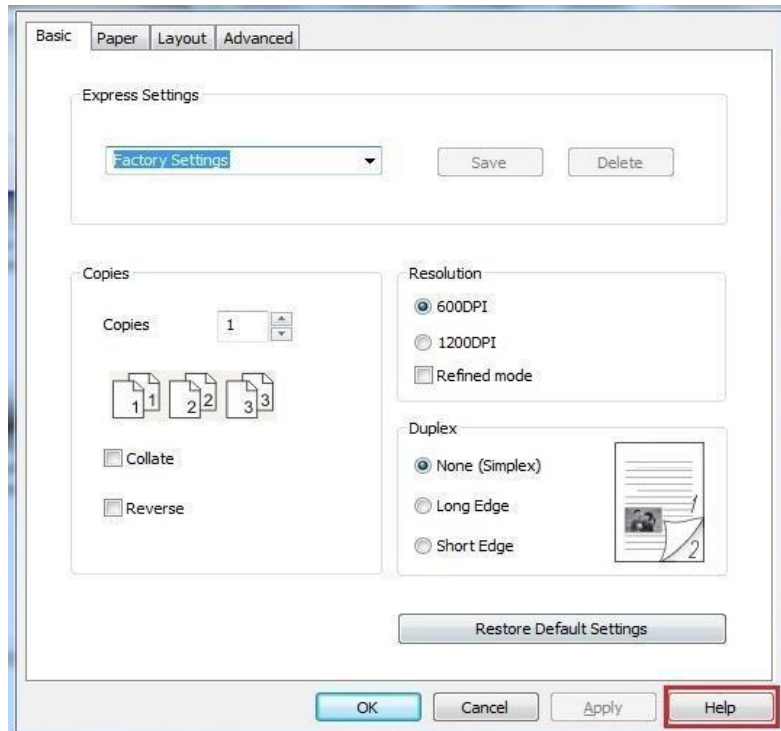

8. Mobilno štampanje

 **Napomena:** • Neke funkcije nisu dostupne u zavisnosti od modela štampača. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, obratite se centru za korisničku podršku.

8.1. „Pantum” aplikacija

Putem aplikacije „Pantum Printer” možete obavljati štampanje, skeniranje, kopiranje i slanje faksa sa mobilnih uređaja (mobilnih telefona i tableta).

8.1.1. Podržani operativni sistemi

Aplikacija „Pantum Printer” je kompatibilna sa Android 6.0–12.0, iOS 11.0–16.0 i HarmonyOS 2.0–3.0.

8.1.2. Preuzimanje Pantum aplikacije

Za Android uređaje:

1. Preuzmite sa zvaničnog veb-sajta <http://www.pantum.com> > Usluge i podrška (Service & Support) > Preuzimanje drajvera (Driver Download) > Izaberite model štampača (Select printer model) > preuzmite i instalirajte.
2. Takođe možete koristiti Google Play Store > Apps > potražite „Pantum Mobile Printing” > preuzmite i instalirajte.

Za iOS uređaje:


Otvorite App Store > pretraga > unesite „PANTUM” ili „Pantum print” u polje za pretragu > preuzmite i instalirajte aplikaciju.


8.1.3. Kako koristiti aplikaciju Pantum Printer

8.1.3.1. Dodavanje štampača


I. Dodavanje štampača putem Wi-Fi konfiguracije

1. Uverite se da su na mobilnom uređaju uključeni Bluetooth, dozvole za informacije o lokaciji i Wi-Fi.


 **Napomena:** • Za iOS uređaje omogućite dozvolu za lokaciju za aplikaciju Pantum Printer na sledeći način: Kliknite na „Podešavanja” (Settings) > „Pantum Printer App” > „Lokacija” (Location) > izaberite „Dok se aplikacija koristi” (During App Use).

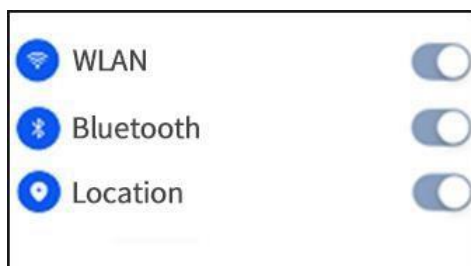


2. Pritisnite Wi-Fi dugme na štampaču da biste odštampali „Smernice za Wi-Fi povezivanje mobilnog uređaja“.
3. Otvorite aplikaciju „Pantum Printer“. Kliknite na dugme „Dodaj štampač“ (Add Printer) i pratite uputstva na ekranu.

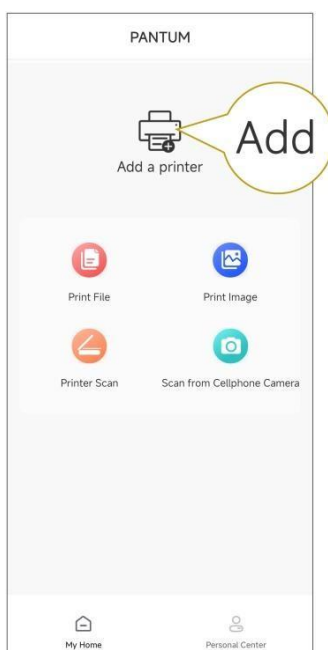

4. Štampač je uspešno dodat.

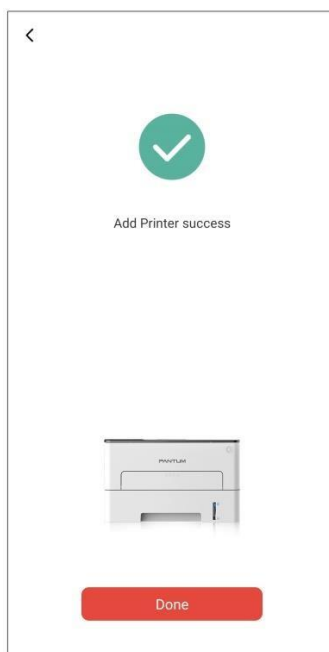


 **Napomena:** • Ako se pronađe više štampača, odštampajte „Smernice za Wi-Fi povezivanje mobilnog uređaja” i izaberite željeni štampač prema nazivu hotspot-a.




II. Pretraga štampača u LAN mreži

1. Štampač i mobilni uređaj moraju biti povezani na istu LAN mrežu.
2. Otvorite „Pantum Printer” aplikaciju > kliknite na „Poveži” (Connect) u interfejsu „Uređaji pronađeni u okviru LAN mreže” (Devices found in LAN) > izaberite štampač > uspešno dodavanje.




 **Napomena:** • Ako je pronađeno više štampača, odštampajte „Stranica za konfigurisanje mreže” (Network Configuration Page) i izaberite željeni štampač prema IP adresi. (Za informacije o pronalazanju IP adrese štampača, pogledajte [Odeljak 9.4](#) i odštampajte „Stranicu za konfigurisanje mreže” (Network Configuration Page).)

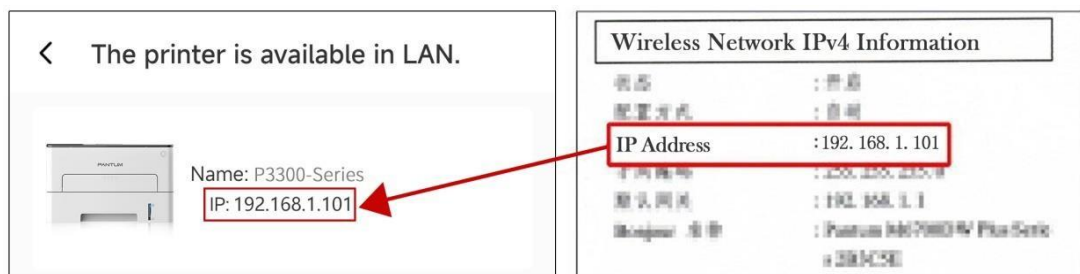

III. Dodavanje štampača direktnim povezivanjem


1. Otvorite „Lični centar” (Personal Center), izaberite „Direktno povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom štampača” (Direct connect to printer Wi-Fi hotspot) i pratite uputstva na ekranu.

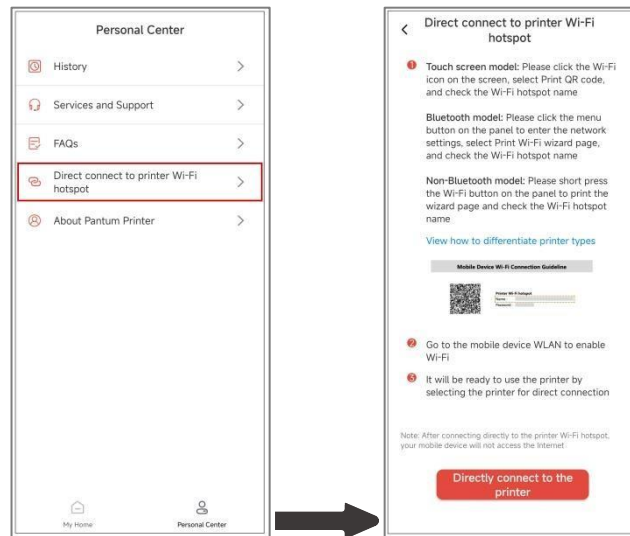

Napomena: • Nakon direktnog povezivanja na Wi-Fi pristupnu tačku štampača, trenutna mrežna veza vašeg mobilnog uređaja biće nedostupna.

8.1.3.2. Korišćenje štampača

Na početnoj stranici aplikacije izaberite funkcije koje želite da koristite.

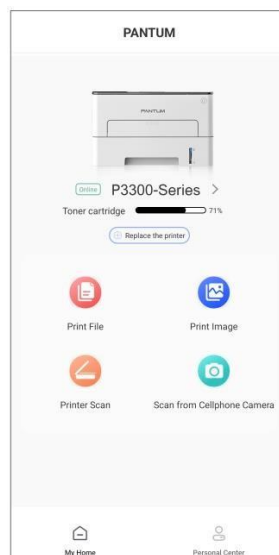



Napomena: • Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela štampača. Konkretno funkcije zavise od modela koji ste kupili.

- Ako štampanje ne uspe, proverite da li je mobilni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu na koju je povezan štampač.
- Ako mobilni uređaj ne pronalazi nijedan štampač, proverite da li je štampač uključen u struju i upaljen.

8.2. Mopria mobilno štampanje

Mopria mobilno štampanje zahteva instalaciju usluge Mopria Print Service na Android uređaju. Možete štampati fotografije, e-poštu, veb-stranice i fajlove.

8.2.1. Operativni sistemi i aplikacije koje podržavaju Mopria mobilno štampanje

1. Mopria mobilno štampanje je dostupno za Android 4.4 ili noviju verziju sistema.
2. Podržane su aplikacije kao što su Microsoft Office 1.01 (16.0.4201.1006) ili noviji i Adobe Reader (v11.7.1) ili noviji.

Za više informacija o aplikacijama koje podržavaju Mopria štampanje posetite: <https://mopria.org>.

8.2.2. Preuzimanje Mopria Print Service-a

1. Preuzmite Mopria Print Service sa Google Play-a i instalirajte ga na Android uređaj.
2. Za korisnike u Kini: preuzmite Mopria Print Service sa sledećeg linka <https://app.mopria.org/MopriaPrintService> i instalirajte ga.

8.2.3. Početne pripreme

1. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.
2. Android mobilni uređaj.

8.2.4. Kako koristiti Mopria mobilno štampanje

Pre štampanja molimo podesite Mopria Print Service na "ON" (uključeno).

1. Na početnom ekranu Android uređaja dodirnite „Podešavanja” (Settings) i izaberite „Štampaj” (Print).
2. Podesite „Mopria print service” na „ON” (uključeno).

Svi ostali dodaci za štampanje treba da budu isključeni kada koristite funkciju Mopria mobilnog štampanja.

Koraci štampanja mogu se razlikovati u zavisnosti od aplikacije; kao primer smo koristili Adobe Reader.

1. Uključite štampač.
2. Povežite Android mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača (za način povezivanja pogledajte [Poglavlje 5](#)).
3. Na Android uređaju otvorite fajl koji želite da odštampate u Adobe Reader-u.

4. Kliknite na .

5. Dodirnite „Štampaj” (Print).

6. Proverite da li je izabran Pantum štampač.

Ako je izabran drugi štampač (ili nije izabran nijedan), dodirnite padajući meni štampača i izaberite vaš Pantum štampač.

7. Podesite parametre štampe (npr. stranice za štampu).

8. Dodirnite „Štampaj“ (Print).



Napomena : • Ako štampanje ne uspe, proverite da li je mobilni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu na koju je povezan štampač.
• Ako Android uređaj ne pronalazi nijedan štampač, proverite da li je štampač uključen u struju i upaljen.

8.3. NFC oznaka

NFC (Near Field Communication) oznaka omogućava beskontaktni, prenos podataka od tačke do tačke, između elektronskih uređaja. Pomoću ove oznake možete brzo povezati mobilni uređaj sa štampačem.



Napomena : • Prepoznavanje NFC-a može biti otežano u zavisnosti od materijala kućišta mobilnog uređaja.
• Vreme dodira i rastojanje mogu se razlikovati u zavisnosti od modela telefona.

8.3.1. Početne pripreme

1. Štampač sa funkcijom Wi-Fi Direct.
2. Mobilni uređaji sa Android 5.0 ili novijom verzijom podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
3. Instalirana „PANTUM“ aplikacija na mobilnom uređaju.

8.3.2. Kako štampati

1. Proverite da li su na mobilnom uređaju uključene funkcije NFC i Wi-Fi Direct, kao i da li je Wi-Fi Direct uključen na štampaču. (Pogledajte [Poglavlje 5.2.2](#) za način uključivanja Wi-Fi Direct funkcije.)
2. Blago pristonite deo mobilnog uređaja sa NFC antenom (obično na poledini) na NFC oznaku na štampaču i sačekajte nekoliko sekundi; aplikacija štampača će se pokrenuti i mobilni uređaj će se povezati sa štampačem.



Napomena : • Kod nekih mobilnih uređaja NFC antena se ne nalazi na poledini. Pre dodirivanja proverite položaj NFC antene na svom uređaju.
• Ako Pantum aplikacija nije instalirana na mobilnom uređaju, automatski će se pojaviti link za preuzimanje aplikacije. Nakon preuzimanja i instalacije pokušajte ponovo.

3. Izaberite sadržaj za štampu i podesite parametre štampe po potrebi.
4. Kliknite na „Štampaj“ (Print) i štampač će započeti štampanje.

8.4. AirPrint mobilno štampanje

Samo štampači koji podržavaju AirPrint funkciju mogu koristiti AirPrint štampanje. Proverite da li na pakovanju štampača postoji AirPrint oznaka kako biste utvrdili da li štampač podržava AirPrint funkciju.

8.4.1. Operativni sistemi koje podržava AirPrint mobilno štampanje

Primena je moguća na iOS 7.0 ili novijim verzijama.

8.4.2. Početne pripreme

1. Štampač sa podrškom za bežičnu mrežu.
2. Mobilno štampanje preko iOS uređaja.

8.4.3. Kako koristiti AirPrint mobilno štampanje

Koraci štampanja mogu se razlikovati u zavisnosti od aplikacije; kao primer smo koristili PDF.

1. Uključite štampač.
2. Povežite iOS mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača (za način povezivanja pogledajte [Poglavlje 5](#)).
3. Na iOS uređaju otvorite fajl koji želite da odštampate u PDF formatu.

4. Kliknite na .


5. Dodirnite „Štampaj” (Print).

6. Proverite da li je izabran Pantum štampač.

Ukoliko izaberete druge štampače (ili ne izaberete nijedan štampač), molimo kliknite na opciju štampača a zatim izaberite vaš Pantum štampač.

7. Podesite parametre štampanja, kao što je broj primeraka.

8. Dodirnite „Štampaj” (Print).

-
-  **Napomena** :
- Ako štampanje ne uspe, proverite da li je iOS uređaj povezan na istu bežičnu mrežu na koju je povezan štampač.
 - Ako iOS uređaj ne pronalazi nijedan štampač, proverite da li je štampač uključen u struju i upaljen.
-

9. Opšta podešavanja



Napomena : • Neke funkcije nisu dostupne u zavisnosti od modela štampača. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci.


Ovo poglavlje pre svega opisuje određena opšta podešavanja.

9.1. Podešavanje sistema

9.1.1. Podešavanje jezika

"Podešavanje jezika" se koristi kako biste izabrali jezik koji će biti prikazan na kontrolnoj tabli.

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pritisnite „OK” kako biste izabrali opciju „Podešavanje sistema” (System Setting).

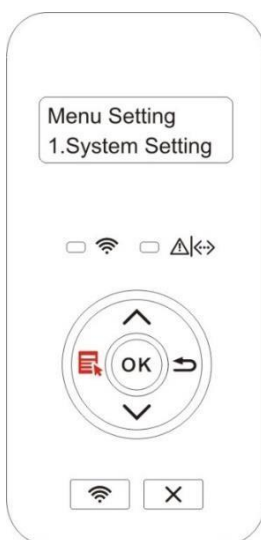

3. Pritisnite dugme "OK" kako biste izabrali opciju "Podesi jezik" (Language Set) kako biste podesili jezik, kao što je prikazano na slici u nastavku:




9.1.2. Podešavanje vremena prelaska u stanje mirovanja

Režim mirovanja može efikasno smanjiti potrošnju energije, a "Podešavanje vremena prelaska u stanje mirovanja" (Sleep time setting) se može obaviti tokom praznog hoda, pre nego što uređaj uđe u režim mirovanja.

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pritisnite „OK” kako biste izabrali opciju „Podešavanje sistema” (System Setting).
3. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite opciju "Podešeno vreme prelaska u stanje mirovanja" (Sleep time set) i pritisnite taster "OK" kako biste podesili odgovarajuće vreme prelaska u stanje mirovanja.




-
-  **Napomena** :
- U režimu mirovanja štampač se može aktivirati pritiskom na bilo koji taster ili slanjem zadatka za štampu.
 - Vreme do prelaska mrežnog štampača u stanje mirovanja može se podesiti putem ugrađenog veb-servera (pogledajte [Poglavlje 6.2.4.2](#)).
-

9.1.3. Ušteda tonera

Možete izabrati režim uštede tonera kojim se smanjuje potrošnja tonera i troškovi štampe. Kada je režim uštede tonera uključen („On“), odštampani sadržaj će biti svetliji. Režim uštede tonera je podrazumevano isključen („Off“).

1. Pritisnite „Meni“ (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pritisnite „OK“ kako biste izabrali opciju „Podešavanje sistema“ (System Setting).
3. Pomoću tastera „▲“ ili „▼“ izaberite opciju „Ušteda tonera“ (Toner Save) i pritisnite taster „OK“ kako biste uključili/isključili ovaj režim.

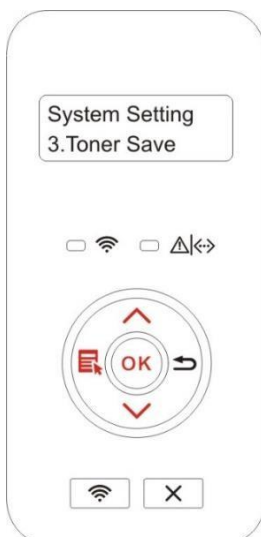

9.1.4. Nečujno štampanje (Mute Printing)

Uključivanjem nečujnog režima omogućava se sporija štampa uz manju buku. Kada je nečujni režim uključen („On“), štampanje se odvija smanjenom brzinom. Ovaj režim je podrazumevano isključen („Off“).

1. Pritisnite „Meni“ (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pritisnite „OK“ kako biste izabrali opciju „Podešavanje sistema“ (System Setting).
3. Pomoću tastera „▲“ ili „▼“ izaberite opciju „Nečujno štampanje“ (Mute Printing) i pritisnite taster „OK“ kako biste uključili/isključili ovaj režim.




9.1.5. Vraćanje na fabrička podešavanja

“Vraćanje na fabrička podešavanja” (Restore factory settings) se koristi za pozivanje podrazumevanih postavki štampača. Štampač će se ponovo pokrenuti automatski nakon povratka na fabrička podešavanja.

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pritisnite „OK” kako biste izabrali opciju „Podešavanje sistema” (System Setting).
3. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite opciju „Vrati postavke” (Restore set), a zatim pritisnite „OK”.




 **Napomena :** • Fabrička podešavanja štampača sa mrežnom vezom se mogu učitati preko ugrađenog veb-servera (molimo pogledajte [Poglavlje 6.2.5](#)).
• Kod štampača sa LED kontrolnom tablom pritisnite dugme za uključivanje kako biste uključili štampač a zatim pritisnite dugme Otkazi/Nastavi (Cancel/Continue) duže od 2s sve dok dve zelene lampice na kontrolnoj tabli ne počnu da trepte u isto vreme. Zatim, pustite dugme i sačekajte da se učitaju fabrička podešavanja štampača. Štampač će se ponovo pokrenuti automatski nakon povratka na fabrička podešavanja.

9.1.6. Štampanje stranice za čišćenje i korekciju

Funkcija „Štampanje stranice za čišćenje i korekciju” (Print a Page for Clean & Fix) služi za čišćenje od tonera, papirne prašine i drugih nečistoća radi postizanja boljeg kvaliteta štampe. Štampač će automatski pokrenuti ovu funkciju nakon što odštampa određeni broj stranica. Funkciju možete pokrenuti i ručno putem kontrolne table štampača. Postupak je sledeći:

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pritisnite „OK” kako biste izabrali opciju „Podešavanje sistema” (System Setting).
3. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite opciju „Očisti i koriguj” (Clean & Fix), a zatim pritisnite „OK” da započnete čišćenje i korekciju fiksirne jedinice.


 **Napomena:** • Kod štampača sa LED kontrolnom tablom, kliknite dvaput na dugme "Otkazi/Nastavi" (Cancel/Continue) na kontrolnoj tabli kako biste pokrenuli čišćenje i korigovanje fiksirne jedinice.

9.1.7. Podešavanje automatskog isključivanja

„Podešavanje automatskog isključivanja” služi kako bi se podesili uslovi isključivanja i odloženog isključivanja štampača.

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pritisnite „OK” kako biste izabrali opciju „Podešavanje sistema” (System Setting).
3. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite „Podešavanje automatskog isključivanja” (Auto off set), pa pritisnite „OK” kako biste podesili uslove isključivanja i vreme do isključivanja.




 **Napomena:** Uslovi za automatsko isključivanje:


- Isključivanje u stanju bez priključenog porta (podrazumevana konfiguracija: : nijedan port nije povezan, Wi-Fi funkcija je isključena, štampač je u stanju pripravnosti ili mirovanja.
 - Isključivanje u stanju praznog hoda: štampač je u stanju pripravnosti ili mirovanja.
 - Ako su ispunjeni uslovi za automatsko isključivanje, štampač će se isključiti u unapred podešeno vreme.
 - Nakon isključivanja, potrošnja energije iznosi 0,5 W ili manje.
 - U pojedinim zemljama (ili regionima) podešavanje automatskog isključivanja nije podržano.
-

9.2. Podešavanja mreže

Možete proveriti ili podesiti status mreže preko mrežnih postavki.

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite opciju „Podešena mreža” (Network Set) i pritisnite „OK” kako biste podesili „Podešavanja veze putem mrežnog kabla”, (Wired network setting), „informacije o bežičnoj mreži” (wireless network setting) i „Wi-Fi Direct”.


 **Napomena:** • Kako biste podesili IP adresu, masku podmreže i mrežni prolaz, koristite dugme “▲” kako biste ukруг menjali vrednosti od 0 do 9, dugme “▼” kako biste ukруг podesili poziciju sleva nadesno, pritisnite dugme “OK” kako biste sačuvali postavke i pritisnite dugme “Povratak” (Return) kako biste se vratili na prethodni meni.

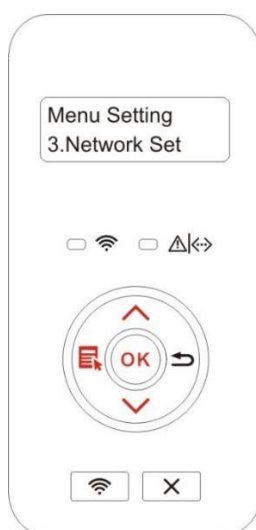

9.3. Informacije o mreži

Status mreže možete proveriti putem opcije „Informacije o mreži” (Network Information).


1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite opciju „Informacije o mreži” (Network Info) i pritisnite „OK” kako bi se prikazale „informacije o vezi putem mrežnog kabla”, „informacije o bežičnoj mreži” i „informacije o Wi-Fi Direct”.

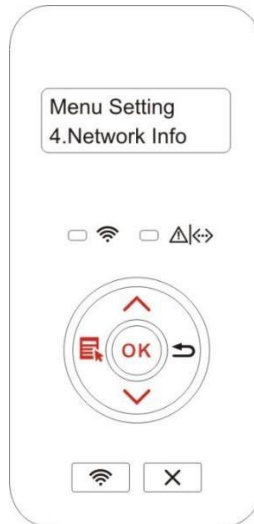

9.4. Štampanje izveštaja sa informacijama

Putem kontrolne table možete odštampati izveštaje sa informacijama. Ove stranice pomažu da se upoznate sa informacijama o proizvodu i da dijagnostikujete i rešite kvarove.

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite opciju "Prt Info Rept".

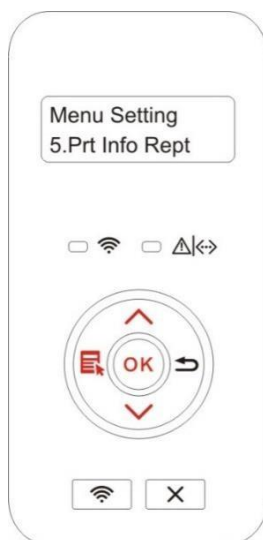


3. Pritisnite „OK” da odštampate izveštaj sa informacijama. Po potrebi možete odštampati izveštaje o proizvodu.

Izveštaji koji se mogu odštampati obuhvataju demo-stranicu, stranicu sa informacijama, stranicu strukture menija, stranicu sa podešavanjima mreže, stranicu sa listom Wi-Fi pristupnih tački, stranicu sa listom PCL fontova i stranicu sa listom PS fontova.




Napomena : • Navedeni izveštaji predstavljaju najpotpuniju verziju i mogu se razlikovati od izveštaja modela koji vi koristite.


10. Redovno održavanje

 **Napomena** : • Izgled štampača može se razlikovati u zavisnosti od modela i funkcija, te je šematski prikaz dat samo u orijentacione svrhe.


10.1. Čišćenje štampača

 **Napomena** : • Koristite blaga sredstva za čišćenje.


- Neki delovi štampača mogu i dalje biti veoma vrući neko vreme nakon štampanja. Prilikom otvaranja prednjeg poklopca ili zadnjeg poklopca radi čišćenja delova unutar štampača, molimo ne dirajte delove u osenčenom delu kao što je prikazano na slici u nastavku.

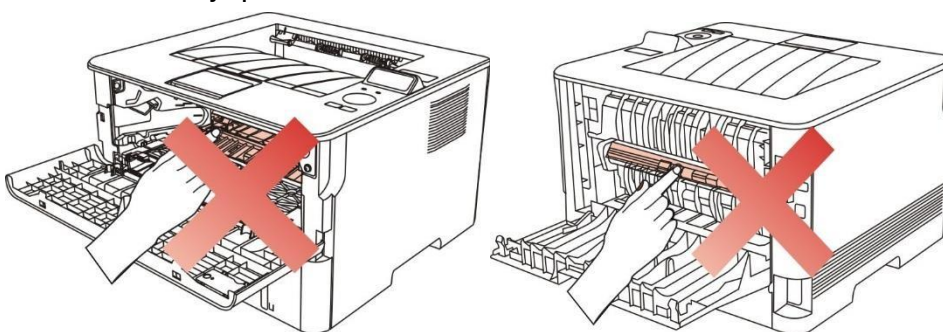


1. Mekom krpom obrišite spoljašnjost štampača.

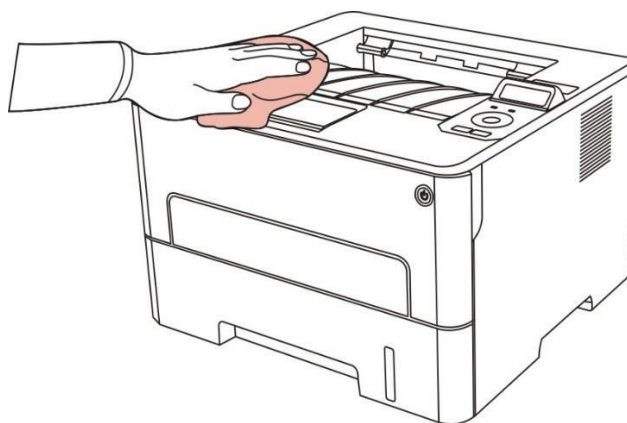


2. Otvorite prednji poklopac i izvadite laserski kertridž sa tonerom.

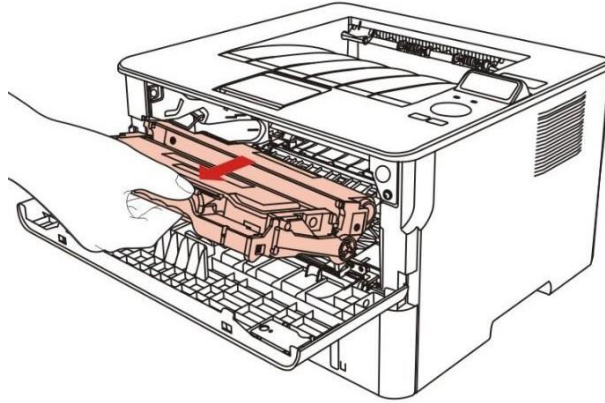


 **Napomena** : • Prilikom vađenja kertridža sa tonerom, stavite ga u zaštitnu kesu ili umotajte u debeli papir kako biste izbegli direktno izlaganje svetlosti koja može oštetiti kertridž.


3. Unutrašnjost štampača očistite pažljivim brisanjem osenčenog područja, kao što je prikazano na slici, suvom krpom bez končića.

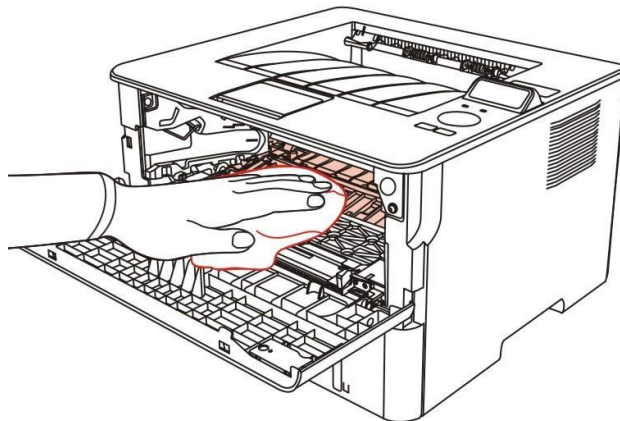

4. Pažljivo prebrišite LSU sočivo štampača suvom krpom bez končića.

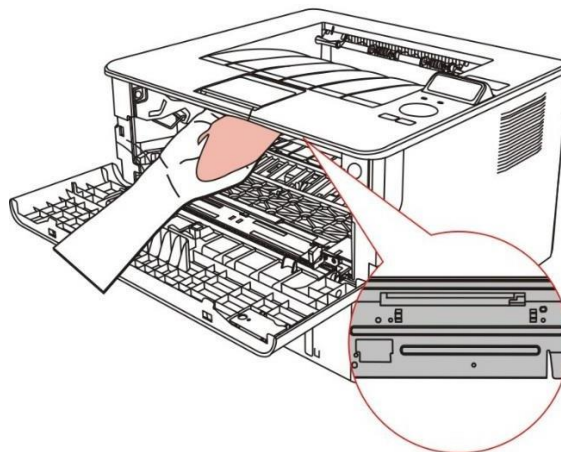

5. Otvorite automatsku jedinicu za uvlačenje dokumenata i pažljivo obrišite valjak za uvlačenje suvom krpom bez končića.

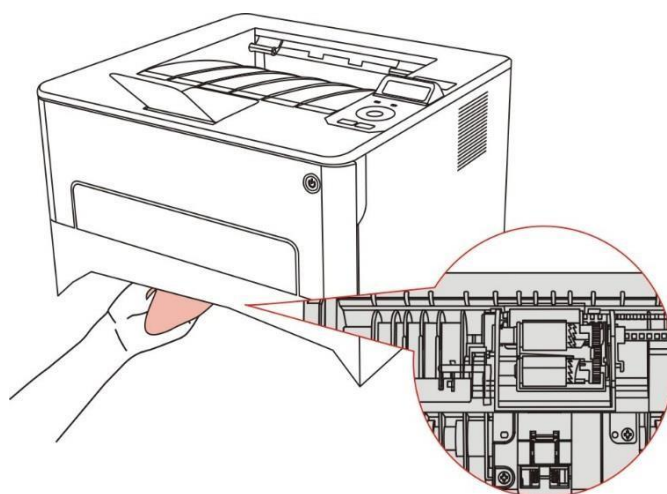

10.2. Održavanje kertridža i bubnja

10.2.1. O kertridžu i bubnju

1. Postavljanje i održavanje kertridža

Radi boljeg kvaliteta štampe koristite originalni kertridž.

Prilikom korišćenja kertridža obratite pažnju na sledeće stavke:

- Ne vadite kertridž iz njegovog pakovanja osim ukoliko ćete ga odmah koristiti.
- Ne dopunjujte kertridž bez odobrenja; u suprotnom, oštećenja nastala na taj način neće biti obuhvaćena garancijom štampača.
- Kertridž držite na hladnom i suvom mestu.
- Ne postavljajte kertridž u blizini izvora paljenja, jer je toner u kertridžu zapaljiv i može izazvati požar.
- Obratite pažnju na curenje tonera prilikom vađenja ili rastavljanja. U slučaju curenja tonera i kontakta sa kožom ili ukoliko dospe u oči ili usta, odmah isperite čistom vodom ili se obratite lekaru ako se ne osećate dobro.
- Kertridž bi trebalo da se drži van domašaja dece.

2. Vek trajanja kertridža

- Vek trajanja kertridža zavisi od količine tonera potrebne za štampanje.
- Kod štampača sa LED kontrolnom tablom, narandžasta indikatorska lampica za kertridž koja neprekidno svetli označava da je istekao radni vek kertridža i da je potrebno zameniti ga novim kertridžom.
- Kod štampača sa LCD kontrolnom tablom, narandžasta indikatorska lampica za kertridž koja neprekidno svetli ili poruka „Kraj radnog veka kertridža“ (Ctg life expired), znači da je istekao radni vek kertridža i da je potrebno zameniti ga novim kertridžom.

3. Upotrební vek bubnja

- Kod štampača sa LED kontrolnom tablom, crvena indikatorska lampica za bubanj koja neprekidno svetli znači da je istekao radni vek bubnja i da je potrebno zameniti ga novim bubnjem.
- Kada se kod štampača sa LCD kontrolnom tablom na ekranu pojavi poruka „Kraj upotrebnoг veka bubnja“, to znači da mu je istekao radni vek i da je potrebno zameniti ga novom komponentom.

10.2.2. Zamena kertridža i bubnja




Napomena : Pre zamene kertridža obratite pažnju na sledeće:


- Pošto na površini kertridža može biti tonera, obratite pažnju prilikom vađenja kako biste izbegli rasipanje.
- Izvađeni kertridž postavite na papir kako biste izbegli veće rasipanje tonera.
- Prilikom ugradnje ne dodirujte površinu kertridža kako bi se izbeglo njegovo grebanje.

Koraci za zamenu kertridža:


1. Isključite štampač.

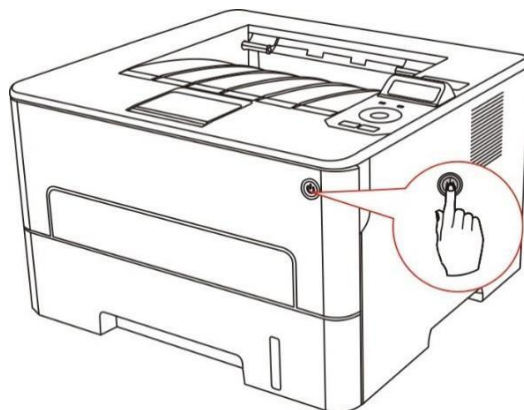


2. Otvorite prednji poklopac i izvadite laserski kertridž sa tonerom.

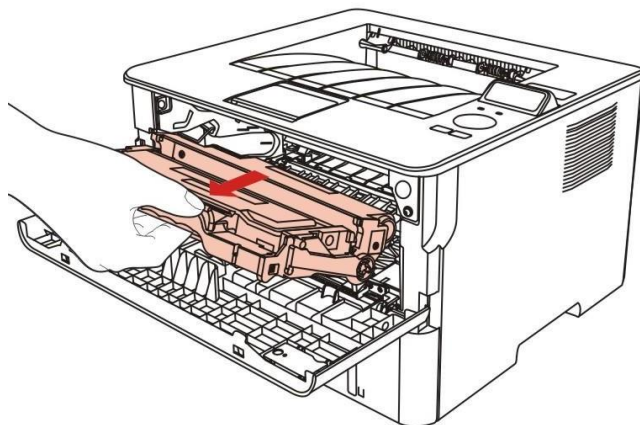


3. Levom rukom pritisnite plavo dugme na levoj strani sklopa bubnja, a desnom rukom istovremeno podignite ručku kertridža da biste ga izvadili.

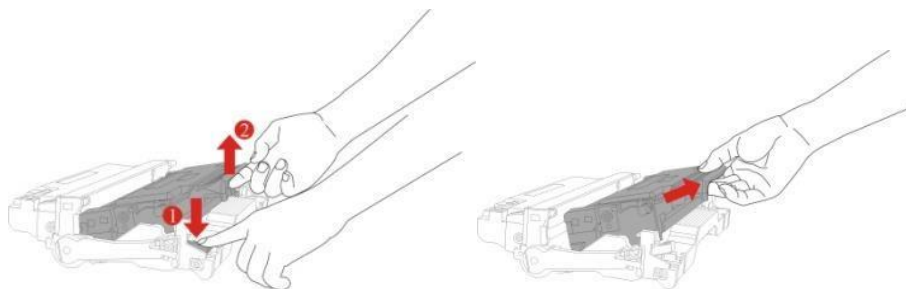


4. Otvorite pakovanje novog kertridža i držeci ručku kertridža protresite ga levo-desno 5–6 puta kako bi se toner ravnomerno rasporedio.

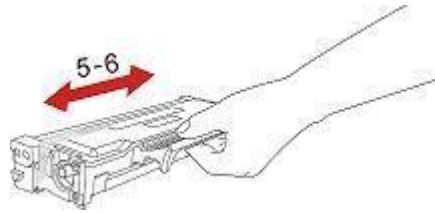


5. Skinite zaptivnu traku i zaštitni poklopac tonera.

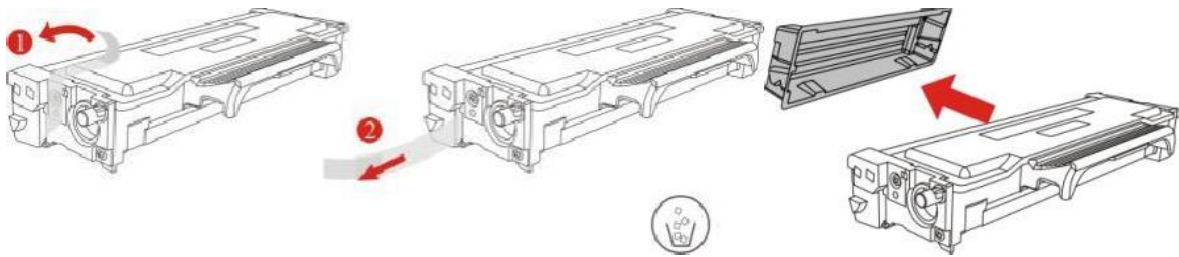

6. Postavite sklop bubnja duž unutrašnje vođice kako biste završili postavljanje kertridža.

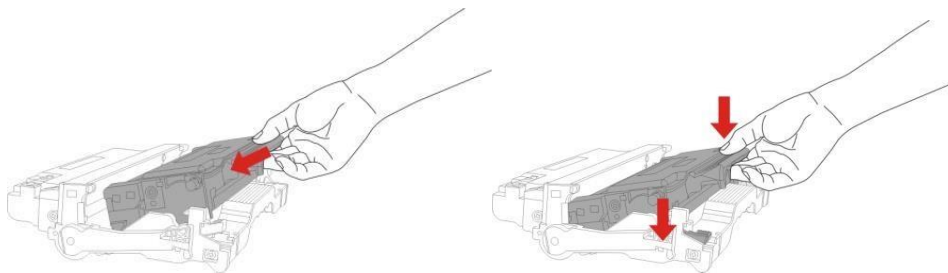


7. Uzmite sklop bubnja sa ugrađenim kertridžom i postavite ga do kraja u štampač gurajući duž unutrašnje vođice štampača.

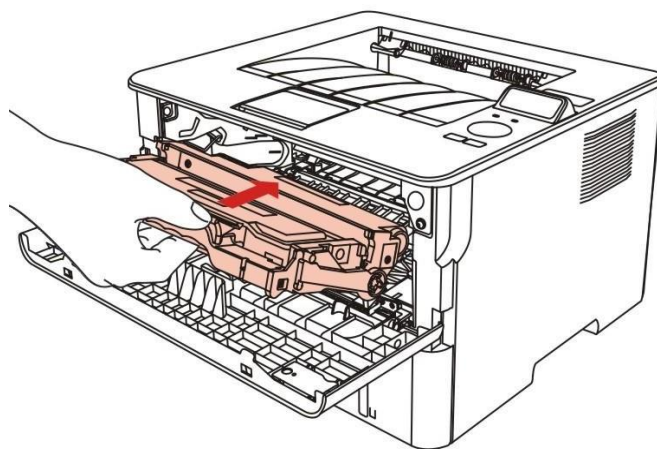


8. Zatvorite prednji poklopac.

Koraci zamene bubnja:


1. Isključite štampač.

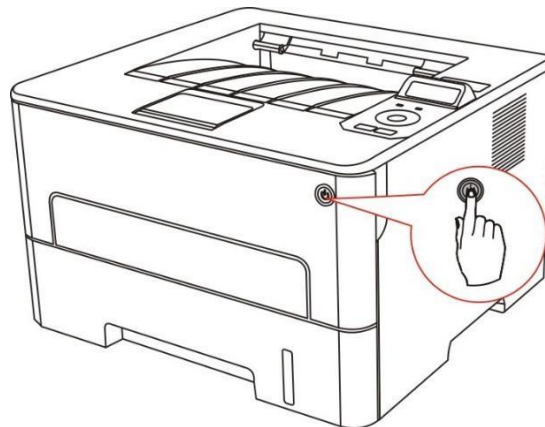


2. Otvorite prednji poklopac i izvadite laserski kertridž sa tonerom.

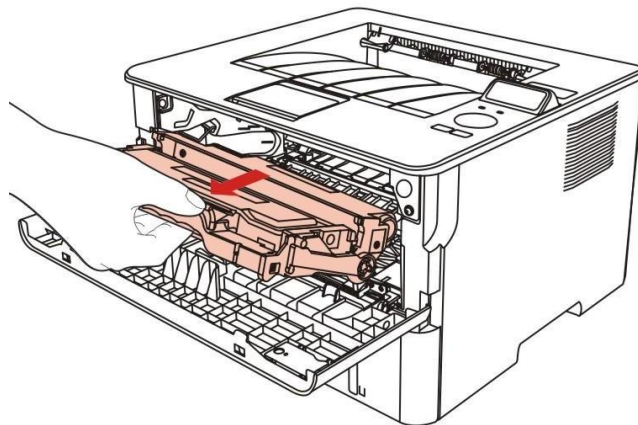


3. Levom rukom pritisnite plavo dugme na levoj strani sklopa bubnja, a desnom rukom istovremeno podignite ručku kertridža da biste ga izvadili.

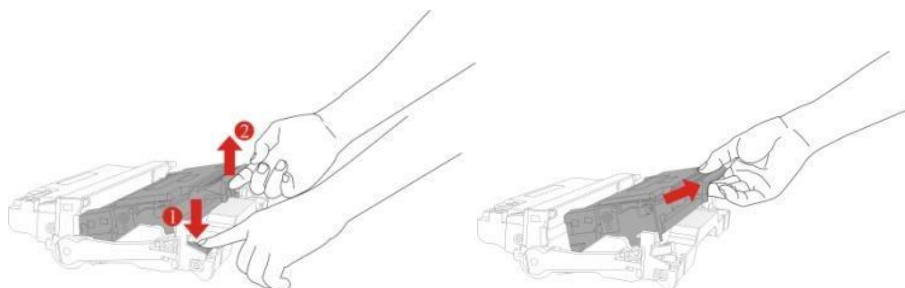


4. Otvorite pakovanje novog sklopa bubnja, uklonite zaštitni element sklopa bubnja i postavite sklop bubnja na ravnu površinu.

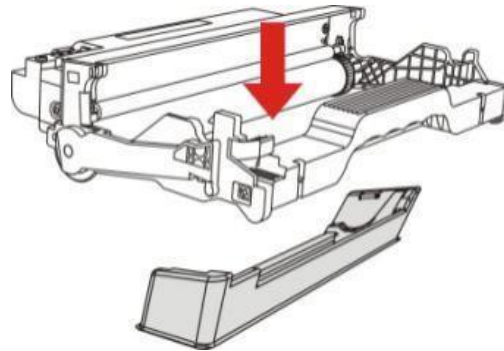

5. Postavite sklop bubnja duž unutrašnje vođice kako biste završili postavljanje kertridža.

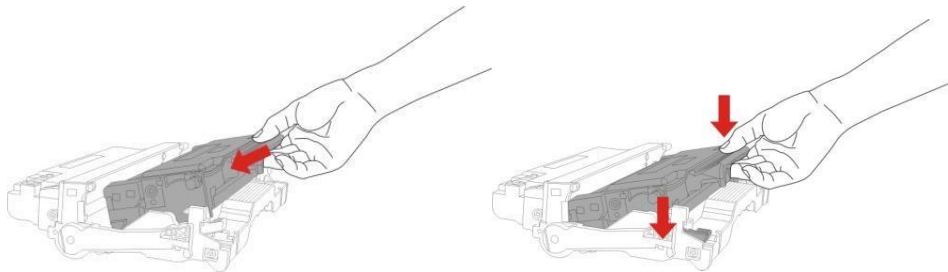

6. Uzmite sklop bubnja sa ugrađenim kertridžom i postavite ga do kraja u štampač gurajući duž unutrašnje vođice štampača.

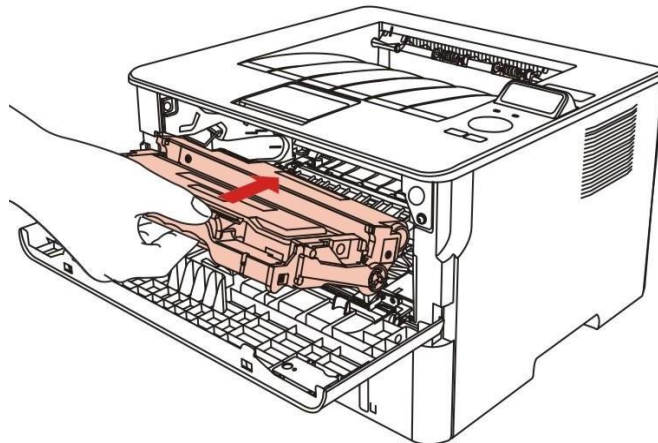

7. Zatvorite prednji poklopac.


11. Otklanjanje problema

Molimo pažljivo pročitajte ovaj odeljak. Sadržaj ovog odeljka vam može pomoći da otklonite uobičajene probleme na koje nailazite tokom procesa štampanja. Ako se problemi i dalje javljaju, obratite se postprodajnom servisnom centru kompanije Pantum.

Pre rešavanja uobičajenih problema, prvo proverite sledeće:


- Kabl za napajanje je pravilno povezan i štampač je uključen.
- Svi zaštitni delovi su uklonjeni.
- Kertridž je pravilno postavljen.
- Papir je pravilno stavljen u kasetu/na tacnu.
- Kabl za povezivanje štampača i računara je pravilno povezan.
- Izabran je ispravan drajver štampača i pravilno je instaliran.
- Port na računaru je pravilno konfigurisan i povezan je na odgovarajući port na štampaču.

11.1. Uklanjanje zaglavljenog papira


-
-  **Napomena** : • Određeni modeli sadrže funkciju automatskog oporavka od zastoja papira. U štampač ne može automatski rešiti, molimo pogledajte sledeće korake.
- Funkcije štampača se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Konkretno funkcije zavise od modela štampača koji ste kupili.
-

11.1.1. Zastoj papira u automatskoj kaseti


1. Otvorite kasetu.

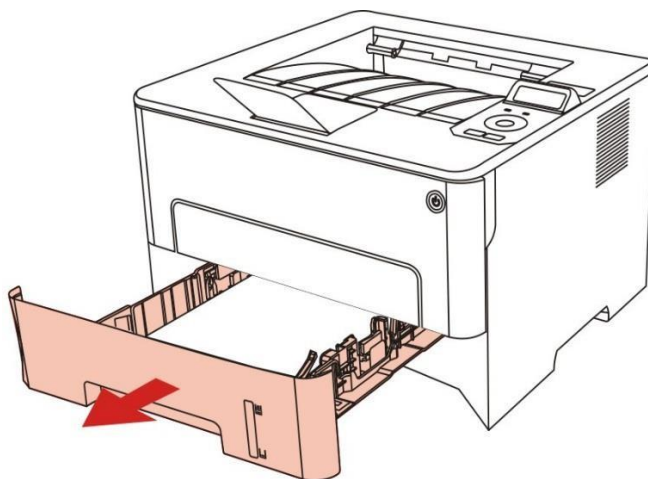

2. Pažljivo izvucite zaglavljeni papir.

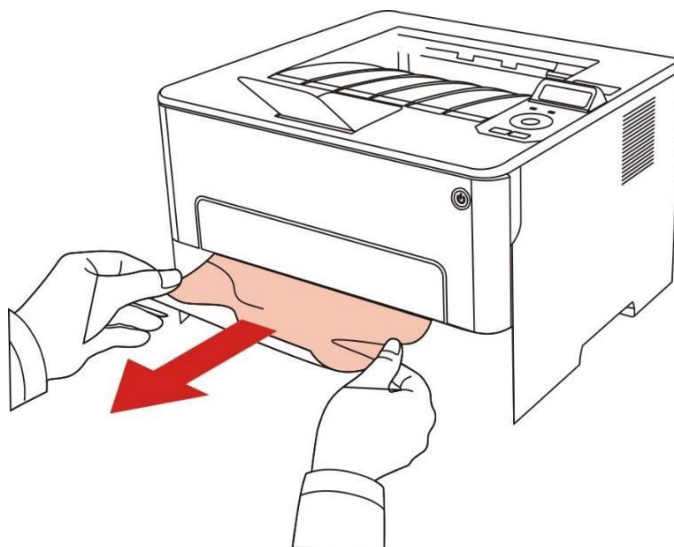


3. Nakon vađenja zaglavljenog papira, ponovo vratite kasetu sa papirom i zatvorite prednji poklopac; štampač će automatski nastaviti sa štampanjem.

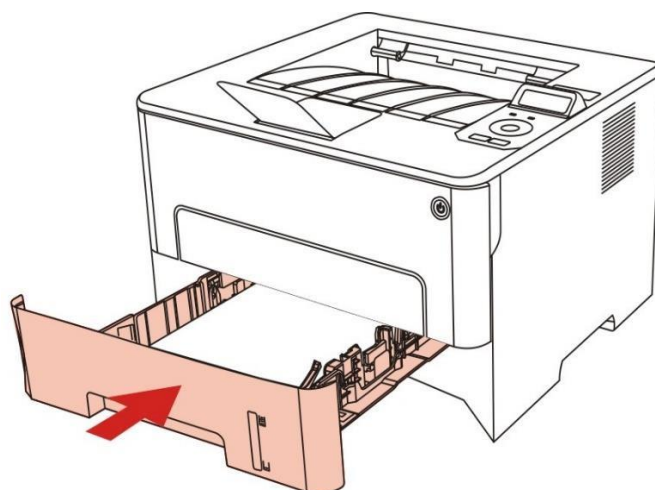


11.1.2. Zastoj papira na tacni za ručni unos papira


1. Pažljivo izvucite zaglavljene papir.

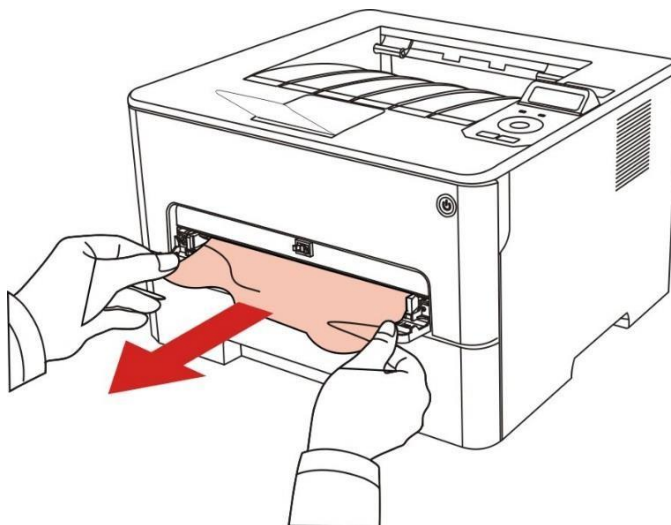


2. Nakon što izvučete zaglavljene papir, otvorite i zatvorite prednji poklopac nakon čega će štampač nastaviti sa štampanjem.

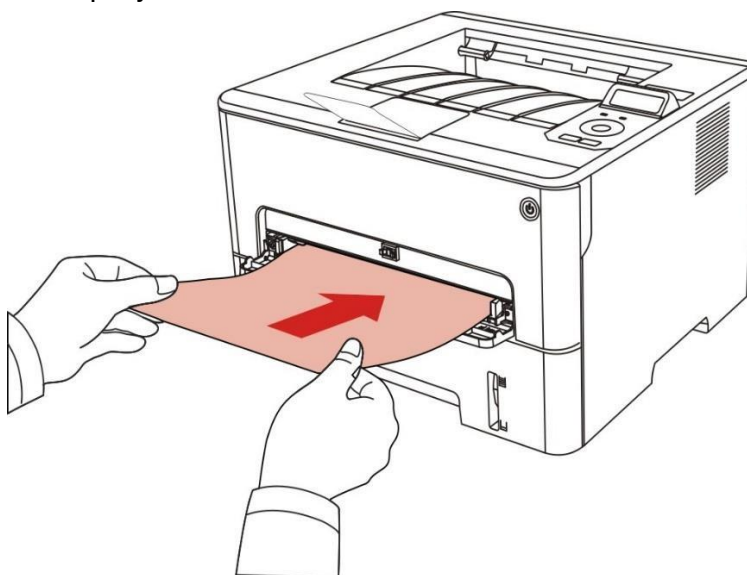


11.1.3. Zastoj u srednjem delu


 **Napomena** : • Kada se papir zaglavljeno u srednjem delu izvadi, molimo vodite računa i ne dodirujte osenčeni deo prikazan na slici u nastavku, kako se ne biste opekli.

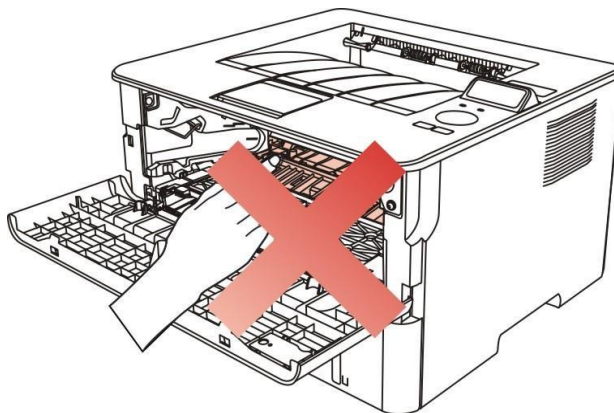


1. Izvucite kasetu/tacnu za papir.

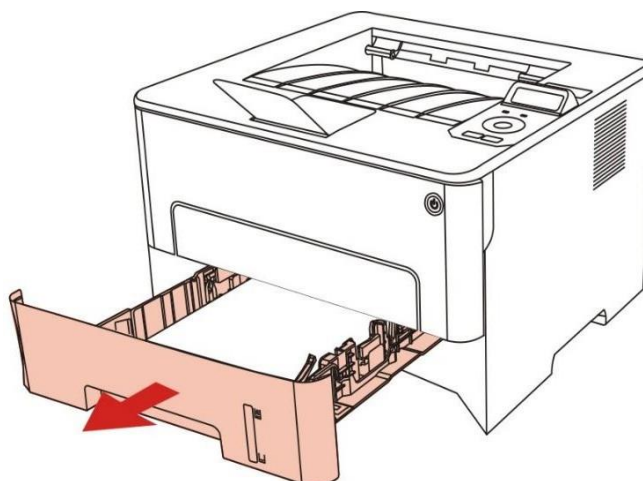


2. Pažljivo izvucite zaglavljeno papir.

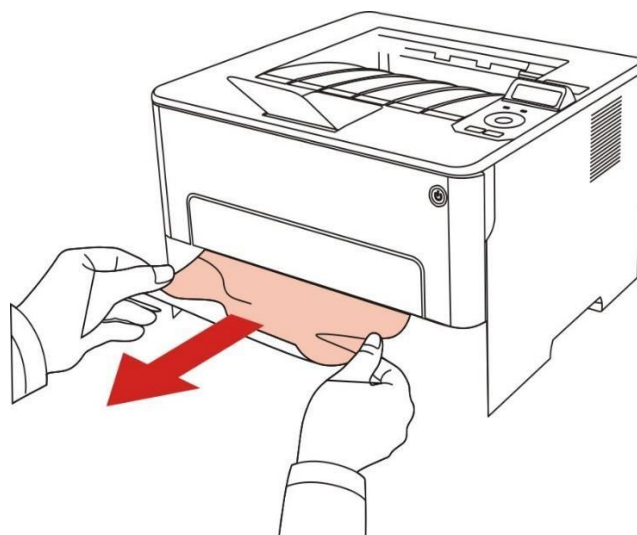


3. Vratite kasetu/tacnu za papir.

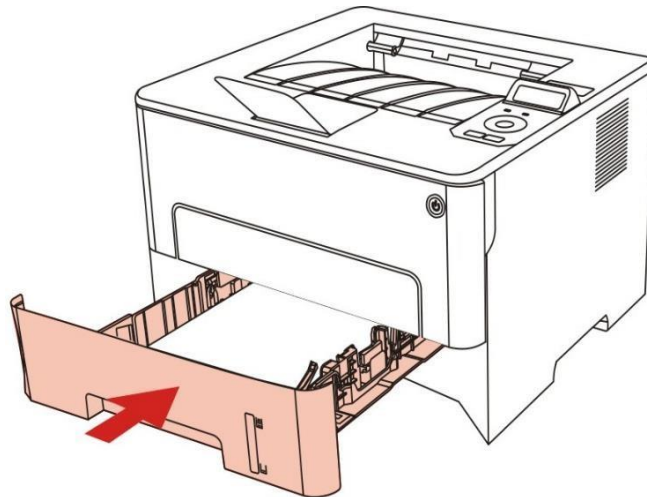


4. Otvorite prednji poklopac.

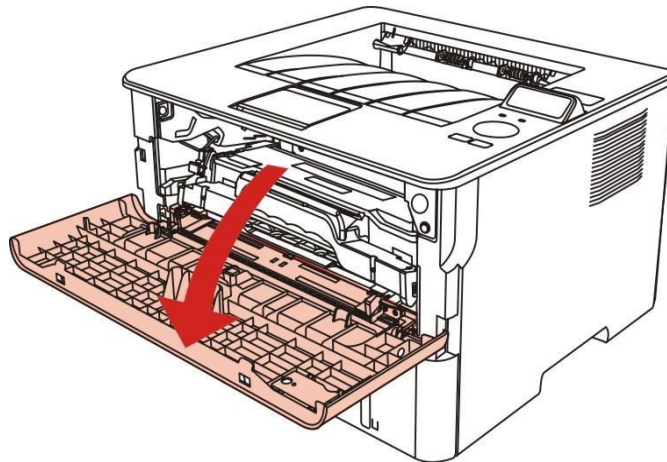

5. Izvadite laserski kertridž duž vođice. (Kako bi se sprečio uticaj na kvalitet štampe usled izlaganja fotosenzitivnog bubnja, molimo stavite laserski kertridž u zaštitnu kesu ili ga umotajte u debeli papir.)

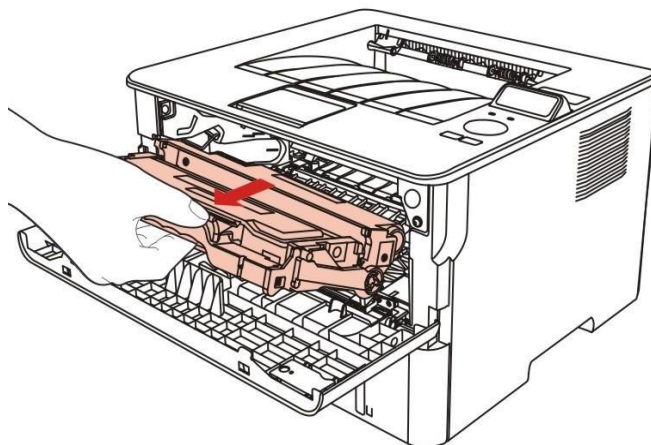


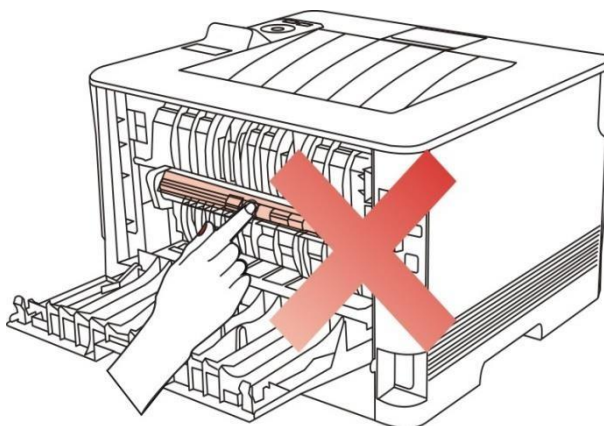
6. Pažljivo izvucite zaglavljene papir.

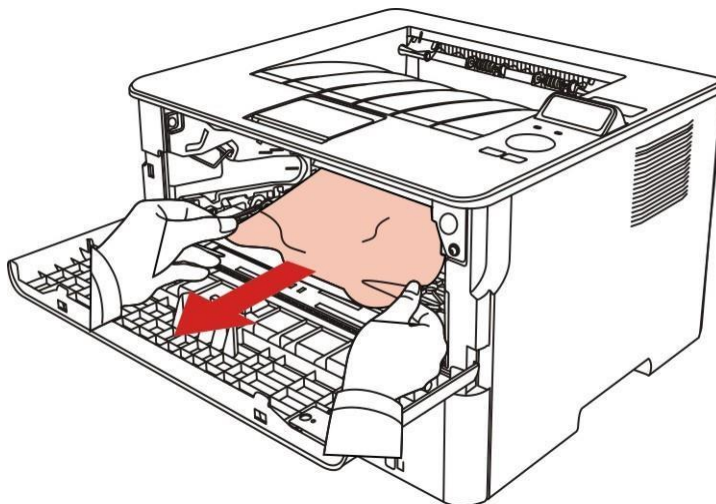


7. Nakon vađenja zaglavljenog papira, ponovo postavite laserski kertridž i zatvorite prednji poklopac; štampač će nastaviti sa štampanjem.

11.1.4. Zastoj papira u fiksirnoj jedinici (fuzeru)


 **Napomena :** • Kada se papir zaglavljen u srednjem delu izvadi, molimo vodite računa i ne dodirujte osenčeni deo prikazan na slici u nastavku kako se ne biste opekli.




1. Otvorite zadnji poklopac.

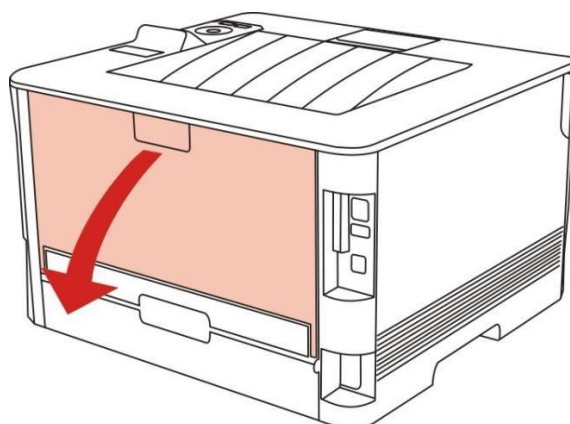


2. Otvorite vrata fiksne jedinice pomoću ručki sa obe strane.

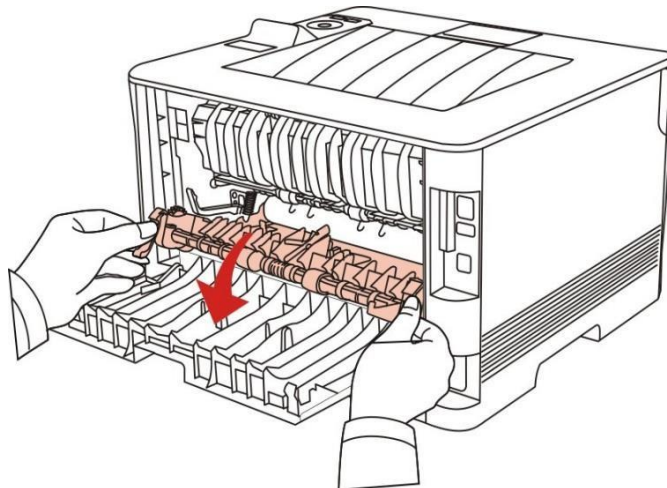

3. Pažljivo izvucite zaglavljani papir.

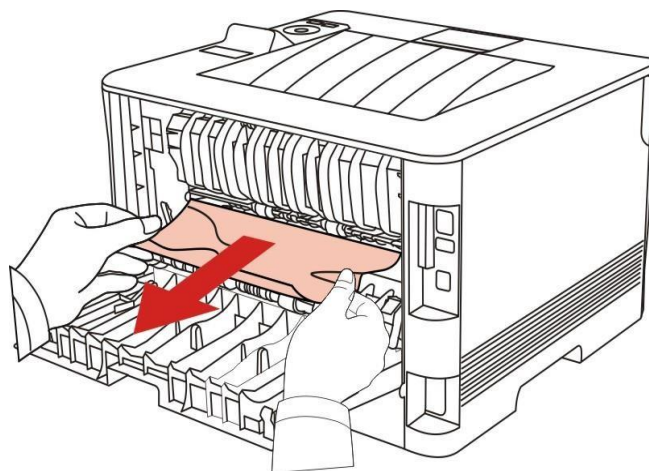


4. Nakon što izvučete zaglavljani papir, zatvorite zadnji poklopac i otvorite prednji poklopac nakon čega će štampač nastaviti sa štampanjem.

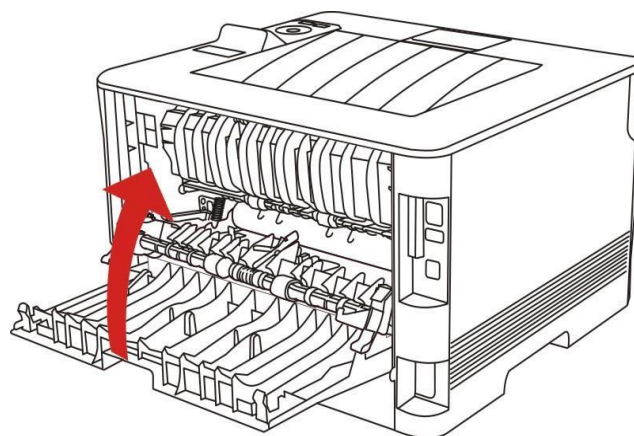


11.1.5. Zastoj u jedinici za obostrano štampanje


1. Uklonite jedinicu za obostrano štampanje sa zadnje strane štampača.

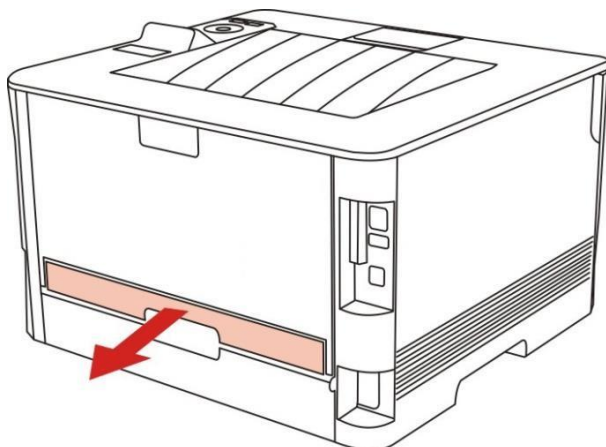

2. Uklonite zaglavljene papir iz jedinice za obostrano štampanje.

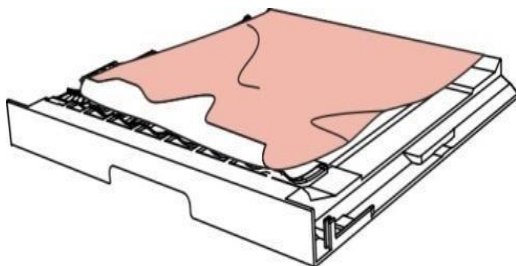

3. Ako papir ne izlazi zajedno sa jedinicom za obostrano štampanje, otvorite kasetu/tacnu i uklonite zaglavljene papir direktno sa donje strane.

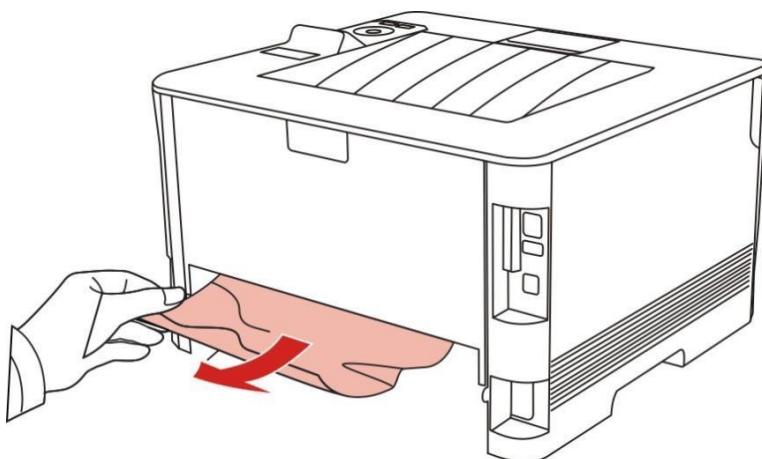

4. Nakon vađenja zaglavljene papira, vratite jedinicu za obostrano štampanje i proverite ostale delove proizvoda. Ako se uverite da nema više zaglavljene papira, otvorite i zatvorite prednji poklopac, a zatim će štampač automatski nastaviti sa štampanjem.



- Napomena :**
- Nakon što izvadite sve zaglavljene papire u skladu sa opisanim koracima, zatvorite prednji poklopac i sredite papire u kaseti, nakon čega će štampač automatski nastaviti sa štampanjem.
 - Ako štampač i dalje ne započne štampanje, molimo proverite da li je sav zaglavljani papir unutar štampača uklonjen.
 - Ako ne možete sami da uklonite zaglavljani papir, obratite se lokalnom ovlašćenom servisu kompanije Pantum ili pošaljite štampač u najbliži ovlašćeni servisni centar kompanije Pantum radi popravke.
 - Izgled štampača može se razlikovati u zavisnosti od modela i funkcija, te je šematski prikaz dat samo u orijentacione svrhe.

11.2. Softverska greška

Problem	Rešenje
Ikonica štampača se ne pojavljuje u fascikli „Uređaji i štampači“.	Ponovo instalirajte drajver štampača. Proverite da li su USB kabl i kabl za napajanje pravilno povezani.
Štampač je u režimu „Spreman“ (Ready), ali ne izvršava nijedan zadatak štampanja.	Ukoliko se problem nastavi i nakon ponovnog pokretanja štampača, molimo ponovo instalirajte drajver štampača. Uverite se da je mrežni kabl ili USB kabl pravilno povezan.
Neuspešna instalacija drajvera	Proverite da li je „Print Spooler“ omogućen. Proverite napajanje i povezanost štampača.
Drajver se ne može koristiti ako je IP adresa štampača promenjena	Izmenite IP adresu porta drajvera štampača. Ako navedena metoda ne funkcioniše, ponovo instalirajte drajver štampača. Preporučuje se da se mrežnom štampaču dodeli fiksna IP adresa. U DHCP mreži preporučuje se vezivanje IP adrese sa Mac adresom štampača.

11.3. Rešavanje uobičajenih problema

11.3.1. Uobičajeni problemi

Problem	Uzrok	Rešenje
Problemi sa štampačem		
Štampač ne radi	Kabl između računara i štampača nije pravilno povezan. Pogrešno je podešen port za štampanje. Štampač nije povezan na mrežu a konsultovano je „Korisničko uputstvo štampača“. Štampač se nije oporavio od interne greške, kao što su zastoj papira, nedostatak papira i sl. Drajver štampača nije pravilno instaliran.	Isključite pa zatim ponovo povežite kabl štampača. Proverite postavke štampača u Windows-u kako biste se uverili da je zadatak štampanja poslat na odgovarajući port. Ukoliko računar sadrži više od jednog porta, uverite se da je štampač povezan na odgovarajući port. Uverite se da je štampač povezan na mrežu. Molimo otklonite greške kako bi se štampač vratio u normalno stanje. Deinstalirajte pa zatim ponovo instalirajte drajver štampača.
Problemi sa rukovanjem papirom		
Greška pri uvlačenju papira	Papir/medij za štampanje je nepravilno postavljen u štampač. Papir/medij za štampanje je van podržanog opsega. Valjak za uvlačenje je zaprljan. U kaseti ima previše papira.	Molimo pravilno postavite papir/medijum za štampanje; ukoliko se za štampanje koristi specijalni papir/medijum, molimo koristite tacnu za ručni unos papira. Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije. Očistite valjak za uvlačenje. Izvadite višak listova iz kasete; ukoliko se za štampanje koristi specijalni papir/medijum, molimo koristite tacnu za ručni unos papira.
Zastoj papira	U kaseti ima previše papira. Papir/medij za štampanje je van podržanog opsega. Strano telo na putanji papira. Valjak za uvlačenje je zaprljan. Kvar unutrašnjih delova.	Izvadite višak listova iz kasete; ukoliko se za štampanje koristi specijalni papir/medijum, molimo koristite tacnu za ručni unos papira. Uverite se da papir ispunjava specifikacije; ukoliko se za štampanje koristi specijalni papir/medijum, molimo koristite tacnu za ručni unos papira. Očistite putanju papira. Očistite valjak za uvlačenje.
Istovremeno uvlačenje više listova pri štampanju	Prekomerni statički elektricitet na papiru/mediju za štampanje. Papir/medij za štampanje je vlažan ili se listovi lepe jedan za	Razdvojte papir/medij za štampanje kako biste smanjili statički elektricitet. Preporučuje se upotreba preporučenog papira/medija za štampanje.





drugi.
Kvar unutrašnjih
delova.

Razdvojte papir/medij za štampanje
ili koristite kvalitetniji i suv
papir/medij za štampanje.



Napomena : • Ako se problem i dalje javlja, obratite se korisničkoj podršci. Pogledajte sertifikat „Tri garancije“ za kontakt podatke.

11.3.2. Nedostaci u vezi sa slikom

Problem	Uzrok	Rešenje
 Otisak je bled ili svetao	<ul style="list-style-type: none">• Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav.• Rezolucija u programu za štampanje je podešena prenisko, podešavanje gustine je prenisko ili je uključen režim uštede tonera.• Nivo tonera je nizak.• Kertridž je oštećen.	<ul style="list-style-type: none">• Koristite odgovarajući papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.• Podesite rezoluciju i gustinu u programu ili isključite režim uštede tonera.• Preporučuje se zamena originalnog kertridža.
 Mrlje od tonera	<ul style="list-style-type: none">• Zaprljan kertridž ili curenje tonera.• Kertridž je oštećen.• Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav ili je prethodno bio korišćen.• Putanja papira je zaprljana.	<ul style="list-style-type: none">• Preporučuje se zamena originalnog kertridža.• Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.• Očistite putanju papira.
 Bele tačke	<ul style="list-style-type: none">• Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav ili je prethodno bio korišćen.• Putanja papira je zaprljana.• Bubaš unutar kertridža je oštećen.	<ul style="list-style-type: none">• Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.• Očistite putanju papira.• Preporučuje se zamena originalnog kertridža.
 Toner spada sa papira	<ul style="list-style-type: none">• Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav ili je prethodno bio korišćen.• Podešen tip papira/medija i ubačen papir/medij nisu usklađeni.• Unutrašnjost štampača je zaprljana.• Kertridž je oštećen.• Unutrašnji delovi štampača su oštećeni.	<ul style="list-style-type: none">• Molimo koristite papir/medij za štampanje koji je u skladu sa specifikacijama a ukoliko koristite specijalni papir/medij koristite tacnu za ručni unos papira.• Molimo štampanje koristeći odgovarajući papir/medij.• Očistite unutrašnjost štampača.• Preporučuje se zamena originalnog kertridža.



je zaprljana


Crne vertikalne
pruge

- Zaprljan kertridž
- Oštećeni unutrašnji delovi kertridža.
- Zaprljano kombinovano staklo unutrašnjeg lasera mašine.
- Putanja papira je zaprljana.




Crna pozadina
(siva pozadina)

- Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav ili je prethodno bio korišćen.
- Zaprljan kertridž
- Oštećeni unutrašnji delovi kertridža.
- Putanja papira je zaprljana.
- Neodgovarajući napon za unutrašnji prenos papira u štampaču.



Pojavljaju se
ciklični tragovi

- Zaprljan kertridž
- Oštećeni unutrašnji delovi kertridža.
- Fiksirna jedinica je oštećena.



Iskošene
stranice

- Papir/medij za štampanje je nepravilno postavljen u štampač.
- Putanja papira u štampaču je zaprljana.



Izgužvan papir

- Papir/medij za štampanje je nepravilno postavljen u štampač.
- Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije za korišćenje.
- Putanja papira u štampaču je zaprljana.
- Fiksirna jedinica je oštećena.



Poledina otiska

- Zaprljan kertridž
- Prenosni valjak unutar štampača je prljav.
- Napon za uvlačenje i prenos papira unutar štampača je neodgovarajući.

- Očistite ili zamenite kertridž
 - Očistite putanju papira unutar štampača.
 - Očistite ogledalo lasera na zadnjem delu štampača.
 - Očistite putanju papira u štampaču.
 - Očistite ili zamenite kertridž
 - Obratite se korisničkoj podršci za zamenu fiksirne jedinice.
 - Uverite se da je papir/medij za štampanje pravilno postavljen.
 - Koristite papir/medij za štampanje koji zadovoljava specifikacije.
 - Očistite putanju papira unutar štampača.
 - Obratite se korisničkoj podršci za zamenu fiksirne jedinice.
 - Očistite ili zamenite kertridž
 - Očistite unutrašnji prenosni deo štampača.
-



Cela stranica je tamna

Kertridž je nepravilno postavljen.
• Unutrašnje oštećenje kertridža.
• Nepravilno unutrašnje napajanje uređaja ili napajanje kertridža nije odgovarajuće.


- Pravilno postavite kertridž.
- Preporučuje se zamena originalnog kertridža.



Toner se ne vezuje za papir

• Papir/medij za štampanje ne ispunjava specifikacije, na primer, papir/medij je vlažan ili previše hrapav ili je prethodno bio korišćen.
• Unutrašnjost štampača je zaprljana.
• Kertridž je oštećen.
• Unutrašnji delovi štampača su oštećeni.

Molimo koristite papir/medij za štampanje koji je u skladu sa specifikacijama a ukoliko koristite specijalni papir/medij koristite tacnu za ručni unos papira.
• Očistite unutrašnjost štampača.
• Preporučuje se zamena originalnog kertridža.



Horizontalne pruge

• Kertridž nije pravilno postavljen.
• Kertridž je možda oštećen.
• Unutrašnji delovi štampača su oštećeni.

- Pravilno postavite kertridž.
- Preporučuje se zamena originalnog kertridža.



Napomena : • Gore navedeni kvarovi mogu se ublažiti čišćenjem ili zamenom kertridža. Ako se problem i dalje javlja, obratite se korisničkoj podršci. Pogledajte sertifikat Tri garancije za kontakt podatke.

12. Struktura menija

Uz pomoć strukture menija ovog štampača na kontrolnoj tabli možete pregledati i podesiti različite funkcije. Koraci za štampanje su sledeći:

1. Pritisnite „Meni” (Menu) kako biste pristupili interfejsu menija podešavanja.
2. Pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite „Prt Info Rept”.
3. Pritisnite „OK”, a zatim pomoću tastera „▲” ili „▼” izaberite „Menu Struc Pg”.
4. Pritisnite „OK” za štampanje.

13. Specifikacije proizvoda



- Note :** • Vrednosti specifikacija donekle variraju u zavisnosti od modela štampača sa različitim funkcijama, a specifikacije variraju u zavisnosti od zemlje i područja.
- Neke funkcije nisu dostupne u zavisnosti od modela štampača. Ako imate pitanja, obratite se korisničkoj podršci.
 - Ove vrednosti su zasnovane na početnim podacima. Za više informacija o poslednjim specifikacijama, molimo posetite: www.pantum.com.

13.1. Pregled specifikacija

Dimenzije proizvoda (Š*D*V)	354mm*334mm*232mm
Težina proizvoda	6,8kg
Okruženje u kojem se obavlja štampanje	Opseg temperature za štampanje: 5~35°C
	Opseg vlažnosti vazduha za štampanje: 20%RV~80%RV
Napon	Model za 110V: AC100-127V, 50Hz/60Hz, 9A
	Model za 220V: AC220-240V, 50Hz/60Hz, 4,5A
Buka (nivo zvučnog pritiska)	Štampanje : ≤52dB(A)
	Pripravnost : ≤30dB(A)
	Nečujan režim: ≤46 dB (A)
Uneti vreme pripravnosti na mreži	1 minut
Potrošnja struje	Mrežna pripravnost: Wi-Fi < 3W; Bez Wi-Fi-a 2W
	Pripravnost: <50W
	Ugašeno: <0,5W
	TEC: u skladu sa zahtevima kineskog sistema ocena energetske efikasnosti
Operativni sistem	Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows 11/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012 (32/64 bit)
	macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.1
	Linux (Ubuntu 14.04/ Ubuntu 16.04/ Ubuntu 18.04/ Ubuntu 20.04)
	iOS 11.0-16.0
	Android 6.0-12.0
	HarmonyOS 2.0-3.0
Komunikacioni interfejs	USB 2.0 (velika brzina)
	IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
	IEEE802.11b/g/n (podržava WPS)
Vreme do štampe prve stranice	≤8,5 sec
Maksimalna veličina koja se može štampati	216mm*356mm

Izjava o usaglašenosti dobavljača

47 CFR, Čl. 2.1077 Informacije o usaglašenosti sa propisima

Jedinstveni identifikator:

Trgovački naziv: Pantum

Br. modela: L23*****/M11*****/M15*****/P3***** (sufiks *: A-Z, 0-9, crtica ili razmak)

Odgovorna strana – Kontakt informacije u SAD

Naziv kompanije: PANTUM (USA) CO.,LTD

Adresa sedišta: 13875 Ramona Ave.,Chino, CA 91710

TEL: 626-965-6662

Izjava o usaglašenosti sa FCC pravilnikom

Ovaj uređaj je usklađen sa Delom 15 FCC pravilnika. Upotreba uređaja podleže sledećim uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme izazivati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora biti u stanju da prihvati sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad.

Važi samo za SAD

PANTUM