Kategorija: **AMD matične ploče**
Proizvođač: **Gigabyte**

Šifra: **X870Eice**

Matična ploča Gigabyte AM5 X870E Aorus Elite WIFI7 Ice

Web cena: 43.990,00 RSD

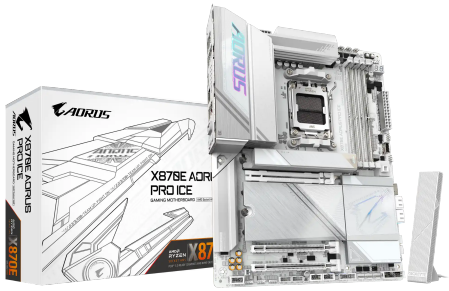

Specifikacija

CPU	AMD Socket AM5, podrška za: AMD Ryzen™ 9000, 8000, 7000 seriju procesora(Posetite GIG podržanih CPU-a)
Čipset	AMD X870E
Memorija	Podrška za DDR5 8200(OC) / 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s4 x DDR5 DIMM sloto GB)Dvo-kanalna arhitektura memorijePodrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1R EXPO™ i XMP module(Detalji o podršci na GIGABYTE sajtu)
Integrisana grafika	Integrisani grafički procesor sa AMD Radeon™ podrškom + ASMedia USB4® kontroler:- 2 x DisplayPort, max rezolucija 3840x2160@240 Hz)- Podrška za DisplayPort 1.4 i HDRIntegrisa port, max rezolucija 4096x2160@60 Hz- Podrška za HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDR- 1 x prednji H 1920x1080@30 Hz- Podrška za HDMI 1.4 verziju(Grafičke specifikacije zavise od CPU)
Audio	Realtek® ALC1220 CODEC* Zadnji audio izlaz podržava DSD audioHD Audio 2/4/5.1/7.1 kar kroz softverPodrška za S/PDIF izlaz
LAN	Realtek® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Bežične komunikacije	Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865- 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, podrška za 2.4/5/6 GHz- Bluetoot Wi-Fi 7 zahteva Windows 11 SV3** Dostupnost kanala na 6 GHz zavisi od zemlje
Proširivi slotovi	1x PCIe x16 slot (CPU-integrisan):- Ryzen 9000/7000 serije podržavaju PCIe 5.0 x16- Ryzen 8000 Phoenix 2 PCIe 4.0 x4* M2B_CPU i M2C_CPU dele propusnost sa PCIEX16, smanjuju mu zauzetiČipset:- 1 x PCIe x16 slot PCIe 4.0 x4- 1 x PCIe x16 slot PCIe 3.0 x4
Skladišni interfejs	1 x M.2 (M2A_CPU) na CPU, podrška za PCIe 5.0 x4/x2 SSD (25110/22110/2580/2280)2 x M. podrška za PCIe 5.0 x4/x2 (22110/2280)* M2B_CPU i M2C_CPU nedostupni kod Ryzen 8000 čipsetu, PCIe 4.0 x4/x2 (22110/2280)4 x SATA 6 Gb/sRAID 0,1,5,10 za NVMe (RAID 5 samo I
USB	CPU + ASMedia USB4 kontroler:- 2 x USB4 Type-C pozadiCPU:- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (c C sa USB 3.2 Gen 2x2 (interni header)- 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (crveni) pozadi- 8 x USB 3 USB 2.0/1.1 (2 pozadi, 4 interni)
Interni konektori	1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor2 x 8-pin ATX 12V1 x CPU fan header1 x CPU fan/vo header2 x sistemski fan/voda pumpa header3 x adresabilni RGB Gen2 LED header1 x RGB I konektora4 x M.2 Socket 3 konektora1 x prednji panel header1 x prednji audio header1 x U 2x2)2 x USB 3.2 Gen 1 headera2 x USB 2.0/1.1 headera1 x noise detection header1 x HDMI x power button1 x reset button2 x temperaturni senzori1 x reset jumper1 x Clear CMOS jum
Konektori na zadnjoj strani	1 x Q-Flash Plus dugme2 x USB 2.0/1.11 x HDMI port (napomena)4 x USB 3.2 Gen 12 x USB Gen 2 Type-A (crveni)1 x RJ-452 x antena konektora (2T2R)1 x optički S/PDIF2 x audio džek
I/O Kontroler	iTE® I/O kontroler čip

Hardverski monitoring	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protoka vode, upozorenja za kvar ventila (zavisi od ventilatora/pumpe), detekcija buke
BIOS	1 x 256 Mbit flashLicencirani AMI UEFI BIOSPnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5
Jedinstvene funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC)* Aplikacije i funkcije zavise od modela pločePod Smart Backup
Softver u paketu	Norton® Internet Security (OEM verzija)Softver za upravljanje LAN propusnim opsegom
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit
Oblik i dimenzije	ATX format; 30.5 cm x 24.4 cm
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.