
Kategorija: **AMD matične ploče**
Proizvođač: **Gigabyte**

Matična ploča AM4 Gigabyte A520M S2HP VGA/DP/HDMI/M.2

Web cena: 8.990,00 RSD

Šifra: **4719331882457**

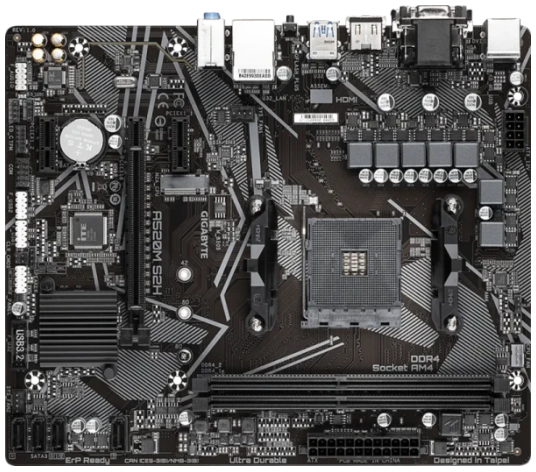

Specifikacija

Procesor (CPU)	AMD Socket AM4, podrška za: AMD Ryzen™ 5000 Series / Ryzen™ 5000 G-Series / Ryzen™ 4000 G-Series / Ryzen™ 3000 i Ryzen™ 3000 G-Series procesore.(Za više informacija pogledajte listu podržanih procesora – CPU Support List.)
Čipset	AMD A520
Memorija	2 x DDR4 DIMM memorijska slota, podrška za do 64 GB sistemske memorije (maksimalno 32 GB po memorijskom modulu).Podrška za DDR4 memorijske module sledećih frekvencija:5100 (O.C.) / 4800 (O.C.) / 4600 (O.C.) / 4400 (O.C.) / 4266 (O.C.) / 4133 (O.C.) / 4000 (O.C.) / 3866 (O.C.) / 3733 (O.C.) / 3600 (O.C.) / 3466 (O.C.) / 3400 (O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz.- Dvokanalna arhitektura memorije.- Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module.*- Podrška za ne-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module.- Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module.* Podrška za ECC memoriju (ECC režim) zavisi od procesora.(Za više informacija pogledajte listu podržanih memorija – Memory Support List.)
Integrisana grafika	Integrisani grafički procesor sa podrškom za AMD Radeon™ Graphics:- 1 x D-Sub priključak, maksimalna rezolucija 1920x1200 @ 60 Hz.- 1 x DVI-D priključak, maksimalna rezolucija 1920x1200 @ 60 Hz.* DVI-D priključak ne podržava povezivanje na D-Sub preko adaptera.- 1 x HDMI priključak, maksimalna rezolucija 4096x2160 @ 60 Hz.* Podrška za HDMI 2.1, HDCP 2.3 i HDR.- Podrška za istovremeno povezivanje do 3 monitora.- Maksimalno 16 GB deljene sistemske memorije.
Audio	Realtek® Audio CODEC.High Definition Audio.Podrška za 2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk.* Za podešavanje 7.1-kanalnog zvuka potrebno je otvoriti audio softver i izabrati Device Advanced Settings > Playback Device, a zatim promeniti podrazumevano podešavanje. Detaljna uputstva dostupna su na GIGABYTE veb-sajtu.
Mreža (LAN)	Realtek® GbE LAN čip (1000 Mbit/100 Mbit).
Slotovi za proširenje	**Procesor:**- 1 x PCI Express x16 slot, podrška za PCIe 3.0, radi u režimu x16.**Čipset:**- 2 x PCI Express x1 slota, podrška za PCIe 3.0.
Interfejsi za skladištenje podataka	**Procesor:**- 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, formati 2242/2260/2280, podrška za SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD uređaje).**Čipset:**- 4 x SATA 6 Gb/s konektora.- Podrška za RAID 0, RAID 1 i RAID 10.
USB priključci	**Procesor:**- 4 x USB 3.2 Gen 1 priključka na zadnjem panelu.**Čipset:**- 2 x USB 3.2 Gen 1 priključka dostupna preko internog USB konektora.- 6 x USB 2.0/1.1 priključaka (2 na zadnjem panelu i 4 dostupna preko internih USB konektora).

Interni I/O konektori	- 1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje.- 1 x 8-pinski ATX 12V konektor za napajanje.- 1 x konektor za ventilator procesora (CPU Fan).- 2 x konektora za sistemske ventilatore.- 1 x konektor za adresabilnu LED traku.- 1 x konektor za RGB LED traku.- 1 x M.2 Socket 3 konektor.- 4 x SATA 6 Gb/s konektora.- 1 x konektor za prednji panel kućišta.- 1 x konektor za prednji audio panel.- 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor.- 2 x USB 2.0/1.1 konektora.- 1 x TPM (Trusted Platform Module) konektor (2x6 pin, isključivo za GC-TPM2.0_S modul).- 1 x konektor za serijski port.- 1 x konektor za zvučnik (Speaker).- 1 x konektor za detekciju otvaranja kućišta (Chassis Intrusion).- 1 x Clear CMOS džamper.* Svi konektori za ventilatore podržavaju AIO_Pump, Pump i ventilatore visokih performansi, sa maksimalnom strujom od 2 A / 12 V, odnosno snagom do 24 W.
Priključci na zadnjem panelu	- 1 x PS/2 priključak za tastaturu/miš.- 1 x D-Sub priključak.- 1 x DVI-D priključak.- 1 x HDMI priključak.- 4 x USB 3.2 Gen 1 priključka.- 2 x USB 2.0/1.1 priključka.- 1 x RJ-45 mrežni priključak.- 1 x Q-Flash Plus dugme.- 3 x audio priključka.
I/O kontroler	iTE® I/O Controller čip.
Hardverski nadzor (H/W Monitoring)	- Nadzor napona.- Nadzor temperature.- Nadzor brzine ventilatora.- Upozorenje na pregrevanje.- Upozorenje na kvar ventilatora.- Kontrola brzine ventilatora.* Podrška za funkciju kontrole brzine zavisi od instaliranog ventilatora.
BIOS	- 1 x 128 Mbit fleš memorija.- Licencirani AMI UEFI BIOS.- Podrška za PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7 i ACPI 5.0.
Posebne funkcije	Podrška za APP Center.Dostupne aplikacije u okviru APP Center paketa mogu se razlikovati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije pojedinačnih aplikacija takođe mogu zavisiti od specifikacija matične ploče.- @BIOS- EasyTune- RGB Fusion- Smart Backup- System Information Viewer- Podrška za Q-Flash Plus.- Podrška za Q-Flash.
Priloženi softver	- Norton® Internet Security (OEM verzija).- Realtek® 8118 Gaming LAN alat za kontrolu mrežnog protoka.
Operativni sistem	- Podrška za Windows 11 64-bit.- Podrška za Windows 10 64-bit.
Format i dimenzije	Micro ATX format.Dimenzije: 24,4 x 20,5 cm.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.