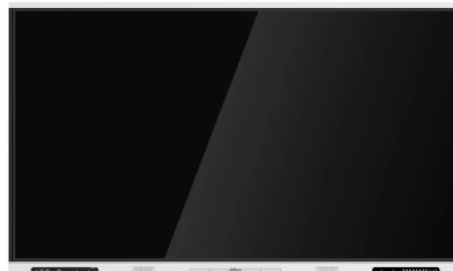


Kategorija: **INTERAKTIVNI DISPLAY**Proizvođač: **Dahua**Šifra: **DHI-LPH86-ST420****Interaktivna tabla 86 Dahua DHI-LPH86-ST420****Maloprodajna cena: 299.990,00 RSD****Web cena: 269.990,00 RSD****Ušteda: 30.000,00 RSD**

Specifikacija

Operativni sistem	Android 14
CPU	Četvororojezgarni A55
Frekvencija CPU	1.9 GHz
GPU	ARM Mali-G52 MP2 (2EE)
RAM	8 GB
ROM	32 GB
Dijagonala panela	86 inča
Pozadinsko osvetljenje	DLED
Odnos stranica	16:9
Osvetljenost	400 cd/m ² (tipično)
Statički kontrast	VA: 4000; IPS: 1200
Rezolucija	3840 (H) × 2160 (V)
Ugao gledanja	178° (H); 178° (V)
Životni vek	50.000 sati
Boje prikaza	1.07 milijardi boja (10-bit)
Vreme odziva	8 ms (tipično)
Frekvencija osvežavanja	60 Hz
Senzor svetla	Da
Prednji tasteri	8 tastera: tabla, jačina zvuka, zavesa, zaključavanje dodira, izvor signala, navigacija, početna, napajanje
Prednji portovi	1× Type-C; 1× HDMI ulaz; 1× USB Touch; 2× USB 3.2 Gen1 Type-A; 1× 3.5 mm mikrofon; 1× Type-C (DP IN 4K@60fps + USB 3.0 Host + USB 2.0 touch + PD 65W; podržava deljenje mreže)
Zadnji portovi	1× Type-C; 2× HDMI ulaz (4K@60Hz); 1× VGA ulaz; 1× HDMI izlaz (4K@60Hz); 3× USB Touch; 2× USB 3.2 Gen1 Type-A; Audio ulaz: 3.5 mm; Audio izlaz: SPDIF + 3.5 mm; RS-232 DB9; 1× USB mikrofon; 2× RJ-45; 1× OPS slot

Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	802.11 b/g/n/a/ac/ax
Wi-Fi frekvencija	2.4 GHz / 5 GHz
Maks. snaga Wi-Fi	≤20 dBm (2.4 GHz), ≤23 dBm (5150–5250 MHz), ≤27 dBm (5470–5725 MHz) itd.
Bluetooth	Da
Bluetooth standard	EDR, BT 2.1 / 4.2 / 5.2 / 5.3
Bluetooth frekvencija	2400–2483.5 MHz
Maks. snaga Bluetooth	≤20 dBm
RFID modulacija	ASK
RFID frekvencija	13.56 MHz
Maks. snaga RFID	42 dBuA/m @10 m
IR prijemnik	1
NFC očitavanje kartice	Da
Bežična pristupna tačka	Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), podrška za 802.11 a/b/g/n/ac/ax; podržan hotspot i Wi-Fi istovremeno
Vreme odziva	<10 ms
Tehnologija	Infracrvena
Način spajanja	Bez vazdušnog razmaka (Zero Air Gap)
Tačke dodira	21 (Android), 40 (Windows)
Preciznost	±1 mm
Minimalni dodir	2 mm
Visina dodira	3 mm
Način pisanja	Prst i stylus
Komunikacija	USB
Zaštita od svetla	Anti-glare
Tvrdoća površine	≥9H
Rezolucija dodira	32.767 × 32.767
Ugrađeni zvučnici	2 × širokopoljasni
Snaga	2 × 15 W ili 2 × 20 W
Napajanje	100–240 VAC, 50/60 Hz
Potrošnja	185 W tipično; 350 W maksimalno
Standby potrošnja	≤0.5 W
Radna temperatura	0°C do +40°C
Temperatura skladištenja	-10°C do +50°C
Vlažnost rada	10–90%
Vlažnost skladištenja	10–90%
Materijal	Metal
Staklo	4 mm kaljeno anti-refleks

Boja kućišta	Crni okvir levo/desno, srebrni gore/dole, zadnja strana crna
Dimenzije	1953.2 × 121.3 × 1187.9 mm
Debljina okvira	Gore 27 mm; levo/desno 16.5 mm; dole 68 mm
Dimenzije pakovanja	2044 × 200 × 1280 mm
Neto težina	62 kg
Bruto težina	77 kg
VESA razmak	800 × 400 mm
Montaža	Zidna ili mobilni nosač
Sadržaj pakovanja	Interaktivna tabla; kabl za napajanje; 2 olovke; HDMI kabl; uputstvo; zidni nosač; dodatna oprema; daljinski; pravne informacije
Sertifikati	CE

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.